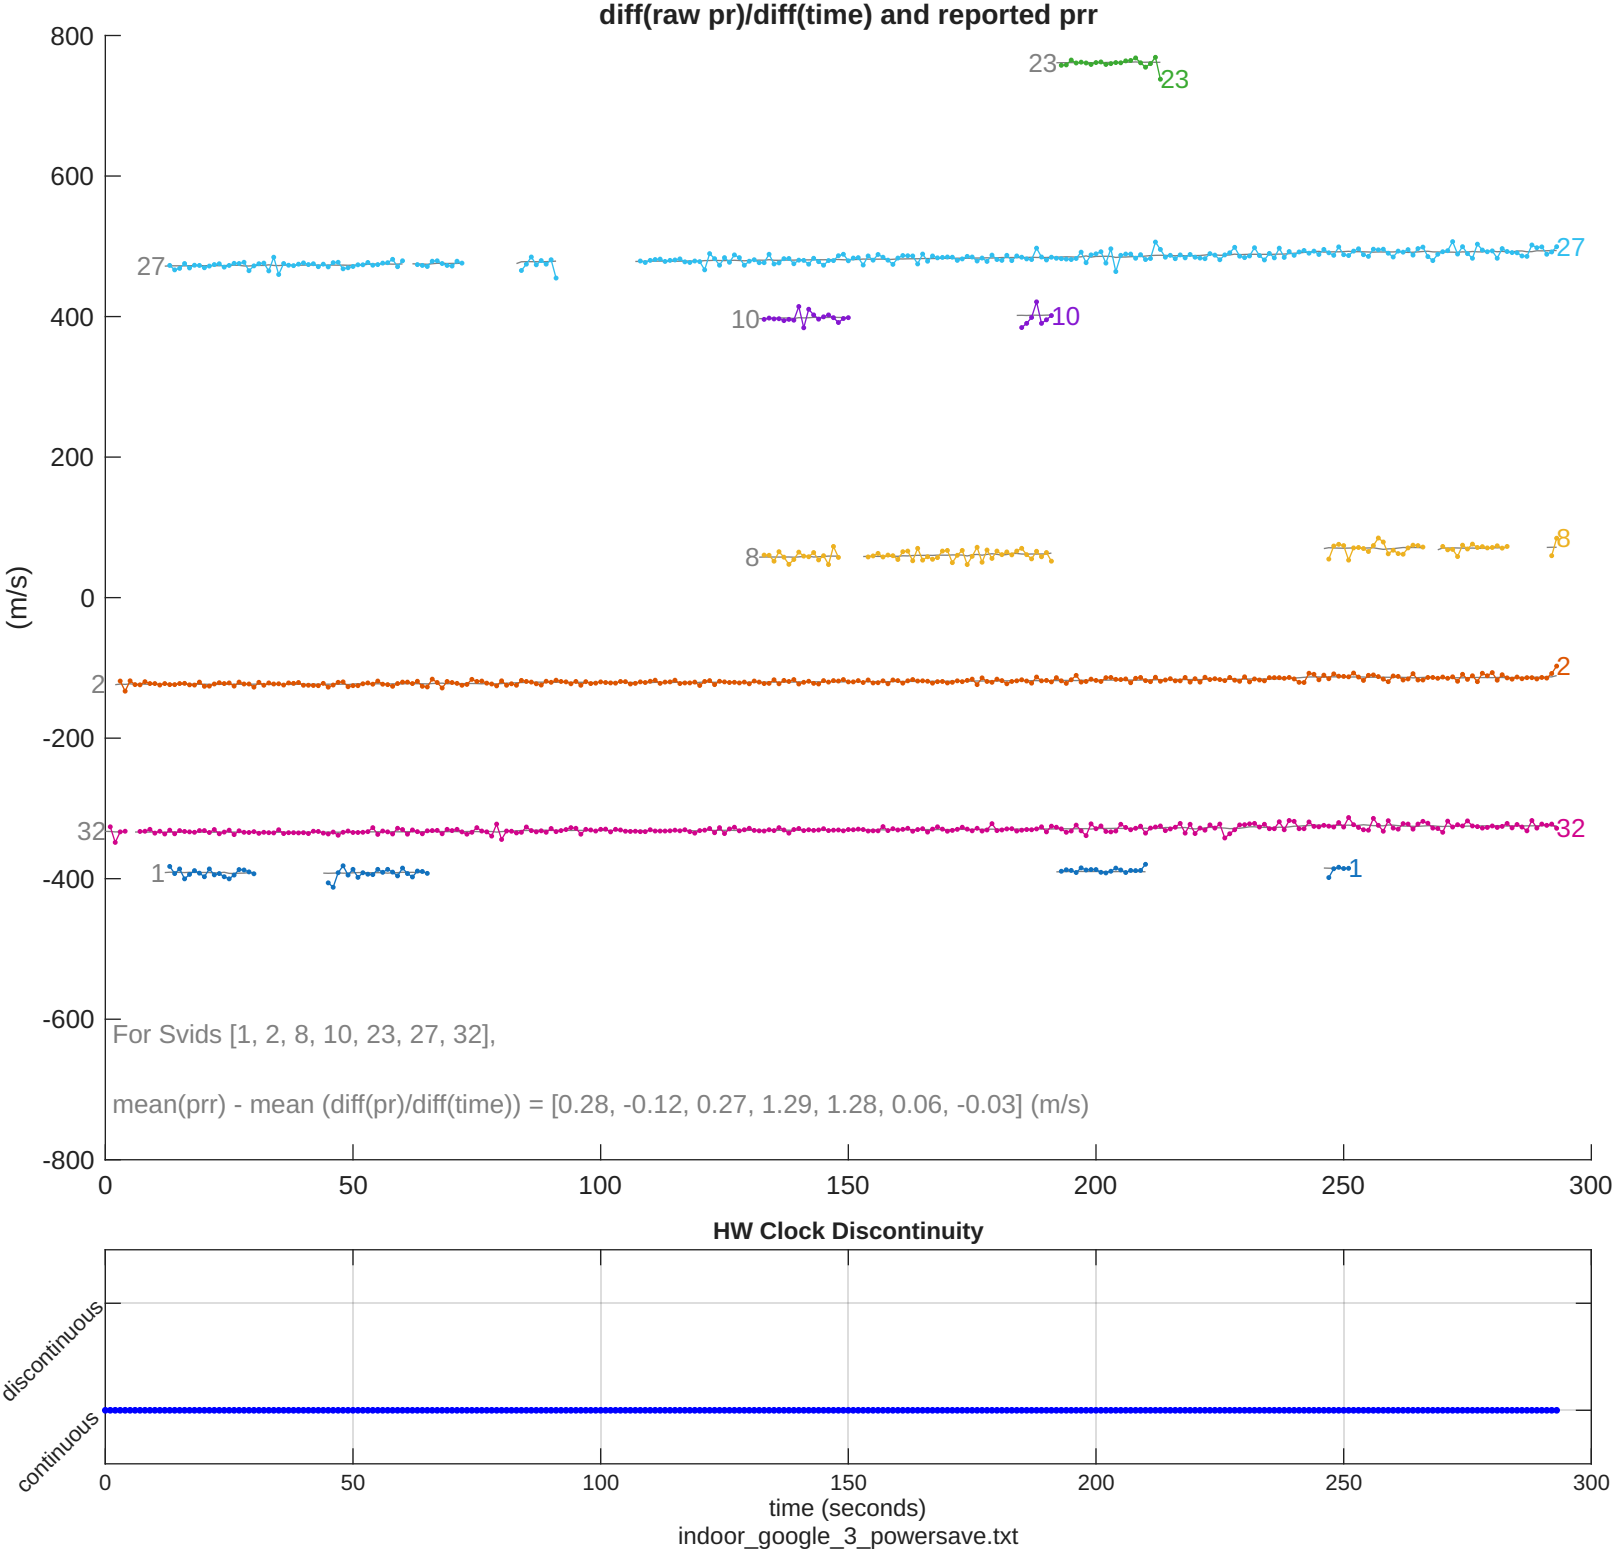
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
0
50
100
150
200
250
300
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.28, -0.12, 0.27, 1.29, 1.28, 0.06, -0.03] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
indoor_google_3_powersave.txt