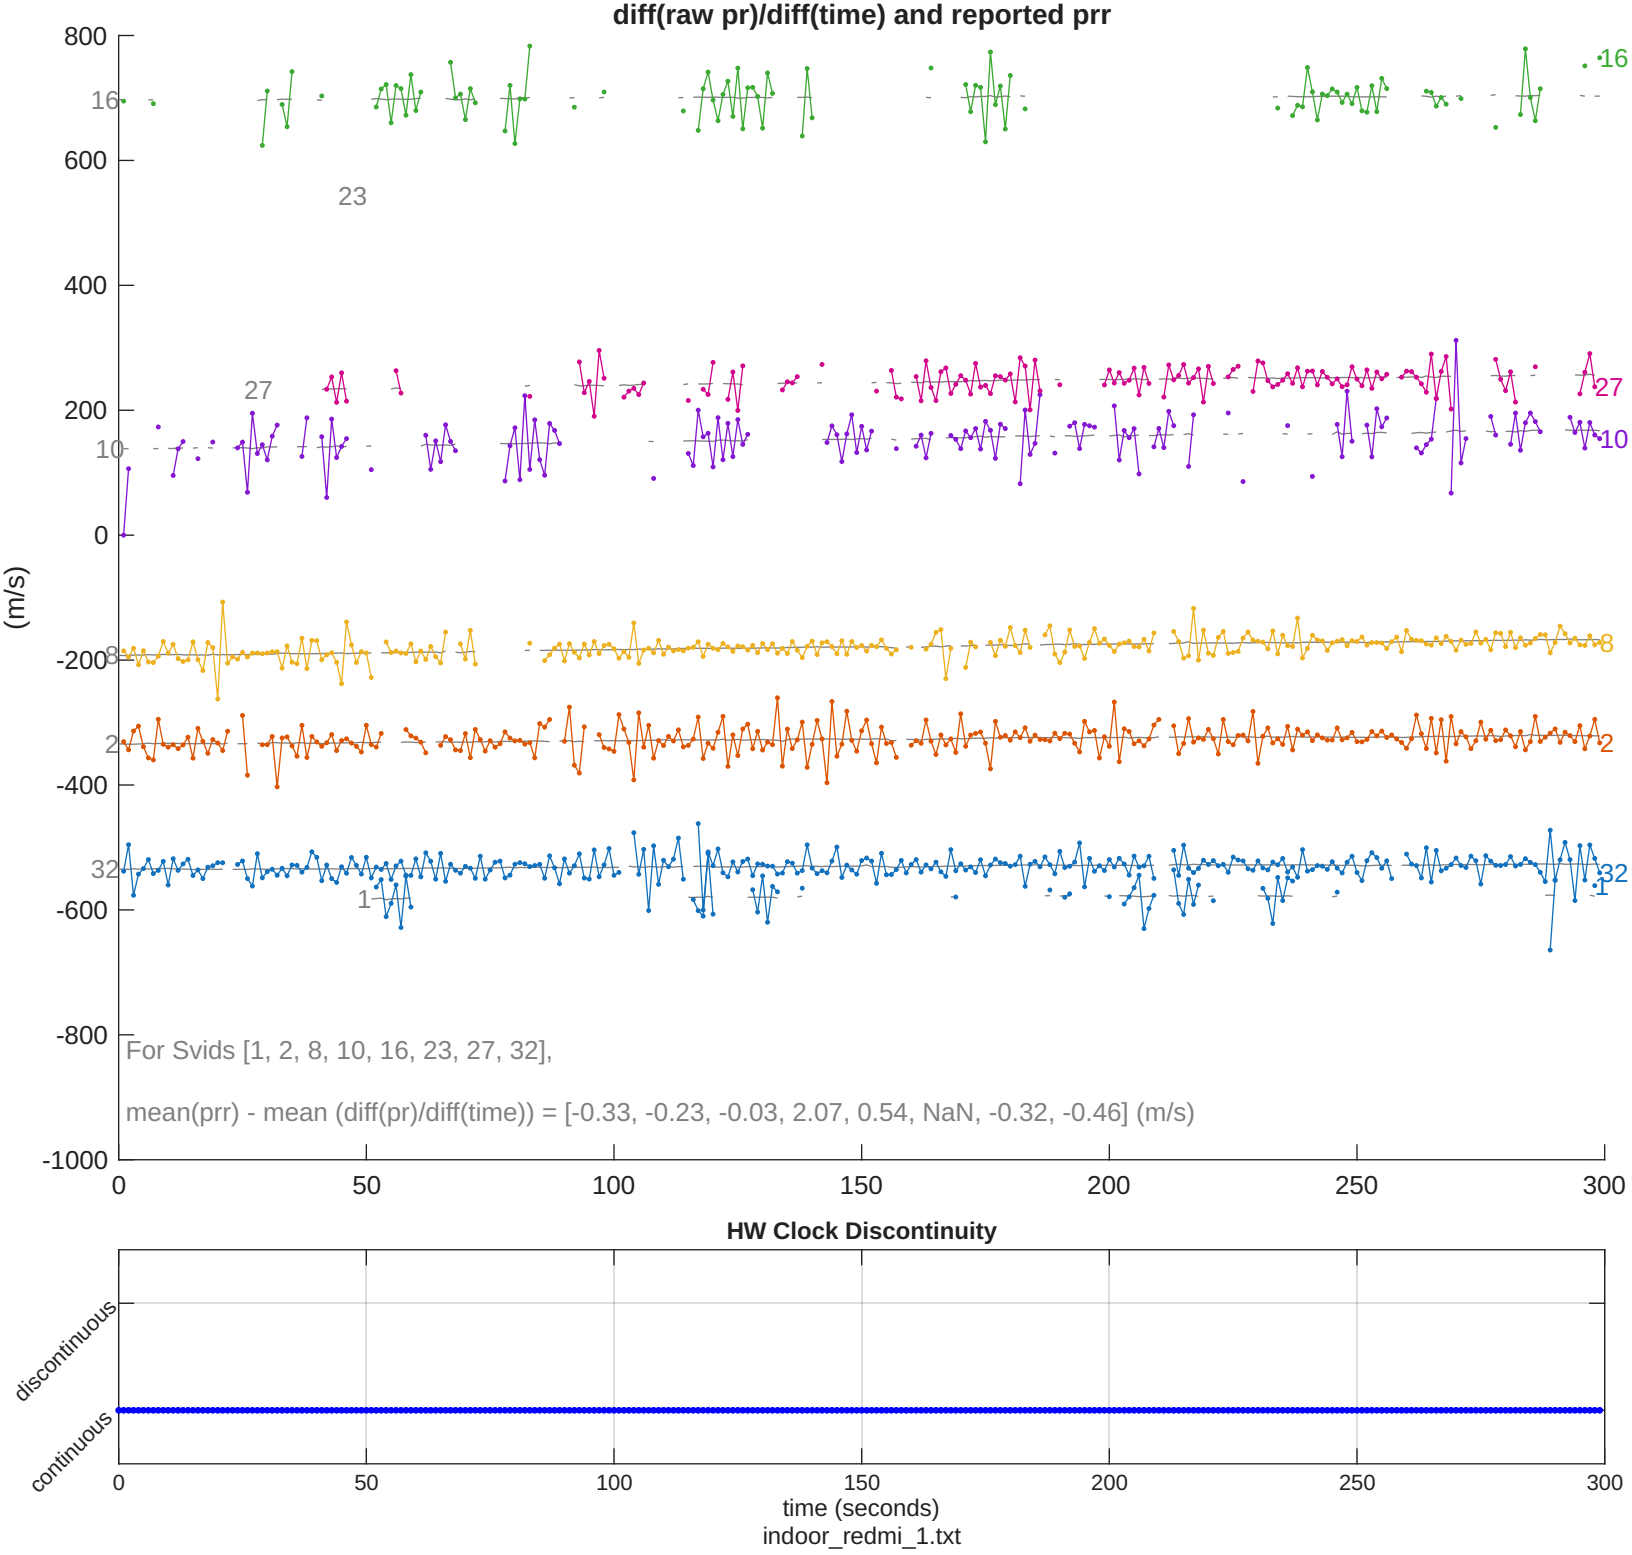
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
16
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 16, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.33, -0.23, -0.03, 2.07, 0.54, NaN, -0.32, -0.46] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
indoor_redmi_1.txt