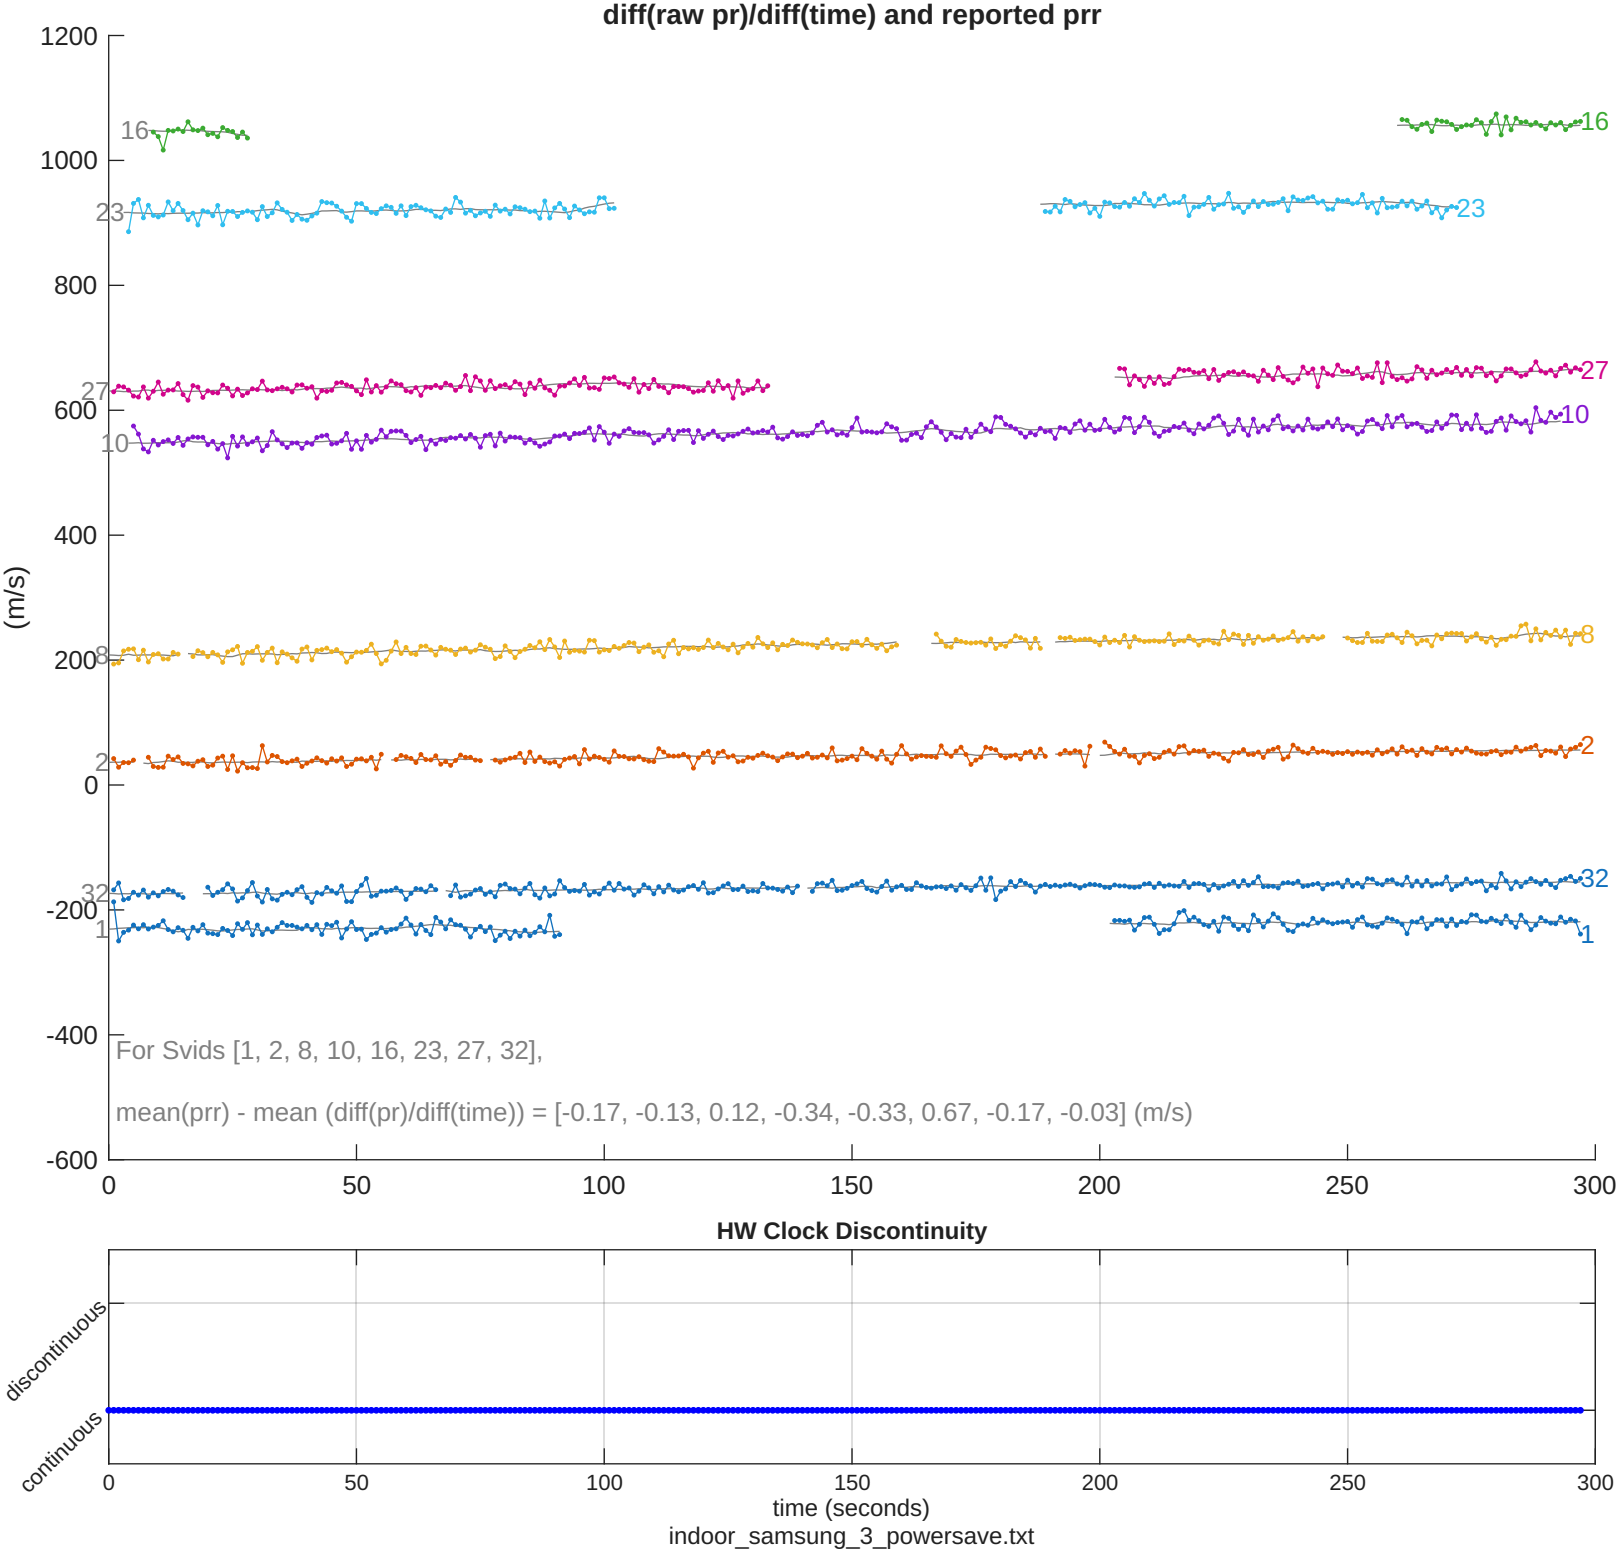
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
16
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 16, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.17, -0.13, 0.12, -0.34, -0.33, 0.67, -0.17, -0.03] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
indoor_samsung_3_powersave.txt