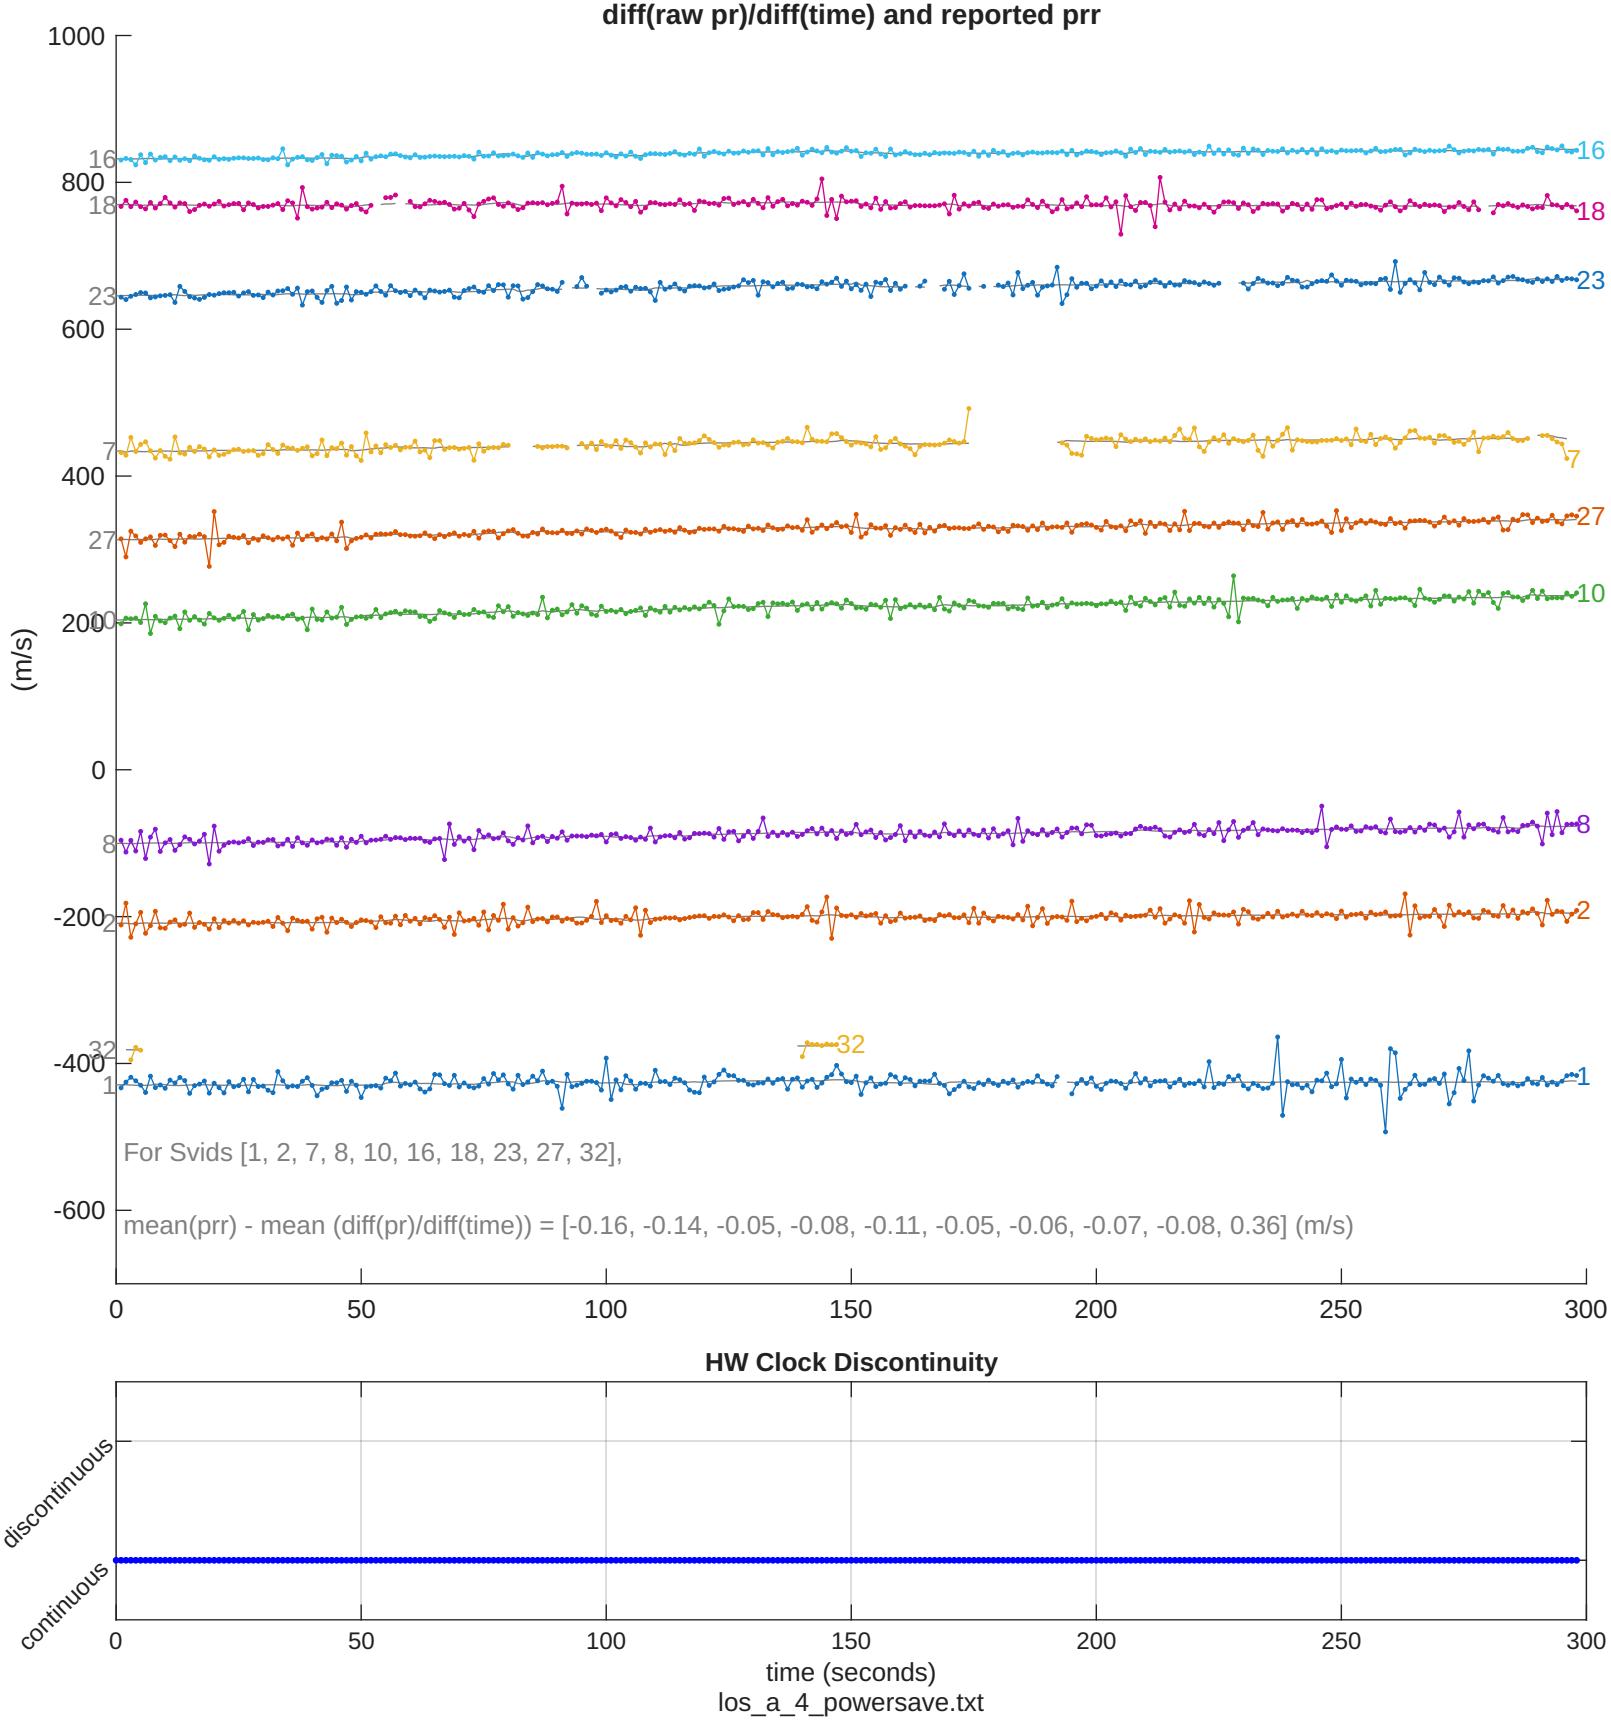
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
16
18
23
7
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 7, 8, 10, 16, 18, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.16, -0.14, -0.05, -0.08, -0.11, -0.05, -0.06, -0.07, -0.08, 0.36] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_a_4_powersave.txt