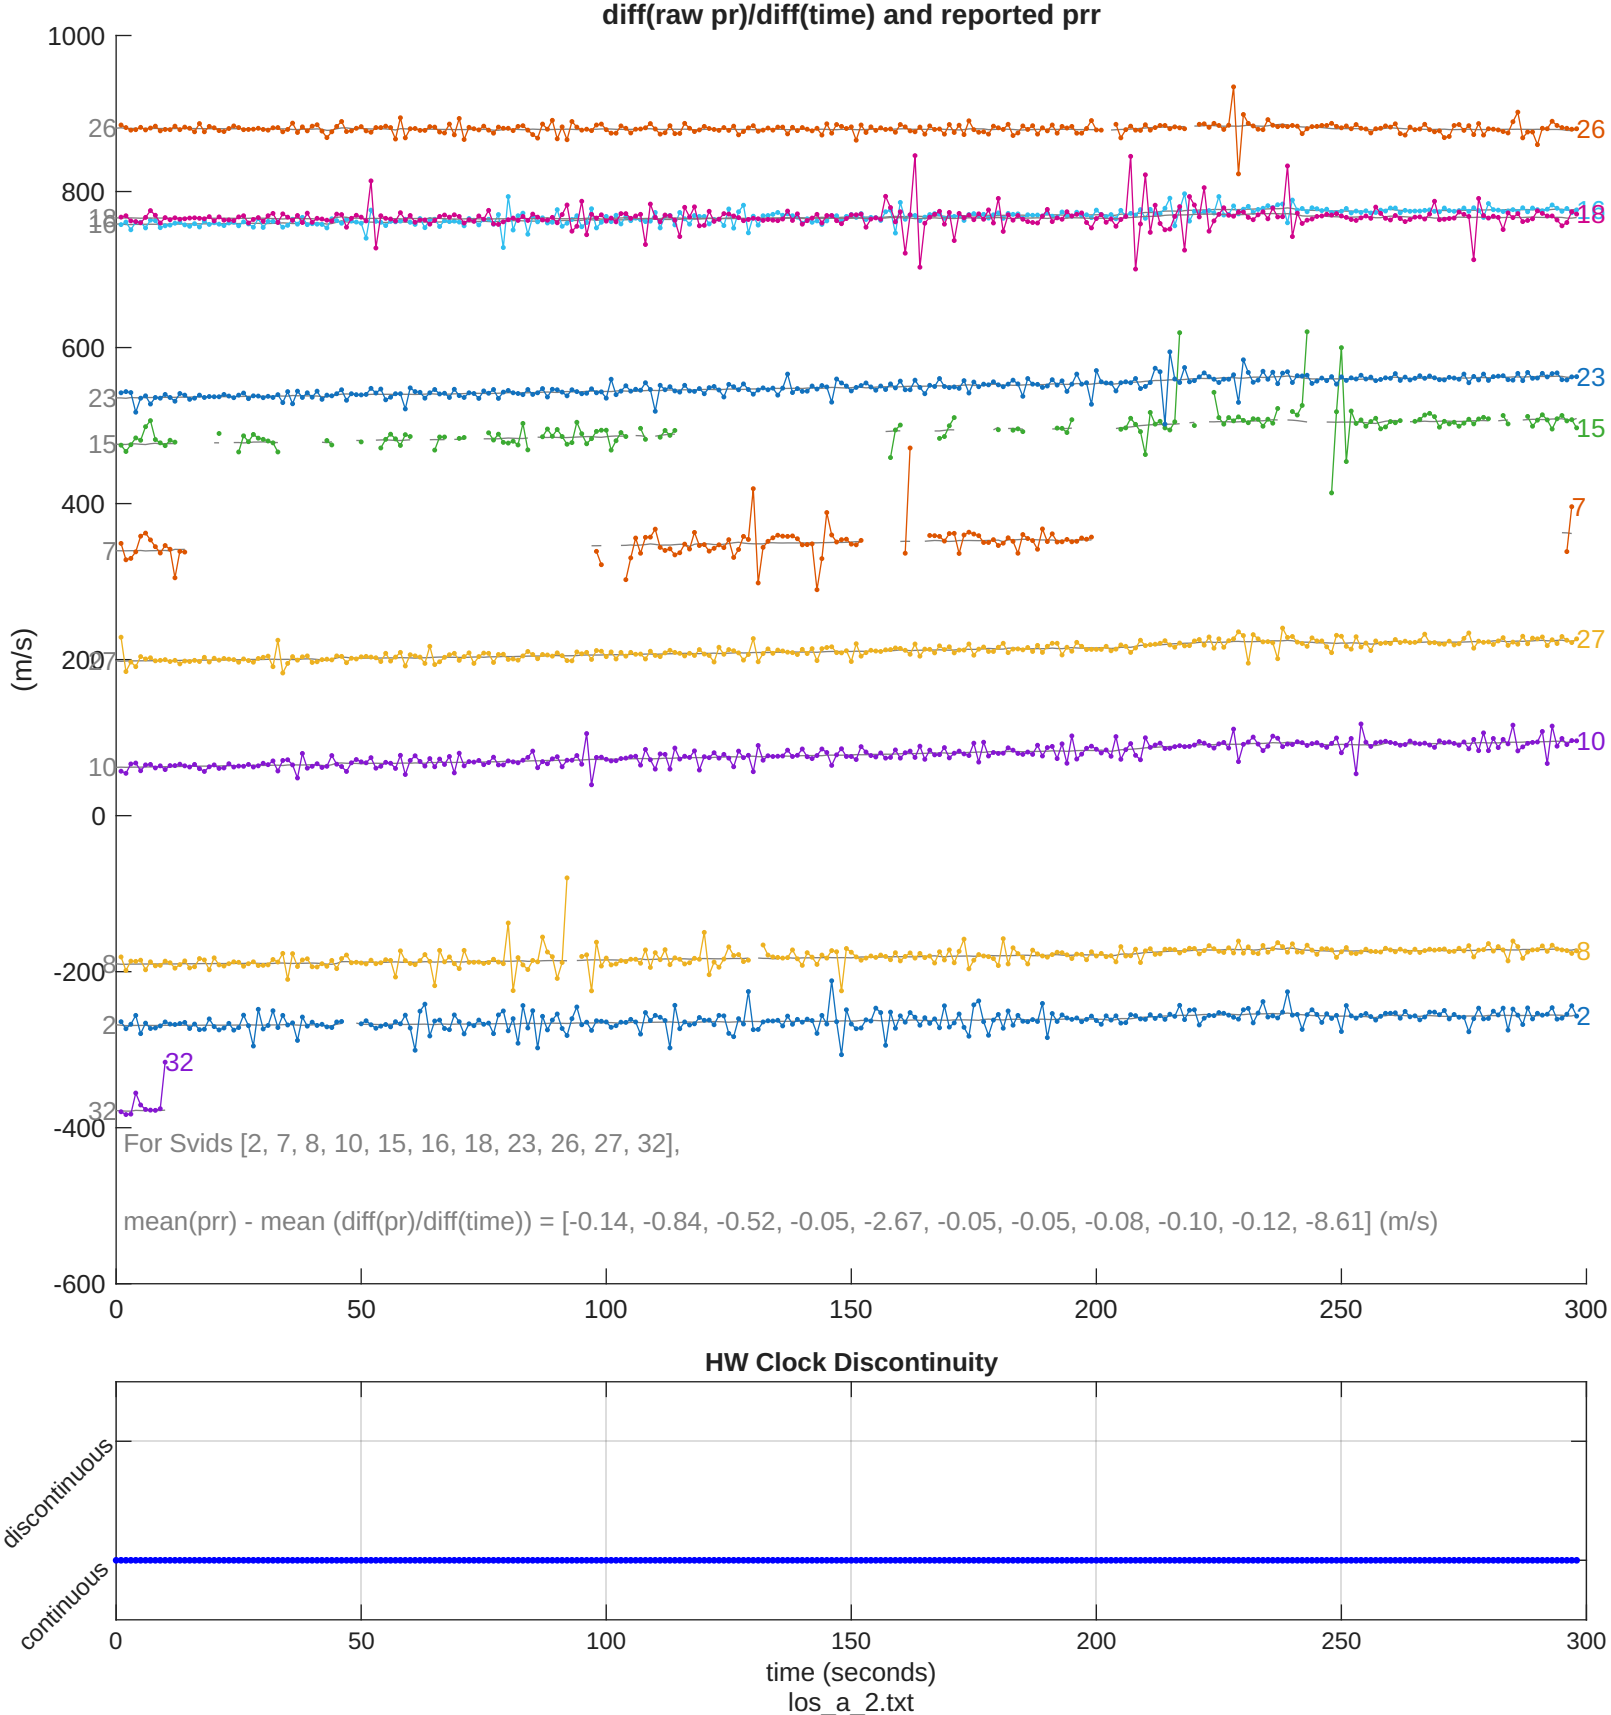
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
26
18
16
23
15
7
27
10
8
2
32
For Svids [2, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 23, 26, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.14, -0.84, -0.52, -0.05, -2.67, -0.05, -0.05, -0.08, -0.10, -0.12, -8.61] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_a_2.txt