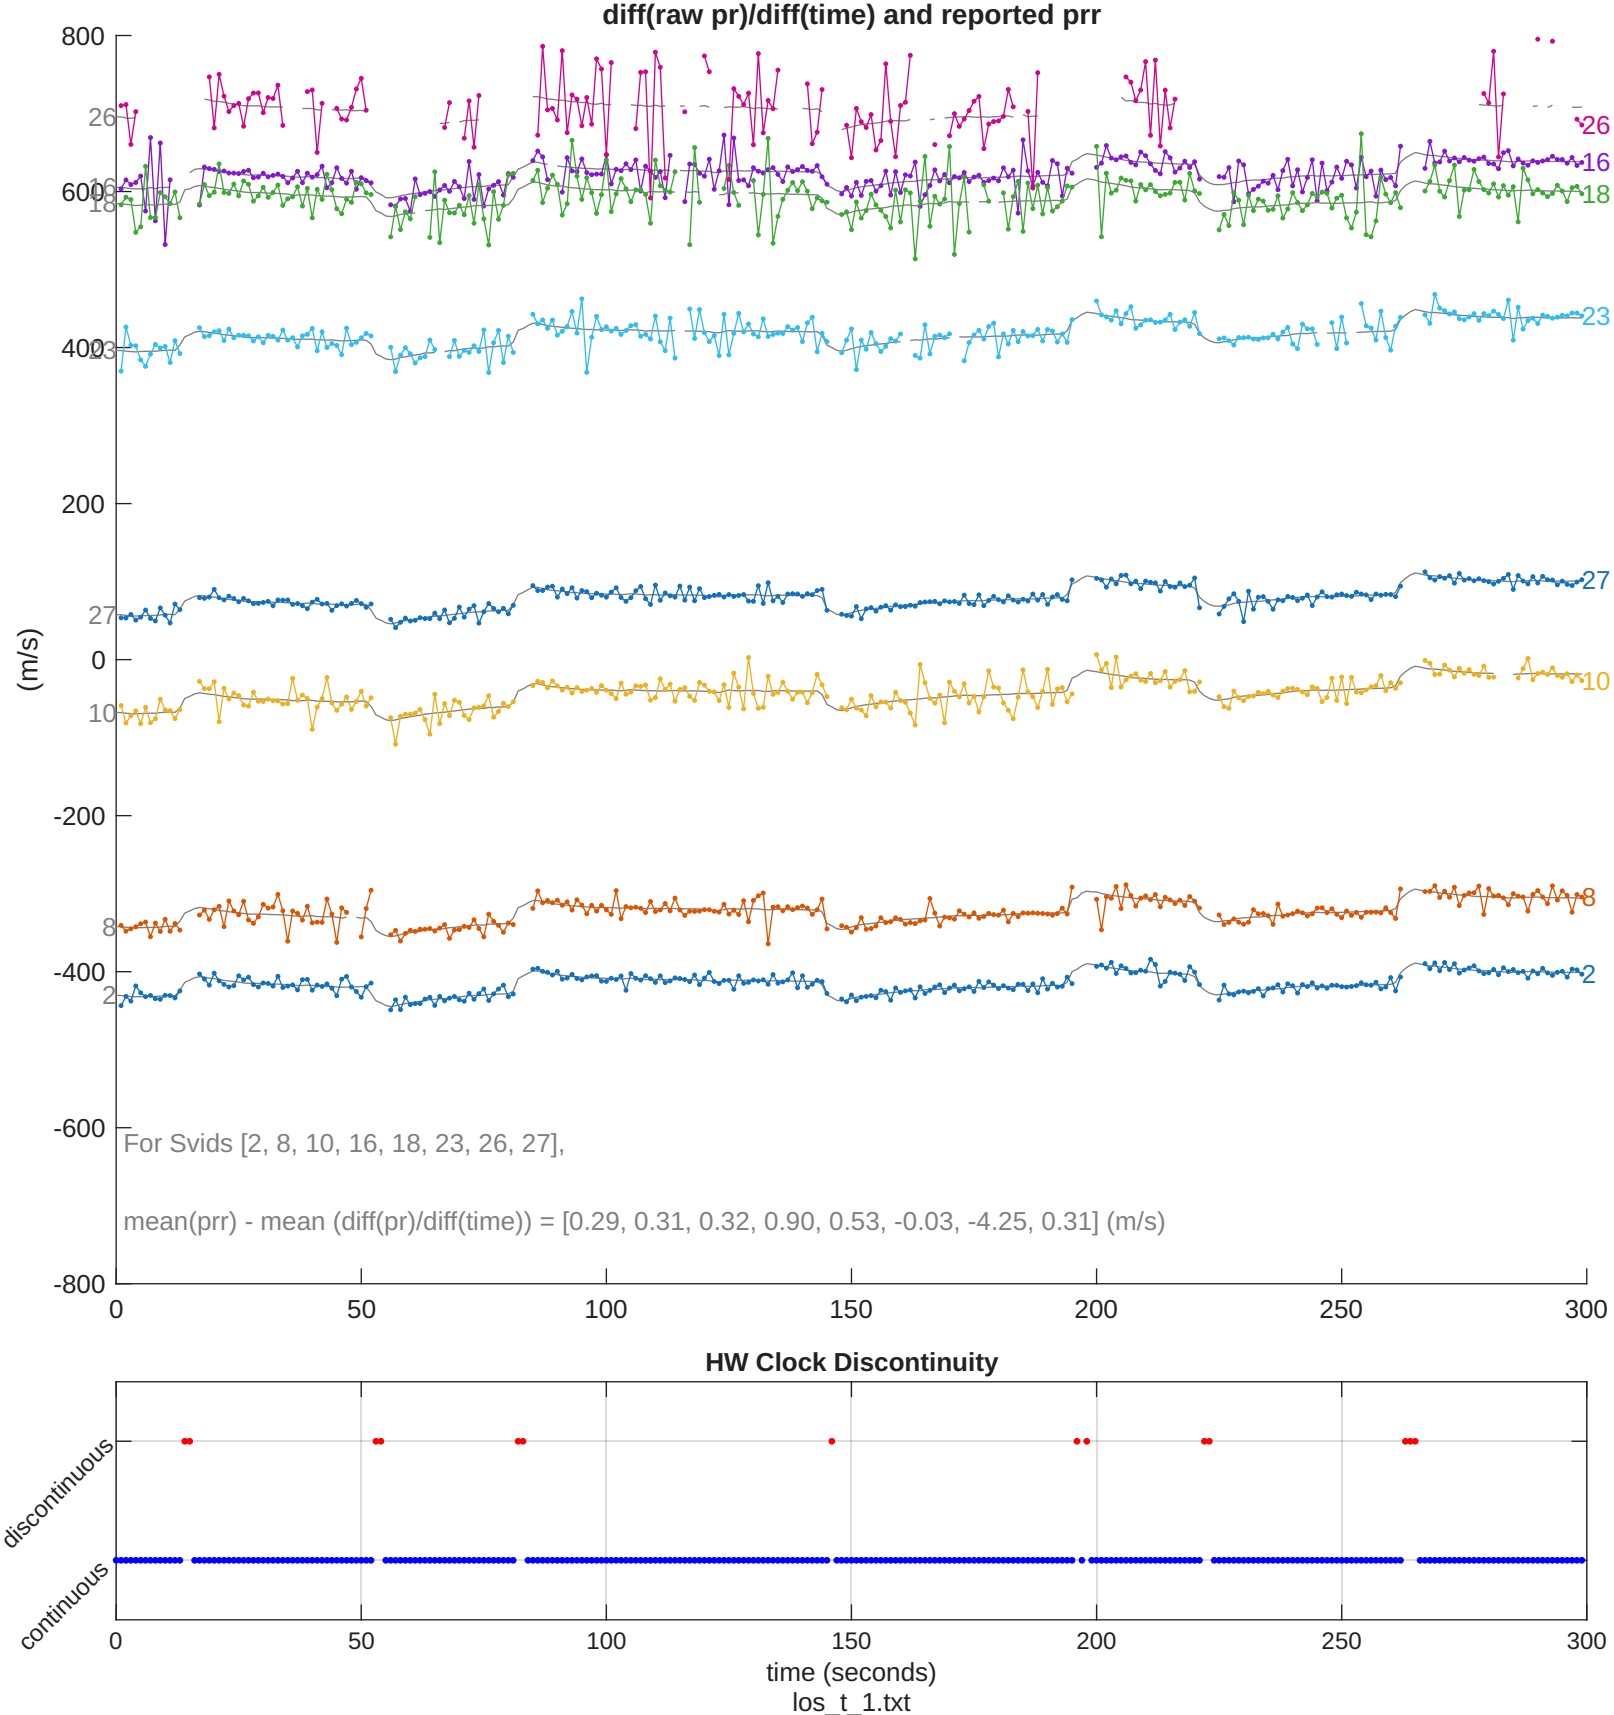
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
26
16
18
23
27
10
8
2
For Svids [2, 8, 10, 16, 18, 23, 26, 27],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.29, 0.31, 0.32, 0.90, 0.53, -0.03, -4.25, 0.31] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_t_1.txt