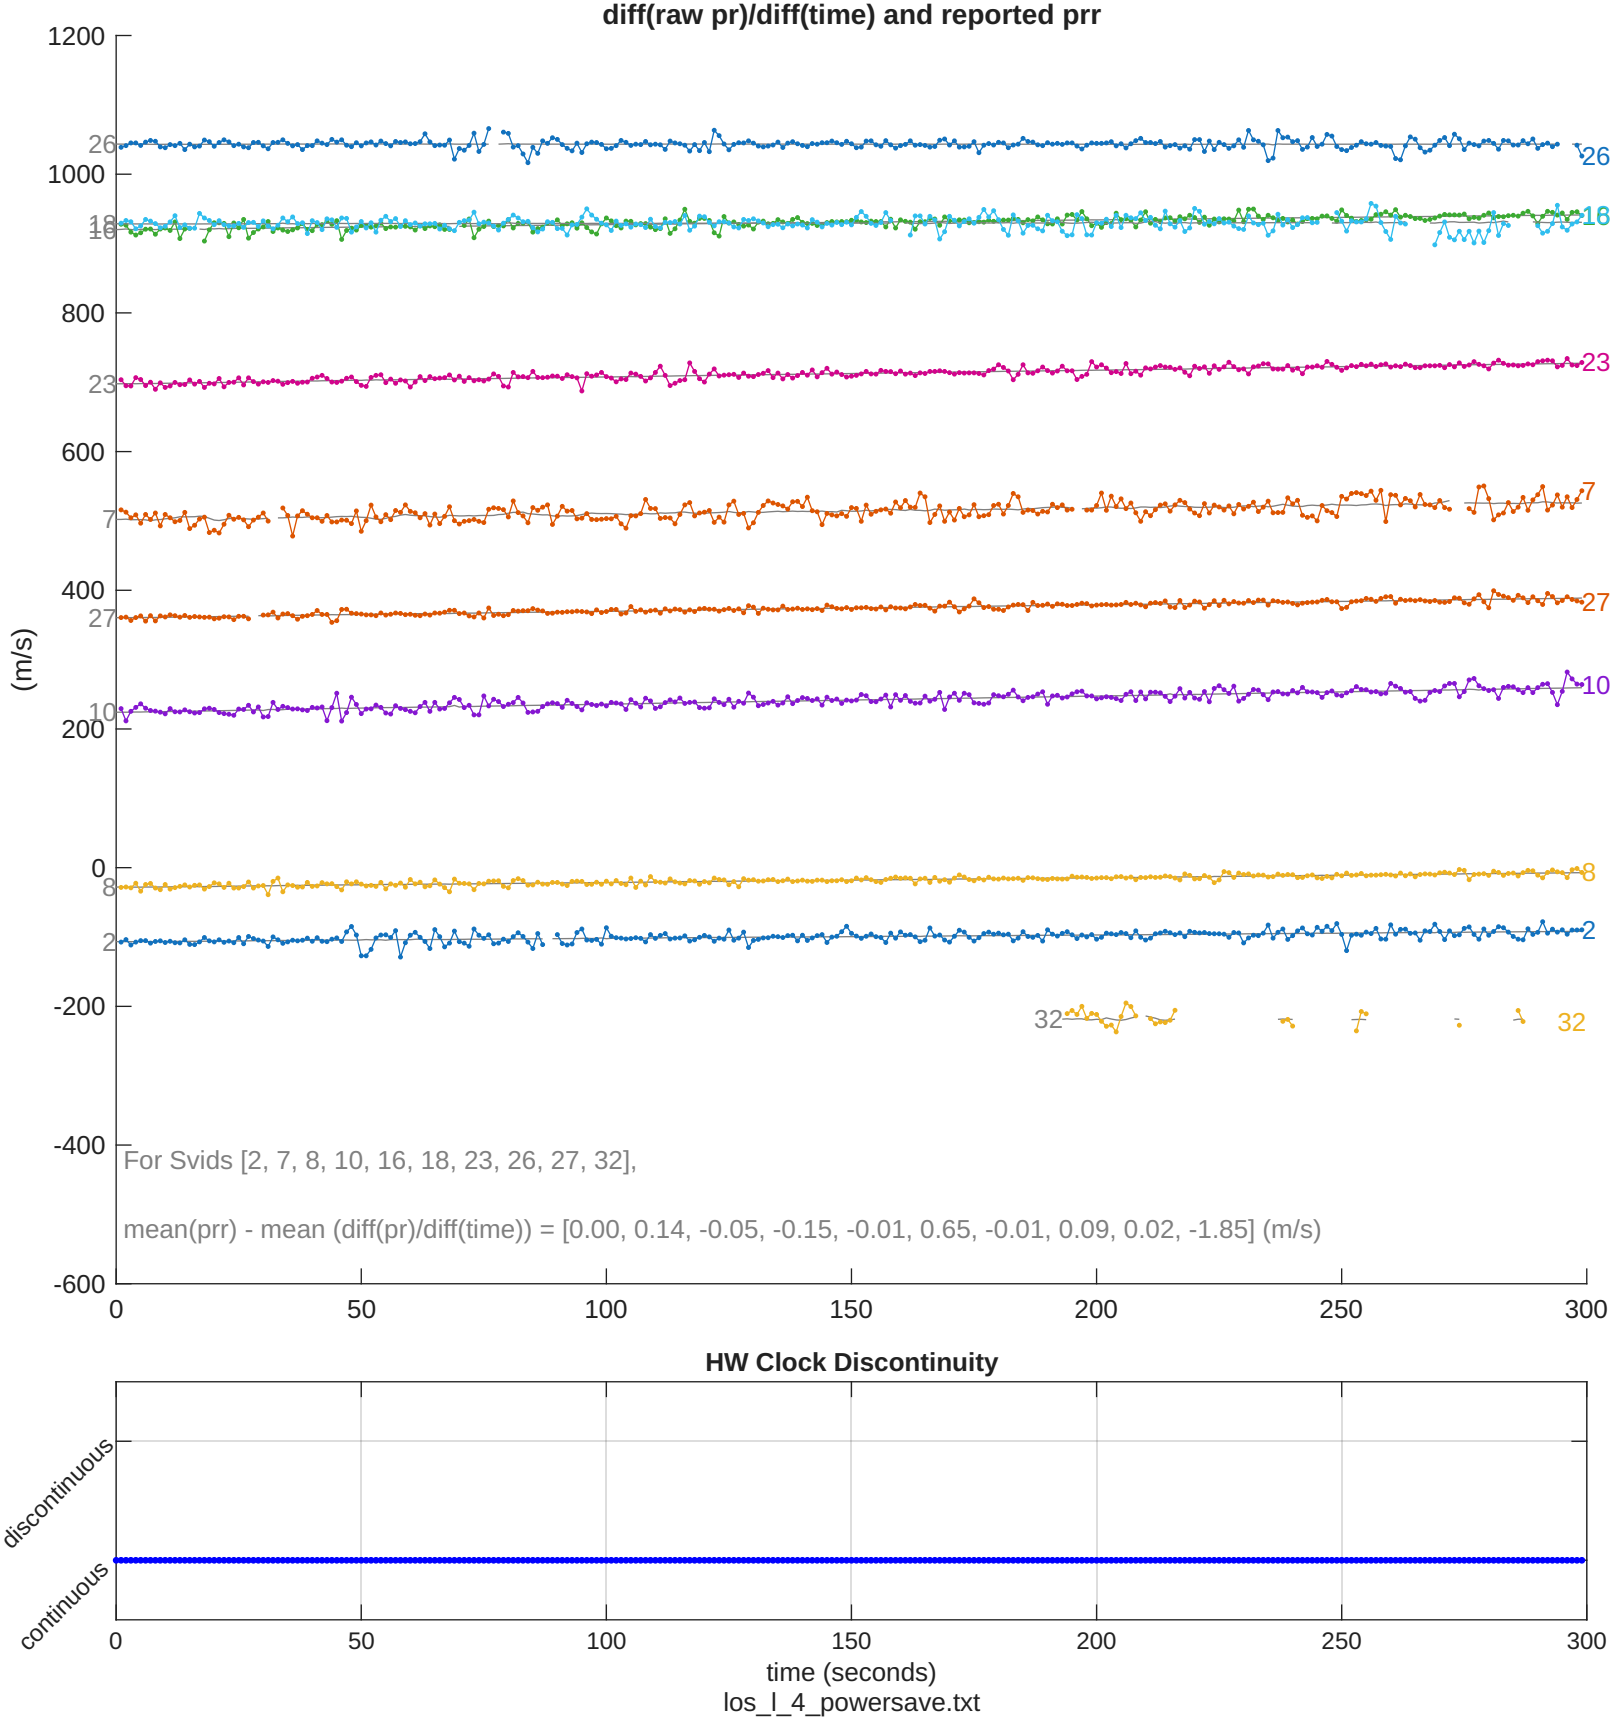
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
26
18
16
23
7
27
10
8
2
32
For Svids [2, 7, 8, 10, 16, 18, 23, 26, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.00, 0.14, -0.05, -0.15, -0.01, 0.65, -0.01, 0.09, 0.02, -1.85] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_l_4_powersave.txt