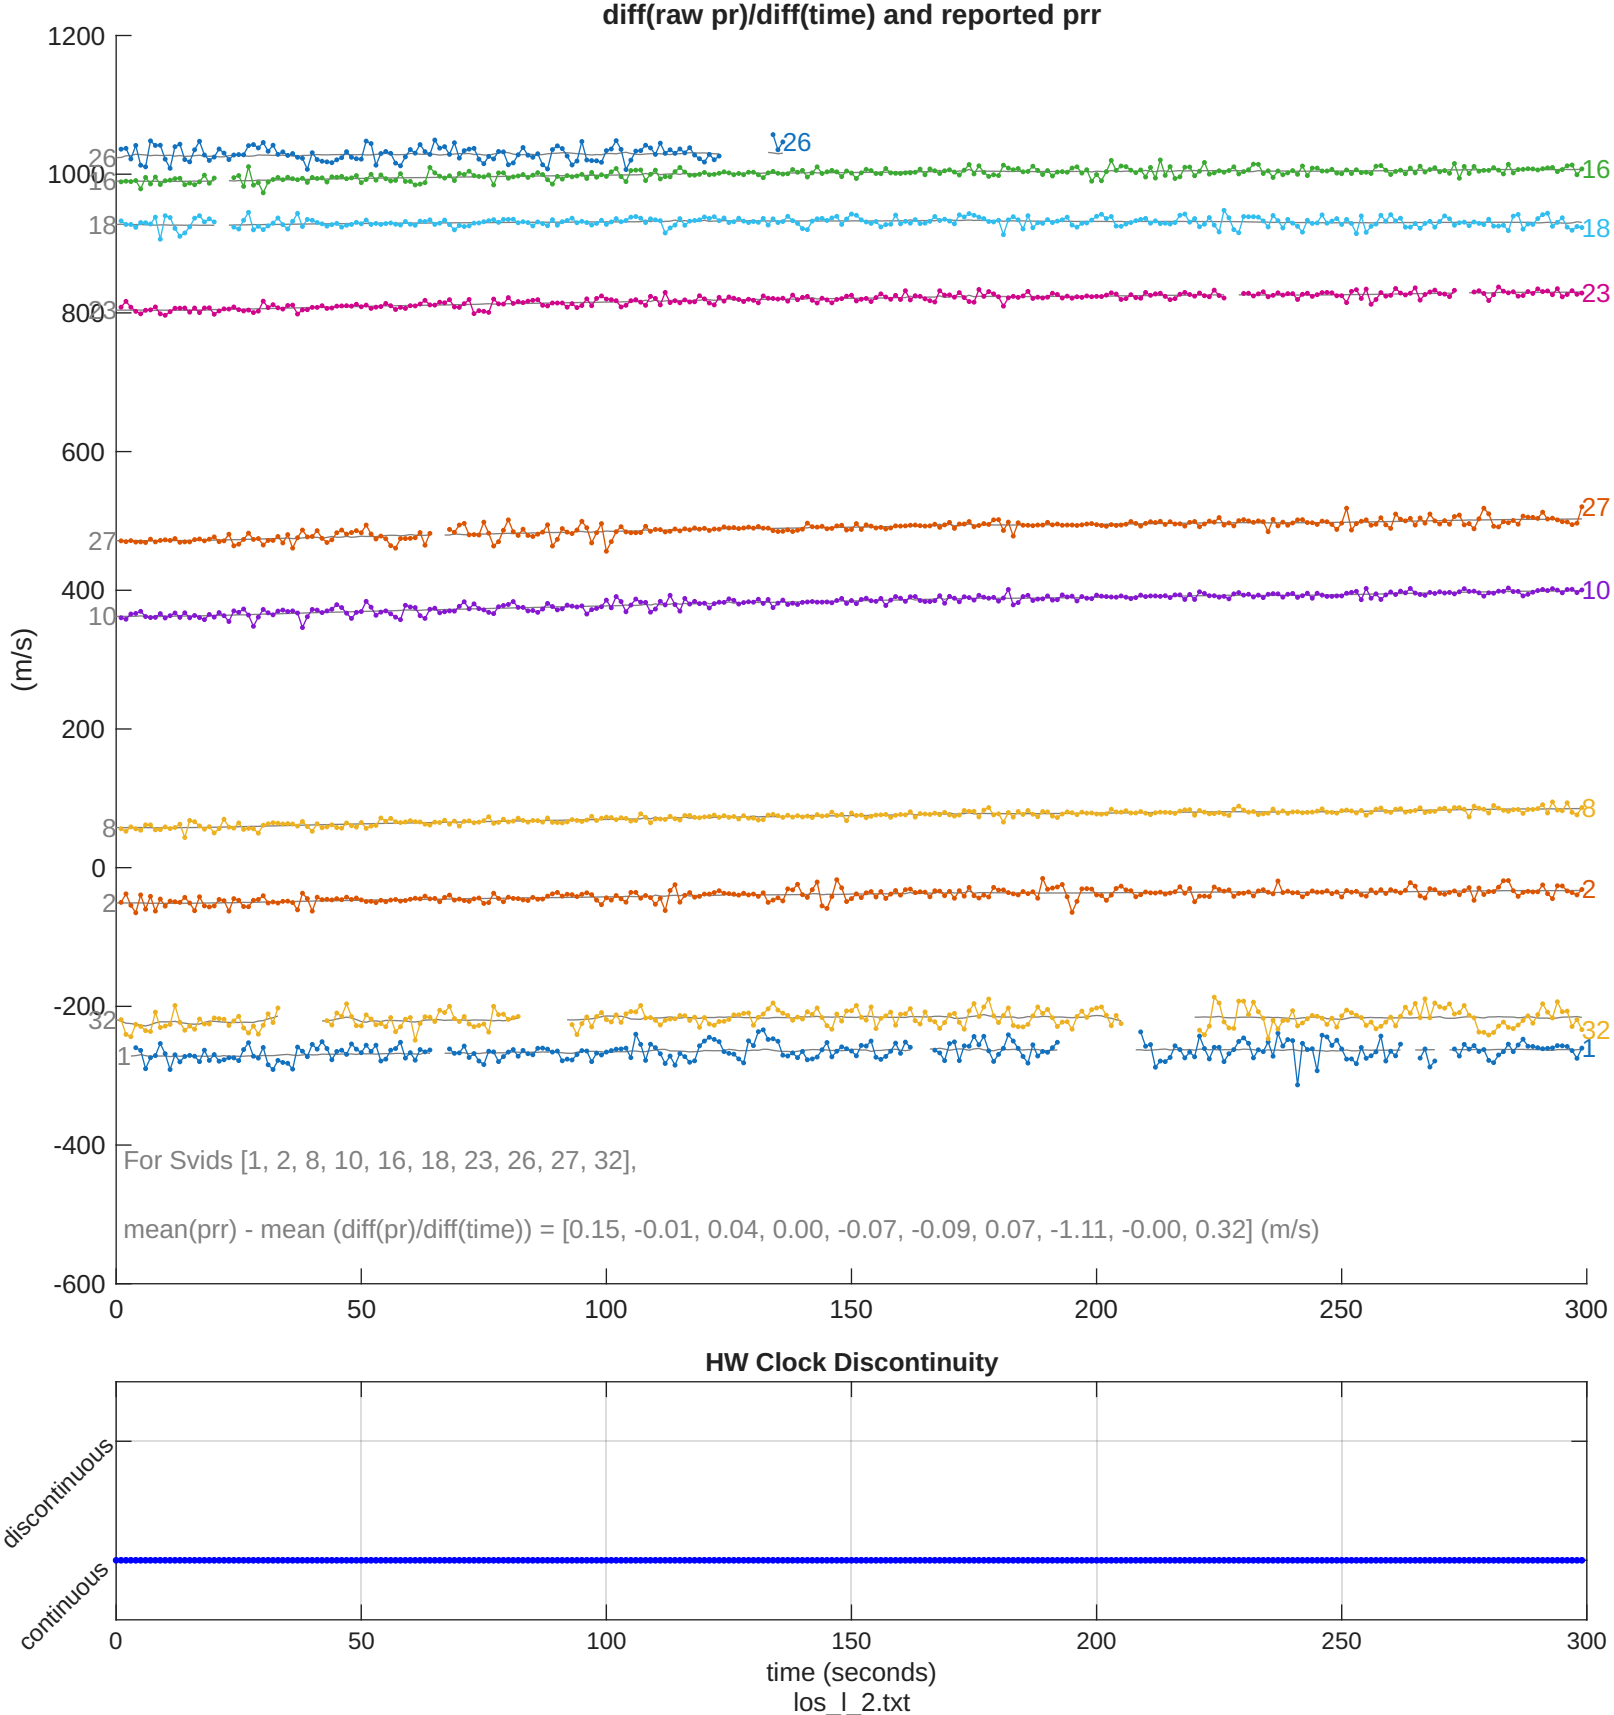
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
26
16
18
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 16, 18, 23, 26, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.15, -0.01, 0.04, 0.00, -0.07, -0.09, 0.07, -1.11, -0.00, 0.32] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_l_2.txt