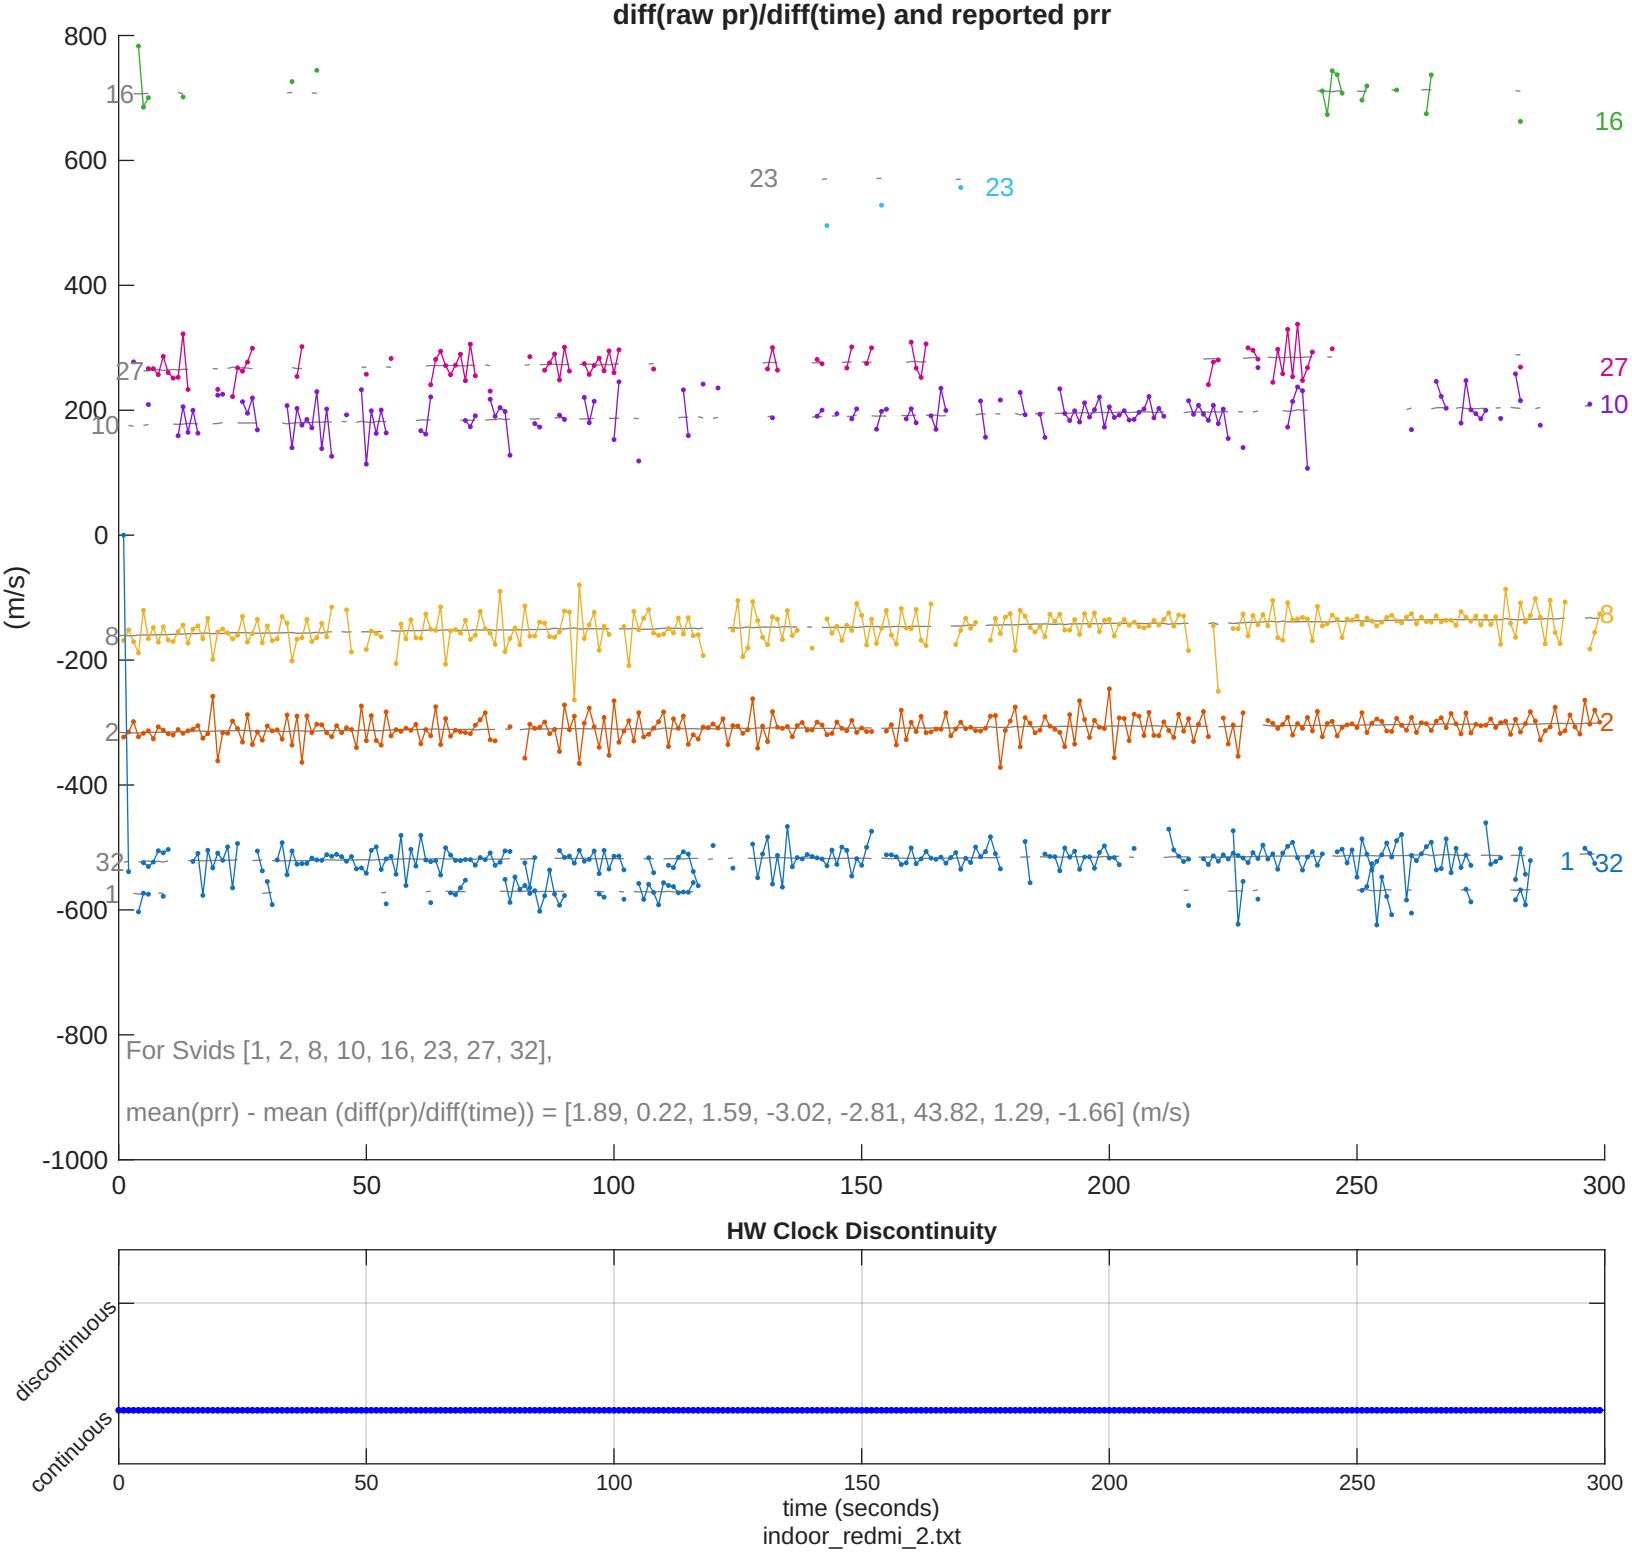
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
16
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 16, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [1.89, 0.22, 1.59, -3.02, -2.81, 43.82, 1.29, -1.66] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
indoor_redmi_2.txt