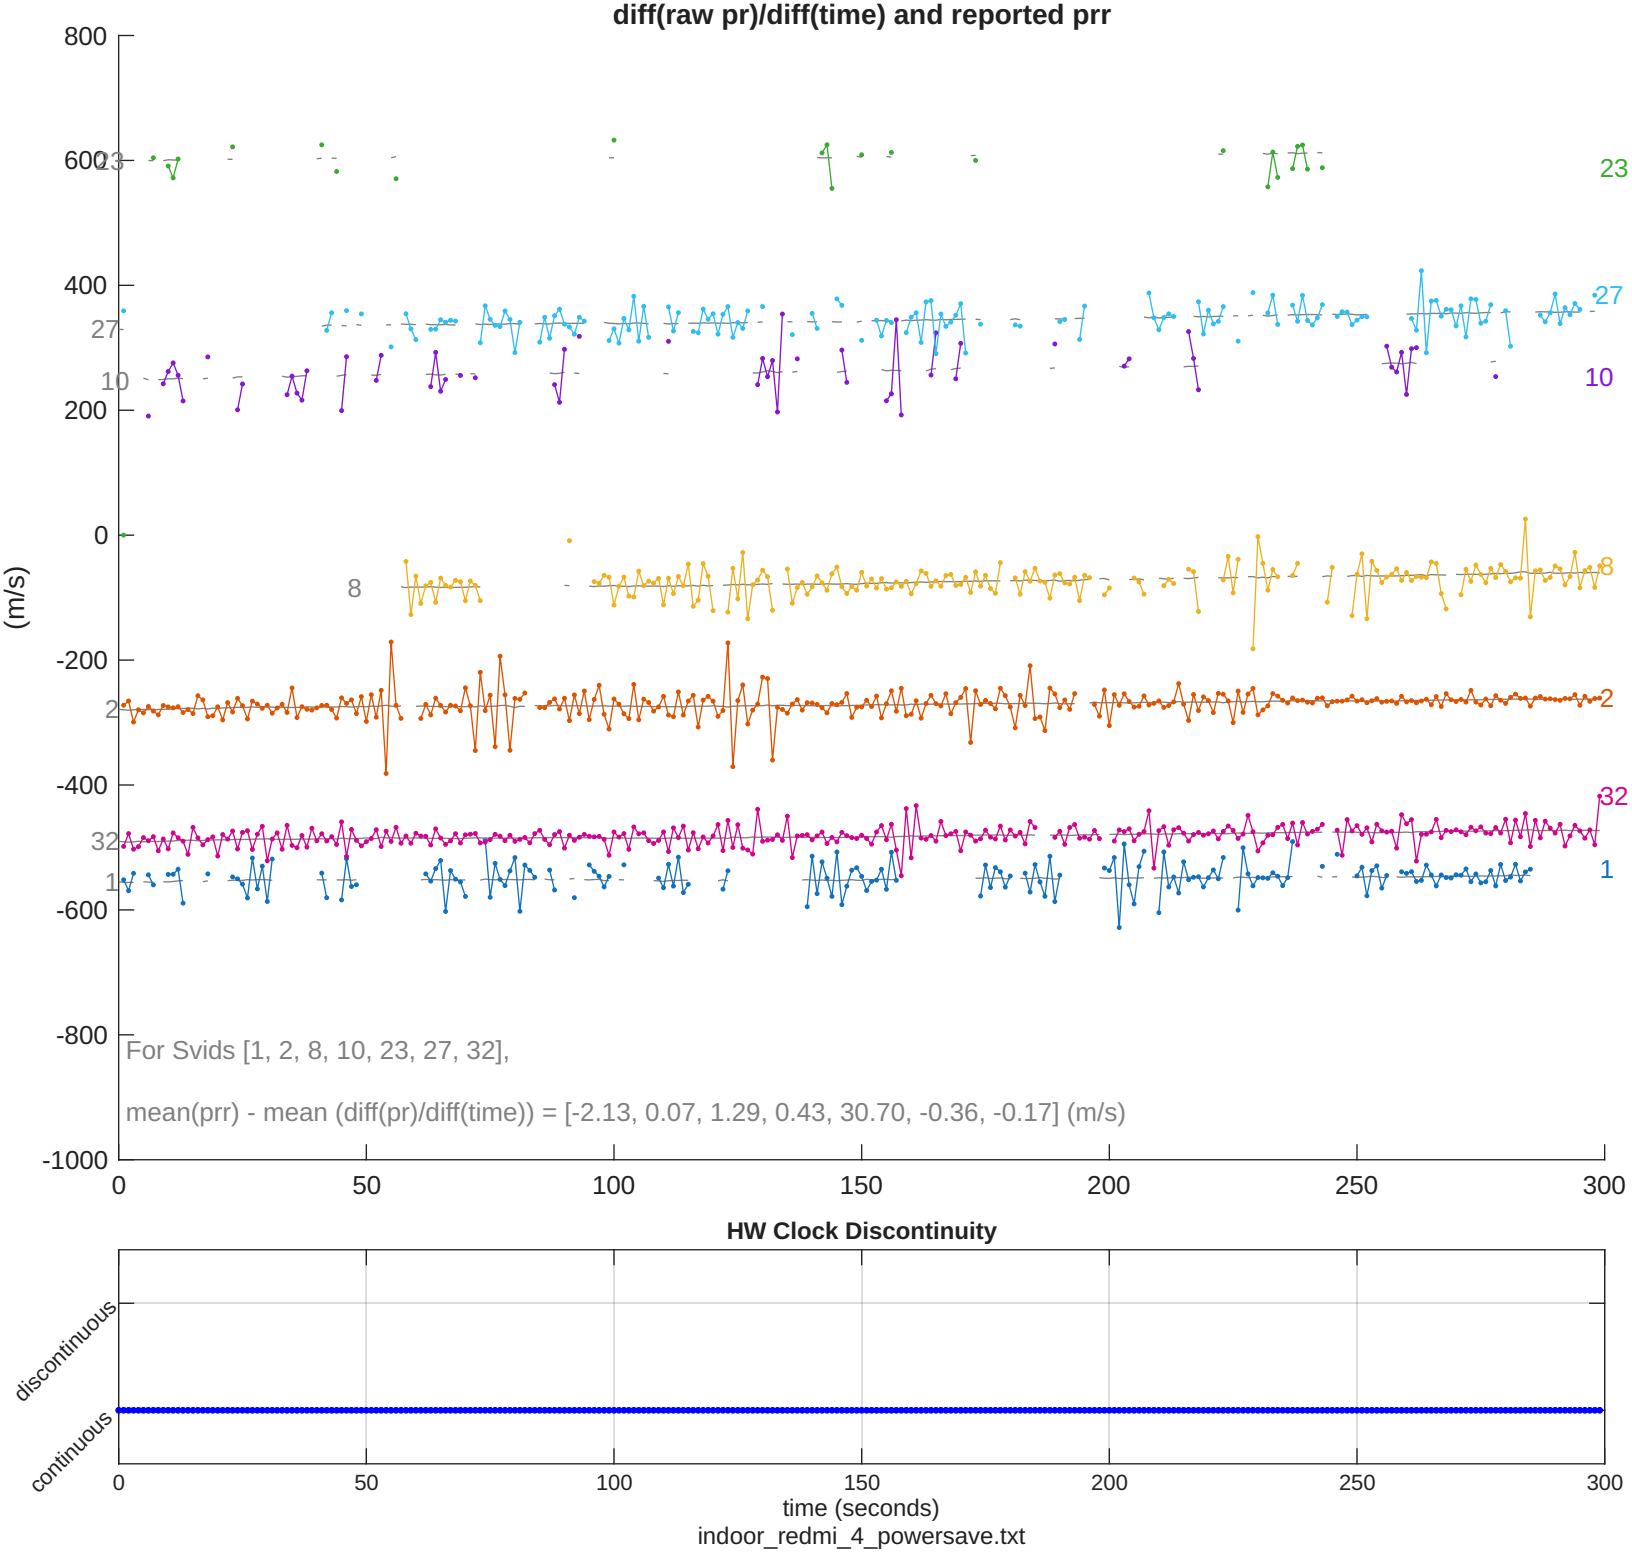
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
23
27
10
8
2
32
1
For Svids [1, 2, 8, 10, 23, 27, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-2.13, 0.07, 1.29, 0.43, 30.70, -0.36, -0.17] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
indoor_redmi_4_powersave.txt