


요구사항 계층 (ISO/IEC/IEEE 29148)과 RTM의 양방향 추적

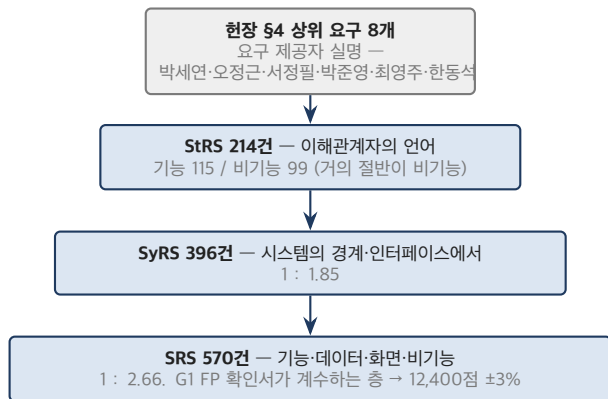


한국 SI의 "요구사항정의서"는 어느
증인가 — RFP는 StRS+SyRS 혼합,
수행사 정의서는 SRS, 둘의 대응을
아무도 안 만든다 → 감리 RTM 커버리지
지적

NFR은 모든 층에 걸친다 — 8개 상위
요구 중 5개가 비기능. FP로 안 재지고,
시험이 늦게 만들어지고, 다대다로
추적된다 (ISO/IEC 25010 + fit crite-
rion)

RTM 한 행 — 앞으로(요구→시험) / 뒤로(시험→요구)

앞으로: "모든 요구가 시험되었는가" — 현장 \$3 RTM 커버리지 100% (동결 범위)



뒤로: "모든 시험·설계가 어느 요구에 근거하는가" — 매이지 않은 설계 요소 = gold plating의 증거. 감리는 양방향을 본다

두 번째 기능 — 변경 영향 분석. 요구 하나가 바뀌면 어느 설계-작업패키지-시험 케이스-FP가 영향받는지를 RTM이 즉시 보여 준다. Day3의 변경요청서 영향 분석은 RTM 없이는
감으로 하는 것이다. MoSCoW: Must ≤ 60%(R-07 완화), Won't를 명시(현장 \$13 이연 가능 항목 = Should/Could 경계). 29148의 좋은 요구 특성 중 가장 자주 무너지는 것:
검증 가능성과 단일성.