


온담 P1 착수 → G4 요약 네트워크 (20 활동) — 임계경로 3구간과 P2 TO(납품 기한)·MC(입력 기한)의 위치

구간 1 요구 확정·인터페이스 → G1

구간 2 구현 → 마스터 정보 G2

구간 3 리허설·UAT·P2 합류 → G3 → 컷오버 → G4

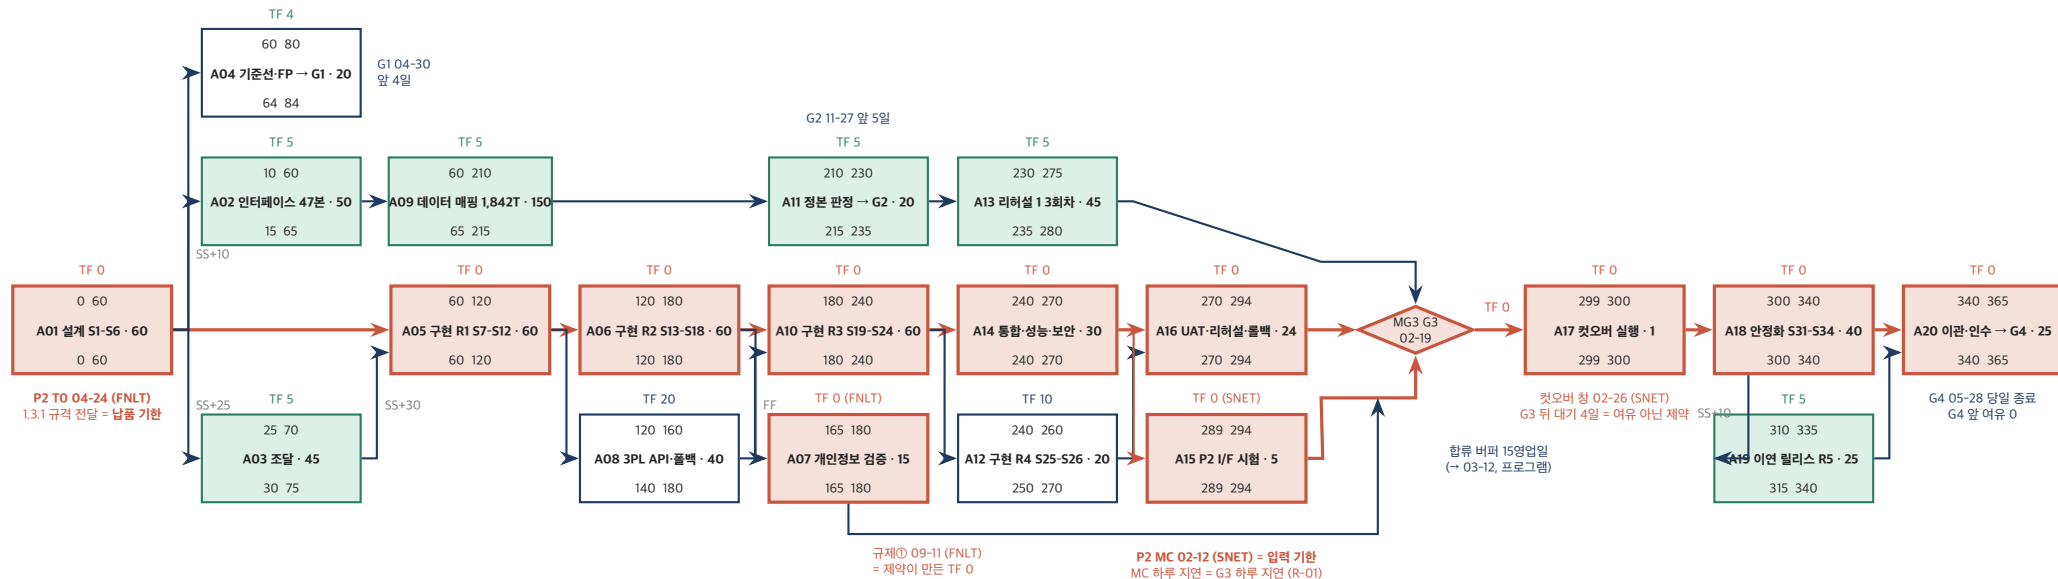

임계경로 A01→A05→A06→A10→A14→A16→MG3→A17→A18→A20 = 360영업일 + 컷오버 창 대기 5 = 365 = G4 05-28, G4 앞 여유 0. 제약이 만든 두 번째 임계 사슬: A15(SNET P2 MC)와 A07(FNLT 규제①). 근접 임계(TF 5): 데이터 경로 A02→A09→A11→A13 — R-10(정본 후 마스터 변경)이 소비한다. 의존 27 = FS 22 / SS 4 / FF 1, 하드 제약 9/21 = 43%(DCMA 5번 미달 — 전부 외부 고정이며 출처를 명시). **TO와 MC 사이 41주는 P1이 통제하지 못하는 시간이다** — P1이 할 수 있는 것은 TO 전에 규격을 넘기는 것과 분리 컷오버를 설계해 두는 것뿐.