


LED显示屏 用户指南


1

LED显示屏用户指南

感谢您的购买，请在使用产品前仔细阅读。



LED 屏幕



LED 控制器



3M 胶

产品连接示意图（如下图所示）：



警告：

1. 请勿使用输出电压超过 5V 的适配器为设备供电。
2. LED 控制器部分不防水，请勿曝晒雨淋。

1

LED显示屏用户指南

用户指南

产品概述

这是一款手机控制的LED柔性显示屏，采用手机APP控制，支持文字、动画、涂鸦、音乐律动、亮度调节等功能。USB 5V直接供电，采用柔性设计，可弯折，方便携带和安装。可用于背包、汽车、橱窗展示等运用场景。

1、产品特点

- (1) 采用柔性设计，可弯折。
- (2) 显示屏部分采用防水设计。
- (3) USB 5V直接供电。
- (4) 支持手机APP控制。
- (5) 支持文字、动画、音乐律动等功能

2、配件


- (1) LED 屏幕 x 1 (2) LED 控制器 x 1
- (3) 3M胶 x 1 (4) 说明书x1

3、APP 下载

请用“浏览器”扫描二维码下载应用程序。苹果用户可在App Store中搜索“CooILED1248”下载。


2

LED显示屏用户指南



(3 in 1)

如果您无法扫描此3合1二维码下载，也可以扫描下方二维码下载。



iOS



Android

4. APP 概述

CooILED1248是一款专用于控制显示屏，支持功能，如文字编辑、手绘涂鸦、DIY动画、音乐节奏等操作简单，方便，并且可以立即显示在修改后的画面。

注：不同的APP操作界面显示设备可能不同，APP将会被更新。 下面的操作说明仅供参考，请参考到实际操作界面。

3

LED显示屏用户指南

5. APP 应用

1. 运行应用，APP会请求必要的权限，请允许。
2. 然后会提示“允许 CooILED1248 开启用蓝牙？”，请点击“允许”。

如下图：




3. 应用程序会自动搜索led显示屏，并显示设备中的设备列表。如果自动搜索失败，请下拉刷新设备列表框。

4. 点击需要连接的设备，等待用于连接状态从连接改变连接成功。 如果连接出现问题，请下拉刷新 连接设备。 如果你想断开设备连接请点击 。

4

LED显示屏用户指南

5.1设备列表

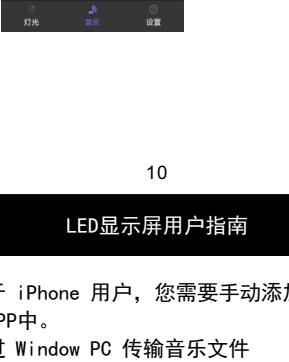


提示：

1. 请下拉刷新新设备。
2. 如果多次搜索不到设备，请检查是否权限已打开并重新开关设备。

5

LED显示屏用户指南

5.2 主界面

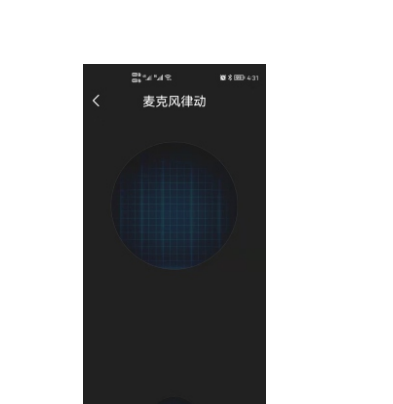

6

LED显示屏用户指南

5.3 模式界面



7

LED显示屏用户指南

5.4 涂鸦界面

8

LED显示屏用户指南

5.5 动画界面

9

LED显示屏用户指南

5.6 音乐模式

10

LED显示屏用户指南

对于 iPhone 用户，您需要手动添加音乐到APP中。

通过 Window PC 传输音乐文件

1. 将 iPhone 连接到 Windows PC USB。
2. 在 Windows PC 上的 iTunes 中，单击靠近左上角的 iPhone 按钮iTunes 窗口。
3. 点击文件共享，选择应用(CooILED1248)在列表中，并传输文件从您的计算机到 iPhone：单击添加，选择要传输的文件，然后单击添加。

关于我们APP的使用，这里我们提供带有详细文字的演示视频解说。您可以用您的手机扫描文字下方二维码并在浏览器中查看。

11

LED显示屏用户指南

5.7 麦克风模式

12

LED显示屏用户指南

5.8 设置

13