




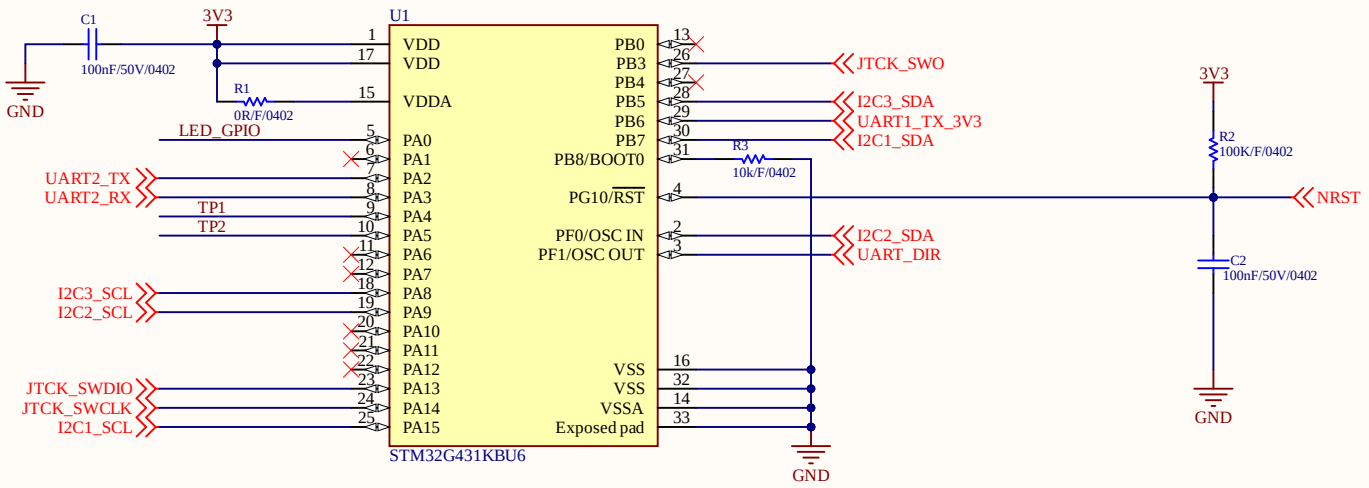




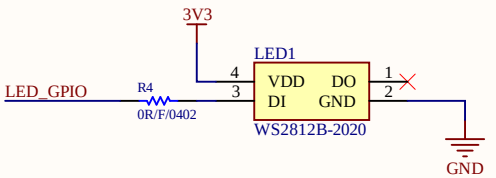


R4 : 댐핑저항 (PWM 신호 Ringing현상 감소)

Title : *AHSM_V6_UART_R3.SchDoc*			WONIK ROBOTICS
Size: A4	Revision: *	Sheet 1 of 3	

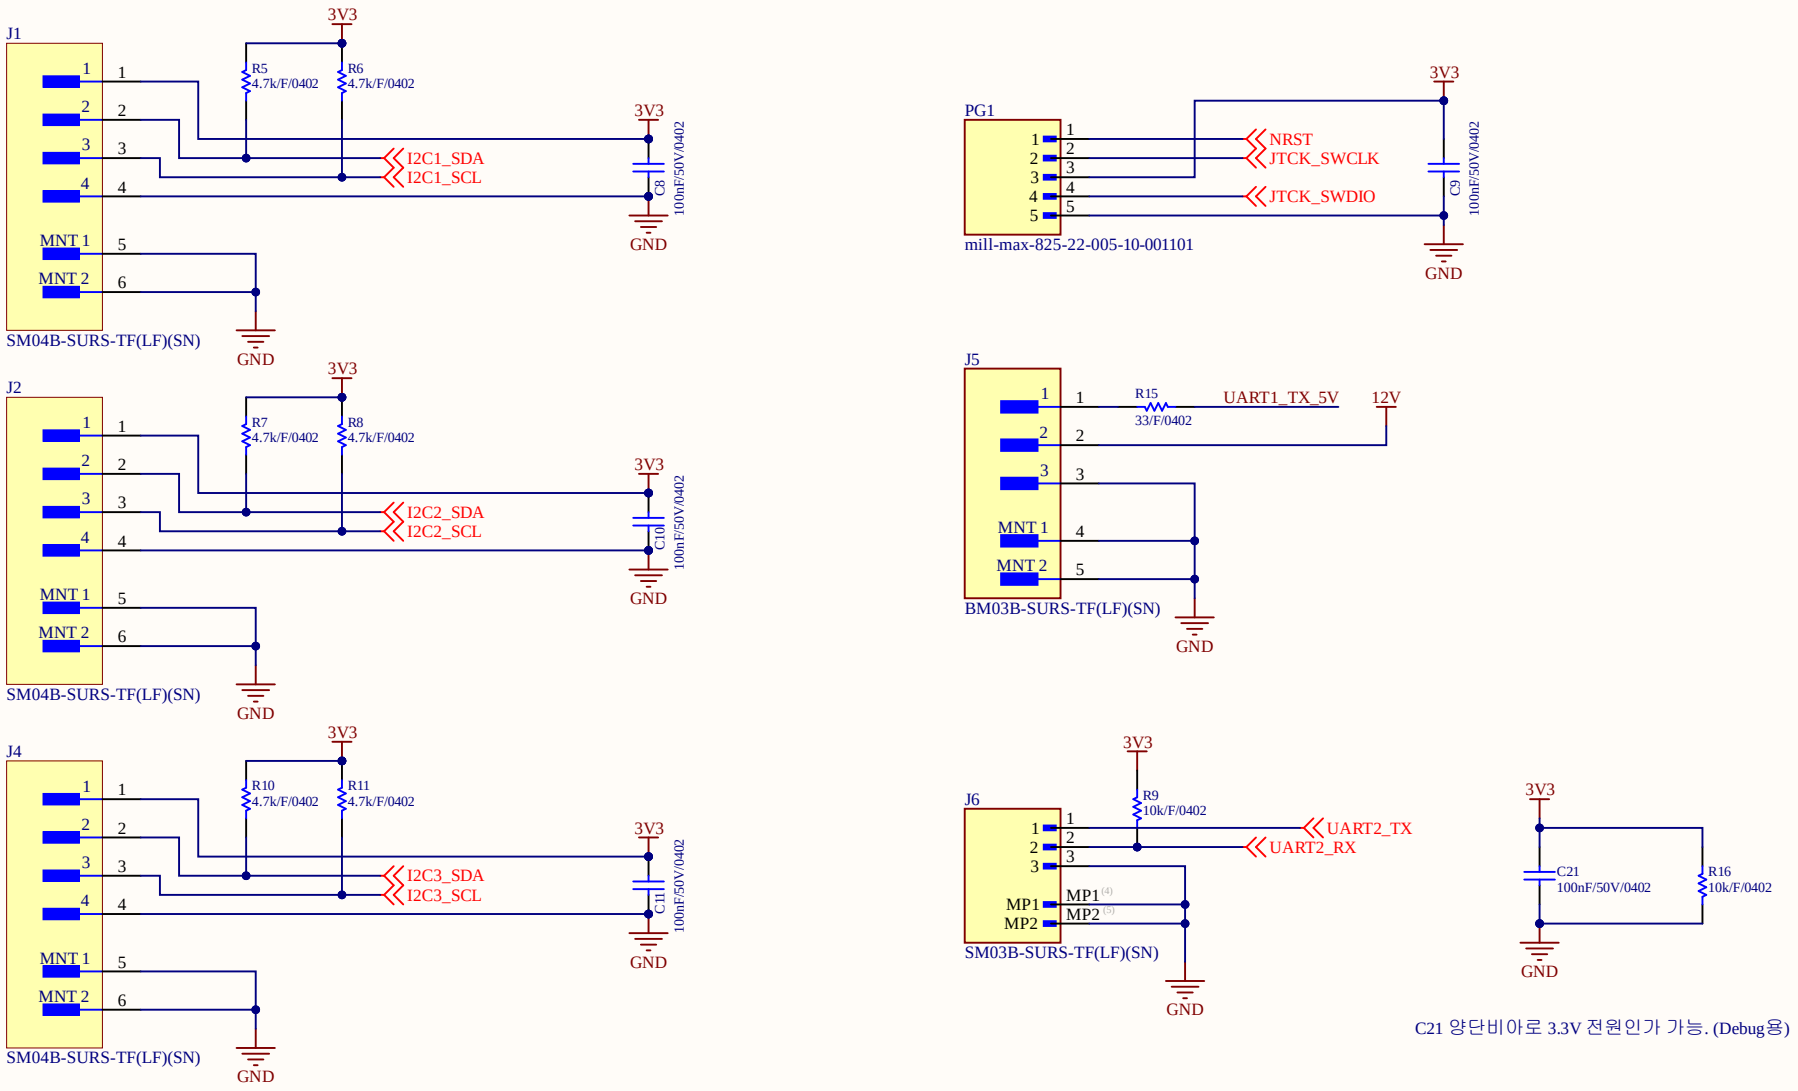


C21 양단비아로 3.3V 전원인가 가능. (Debug용)

Title : *Comm Port.SchDoc*			WONIK ROBOTICS
Size: A4	Revision: *	Sheet 2 of 3	

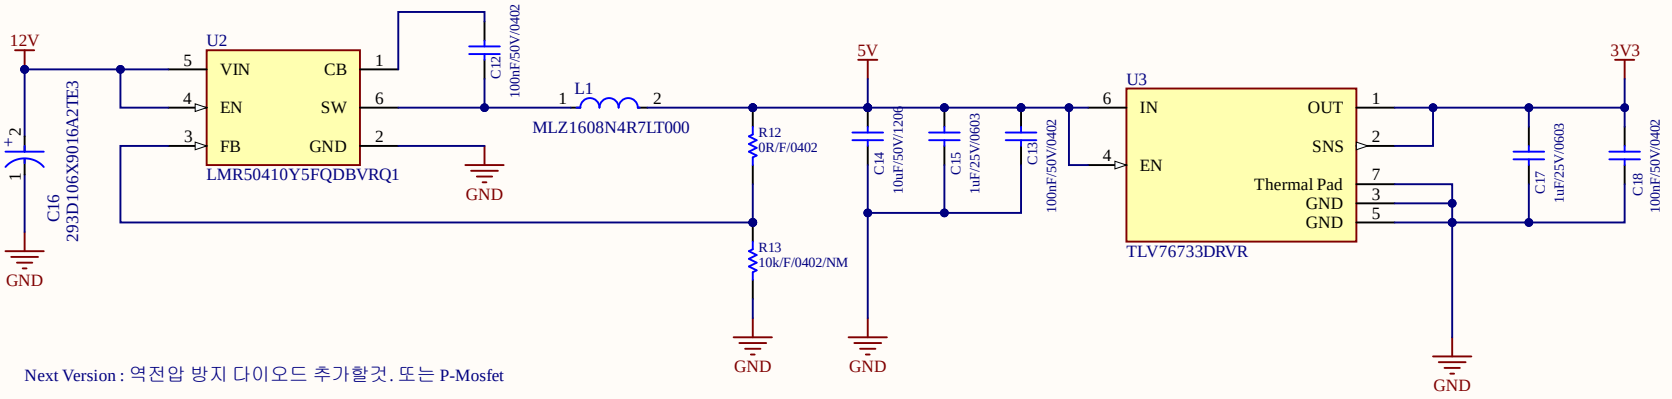

Next Version : 역전압 방지 다이오드 추가할것. 또는 P-Mosfet

모터 발생 노이즈 주파수 확인해서 디커플링 추가할것.

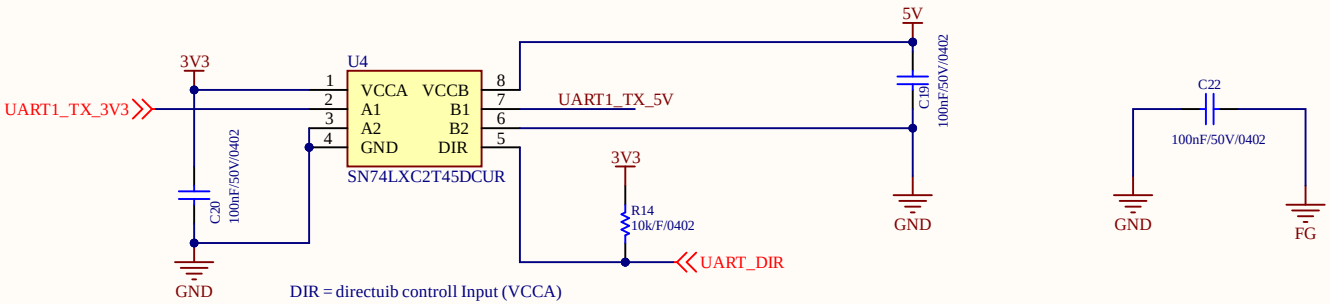

DIR = directuib controll Input (VCCA)

Title : *Power_Connection.SchDoc*			WONIK ROBOTICS
Size: A4	Revision: *	Sheet 3 of 3	