

ISO/OSI a TCP/IP, protokoly a modely

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod	1
1 Důvod použití vrstevnatých modelů	1
1.1 Hlavní důvody použití:	2
2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP	2
2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):	2
2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):	2
2.3 Porovnání:	3
3 Průběh zapouzdření dat:	3
4 Protokoly modelu TCP/IP	4
5 Broadcast, Multicast, Unicast	4
6 IP adresy	4
7 Zjištění IP adresy počítače	5
Závěr	5
Zdroje	6

Úvod

ISO/OSI (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) je referenční model pro síťovou komunikaci, který byl vyvinut v 80. letech 20. století. Tento model rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev, z nichž každá má specifické funkce a odpovědnosti. Plní funkci jako standard pro návrh a implementaci síťových protokolů, což umožňuje interoperabilitu mezi různými systémy a zařízeními.

ISO/OSI lze přirovnat ke komunikaci mezi lidmi. Data, která chce komunikační zařízení poslat, jsou podle modelu TCP/IP zabalena do paketů, které procházejí různými vrstvami. Každá vrstva přidává své vlastní informace a funkce, aby zajistila správný přenos dat od odesílatele k příjemci.

1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

1.1 Hlavní důvody použití:

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb
- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP

2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):

7. Aplikační vrstva (Application Layer)

- Poskytuje rozhraní pro uživatele a aplikace k přístupu ke službám sítě
- Zahrnuje protokoly jako HTTP, FTP, SMTP a další

6. Linková vrstva (Data Link Layer)

- Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi dvěma zařízeními na stejné síti
- Řeší problémy jako detekce a oprava chyb, řízení toku a adresování na úrovni linky

5. Síťová vrstva (Network Layer)

- Zajišťuje směrování dat mezi různými sítěmi a zařízeními
- Řeší problémy jako adresování, směrování a fragmentace datových paketů

4. Transportní vrstva (Transport Layer)

- Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi koncovými body komunikace
- Řeší problémy jako řízení toku, detekce a oprava chyb a segmentace dat

3. Relační vrstva (Session Layer)

- Zajišťuje správu relací mezi aplikacemi
- Umožňuje synchronizaci a koordinaci komunikace mezi nimi

2. Prezentační vrstva (Presentation Layer)

- Zajišťuje převod dat do formátu, který může být pochopen aplikací
- Řeší problémy jako kódování, komprese a šifrování dat

1. Fyzická vrstva (Physical Layer)

- Zajišťuje přenos bitů přes fyzické médium, jako jsou kabely nebo bezdrátové signály
- Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosového média.

2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):

4. Aplikační vrstva (Application Layer)

- Slučuje původní vrstvy: aplikační, prezentační a relační.
- Poskytuje protokoly pro konkrétní služby (HTTP, FTP, SMTP, DNS).
- Zajišťuje kódování, kompresi a správu relací přímo v aplikaci.

3. Transportní vrstva (Transport Layer)

- Odpovídá stejnojmenné vrstvě v ISO/OSI.
- Zajišťuje přenos dat mezi procesy na koncových uzlech.
- Hlavní protokoly: TCP (spolehlivý, s navázáním spojení) a UDP (rychlý, nespolehlivý).


2. Síťová vrstva (Internet Layer)

- Odpovídá síťové vrstvě v ISO/OSI.
- Zajišťuje adresaci a směrování paketů napříč sítěmi (IP adresy).
- Hlavní protokol: IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP.

1. Vrstva síťového rozhraní (Network Access Layer)

- Slučuje původní linkovou a fyzickou vrstvu.
- Zajišťuje fyzický přenos dat přes konkrétní médium (Ethernet, Wi-Fi).
- Řeší hardwarové adresy (MAC) a mechanické vlastnosti kabelů/signálů.

2.3 Porovnání:

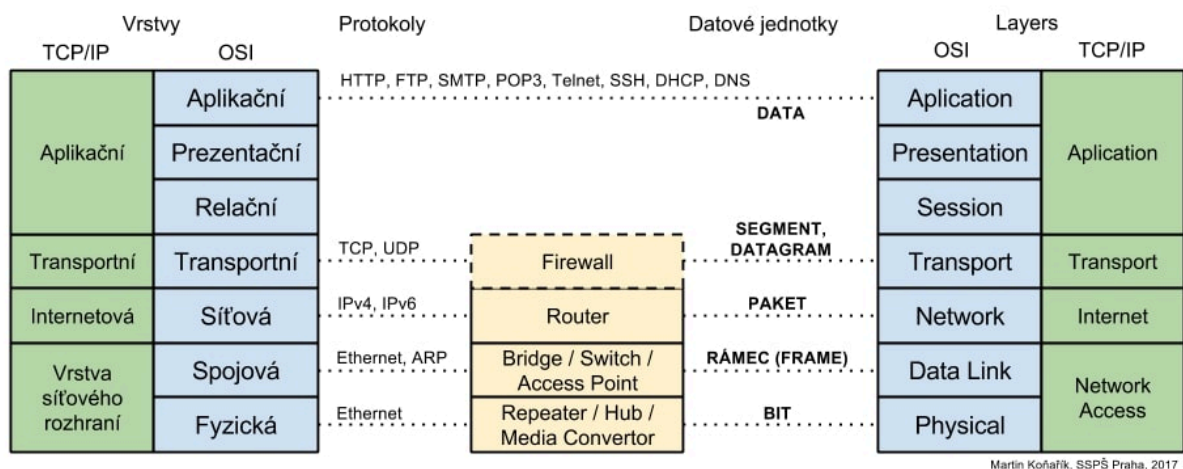

Obrázek 1: Model ISO/OSI v porovnání s TCP/IP v češtině a v angličtině

3 Průběh zapouzdření dat:

Aplikační vrstva

- Data vytvořená aplikací
- Název: Data
- Jedná se například o obsah webové stránky, e-mail nebo soubor, který chceme přenést.

Transportní vrstva

- Přidání TCP/UDP hlavičky
- Název: Segment (TCP) / Datagram (UDP)
- Tato vrstva rozdělí data na menší části (segmenty nebo datagramy)
 - každý má maximálně 1,5 KB pro TCP a asi 65 KB pro UDP - a přidá informace potřebné pro správný přenos, jako jsou porty a čísla sekvencí (transportní hlavička).

Internetová vrstva

- Přidání IP hlavičky
- Název: Paket (Packet)

Linková vrstva

- Přidání MAC adres (hlavička a patička)

- Název: Rámec (Frame)

Fyzická vrstva

- Převod na elektrické/optické signály
- Název: Bity (Bits)

Při příjmu dat se tento proces obrací: bity jsou převáděny zpět na rámce, pak na pakety, segmenty/datagramy a nakonec na data pro aplikaci.

4 Protokoly modelu TCP/IP

Aplikační vrstva

- HTTP – přenos webových stránek
- HTTPS – zabezpečený HTTP
- FTP – přenos souborů
- SMTP – odesílání e-mailů
- DNS – překlad domén na IP adresy

Transportní vrstva

- TCP – spolehlivý přenos (kontrola chyb, pořadí)
- UDP – rychlý, bez záruky doručení

Internetová vrstva

- IP – adresace zařízení
- ICMP – diagnostika (např. ping)

ARP

- překlad IP na MAC adresu

Síťové rozhraní

- Ethernet – přenos v lokální síti
- Wi-Fi – bezdrátová komunikace

5 Broadcast, Multicast, Unicast

Unicast

- komunikace $1 \rightarrow 1$ (např. načtení webu)

Broadcast

- komunikace $1 \rightarrow$ všichni v síti

Multicast

- komunikace $1 \rightarrow$ skupina zařízení

6 IP adresy

IP adresy se používají na:

- Internetové (síťové) vrstvě

7 Zjištění IP adresy počítače

Windows:

bash

```
1 c:\> ipconfig
```

Linux:

bash

```
1 $ ip a
```

Výstup obsahuje:

- IPv4 adresu
- IPv6 adresu
- Masku sítě
- Výchozí bránu

Závěr

Model ISO/OSI je důležitým konceptem v oblasti počítačových sítí, protože poskytuje strukturovaný rámec pro pochopení a návrh síťových protokolů. I když se v praxi často používají jiné modely (například TCP/IP), ISO/OSI zůstává klíčovým referenčním modelem pro výuku a porozumění síťové komunikaci.

Zdroje

- YouTube: Základy fungování sítí
 - YouTube: ISO and TCP/IP models - best explanation
-