

EWE FLEXORIPP- Wasserzählerschacht

Benutzerinformation



1.5 Werkstoff/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Schachtkörper mit einem Ausgang

Werkstoff

- Schachtkörper aus wasserdichtem schwarzem PE

Abmessungen

- Rohrdeckung im 2,5 cm Raster kürzbar
- Außen-Ø mit montierter Schacht-abdeckung: 548 mm
- Außen-Ø ohne Schachtabdeckung: 510 mm
- Schachtöffnung/Innen-Ø: 472 mm
- größtes Eckenmaß: 650 mm

Anschlüsse


- beiderseits Innengewinde
- je nach Ausführung G 1" oder G 1 ¼"



| Rohr- deckung | Bauhöhe ohne Schacht- abdeckung | Bauhöhe mit Schacht- abdeckung | Gewicht (KH/KH Q3 4) |
|------------------|--|---|-------------------------|
| 0,75 m | 0,80 m | 0,87 m | 25,6 kg |
| 1,00 m | 1,05 m | 1,12 m | 29,7 kg |
| 1,25 m | 1,30 m | 1,37 m | 33,6 kg |
| 1,50 m | 1,55 m | 1,62 m | 38,4 kg |
| 1,75 m | 1,80 m | 1,87 m | 42,5 kg |
| 2,00 m | 2,05 m | 2,12 m | 46,4 kg |

Zeichnung:

Abmessungen FLEXORIPP Wasserzählerschacht mit einem Eingang und einem Ausgang

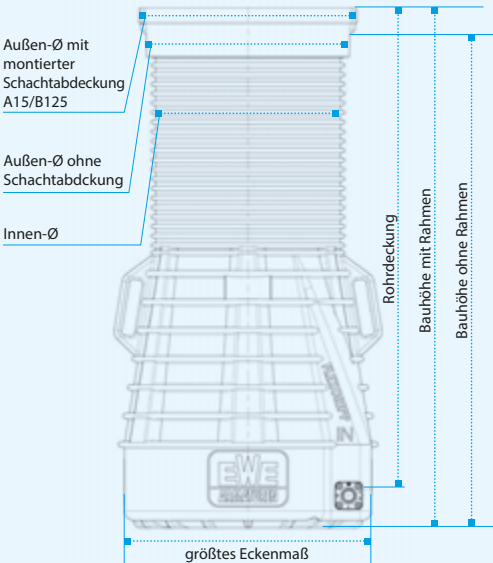



Bewährt bis ins Detail.

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19

38104 Braunschweig

Telefon 0531 37005-0

Fax 0531 37005-55

info@ewe-armaturen.de

www.ewe-armaturen.de

#7100041-Ausgabe 03/2025