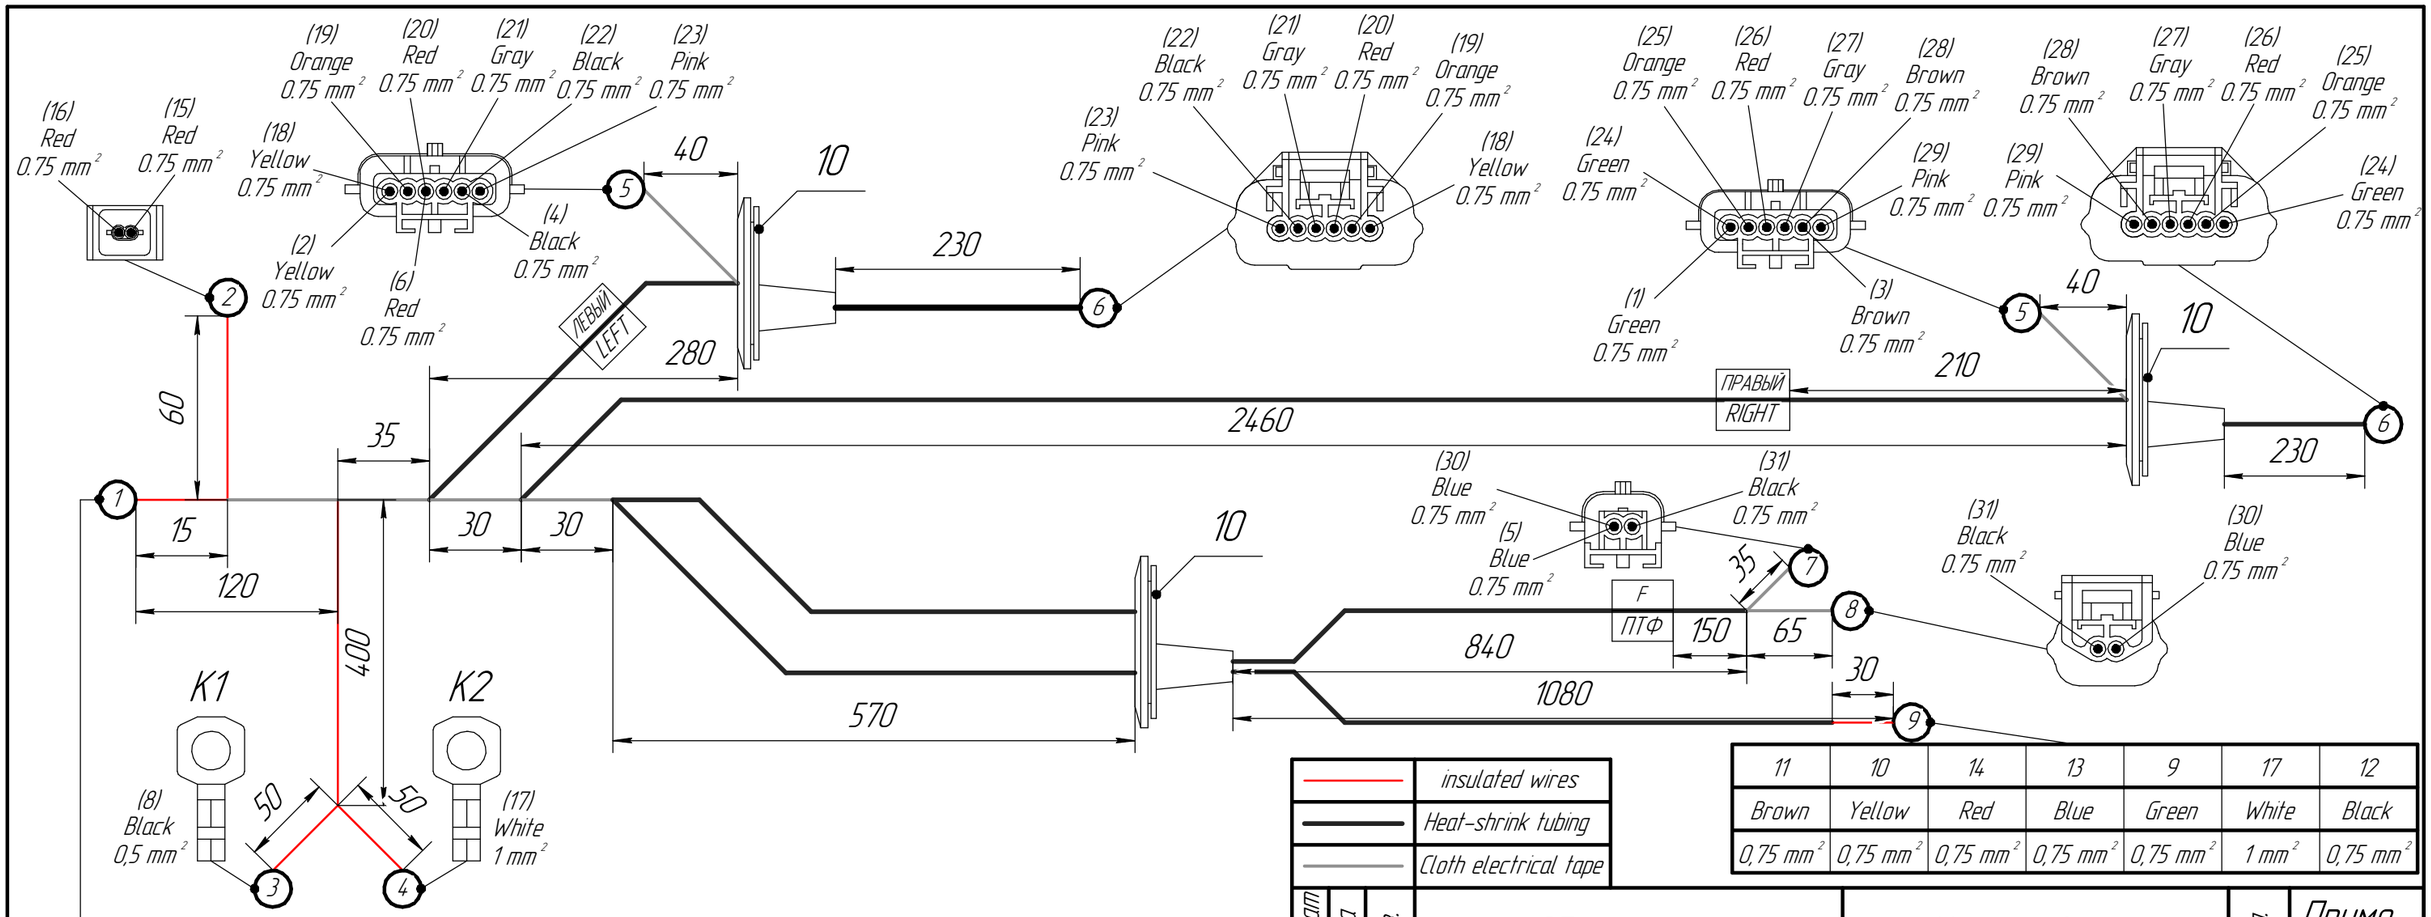


	insulated wires
	Heat-shrink tubing
	Cloth electrical tape

11	10	14	13	9	17	12
Brown	Yellow	Red	Blue	Green	White	Black
0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	0,75 mm²	1 mm²	0,75 mm²

16 Red 0.75 mm²	15 Red 0.75 mm²	14 Red 0.75 mm²	13 Blue 0.75 mm²	12 Black 0.75 mm²	11 Brown 0.75 mm²	10 Yellow 0.75 mm²	9 Green 0.75 mm²
8 Black 0.5 mm²		6 Red 0.75 mm²	5 Blue 0.75 mm²	4 Black 0.75 mm²	3 Brown 0.75 mm²	2 Yellow 0.75 mm²	1 Green 0.75 mm²

1. Scratches, exposed conductors, and other defects are not permitted on the outer insulation.
2. The length, color, and specifications of the wires shall comply with the requirements of the drawing. The lengths of the cut wires shall be identical.
3. Splitting of the strands, improper crimp formation, or other defects are not permitted in the crimped area.
4. Perform a 100% electrical continuity test.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Прочие изделия		
		1		Connector L-KLS1-4.20-2X08-MH	1	pcs.
				Terminal L-KLS1-4.20-FT	15	pcs.
		2		Connector 12058980	1	pcs.
				Terminal 4.2241-2	1	pcs.
		3		Cargen AX389	1	pcs.
		4		Cargen AX388	1	pcs.
		5		Connector 7282-8850-30	2	pcs.
		6		Connector 7283-8850-30	2	pcs.
		7		Terminal 7282-8851-30	1	pcs.
		8		Terminal 7283-8851-30	1	pcs.
		9		Terminal DJ451-1	7	pcs.
		10		Automotive wiring seal (grommet), D-40 mm	3	pcs.