


0.5G-WTX-nP

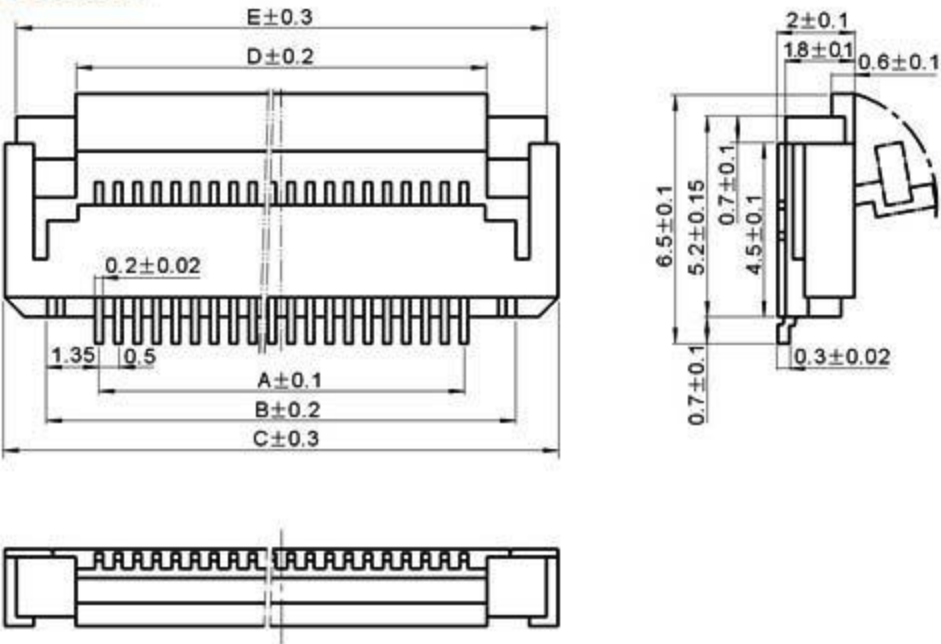

适用FFC寸法  
Applicable FFC

PCB寸法  
PCB Layout

0.5G-WTX-nP

间距 (Pitch) \_\_\_\_\_  
型号: (Model) \_\_\_\_\_  
卧式: W \_\_\_\_\_  
Horizontal pype: W \_\_\_\_\_  
贴式: T \_\_\_\_\_  
SMT: T \_\_\_\_\_  
下接点: X (上接点: S) \_\_\_\_\_  
Bottom of contact: X (Top of contact: S) \_\_\_\_\_  
线数 (Hole location) \_\_\_\_\_

孔位 poles	A	B	C	D	E
4	1.50	4.20	6.40	2.70	5.80
5	2.00	4.70	6.90	3.20	6.30
6	2.50	5.20	7.40	3.70	6.80
7	3.00	5.70	7.90	4.20	7.30
8	3.50	6.20	8.40	4.70	7.80
9	4.00	6.70	8.90	5.20	8.30
10	4.50	7.20	9.40	5.70	8.80
11	5.00	7.70	9.90	6.20	9.30
12	5.50	8.20	10.40	6.70	9.80
13	6.00	8.70	10.90	7.20	10.30

孔位 poles	A	B	C	D	E
14	6.50	9.20	11.40	7.70	10.80
15	7.00	9.70	11.90	8.20	11.30
16	7.50	10.20	12.40	8.70	11.80
17	8.00	10.70	12.90	9.20	12.30
18	8.50	11.20	13.40	9.70	12.80
19	9.00	11.70	13.90	10.20	13.30
20	9.50	12.20	14.40	10.70	13.80
21	10.00	12.70	14.90	11.20	14.30
22	10.50	13.20	15.40	11.70	14.80
23	11.00	13.70	15.90	12.20	15.30

孔位 poles	A	B	C	D	E
24	11.50	14.20	16.40	12.70	15.80
25	12.00	14.70	16.90	13.20	16.30
26	12.50	15.20	17.40	13.70	16.80
27	13.00	15.70	17.90	14.20	17.30
28	13.50	16.20	18.40	14.70	17.80
29	14.00	16.70	18.90	15.20	18.30
30	14.50	17.20	19.40	15.70	18.80
31	15.00	17.70	19.90	16.20	19.30
32	15.50	18.20	20.40	16.70	19.80
33	16.00	18.70	20.90	17.20	20.30

孔位 poles	A	B	C	D	E
34	16.50	19.20	21.40	17.70	20.80
35	17.00	19.70	21.90	18.20	21.30
36	17.50	20.20	22.40	18.70	21.80
37	18.00	20.70	22.90	19.20	22.30
38	18.50	21.20	23.40	19.70	22.80
39	19.00	21.70	23.90	20.20	23.30
40	19.50	22.20	24.40	20.70	23.80
41	20.00	22.70	24.90	21.20	24.30
42	20.50	23.20	25.40	21.70	24.80
43	21.00	23.70	25.90	22.20	25.30

孔位 poles	A	B	C	D	E
44	21.50	24.20	26.40	22.70	25.80
45	22.00	24.70	26.90	23.20	26.30
46	22.50	25.20	27.40	23.70	26.80
47	23.00	25.70	27.90	24.20	27.30
48	23.50	26.20	28.40	24.70	27.80
49	24.00	26.70	28.90	25.20	28.30
50	24.50	27.20	29.40	25.70	28.80