


USB A/M MOLDING TYPE

PIN OUT

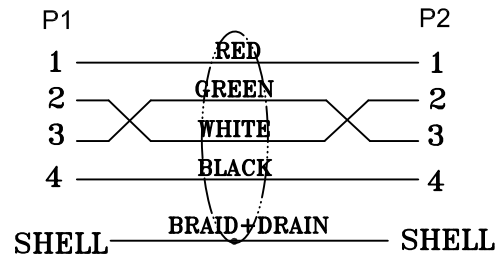

USB B/M MOLDING TYPE

PID .	P/NO.	L/MM.	±T/MM.
8614	LKD-123-0056-15	458	20
8615	LKD-123-0056-30	915	30
8616	LKD-123-0056-60	1830	50
8617	LKD-123-0056-100	3050	50
8618	LKD-123-0056-150	4575	75

CABLE ELECTRICAL TEST:

- <1>.100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST.
- <2>.INSULATION RESISTANCE: DC300V 10Mohm MIN
- <3>.CONDUCTOR RESISTANCE:3 ohm MAX.

NO.	PART NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QTY	UNIT
⑤	CABLE	UL2725 [(28AWGx1P+24AWG*2C+A+B+D)x1C WHITE JACKET OD4.5 MARKING: " 兄 AWM 2725 28AWG /1P +24AWG/2C VW-1 80℃ 30V E202584 # C兄 AWM 80℃ 30V FT1 I A E202584 # www.monoprice.com"⚠	1	
④	OUTER MOLD	45P PVC WHITE IN COLOR	2	
③	INNER MOLD	PE NATURAL	1	
②	CONNECTOR	USB 2.0 B MALE GOLD PLATED INSULATOR WHITE	1	
①	CONNECTOR	USB 2.0 A MALE GOLD PLATED INSULATOR WHITE	1	



VENDOR CODE :	DESCRIPTION :
APPROVED BY & DATE :	ITEM NO .
PM PRINT NAME :	DATE : REV : UNIT : SHEET : SCALE :