


Guide de configuration Guía de configuración (Lea ésto primero)



HP LaserJet Pro 4001n/dn

- Plug in and power on. On the control panel, choose your language and country/region. Use Arrow keys to see options. Press "OK" to select.
- FR Branchez et allumez l'imprimante. Sur le panneau de commande, choisissez votre langue et votre pays/région. Utilisez les touches fléchées pour afficher les options. Appuvez sur "OK" pour effectuer votre sélection.






2 Load paper

Chargement du papier

Carque papel

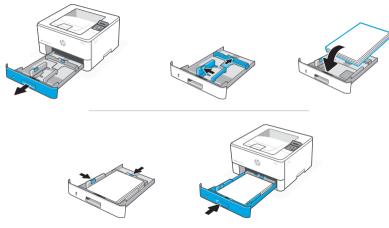

EN Load paper and adjust the guides.

Note: If loading paper larger than A4, squeeze the latch at the back of the tray and pull backward. Tray 2 will extend from the rear of the printer approximately 0.39 inches (10 mm).

FR Chargez du papier et ajustez les guides.

Remarque: Si vous chargez du papier plus grand que le format A4, appuyez sur le loquet situé à l'arrière du bac et faites glisser le support vers l'arrière. Le bac 2 s'étendra d'environ 10 mm (0,39 po) à l'arrière de l'imprimante.

ES Cargue papel y ajuste las guías.

Nota: Si va a cargar papel de tamaño superior a A4, apriete el pestillo en la parte posterior de la bandeja y tire hacia atrás. La bandeja 2 se extenderá desde la parte trasera de la impresora aproximadamente 0,39 pulgadas (10 mm).





EN 1. Choose Ethernet or USB:

Ethernet 2

- i. Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
- **ii.** Press "OK" on the control panel to confirm the IP address, then press "OK" again until the printer displays "Ready."

USB **←**

- i. Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
- ii. Press "OK" on the control panel until the printer displays "Ready."
- 2. Install printer software.
 - i. Go to hpsmart.com/download to download the HP software and print drivers.
 - ii. Install the software and complete setup.

FR 1. Choisissez une connexion Ethernet ou USB:

Ethernet &

- Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.
- ii. Appuyez sur le bouton "OK" du panneau de commande pour confirmer l'adresse IP, puis appuyez de nouveau sur "OK" jusqu'à ce que l'imprimante affiche "Prête."

USB •<

- Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.
- ii. Appuyez sur le bouton "OK" du panneau de commande jusqu'à ce que l'imprimante affiche "Prête."

- 2. Installation du logiciel de l'imprimante.
 - i. Rendez-vous sur hpsmart.com/download pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
 - ii. Installez le logiciel et terminez la configuration.
- **ES** 1. Eliia Ethernet o USB:

Ethernet &

- Conecte un cable Ethernet desde la impresora a la misma red que el ordenador.
- ii. Pulse "OK" en el panel de control para confirmar la dirección IP, luego pulse "OK" de nuevo hasta que la impresora muestre "Ready."

USB •<

- i. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.
- ii. Pulse "OK" de nuevo hasta que la impresora muestre "Ready."
- 2. Instalación del software de la impresora.
 - i. Vaya a hpsmart.com/download para descargar el software y los controladores de impresión de HP.
 - ii. Instale el software y complete la configuración.

EN

Get help with setup

Find setup information and videos online.



Obtenir de l'aide avec la configuration

FR

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

sobre la configuración v vídeos en línea.

ES

Obtenga ayuda para la configuración Encuentre información

hp.com/support/lj4001-4004

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in xxxxx Imprimé en xxxxx Impreso en xxxxx

EN

FR



2Z599-90034