
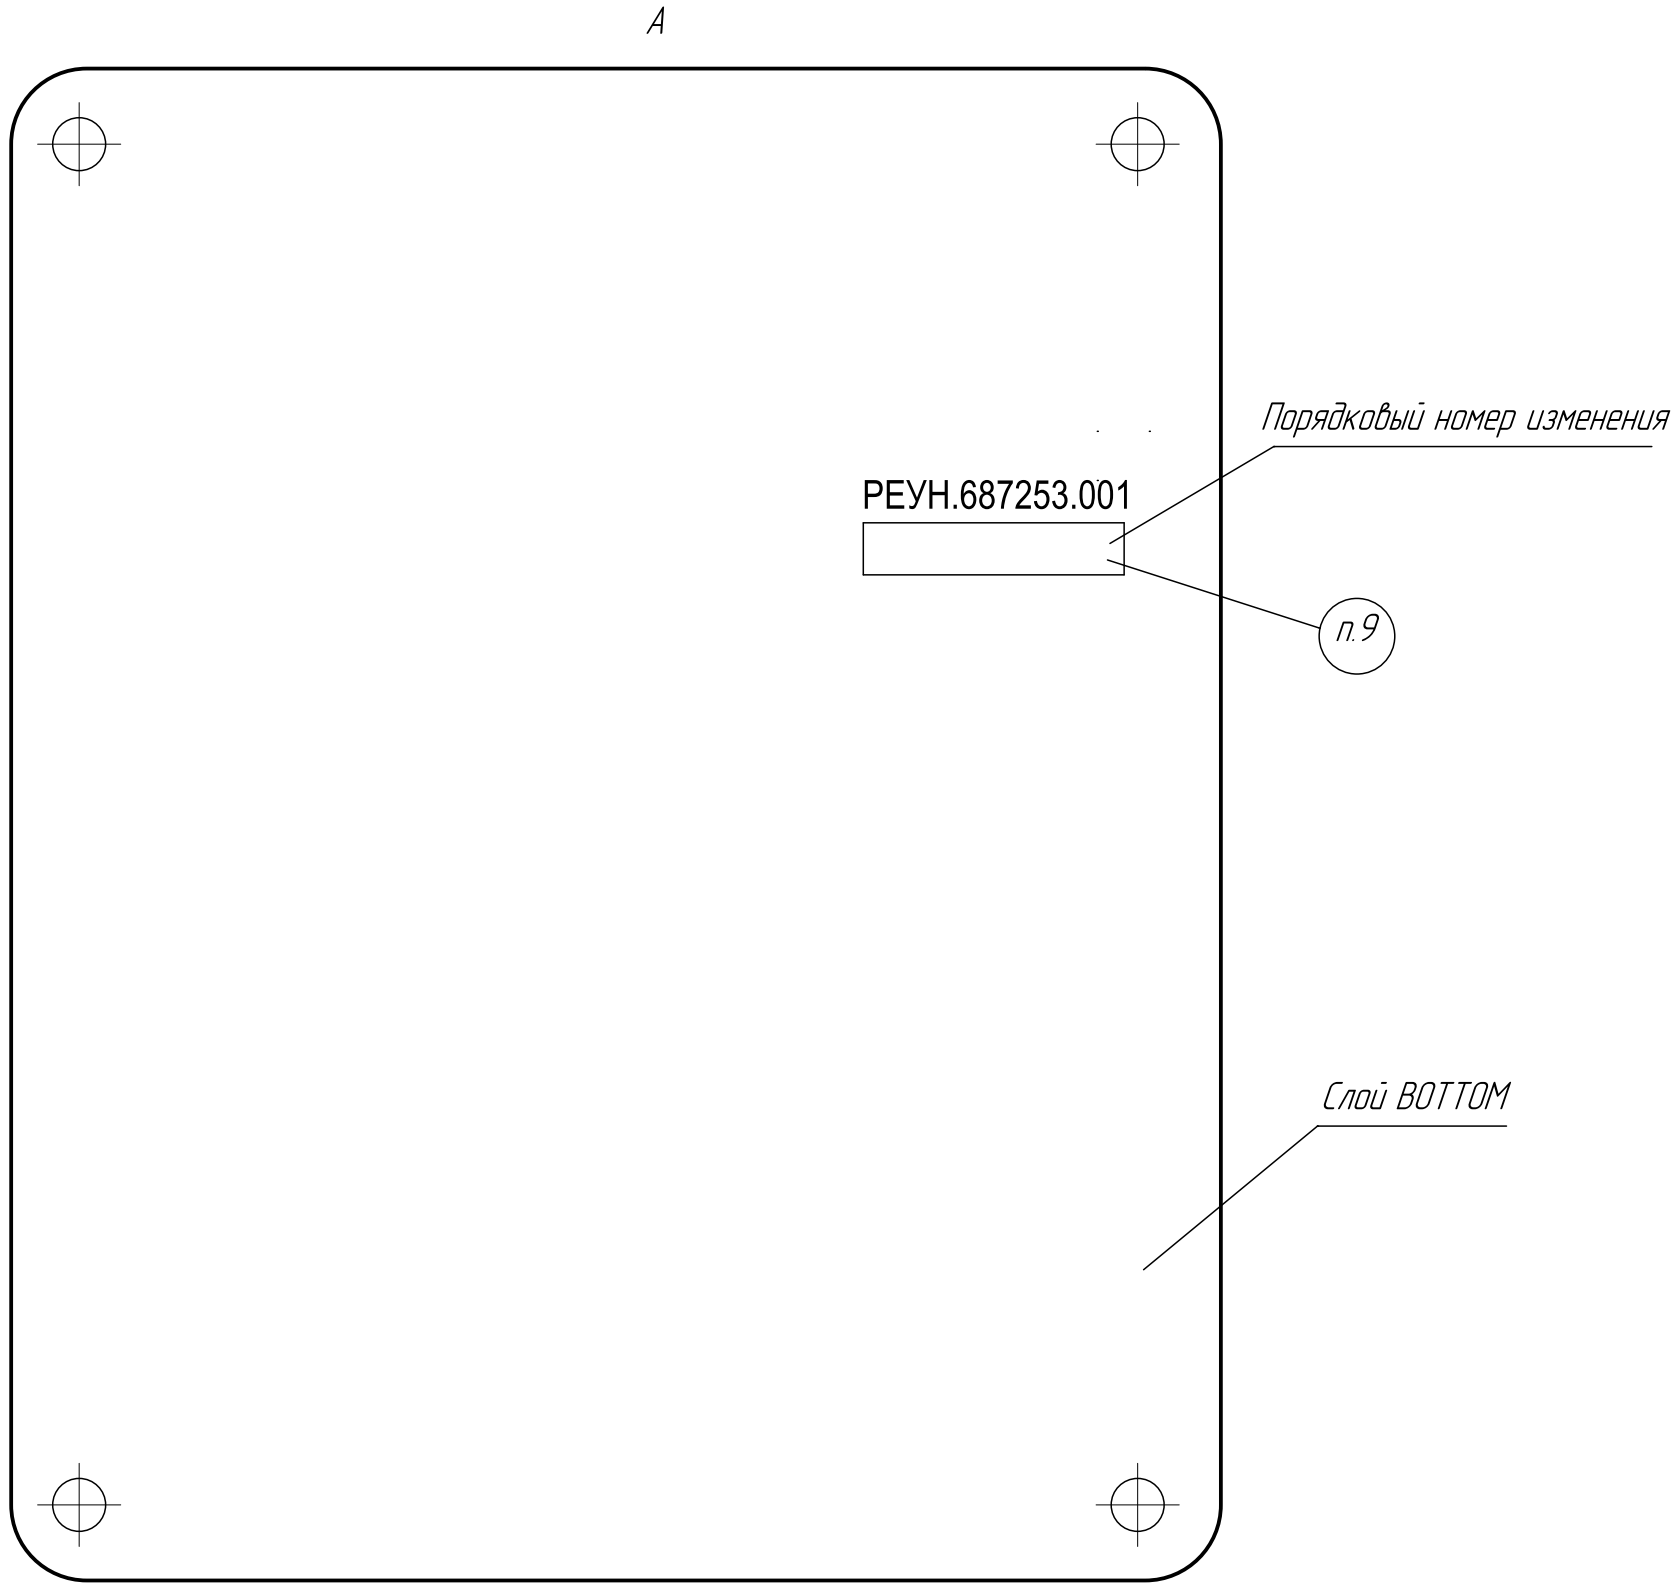
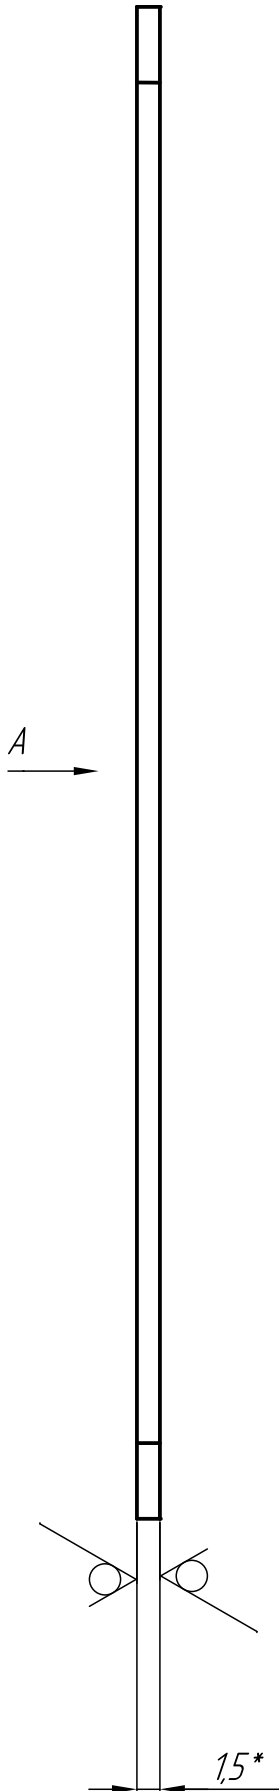


Справ. №	Печ. примен.
РЕУН.468349.001 ТЗ	

Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

РЕУН.687253.004 2D

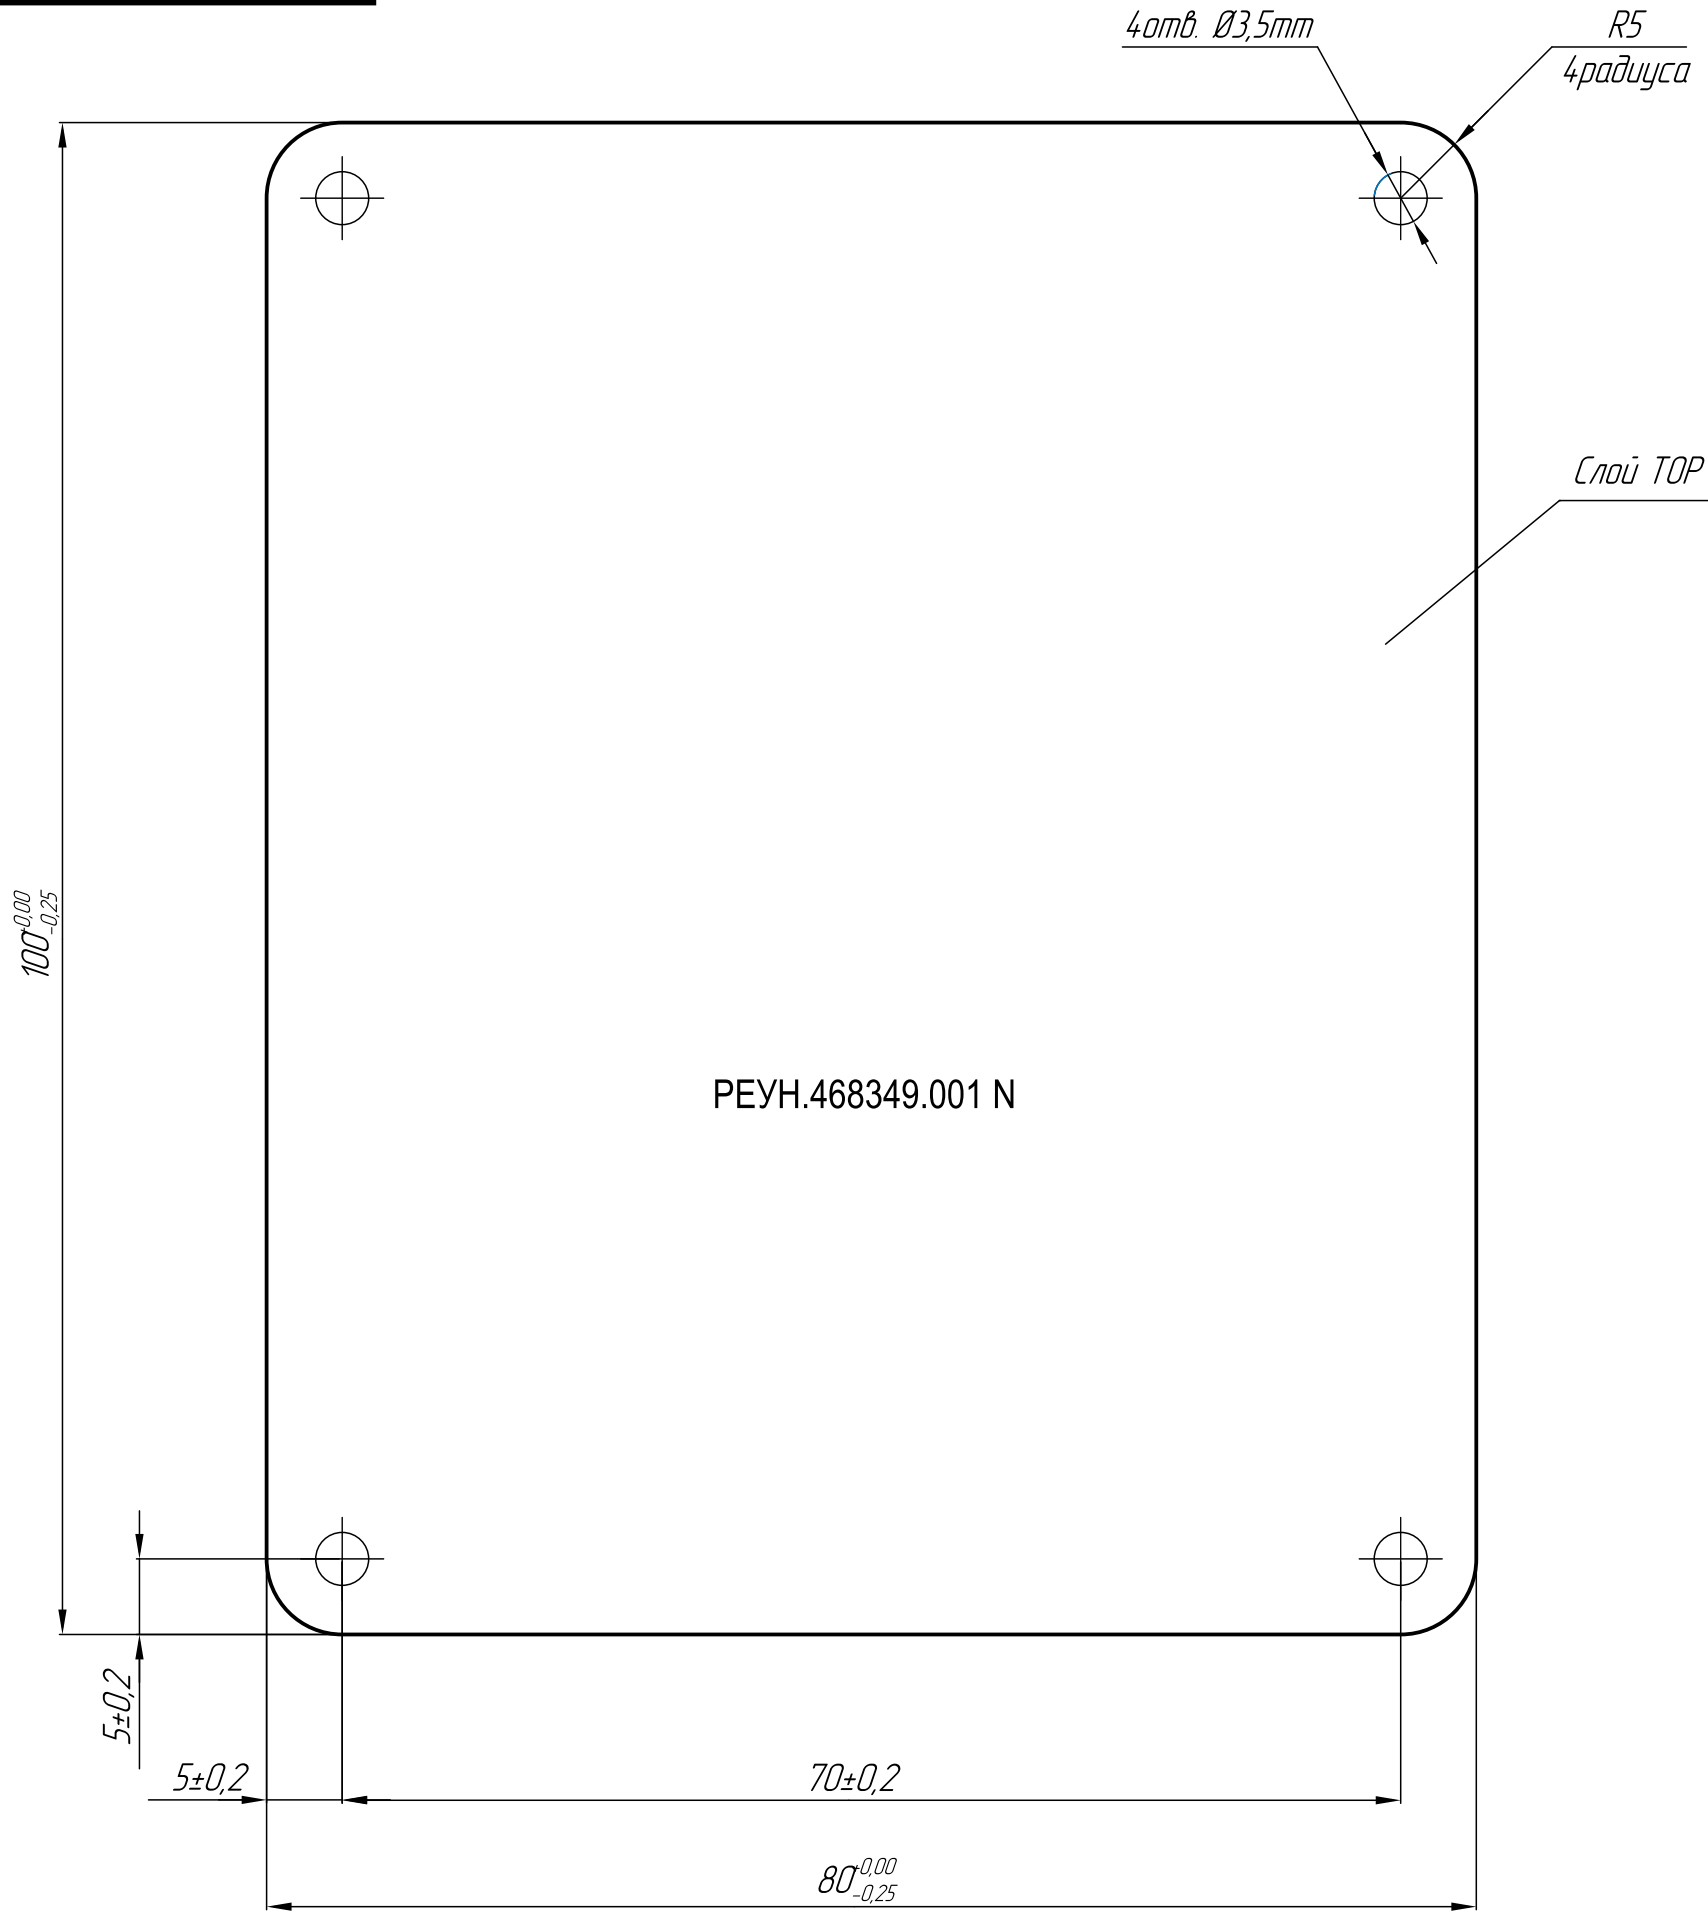

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- 3 Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.
- 4 Класс точности 4 по ГОСТ Р53429-2009.
- 5 Количество токопроводящих слоев-2.
- 6 Главный вид- вид со стороны TOP.
- 7 Неуказанная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra6,3.
- 8 Покрытие Гор.ПОС63 ГОСТ21931-76 с оплавлением: контактные площадки, отверстия для монтажа, переходные отверстия.
- 9 Маркировать краской МКЭ черной по ОСТ 92-1586-89УХЛ2. Шрифт Пр3 по ГОСТ26.020-80.
- 10 Электроизоляционное покрытие эмаль ЭП-94Ш.9 зеленая ТУ 6-10-1663-78.
- 11 Остальные технические требования по ОСТ92-0594-2006.

РЕУН.687253.004 2D					Плата печатная		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Подл.	подл.	подл.	10.06.22	1	24,3г	2:1
Проверил	Шаблюков	подл.	подл.	10.06.22	Лист	Листов	1
Т. контр.					Стеклотекстолит фольгированный		
Н. контр.					МИ 1222-2-35-15 1кл		
Чтб.	Шаблюков	подл.	подл.	10.06.22	ТУ2296-001-00213060-94		

Копировал

Формат А2