


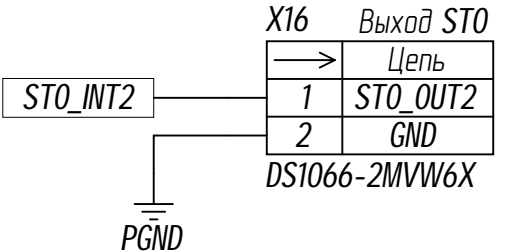
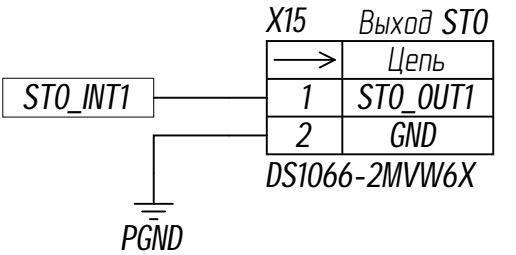
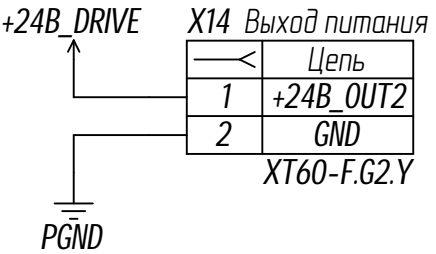
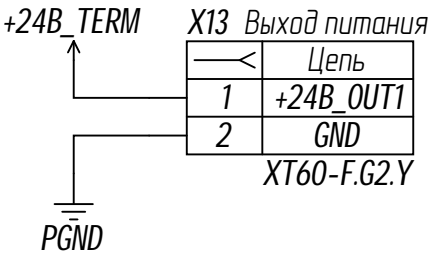
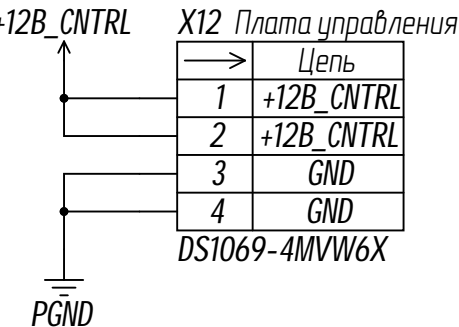
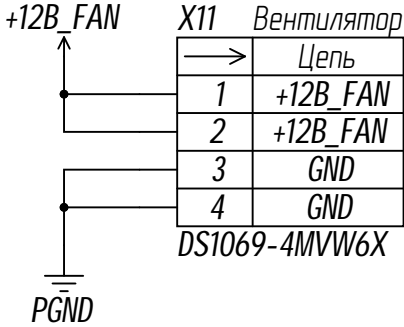
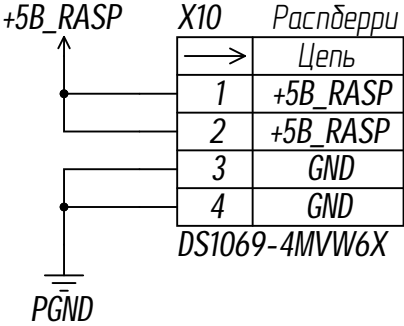
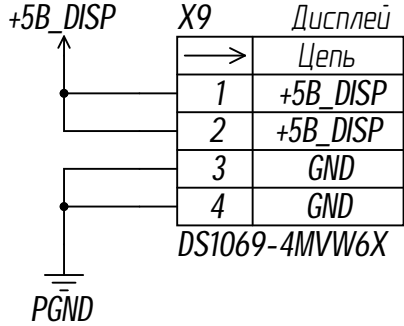
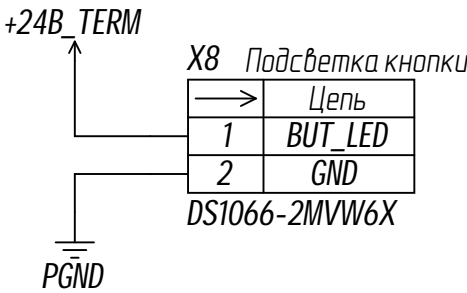
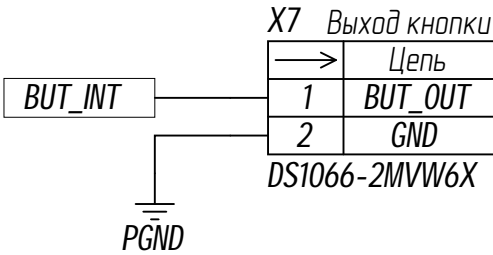
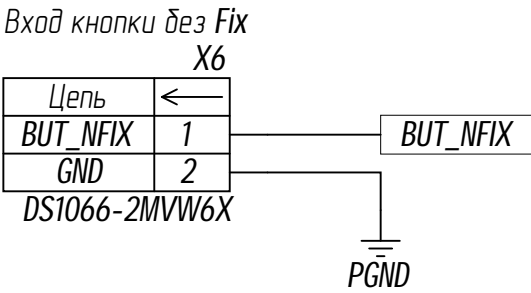
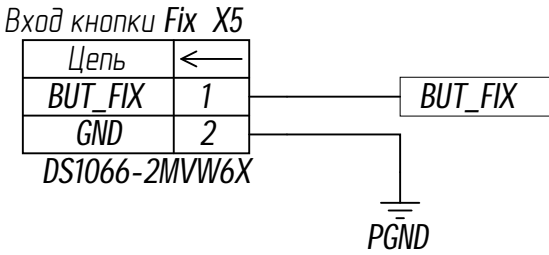
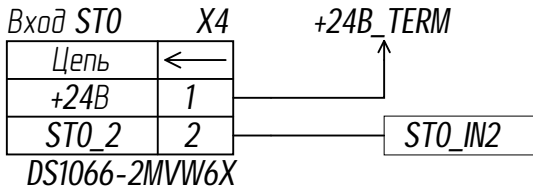
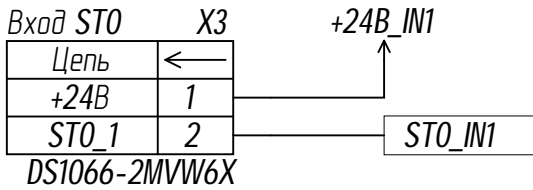
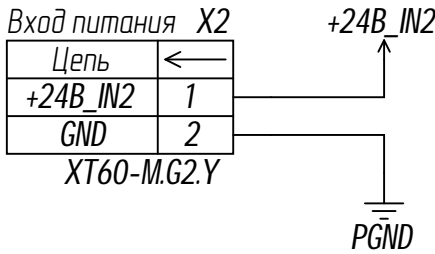
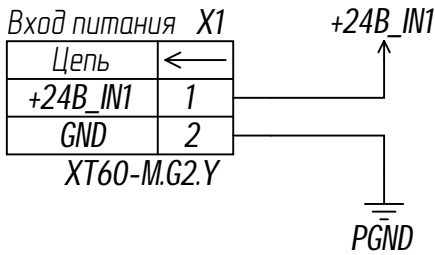
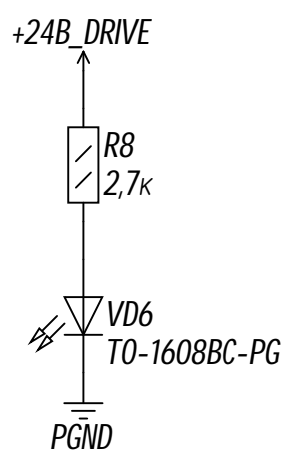
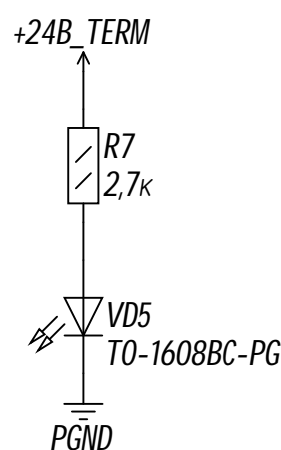


24В - номинальное
36В - максимальное

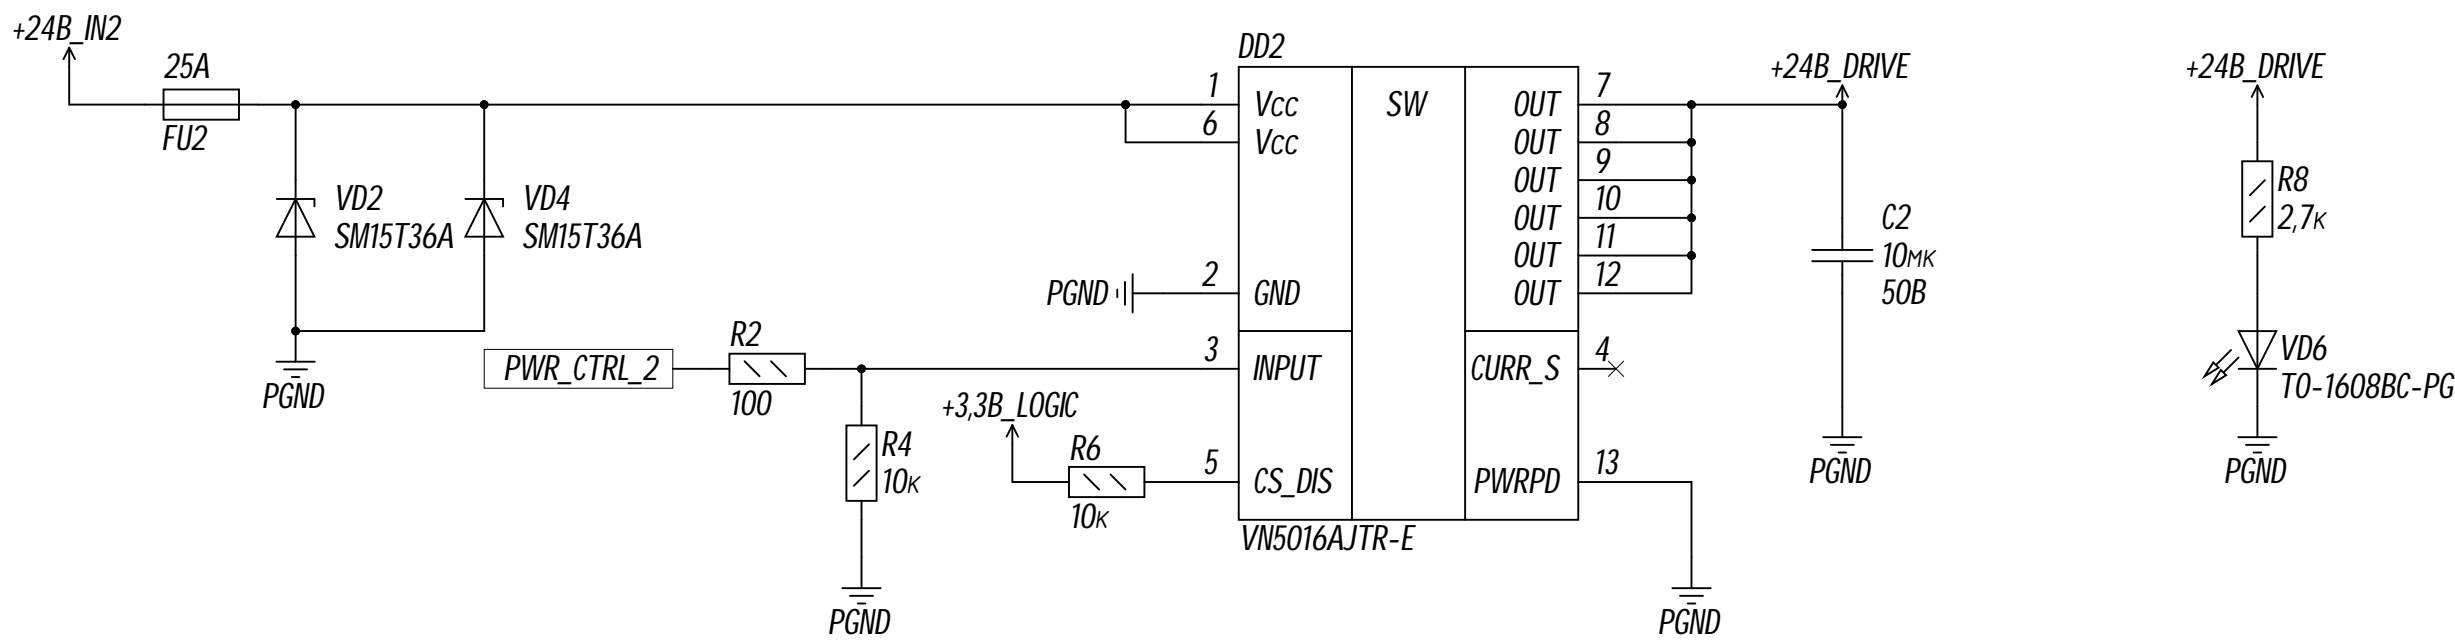

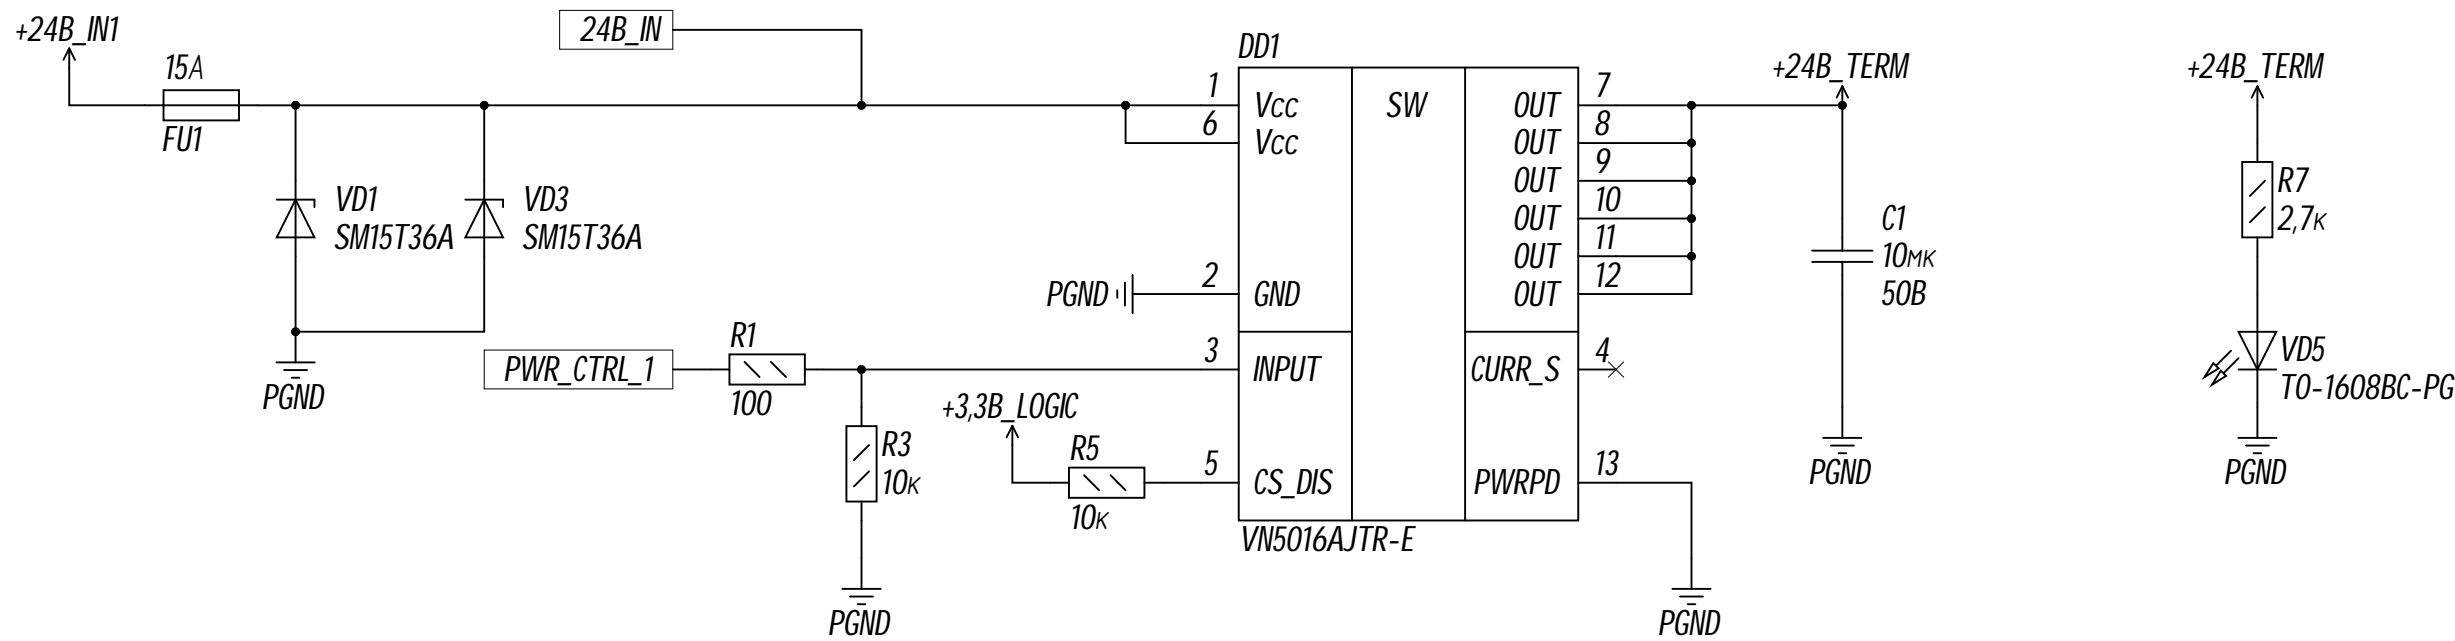


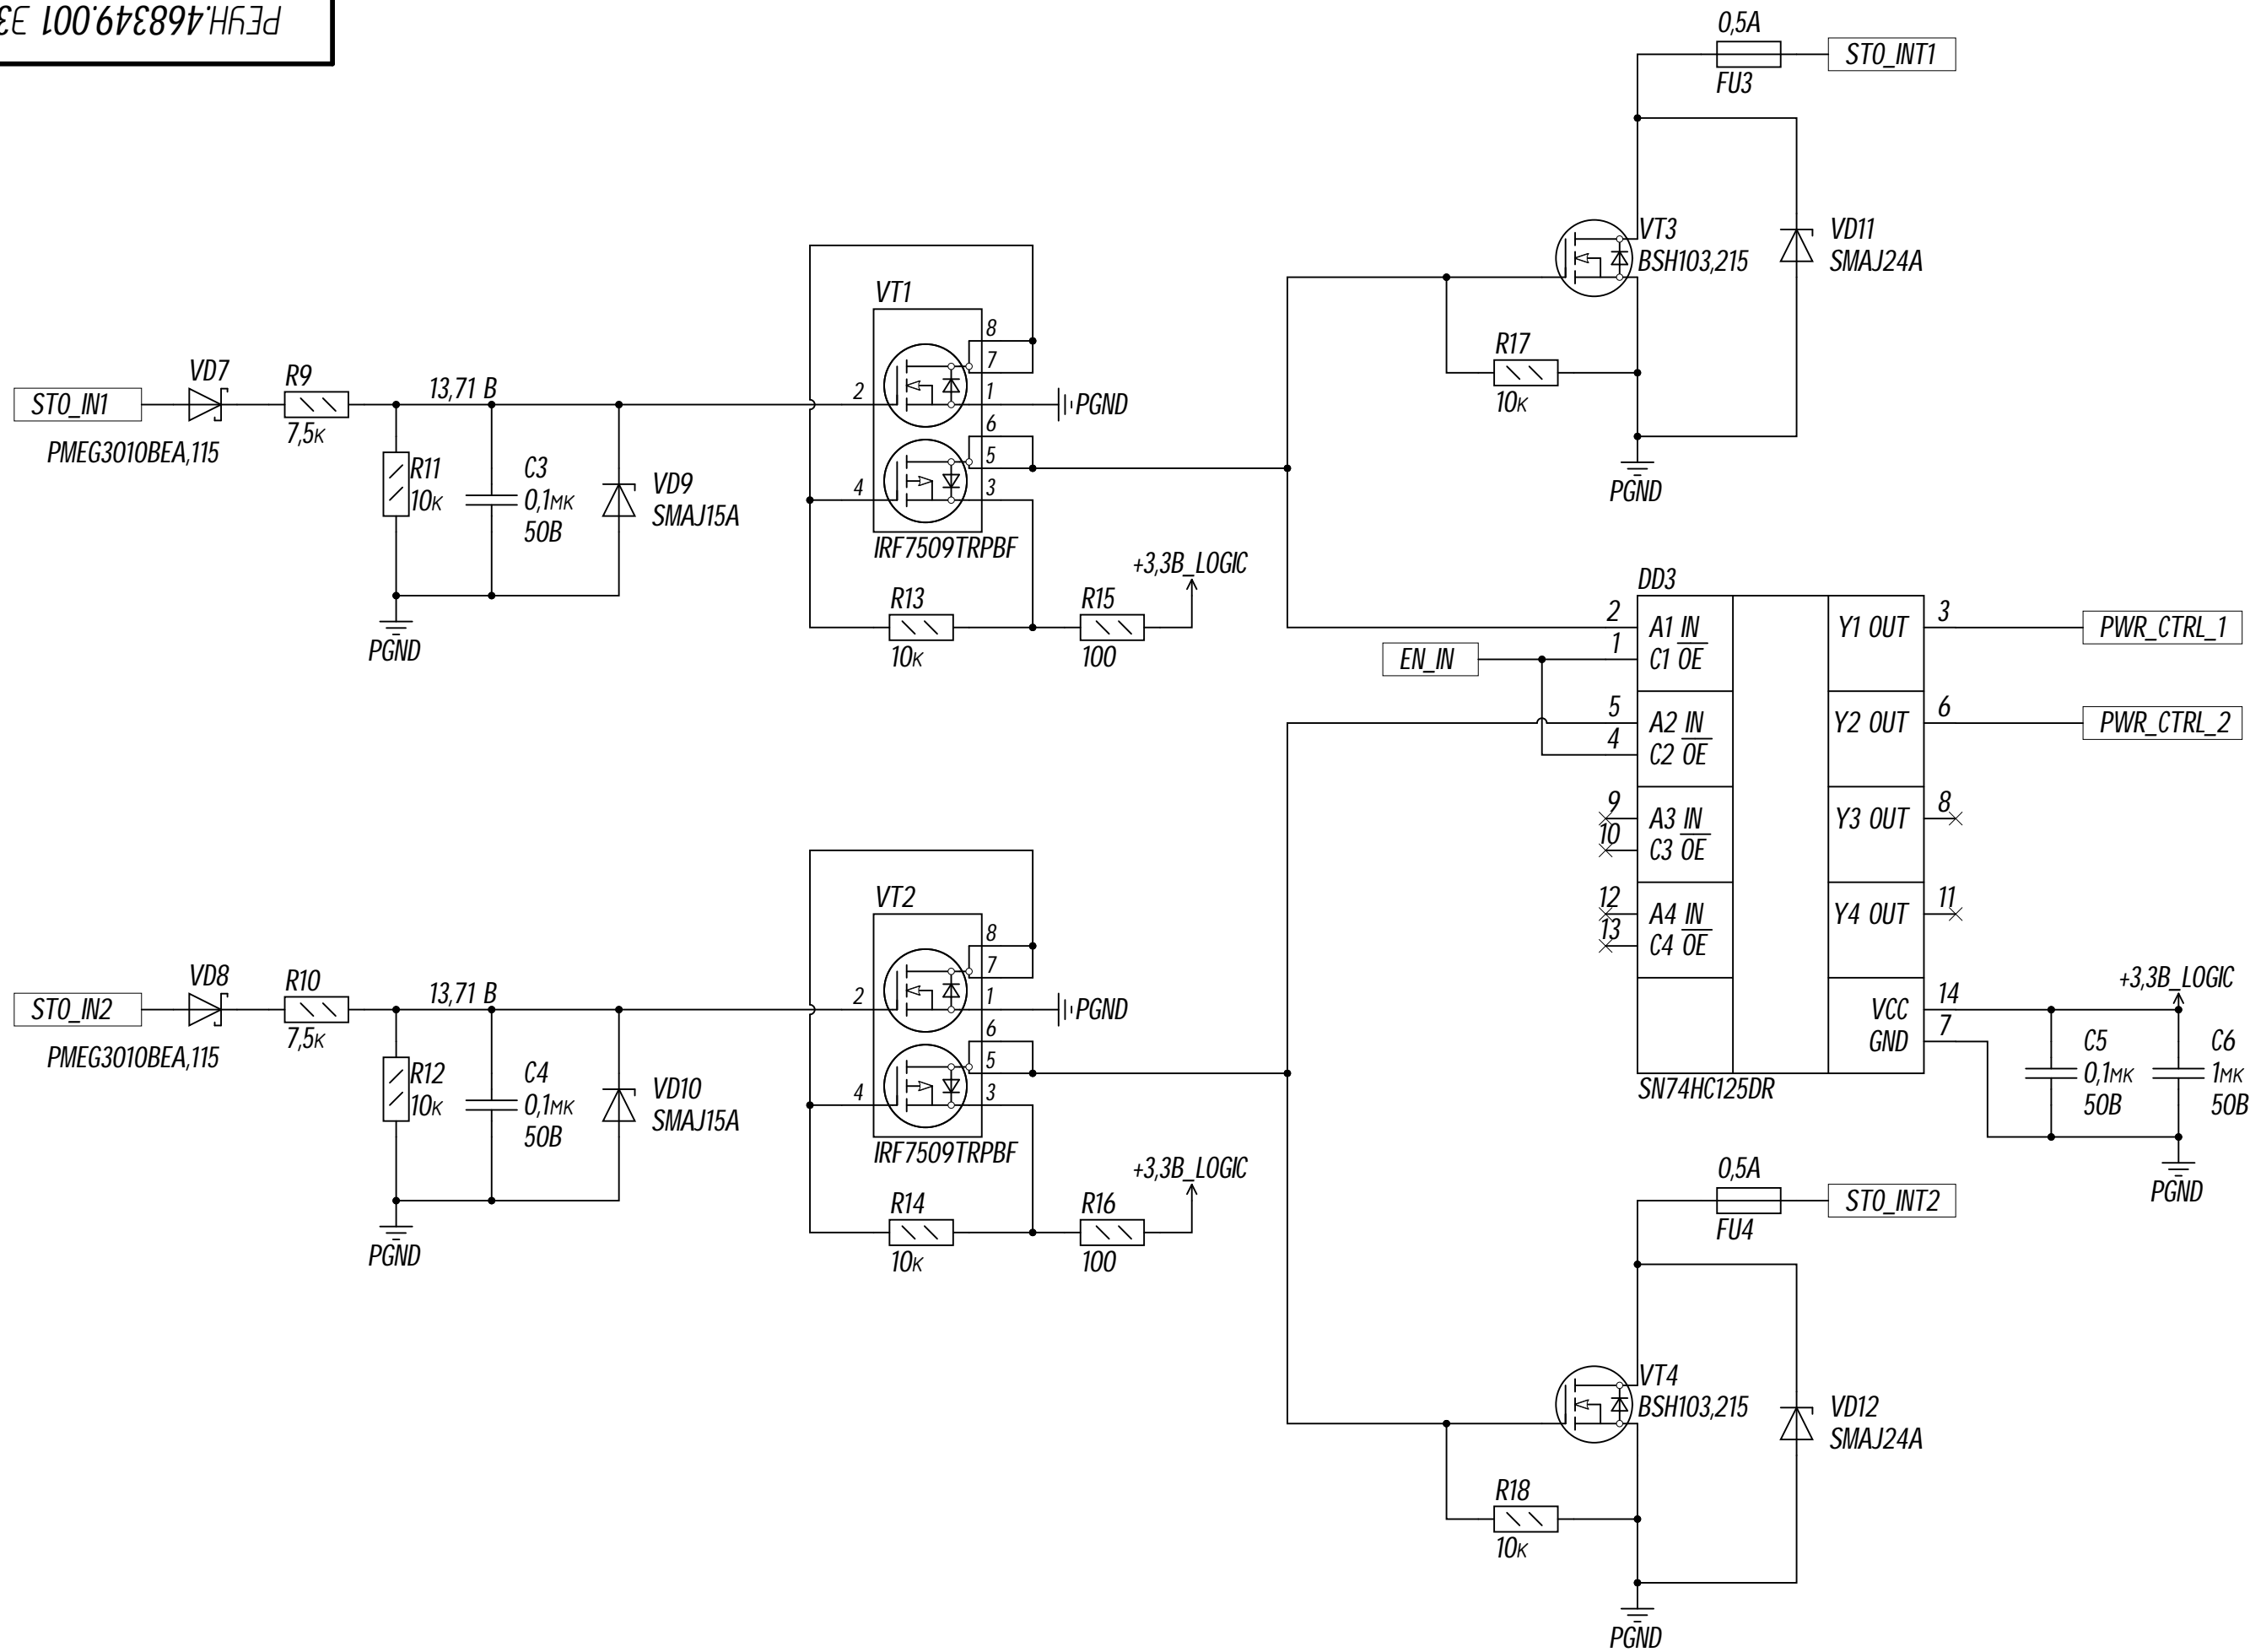

Разраб.	Изд. №	Взам. изд. №	Подп. и дата
Изд. №	Изд. №	Изд. №	Изд. №
Изд. №	Изд. №	Изд. №	Изд. №
Изд. №	Изд. №	Изд. №	Изд. №

Push button power-down time is 64ms.

Turn on debounce time is 32ms.

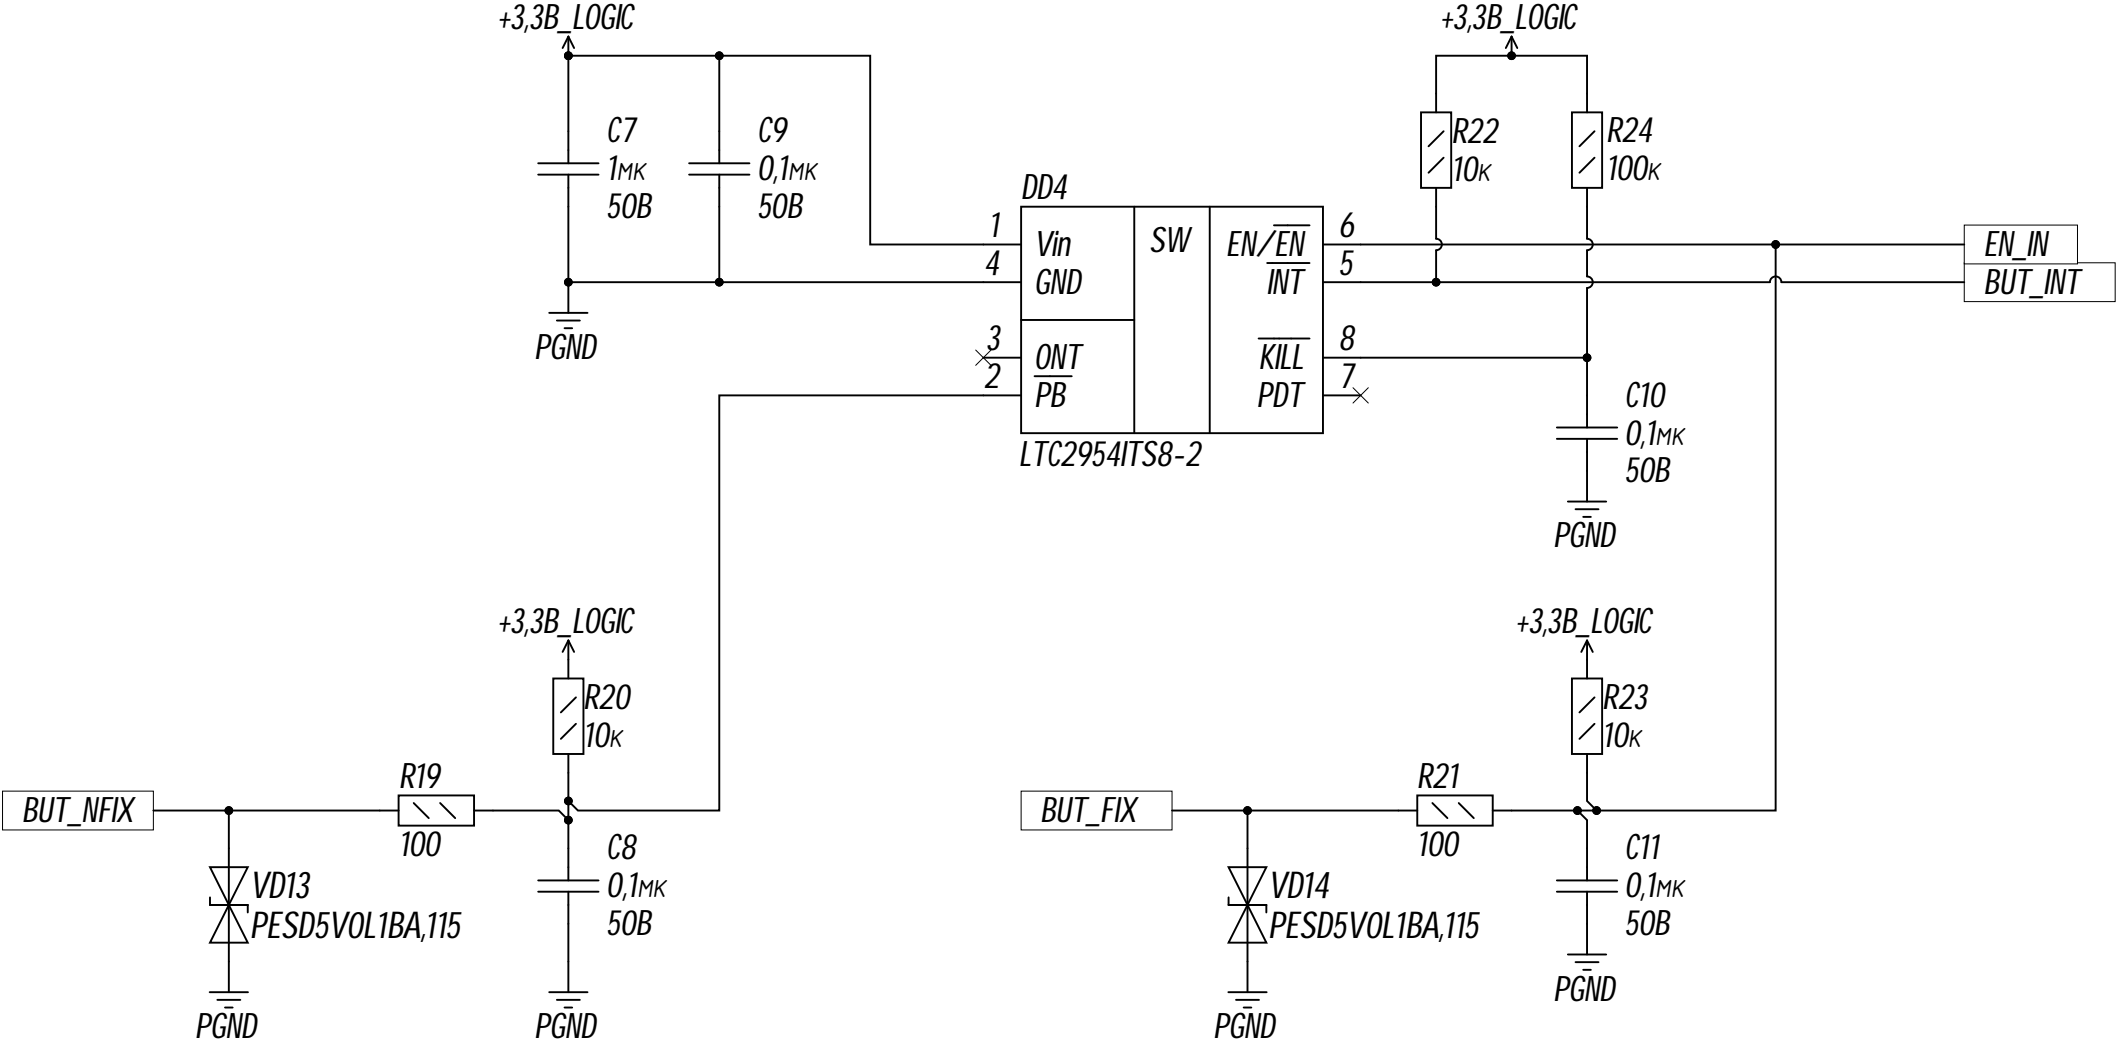

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Потребление буфера 160 uA


Потребление контроллера кнопки 6uA

Потребление подтяжек 330 uA x 5 = 1650 uA

Потребление светодиода 8 мА


В итоге 0.009816 А

Выделяемая мощность: (24-3,3)*0.009816 = 0.2 Вт

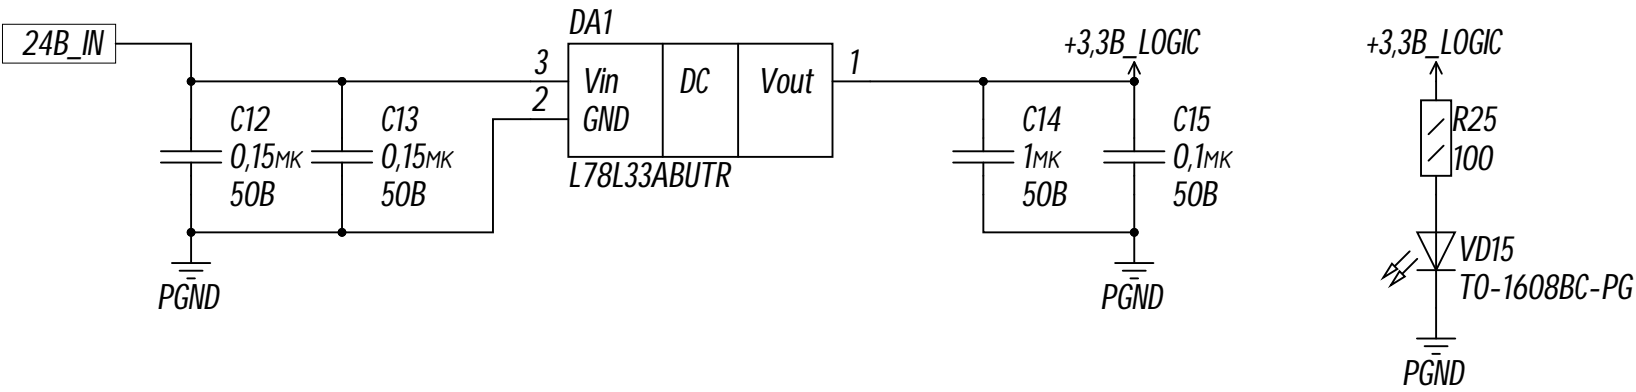

Разраб.	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

 H/K

Потребление вентилятора 2,5А

Пульс значение тока 0,73А

Частота 400 кГц

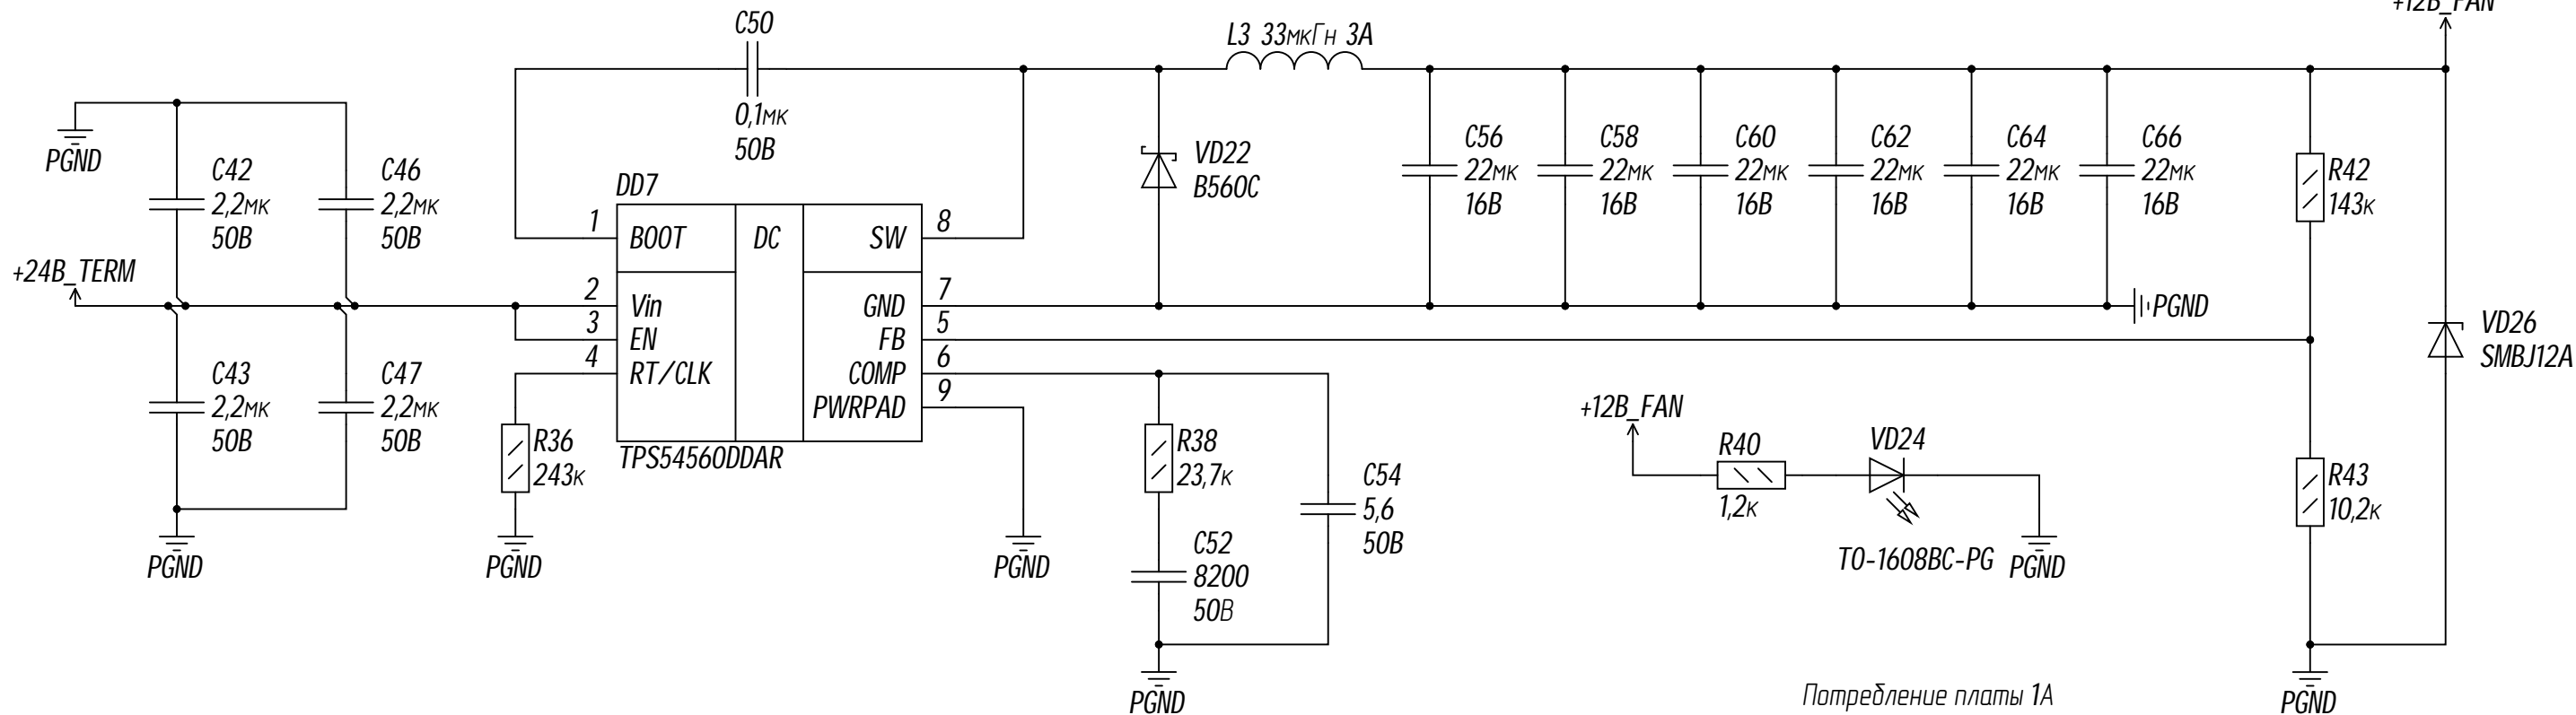

Потребление платы 1А

Пульс значение тока 0,3А

Частота 400 кГц

