
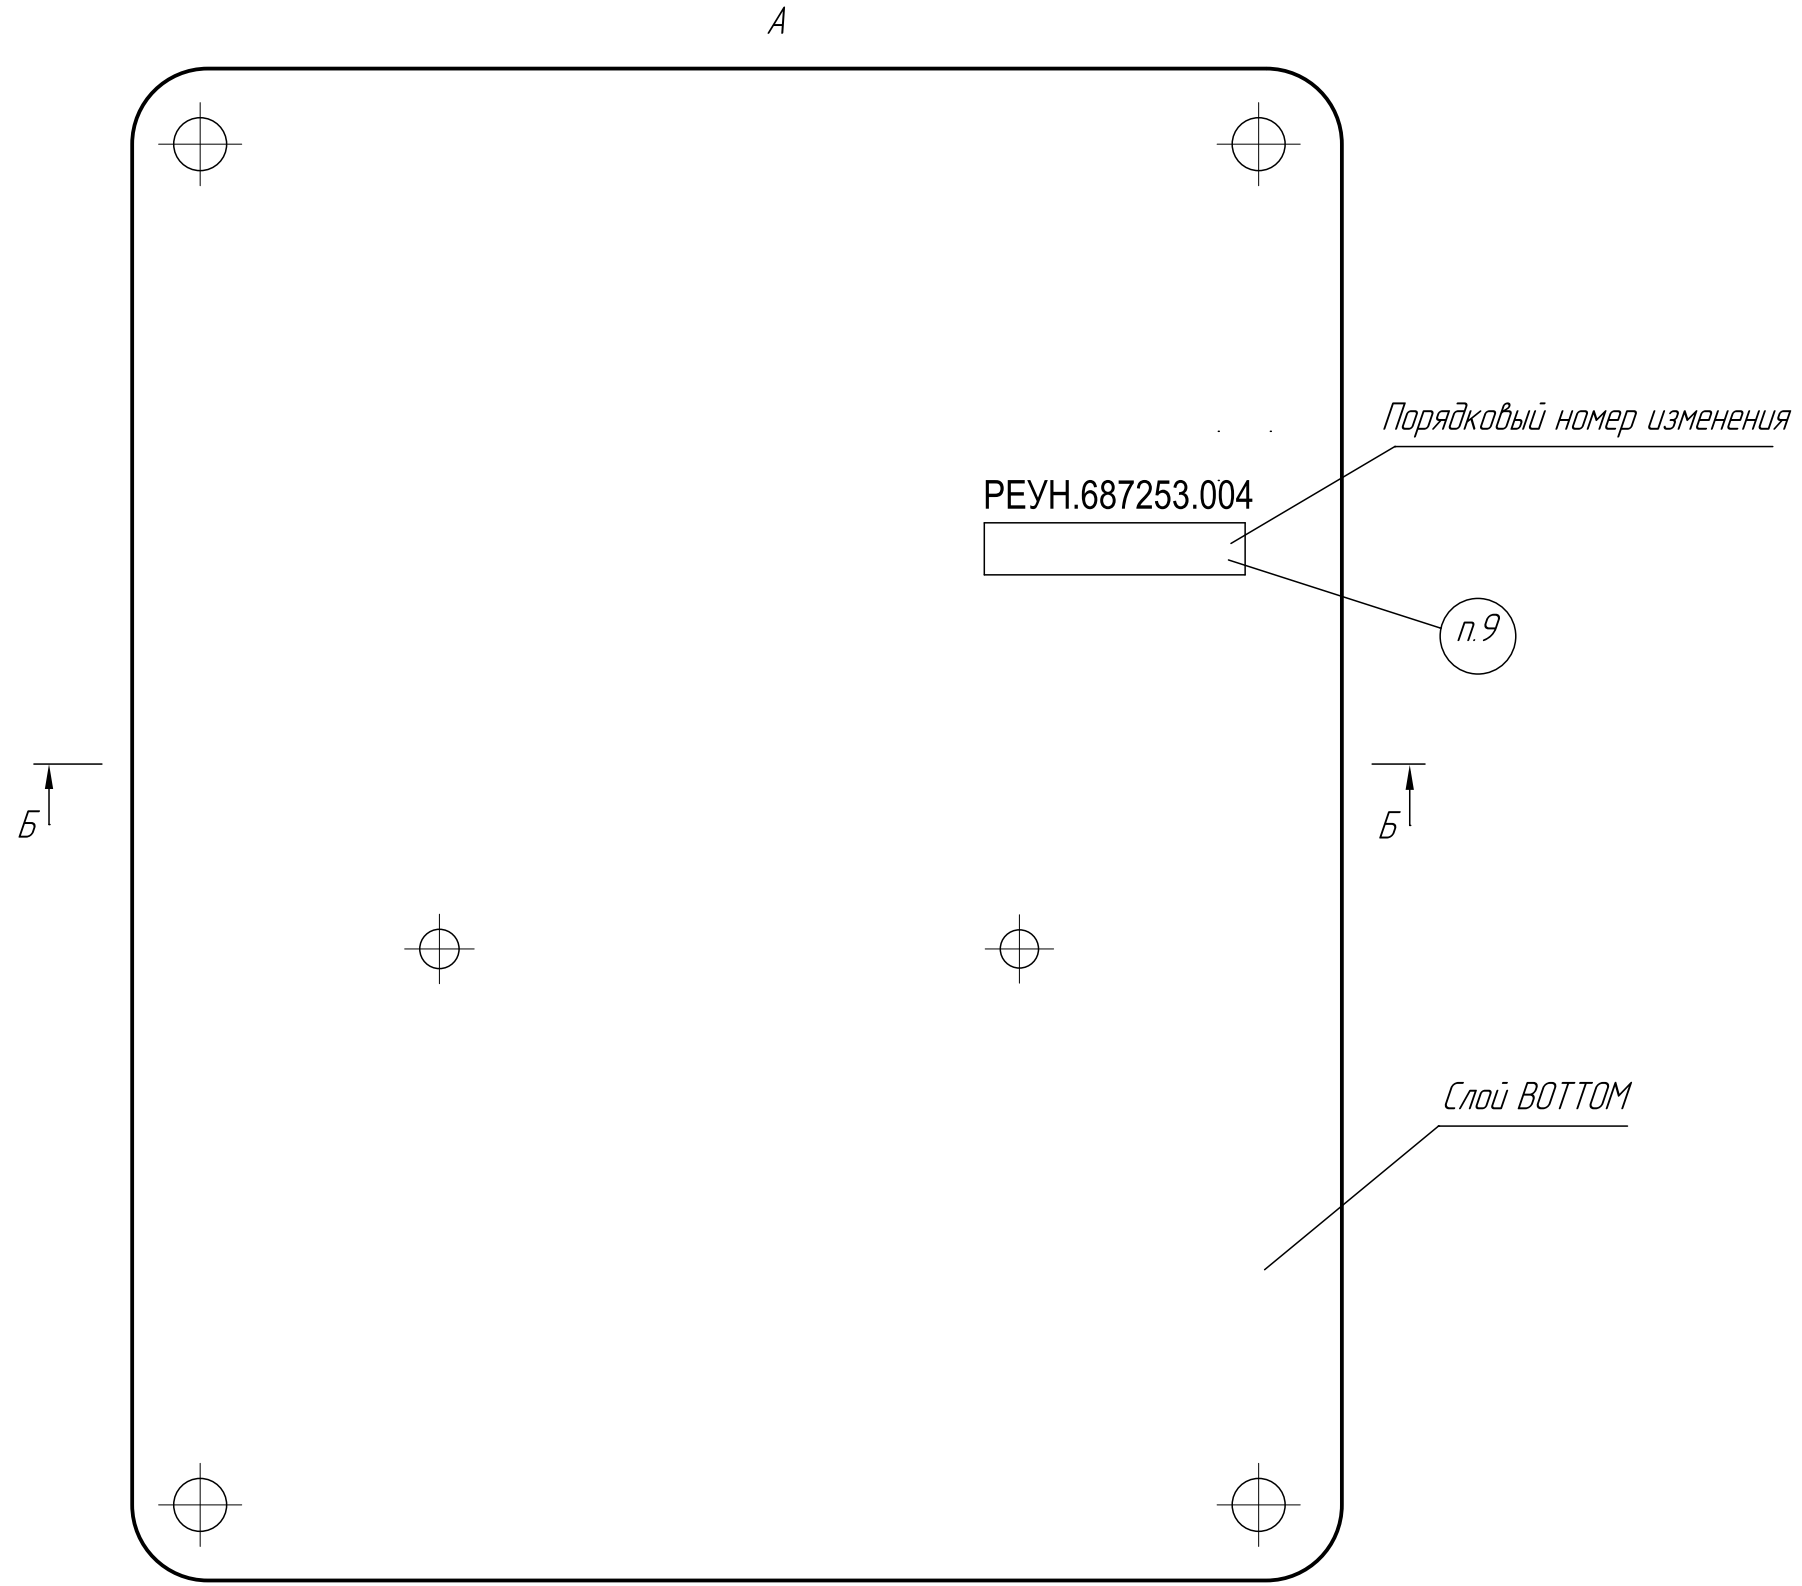
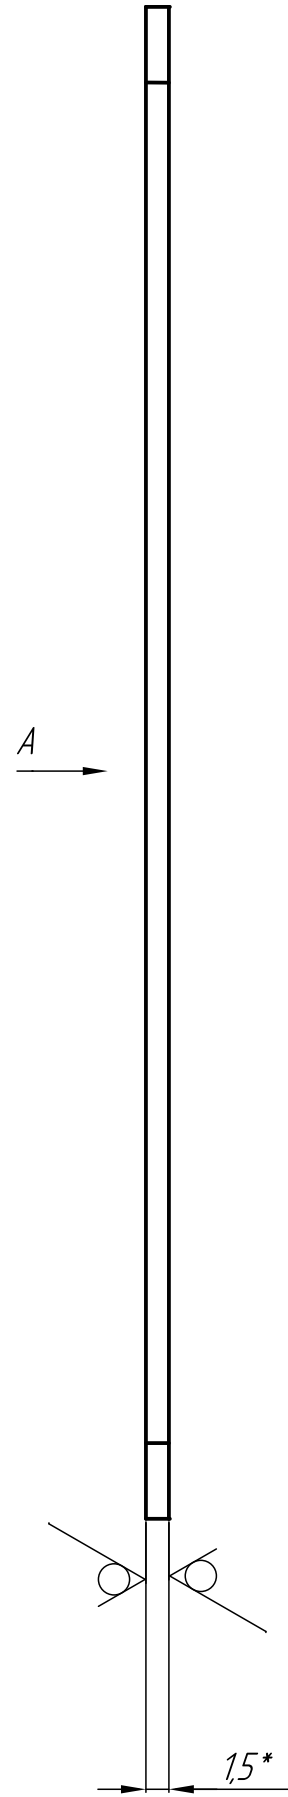
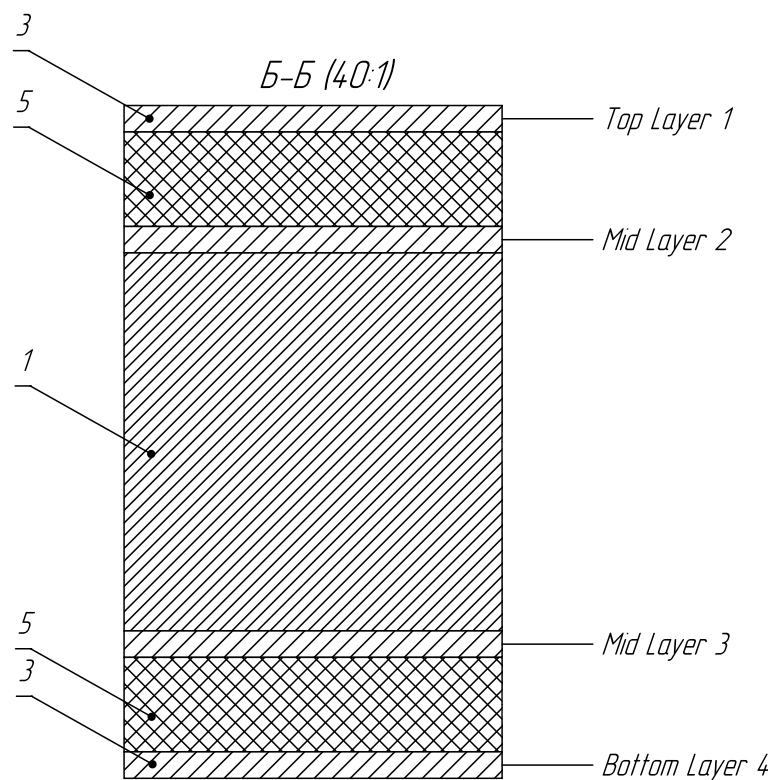


Склад. №	РЭУН.687253.004 ТЗ
Перв. примен.	РЭУН.687253.004 ТЗ

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № подл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инд. № подл.	Подп. и дата

РЭУН.687253.004 СБ 2Д

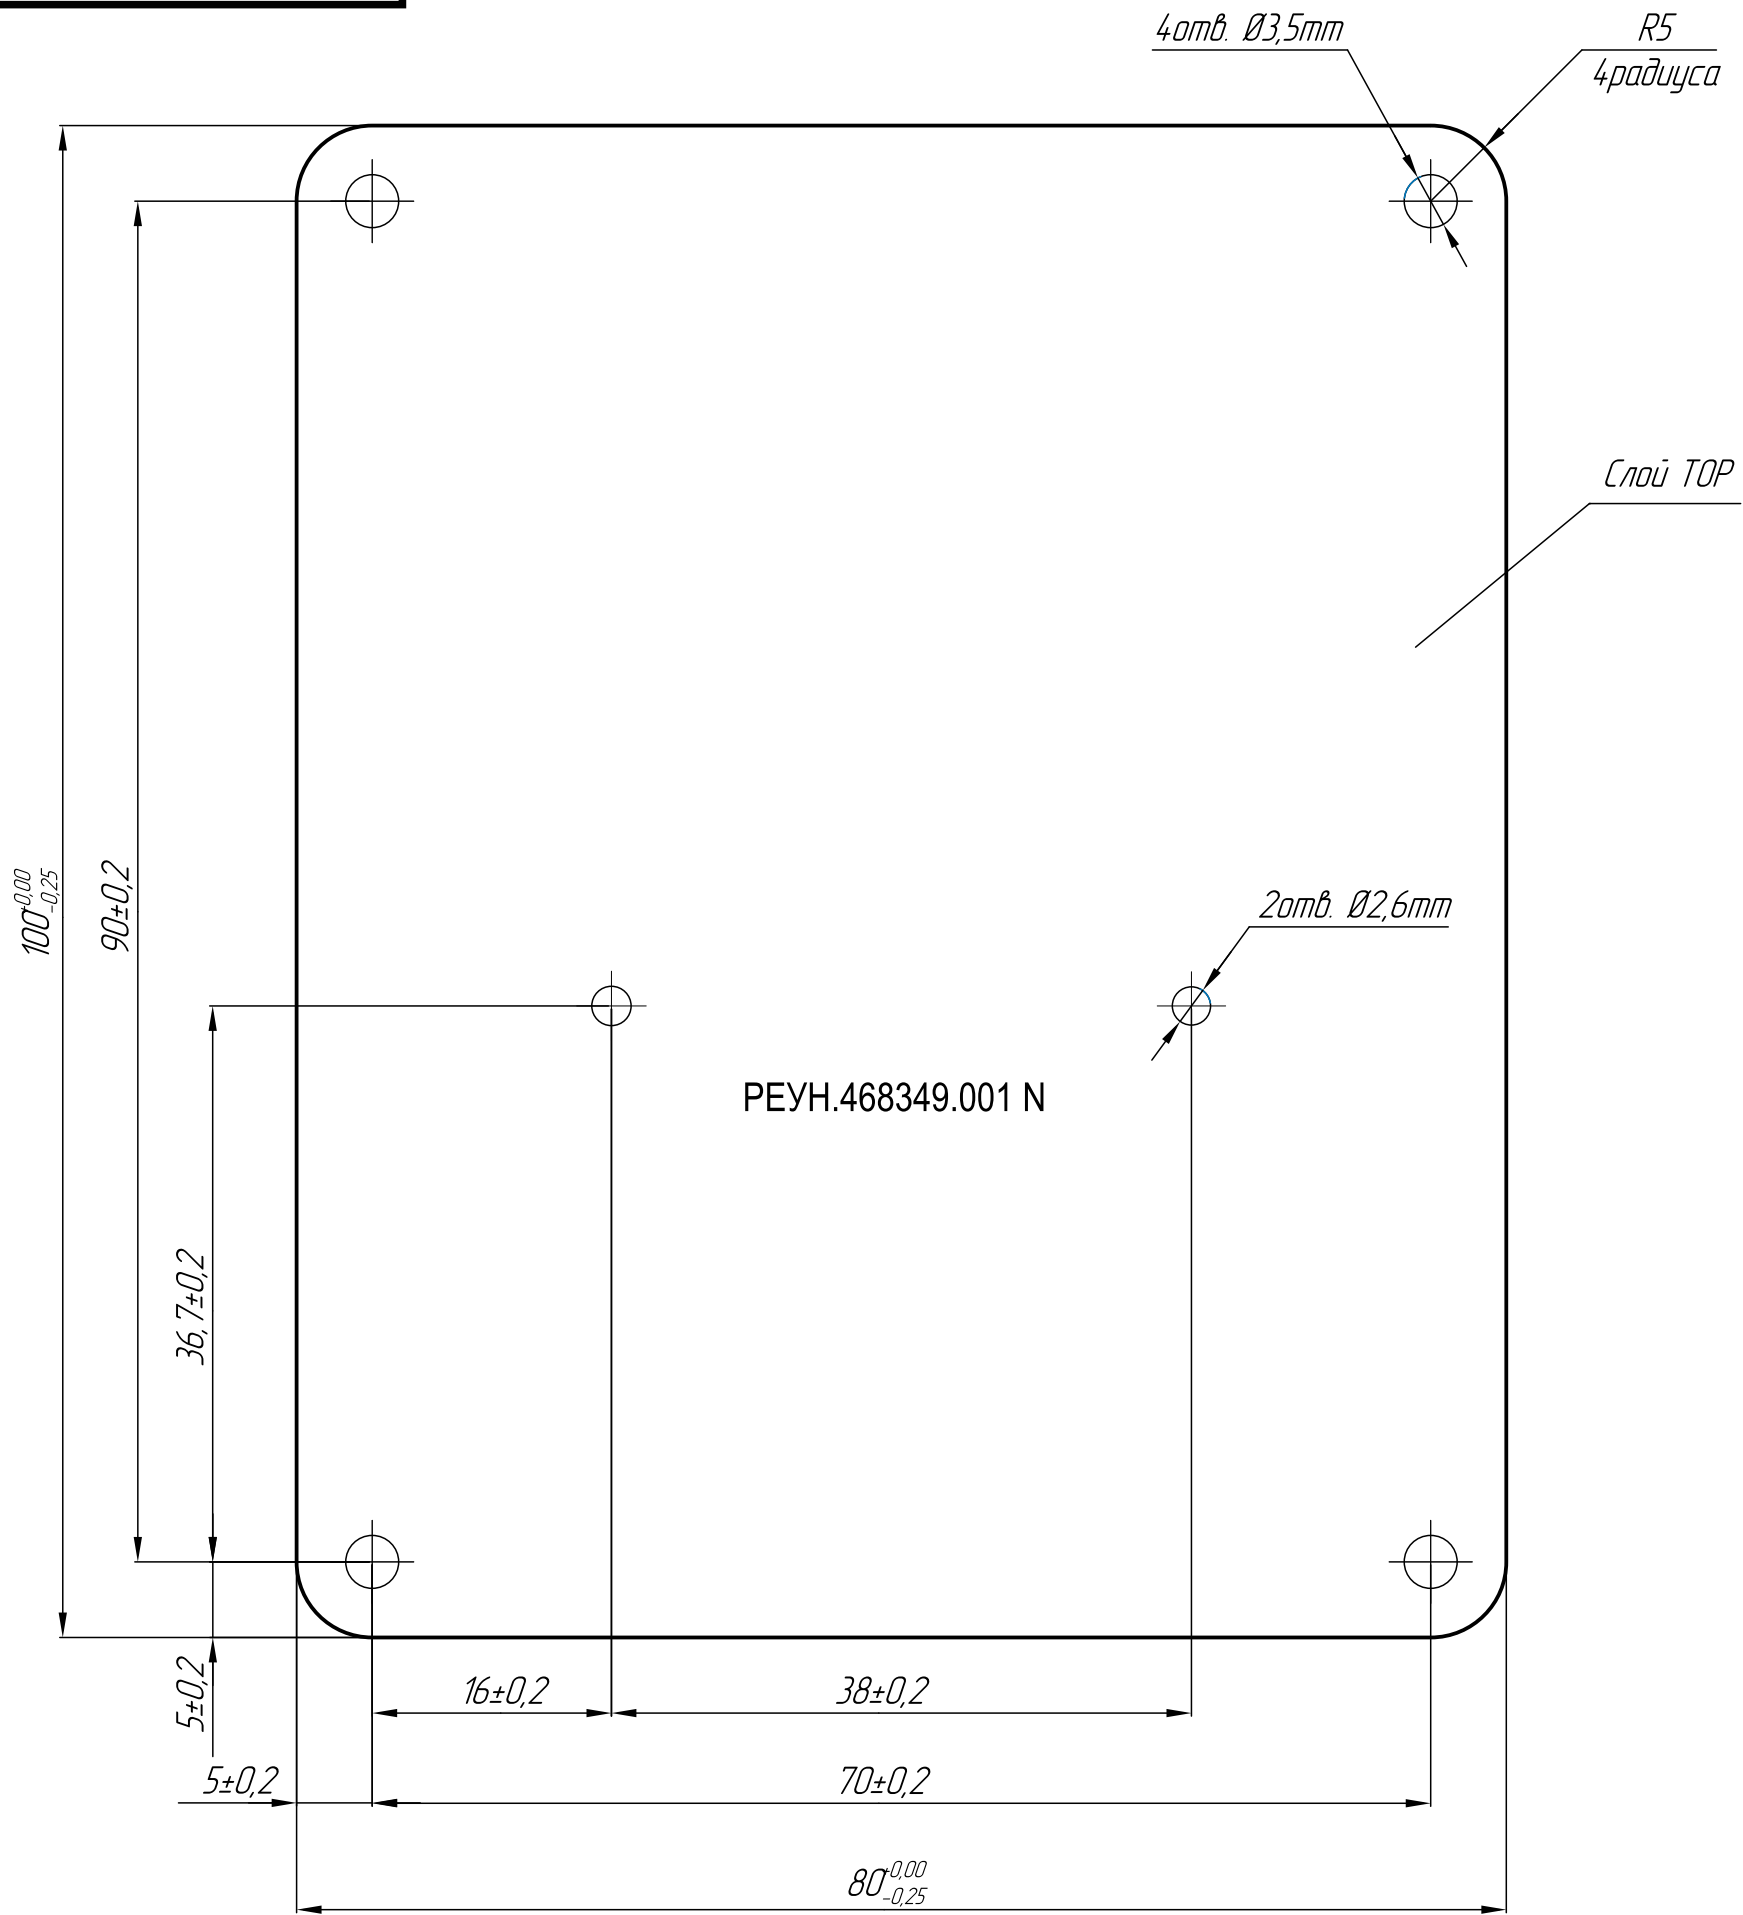

- * Размеры для справок.
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.
- Класс точности 4 по ГОСТ Р53429-2009.
- Количество токопроводящих слоев-4.
- Главный вид- вид со стороны TOP.
- Неуказанная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra6,3.
- Покрытие Гор.ПОС63 ГОСТ21931-76 с оплавлением: контактные площадки, отверстия для монтажа, переходные отверстия.
- Маркировать краской МКЗ черной по ОСТ 92-1586-89.УХ/12 Шрифт Пр3 по ГОСТ26.020-80.
- Электроизоляционное покрытие эмаль ЭП-94/Ш9 зеленая ТУ 6-10-1663-78.
- Остальные технические требования по ОСТ92-0594-2006.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Подлесный	подп.	08.06.23	
Проверил	Шаблюков	подп.	08.06.23	
Т. контр.	Мирошников	подп.	08.06.23	
Н. контр.	Мирошников	подп.	08.06.23	
Утв.	Шаблюков	подп.	08.06.23	

РЕУН.687253.004 СБ 2Д				
Плата печатная Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
			24,3г	2:1
	Лист		Листов 1	

Копировал

Формат А2