
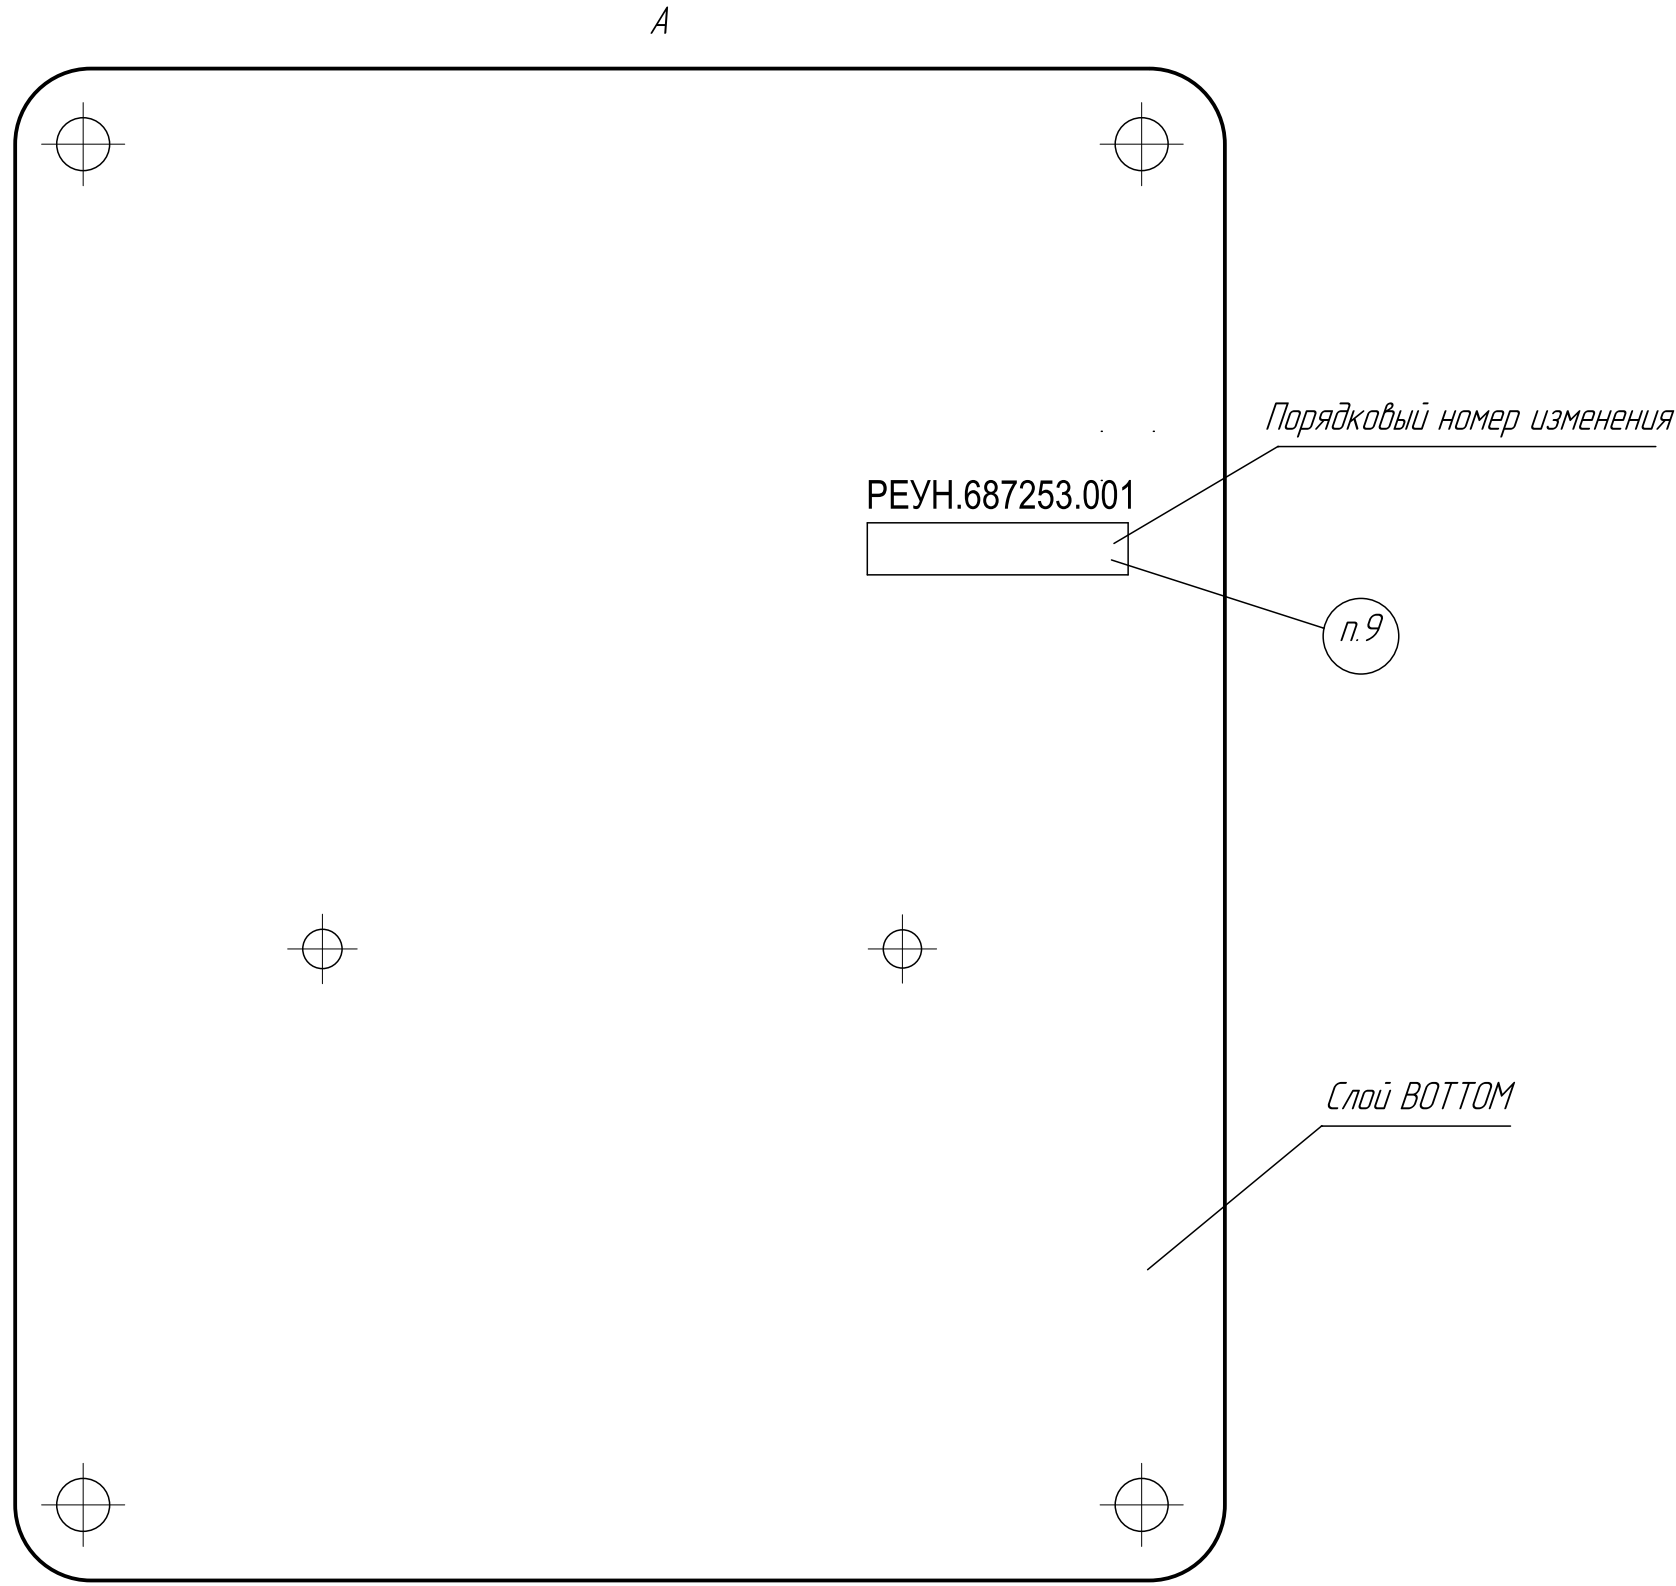
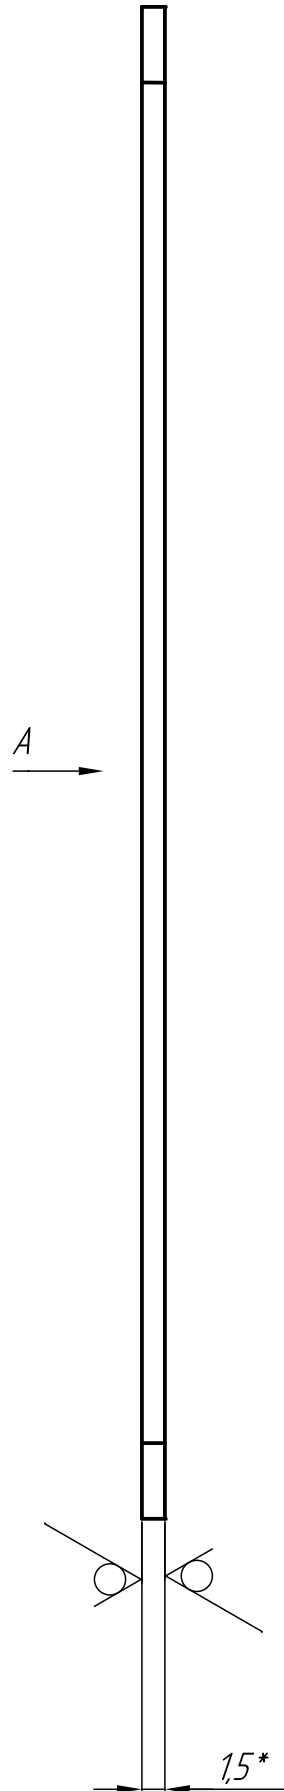


Справ. №	Печ. примен.
	РЕУН.468349.001 ТЗ

Инд. № подл.	Взам инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

РЕУН.687253.004 2D

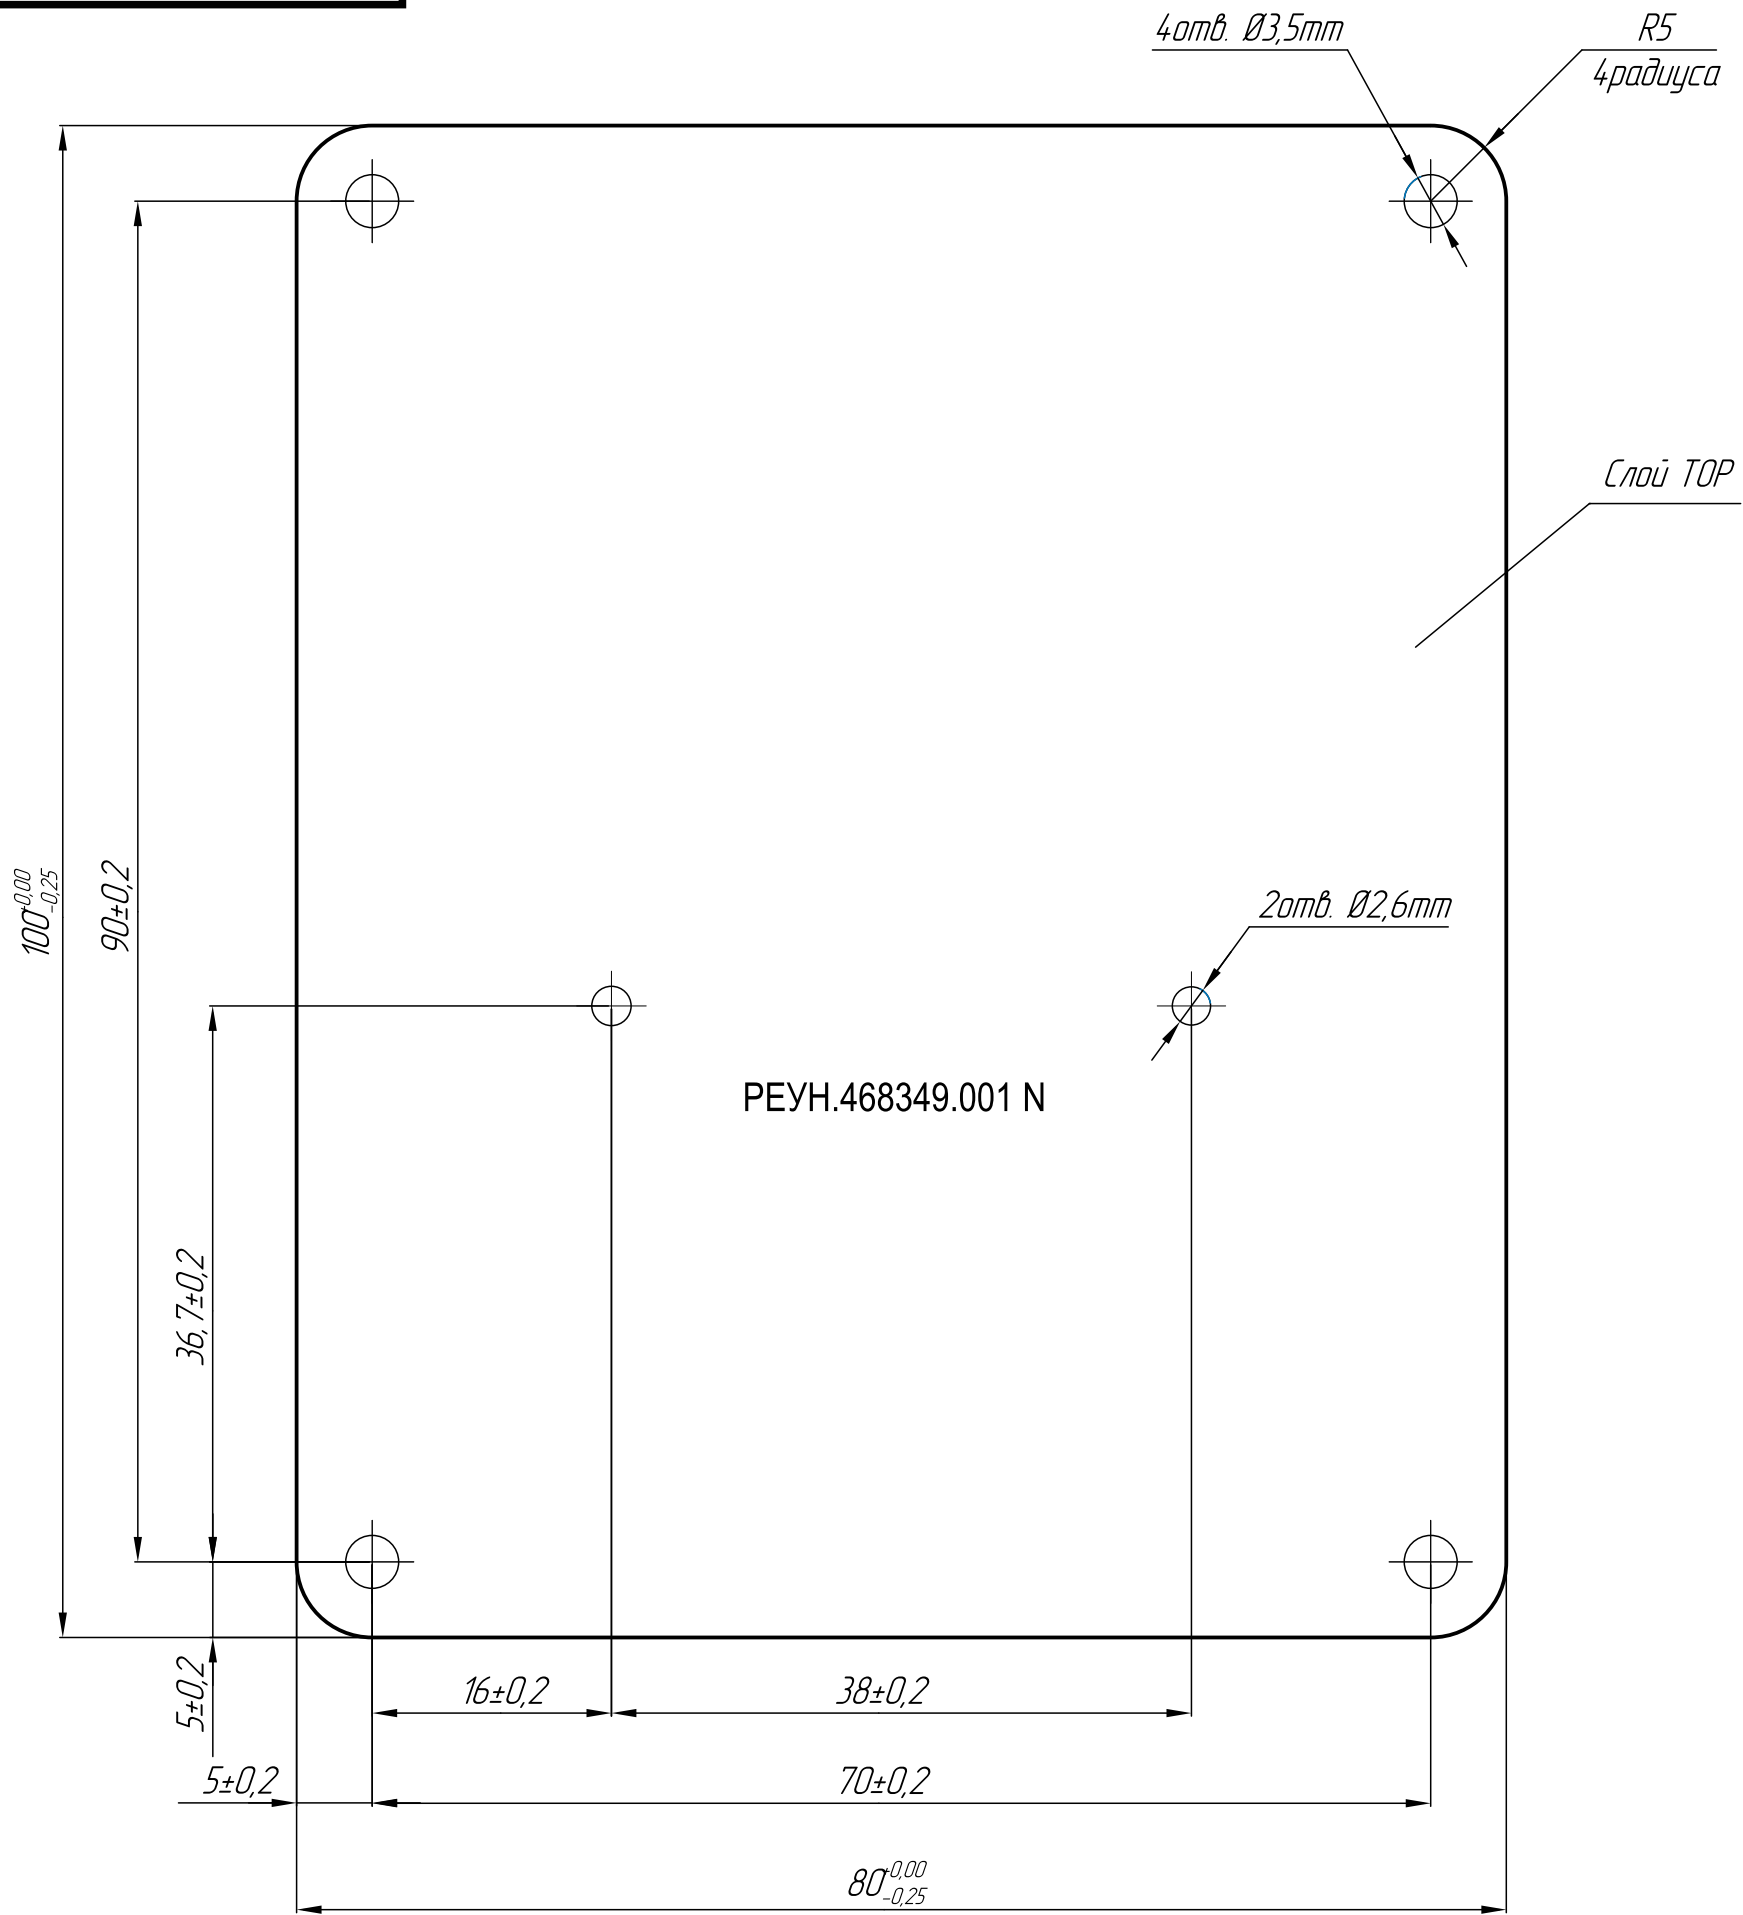

- * Размеры для справок.
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.
- Класс точности 4 по ГОСТ Р53429-2009.
- Количество токопроводящих слоев-2.
- Главный вид- вид со стороны TOP.
- Неуказанная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra6,3.
- Покрытие Гор.ПОС63 ГОСТ21931-76 с оплавлением: контактные площадки, отверстия для монтажа, переходные отверстия.
- Маркировать краской МКЗ черной по ОСТ 92-1586-89.УХ/12 Шрифт Пр3 по ГОСТ26.020-80.
- Электроизоляционное покрытие эмаль ЭП-94/Ш9 зеленая ТУ 6-10-1663-78.
- Остальные технические требования по ОСТ92-0594-2006.

РЕУН.687253.004 2D					Лист			Масса	Масштаб
Плата печатная					1			24,3г	2:1
Стеклотекстолит фольгированный					Лист			Листов	1
МИ 1222-2-35-15 1кл									
ТУ2296-001-00213060-94									