


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Разраб.	Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Взам. изм. №	Изм. № подл.
Изм. № подл.	Взам. изм. №	Изм. № подл.

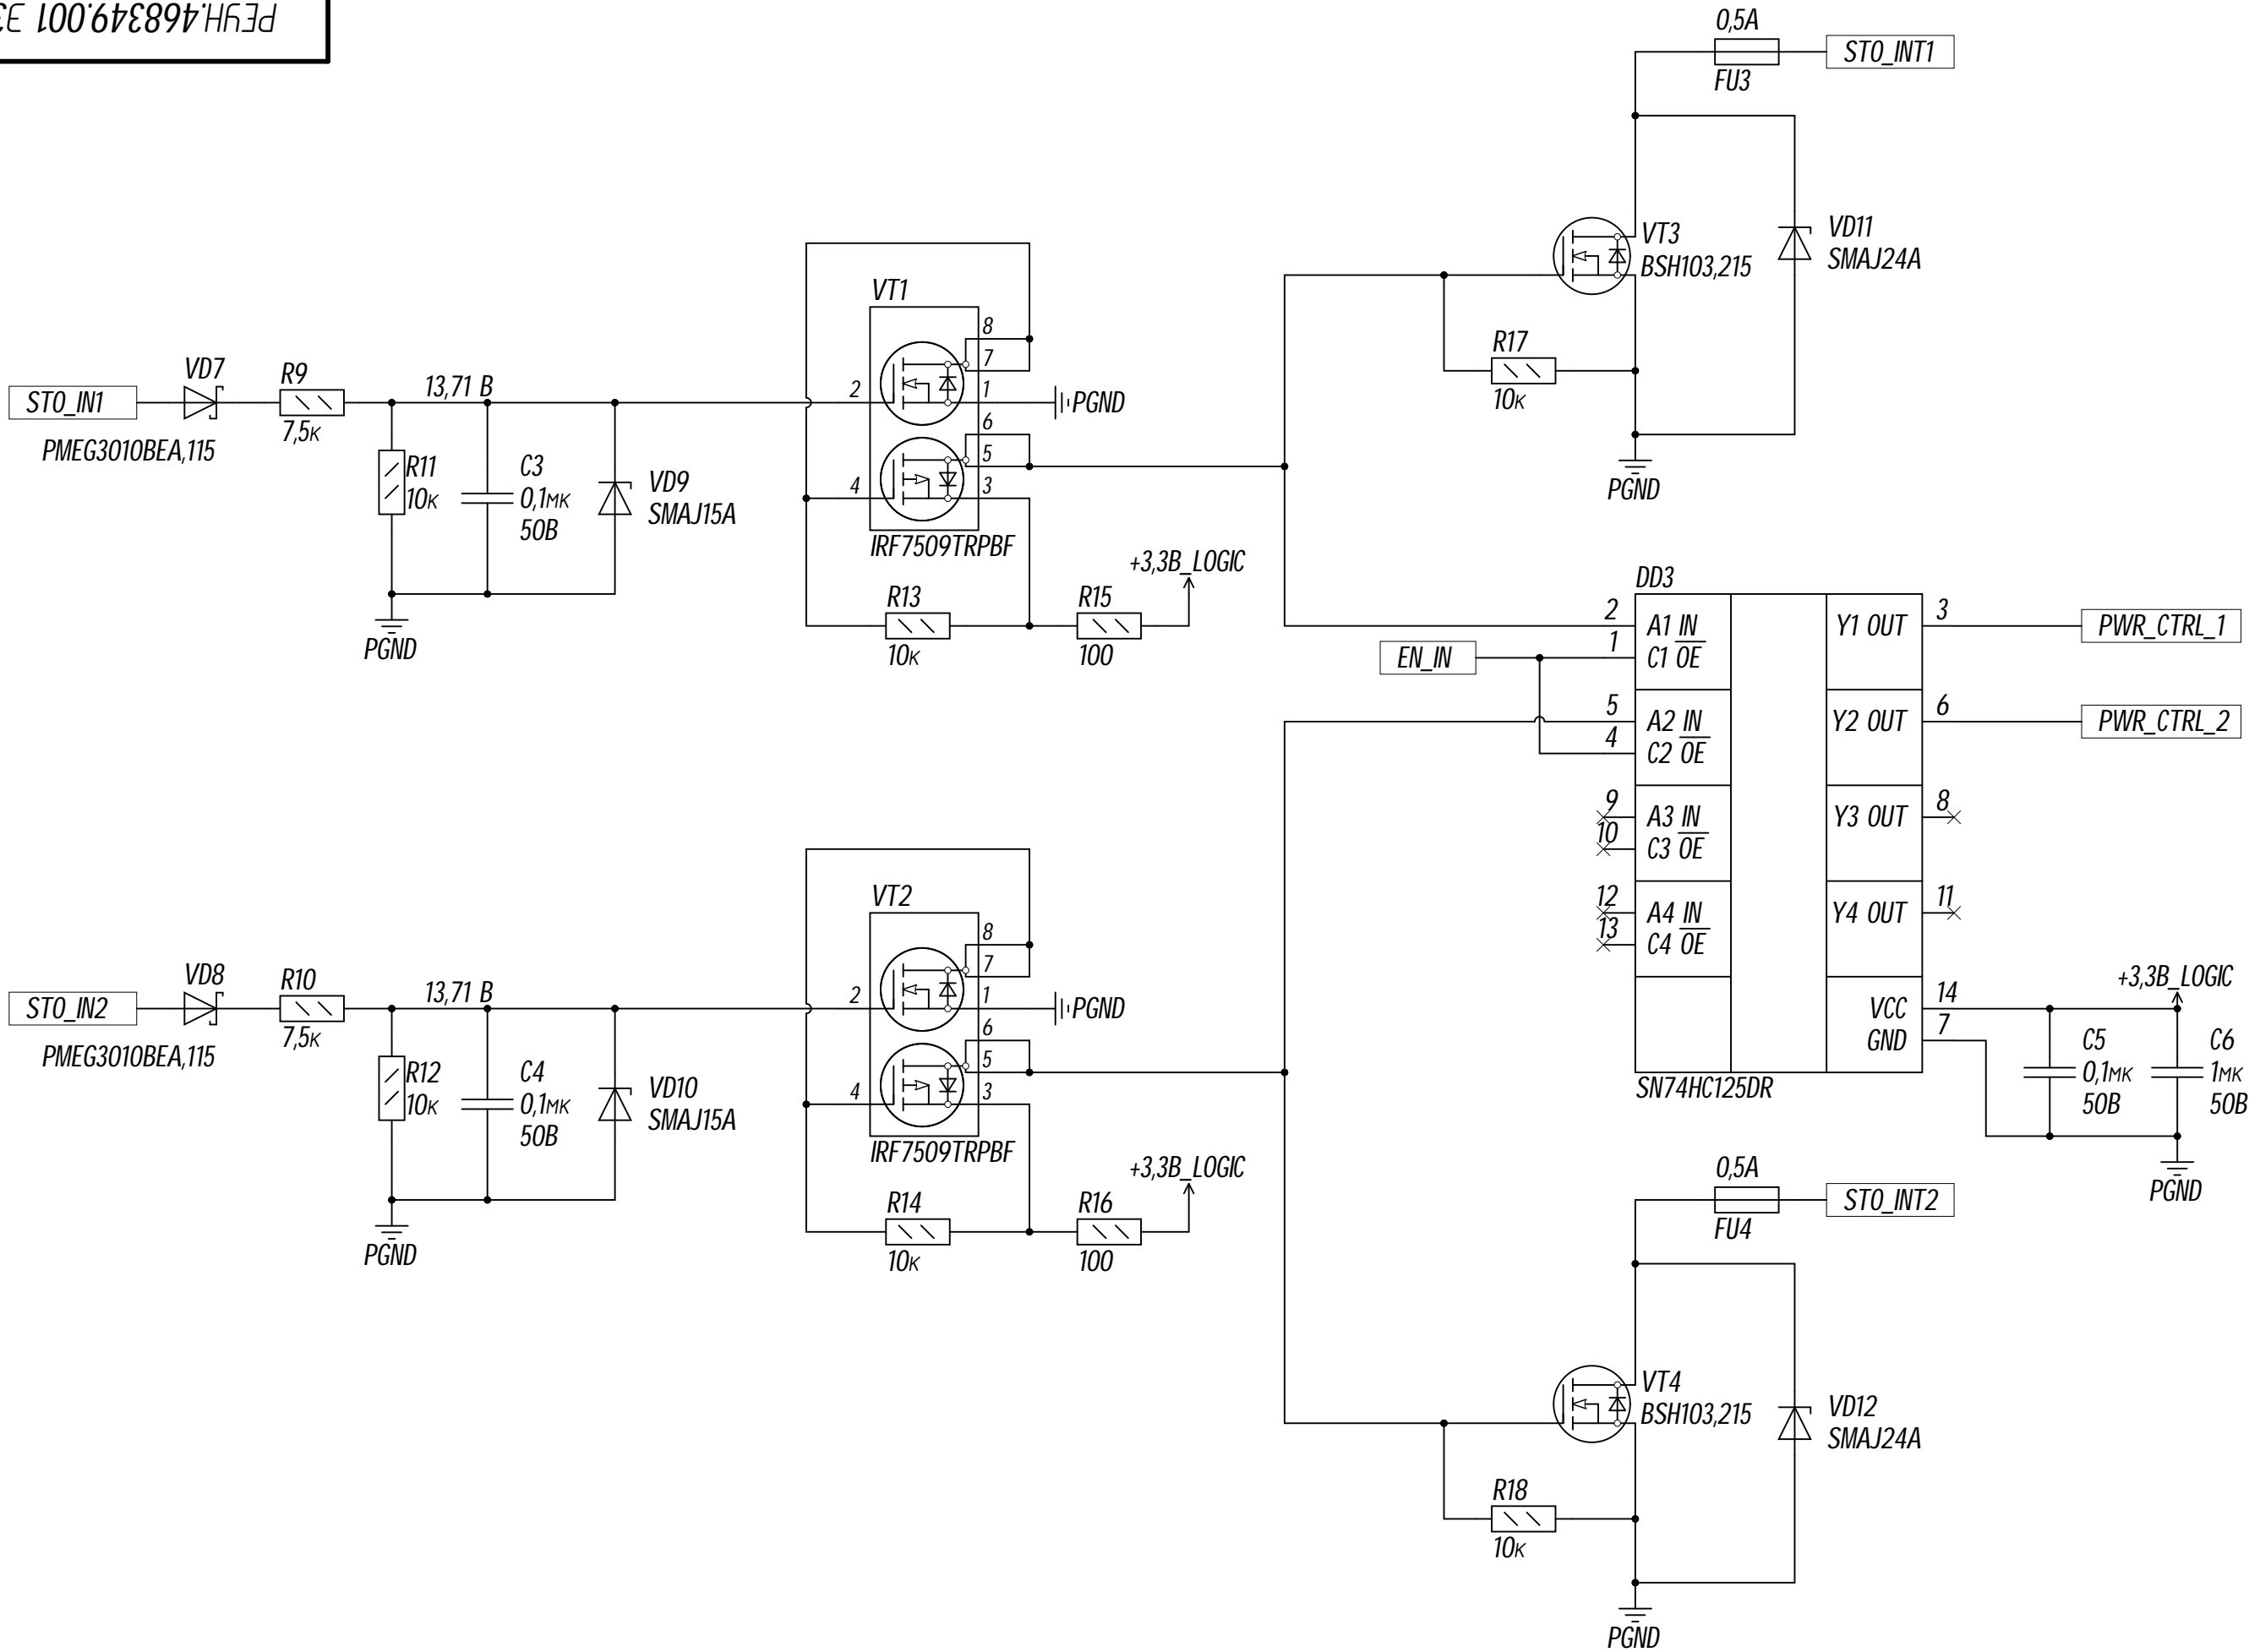


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РЕУН.468349.001 ЭЗ 2D

Разраб.	Изм. № подл.	Взам. изм. №	Подп. и дата	Подп. и дата

Push button power-down time is 64ms.

Turn on debounce time is 32ms.

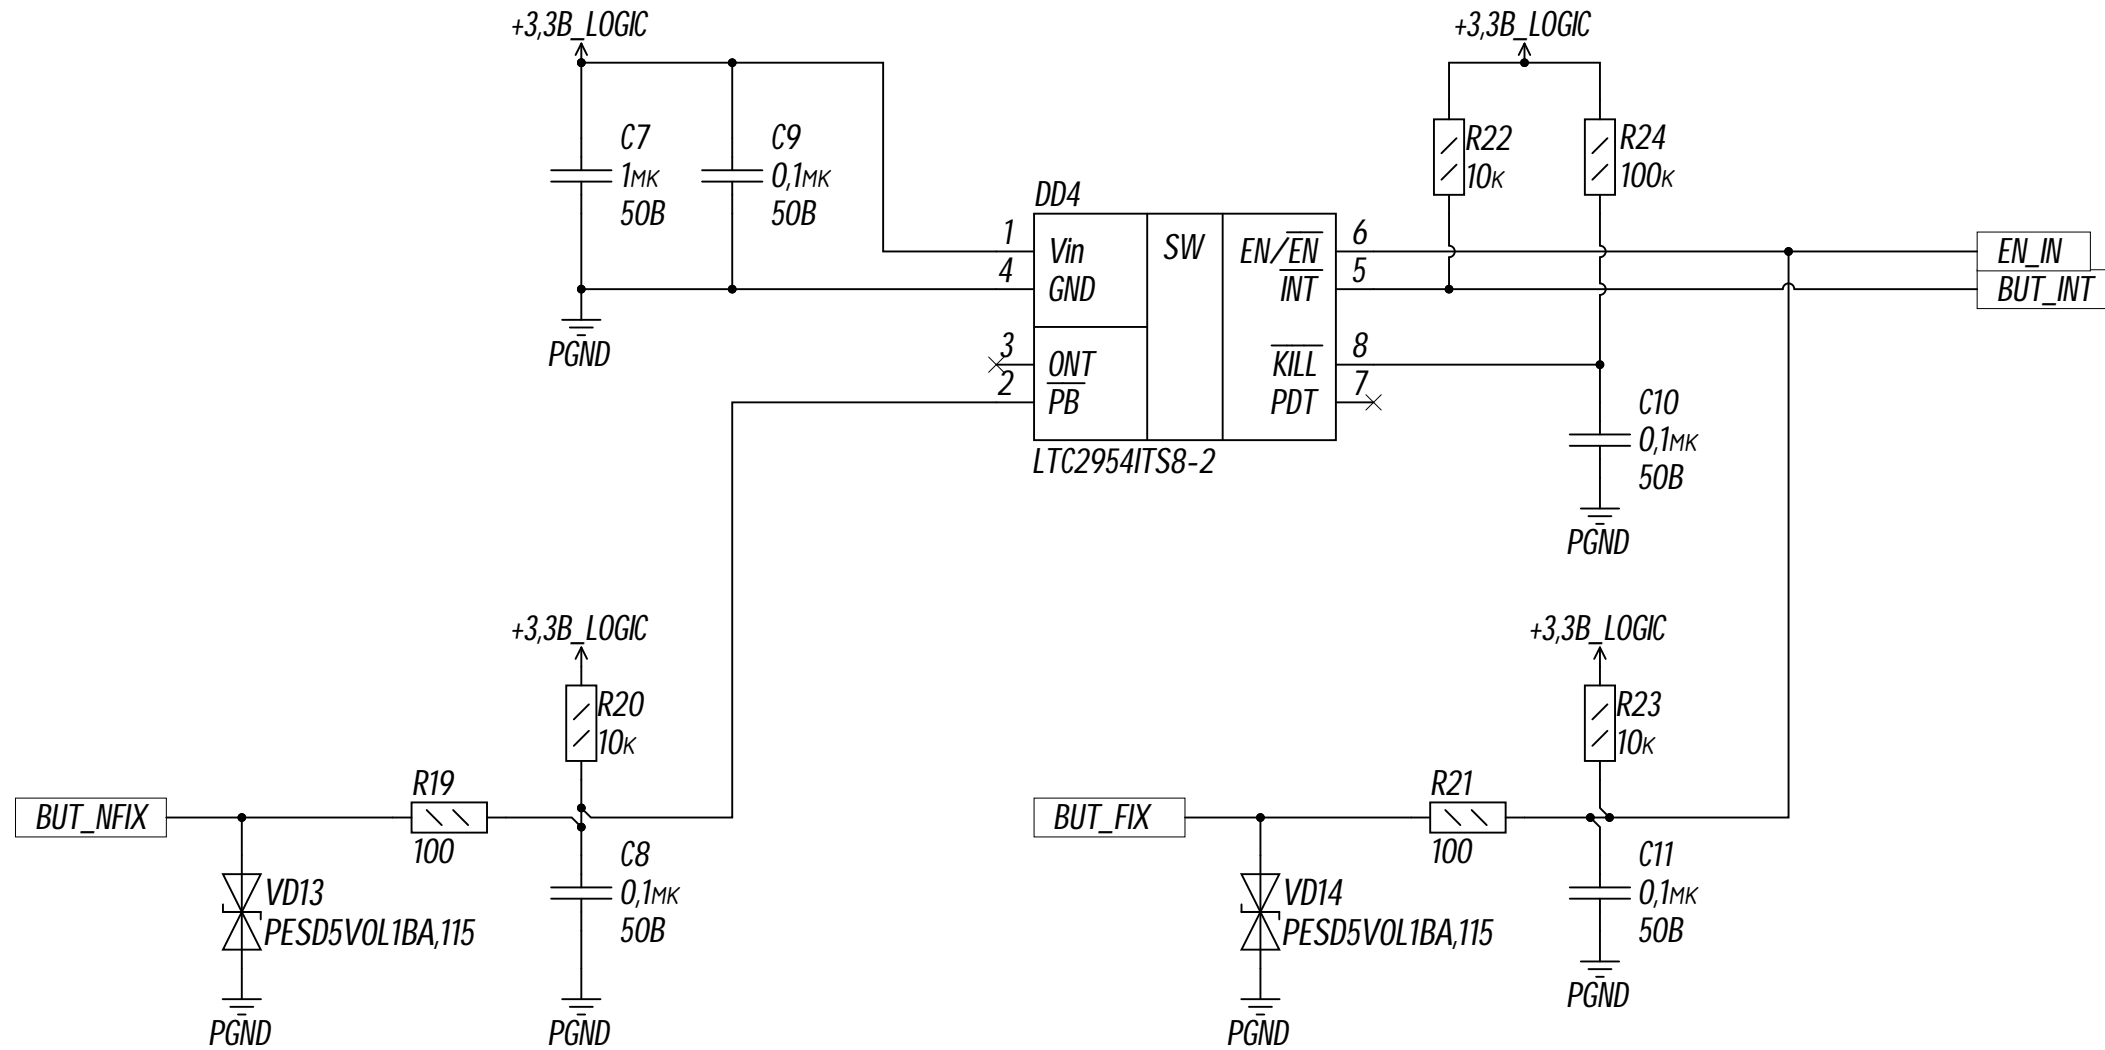

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РЕУН.468349.001 ЭЗ 2D

Луст

4

Копировал

Формат А3

Потребление буфера 160 uA


Потребление контроллера кнопки 6uA

Потребление подтяжек 330 uA x 5 = 1650 uA

Потребление светодиода 8 мА

В итоге 0.009816 А


Выделяемая мощность: (24-3,3)*0.009816 = 0.2 Вт

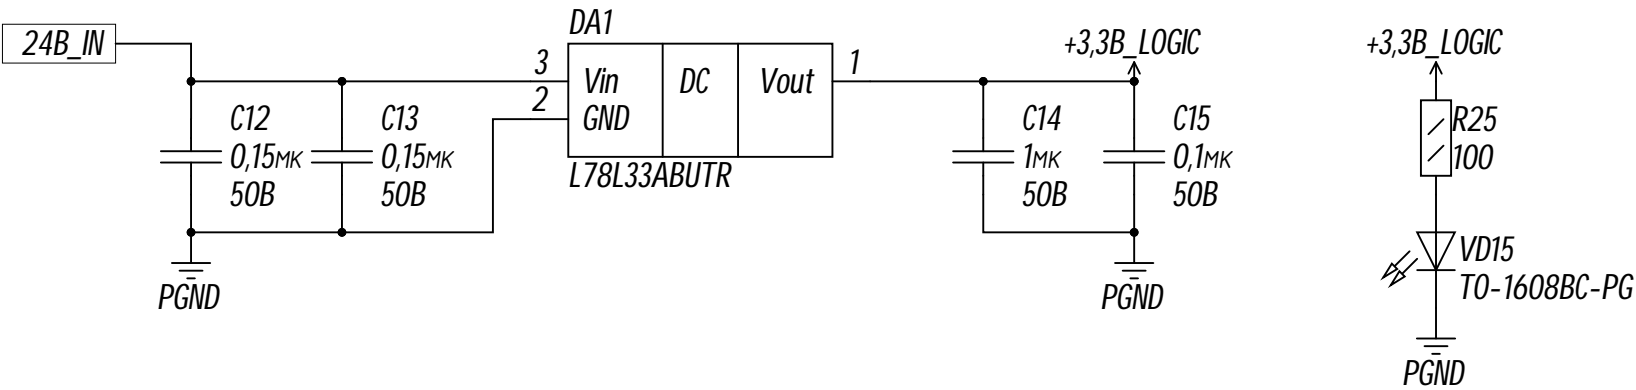


Разраб.	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Потребление дисплея 3А
Пульс значение тока 0,77А
Частота 400 кГц

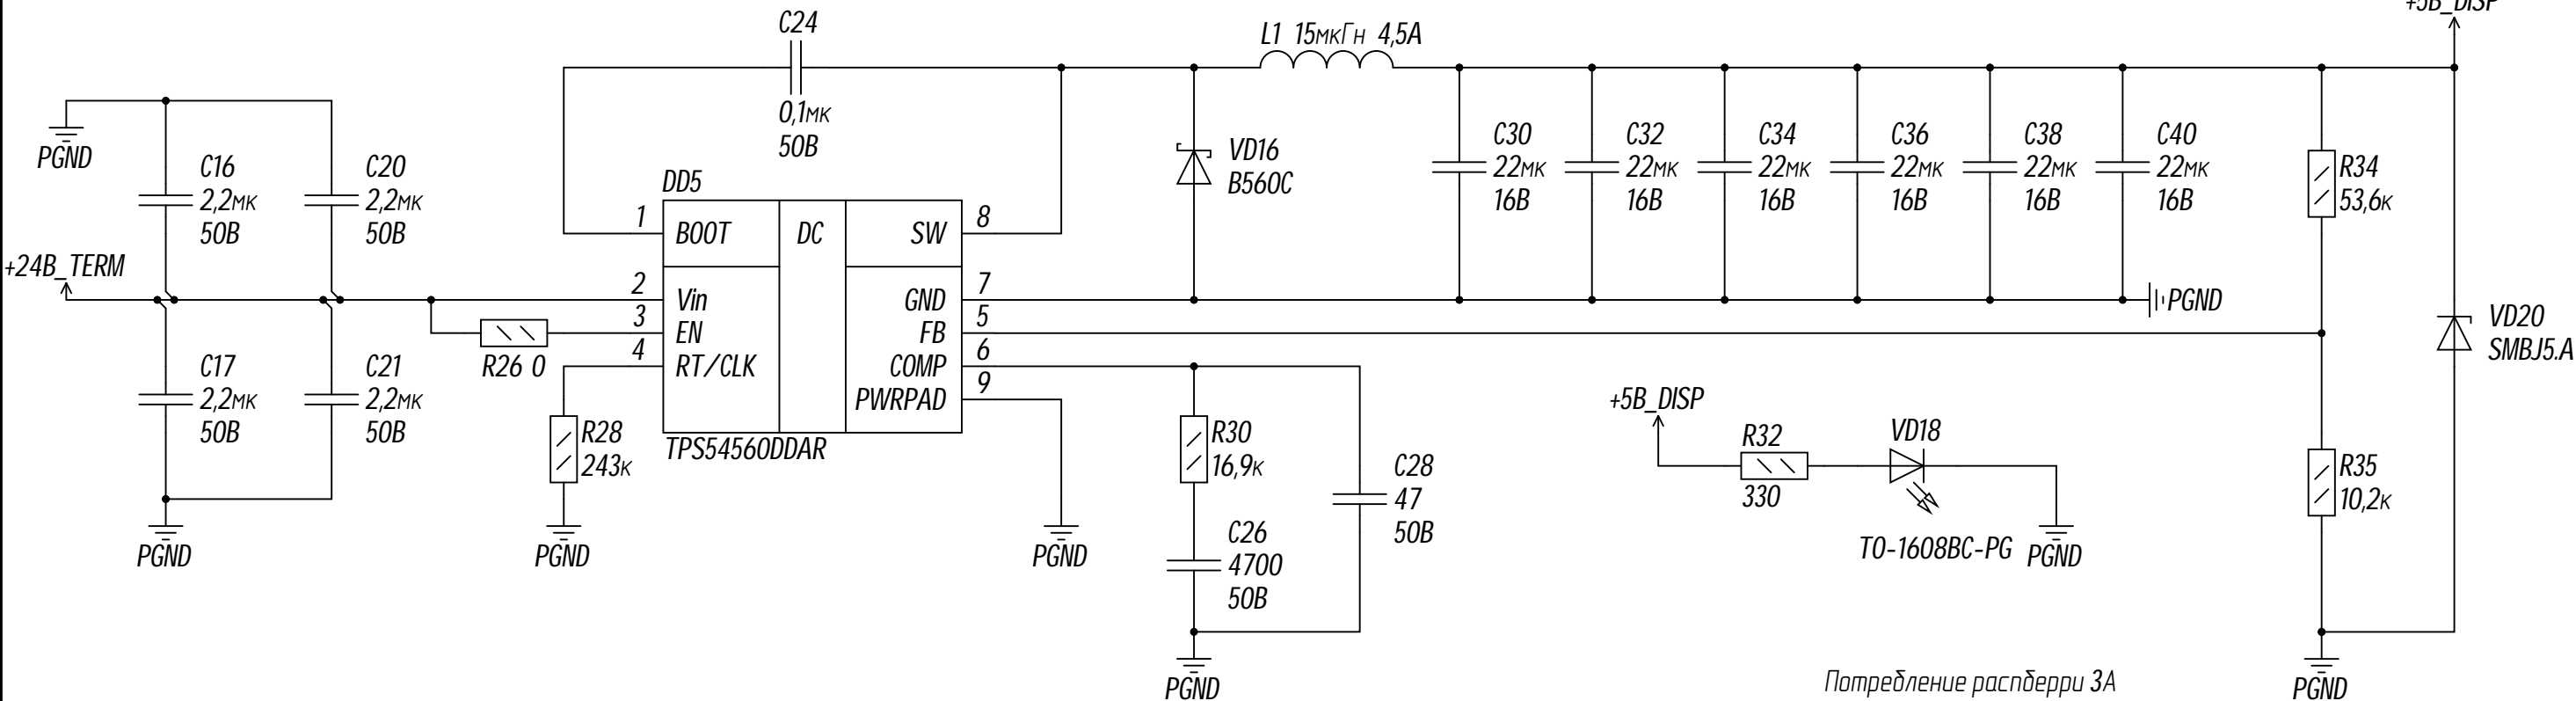

Потребление raspberries 3А
Пульс значение тока 0,77А
Частота 400 кГц

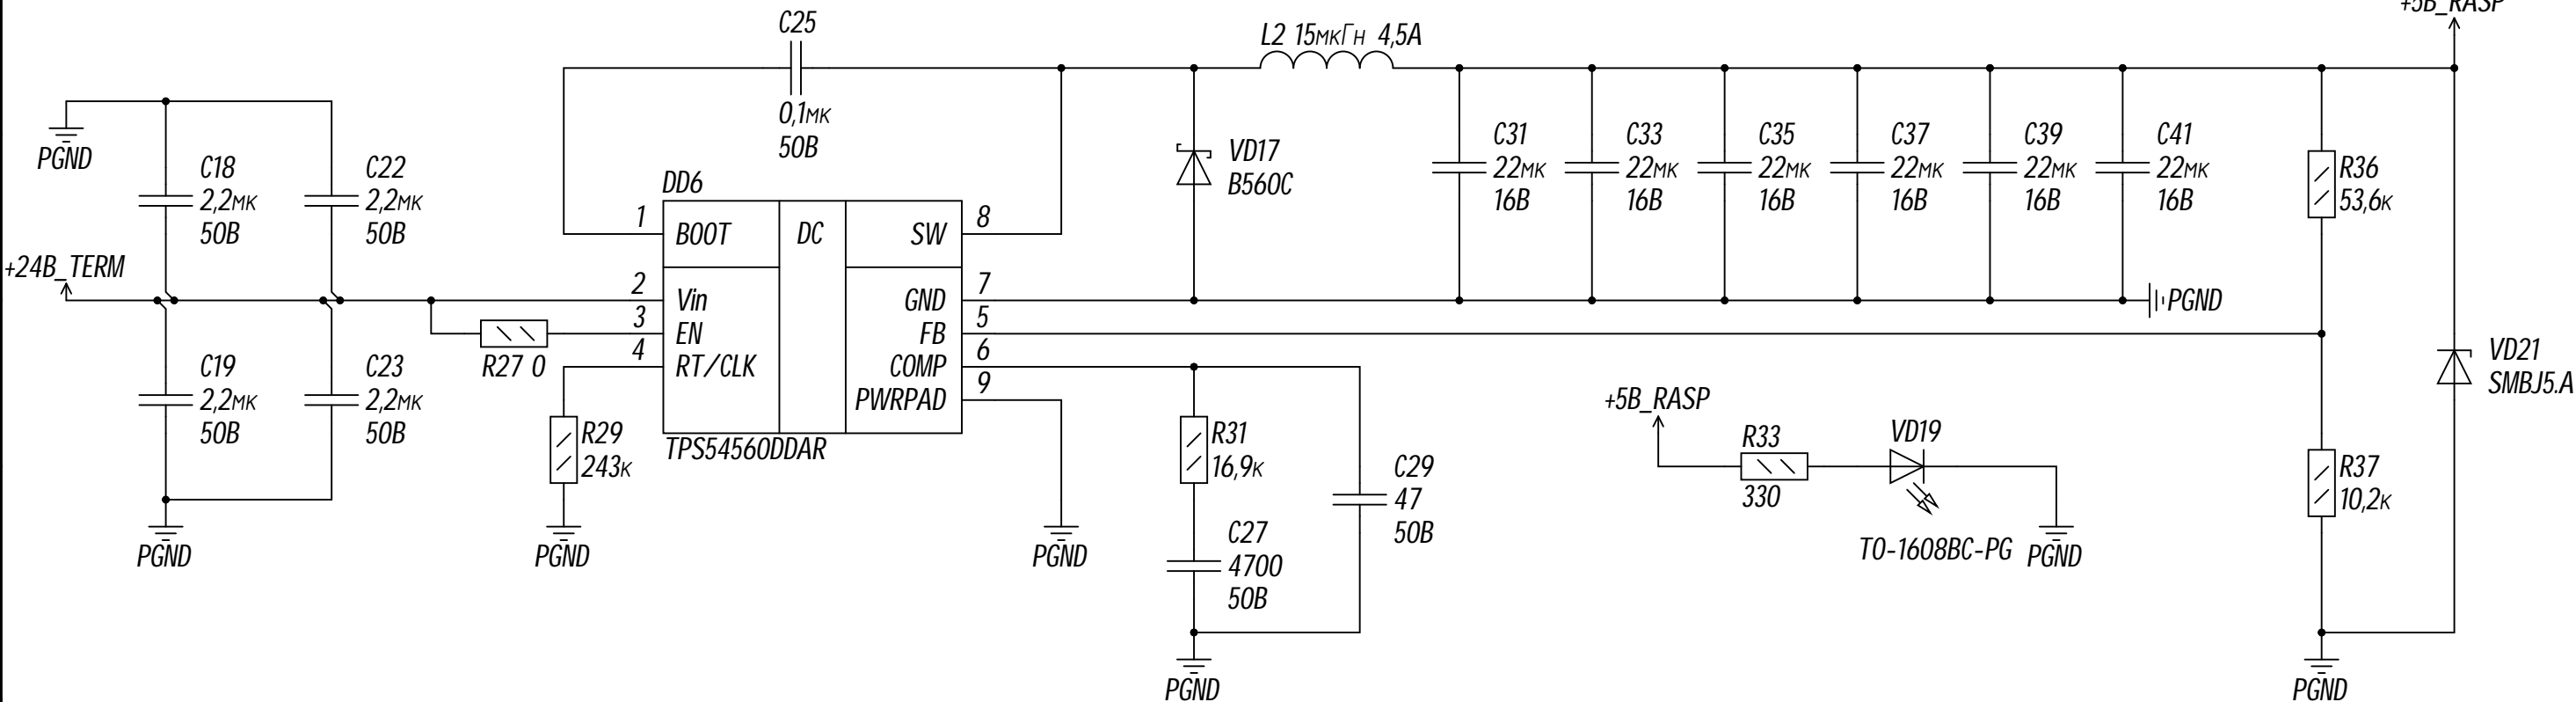


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Потребление вентилятора 2,5А

Пульс значение тока 0,73А

Частота 400 кГц

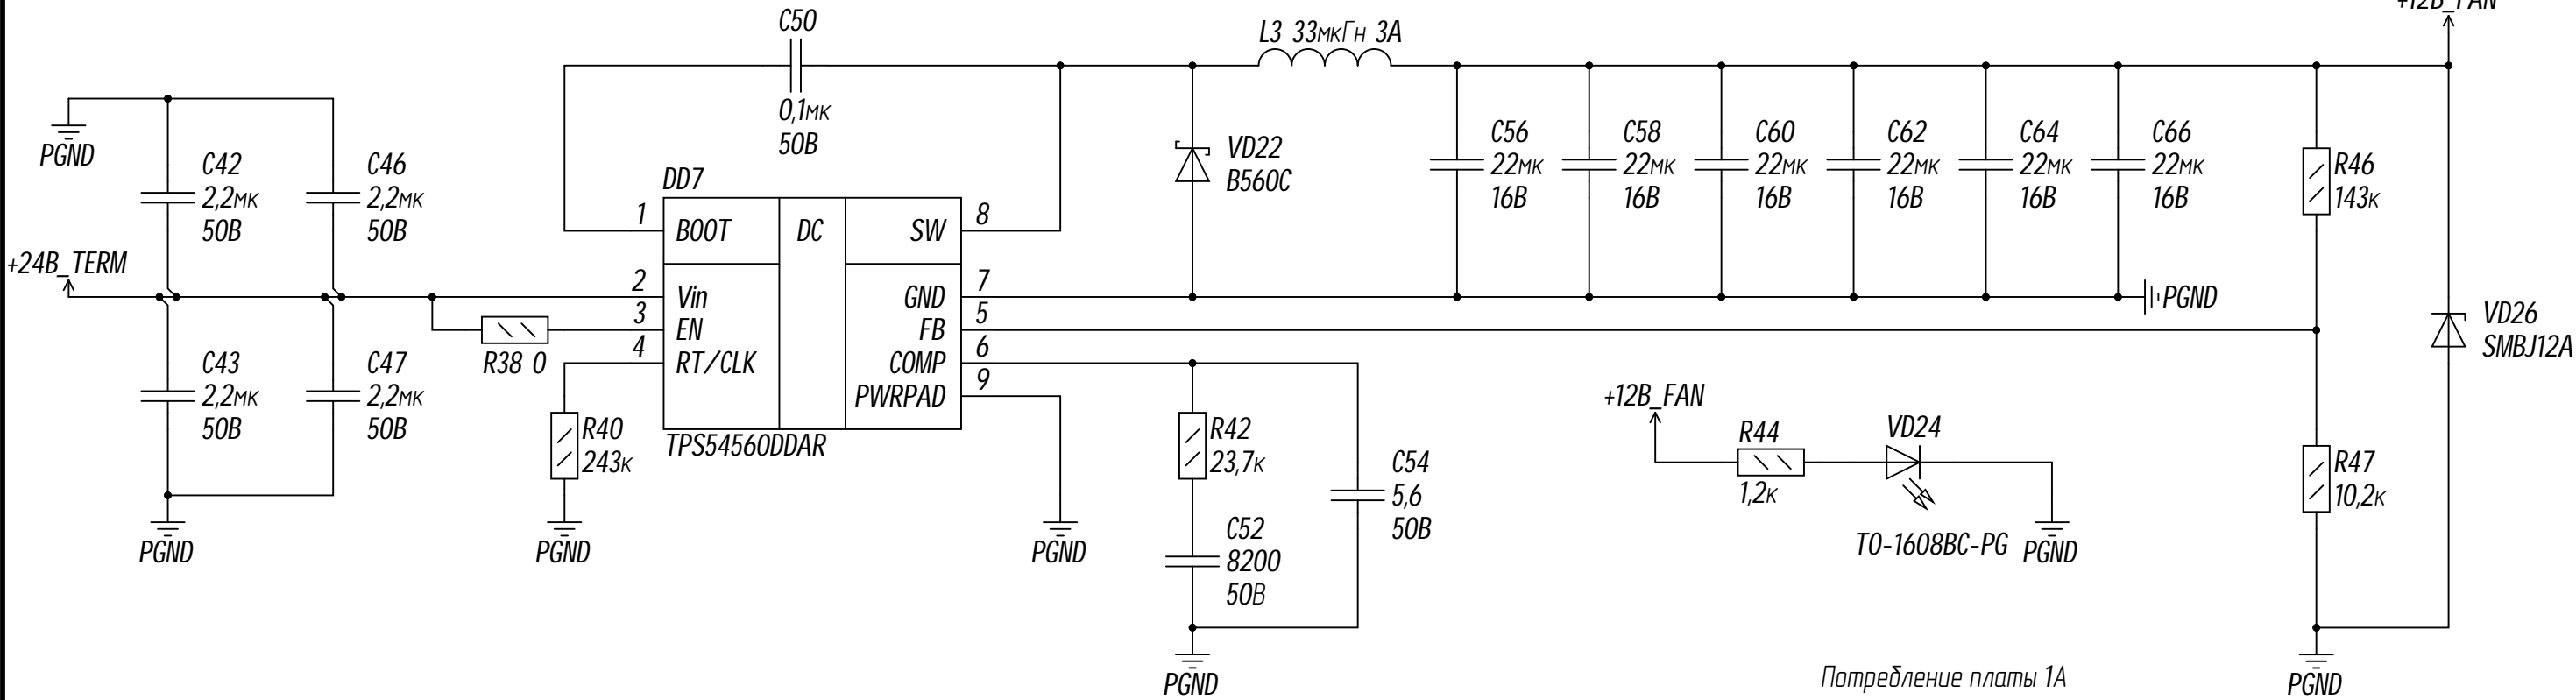

Потребление платы 1А

Пульс значение тока 0,3А

Частота 400 кГц

