


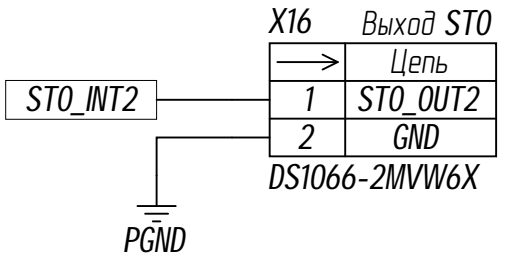
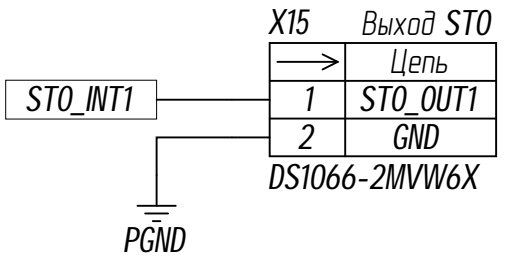
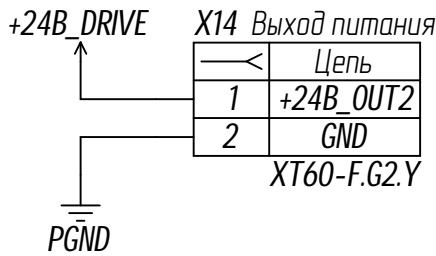
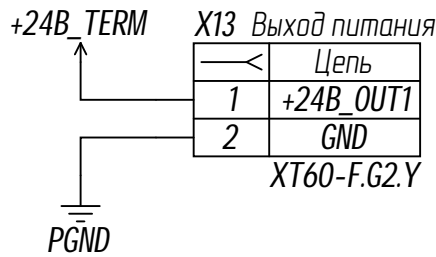
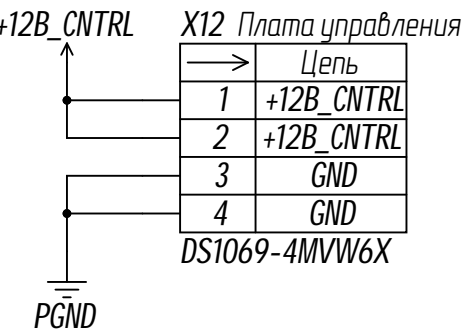
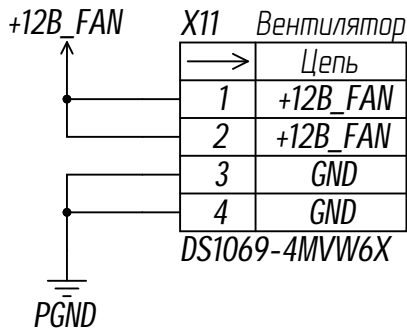
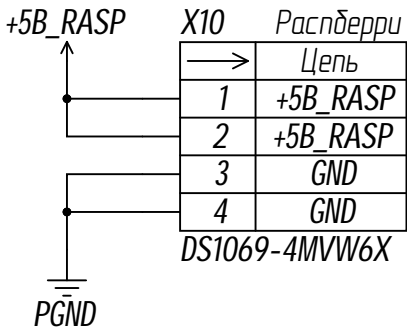
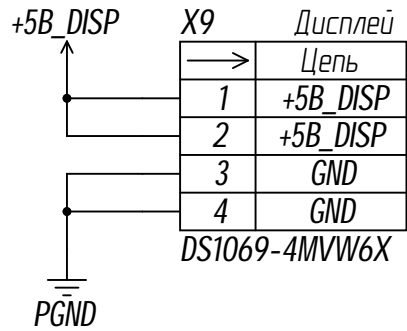
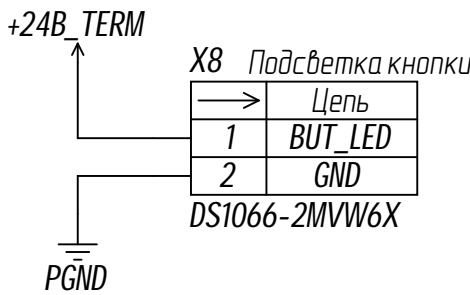
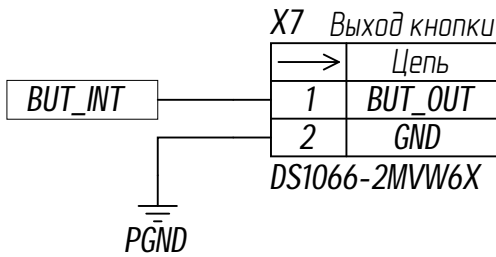
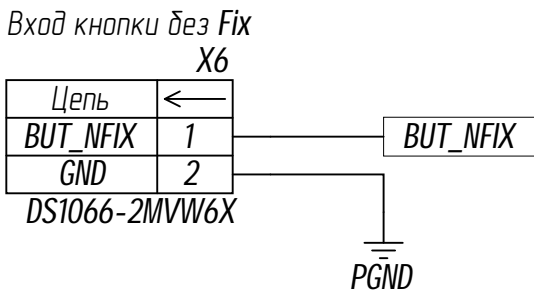
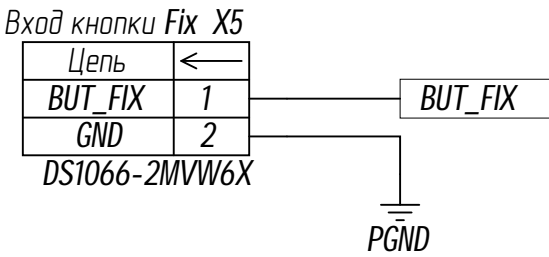
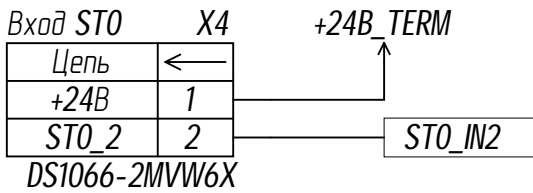
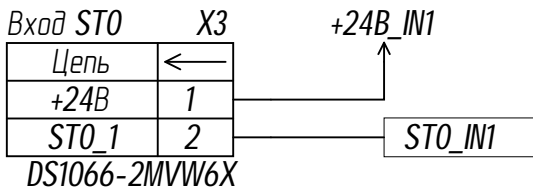
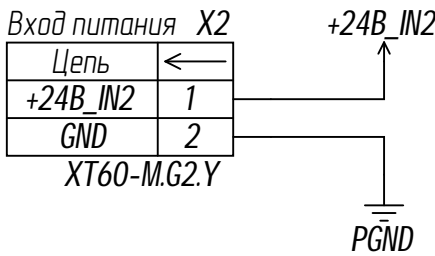
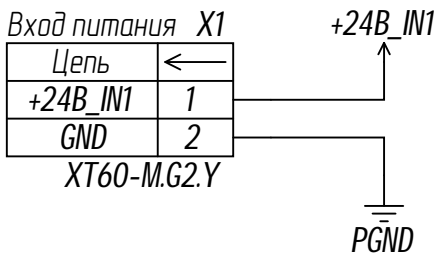
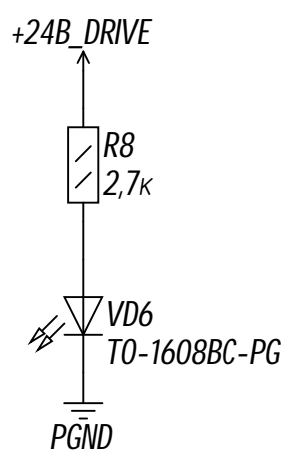
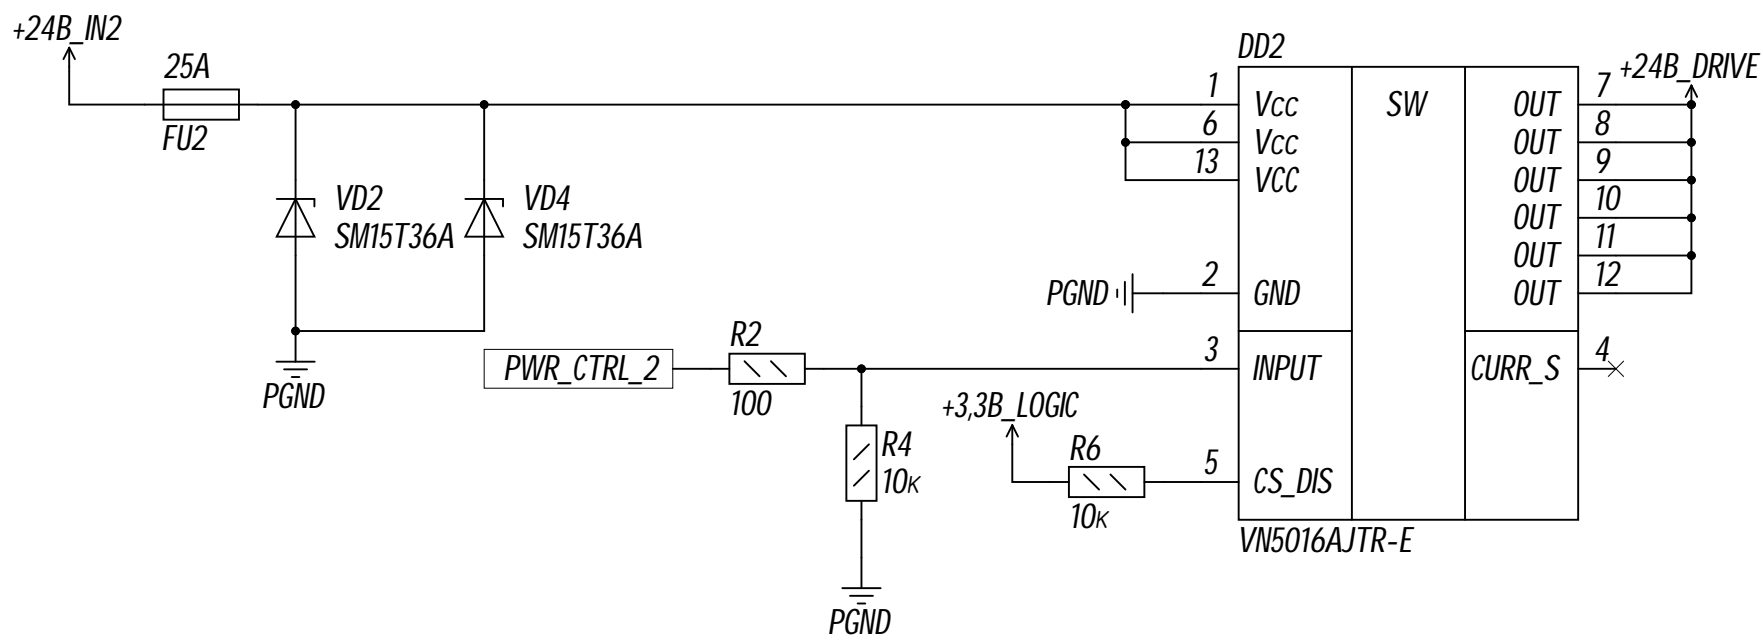


24В - номинальное  
36В - максимальное

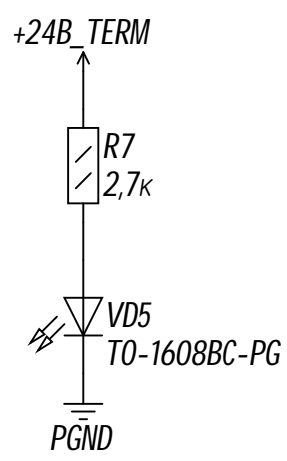

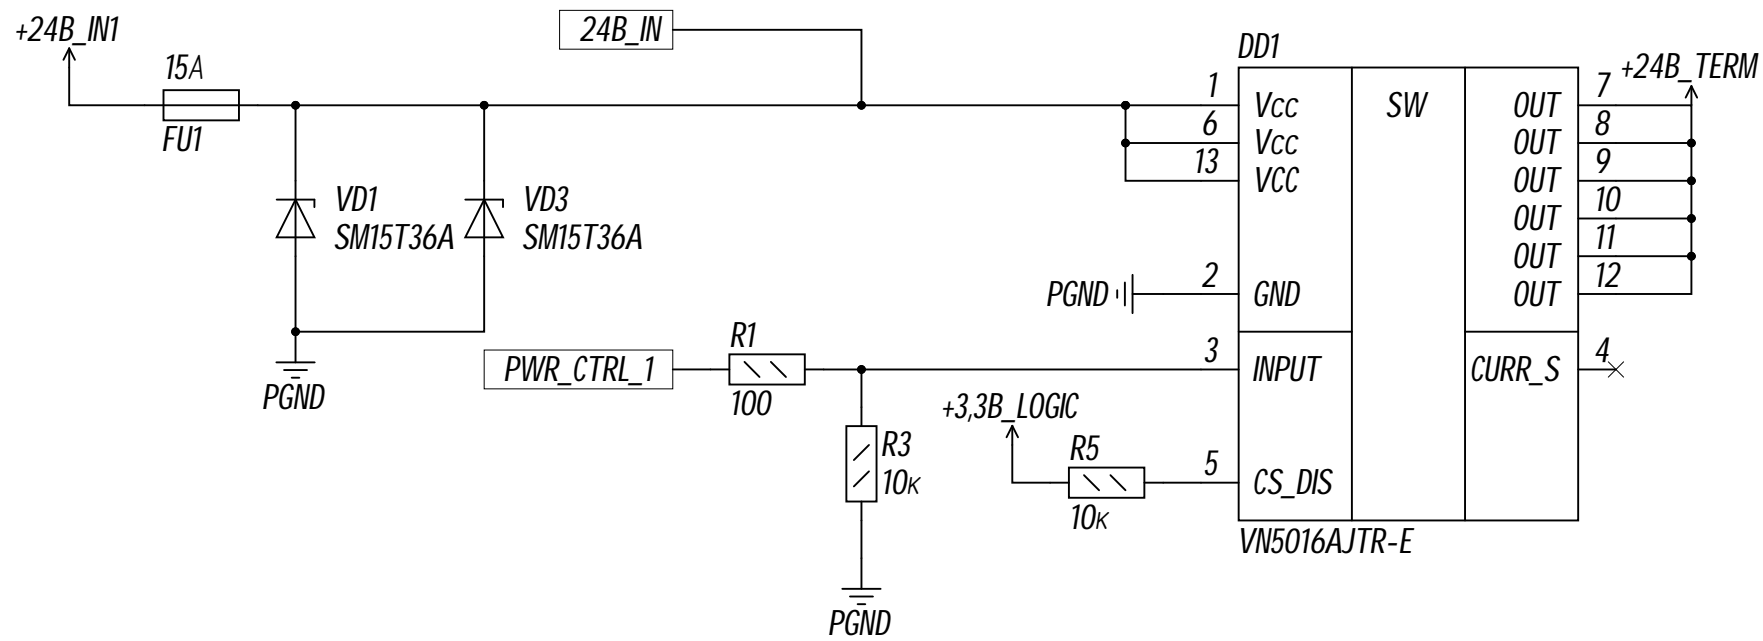

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

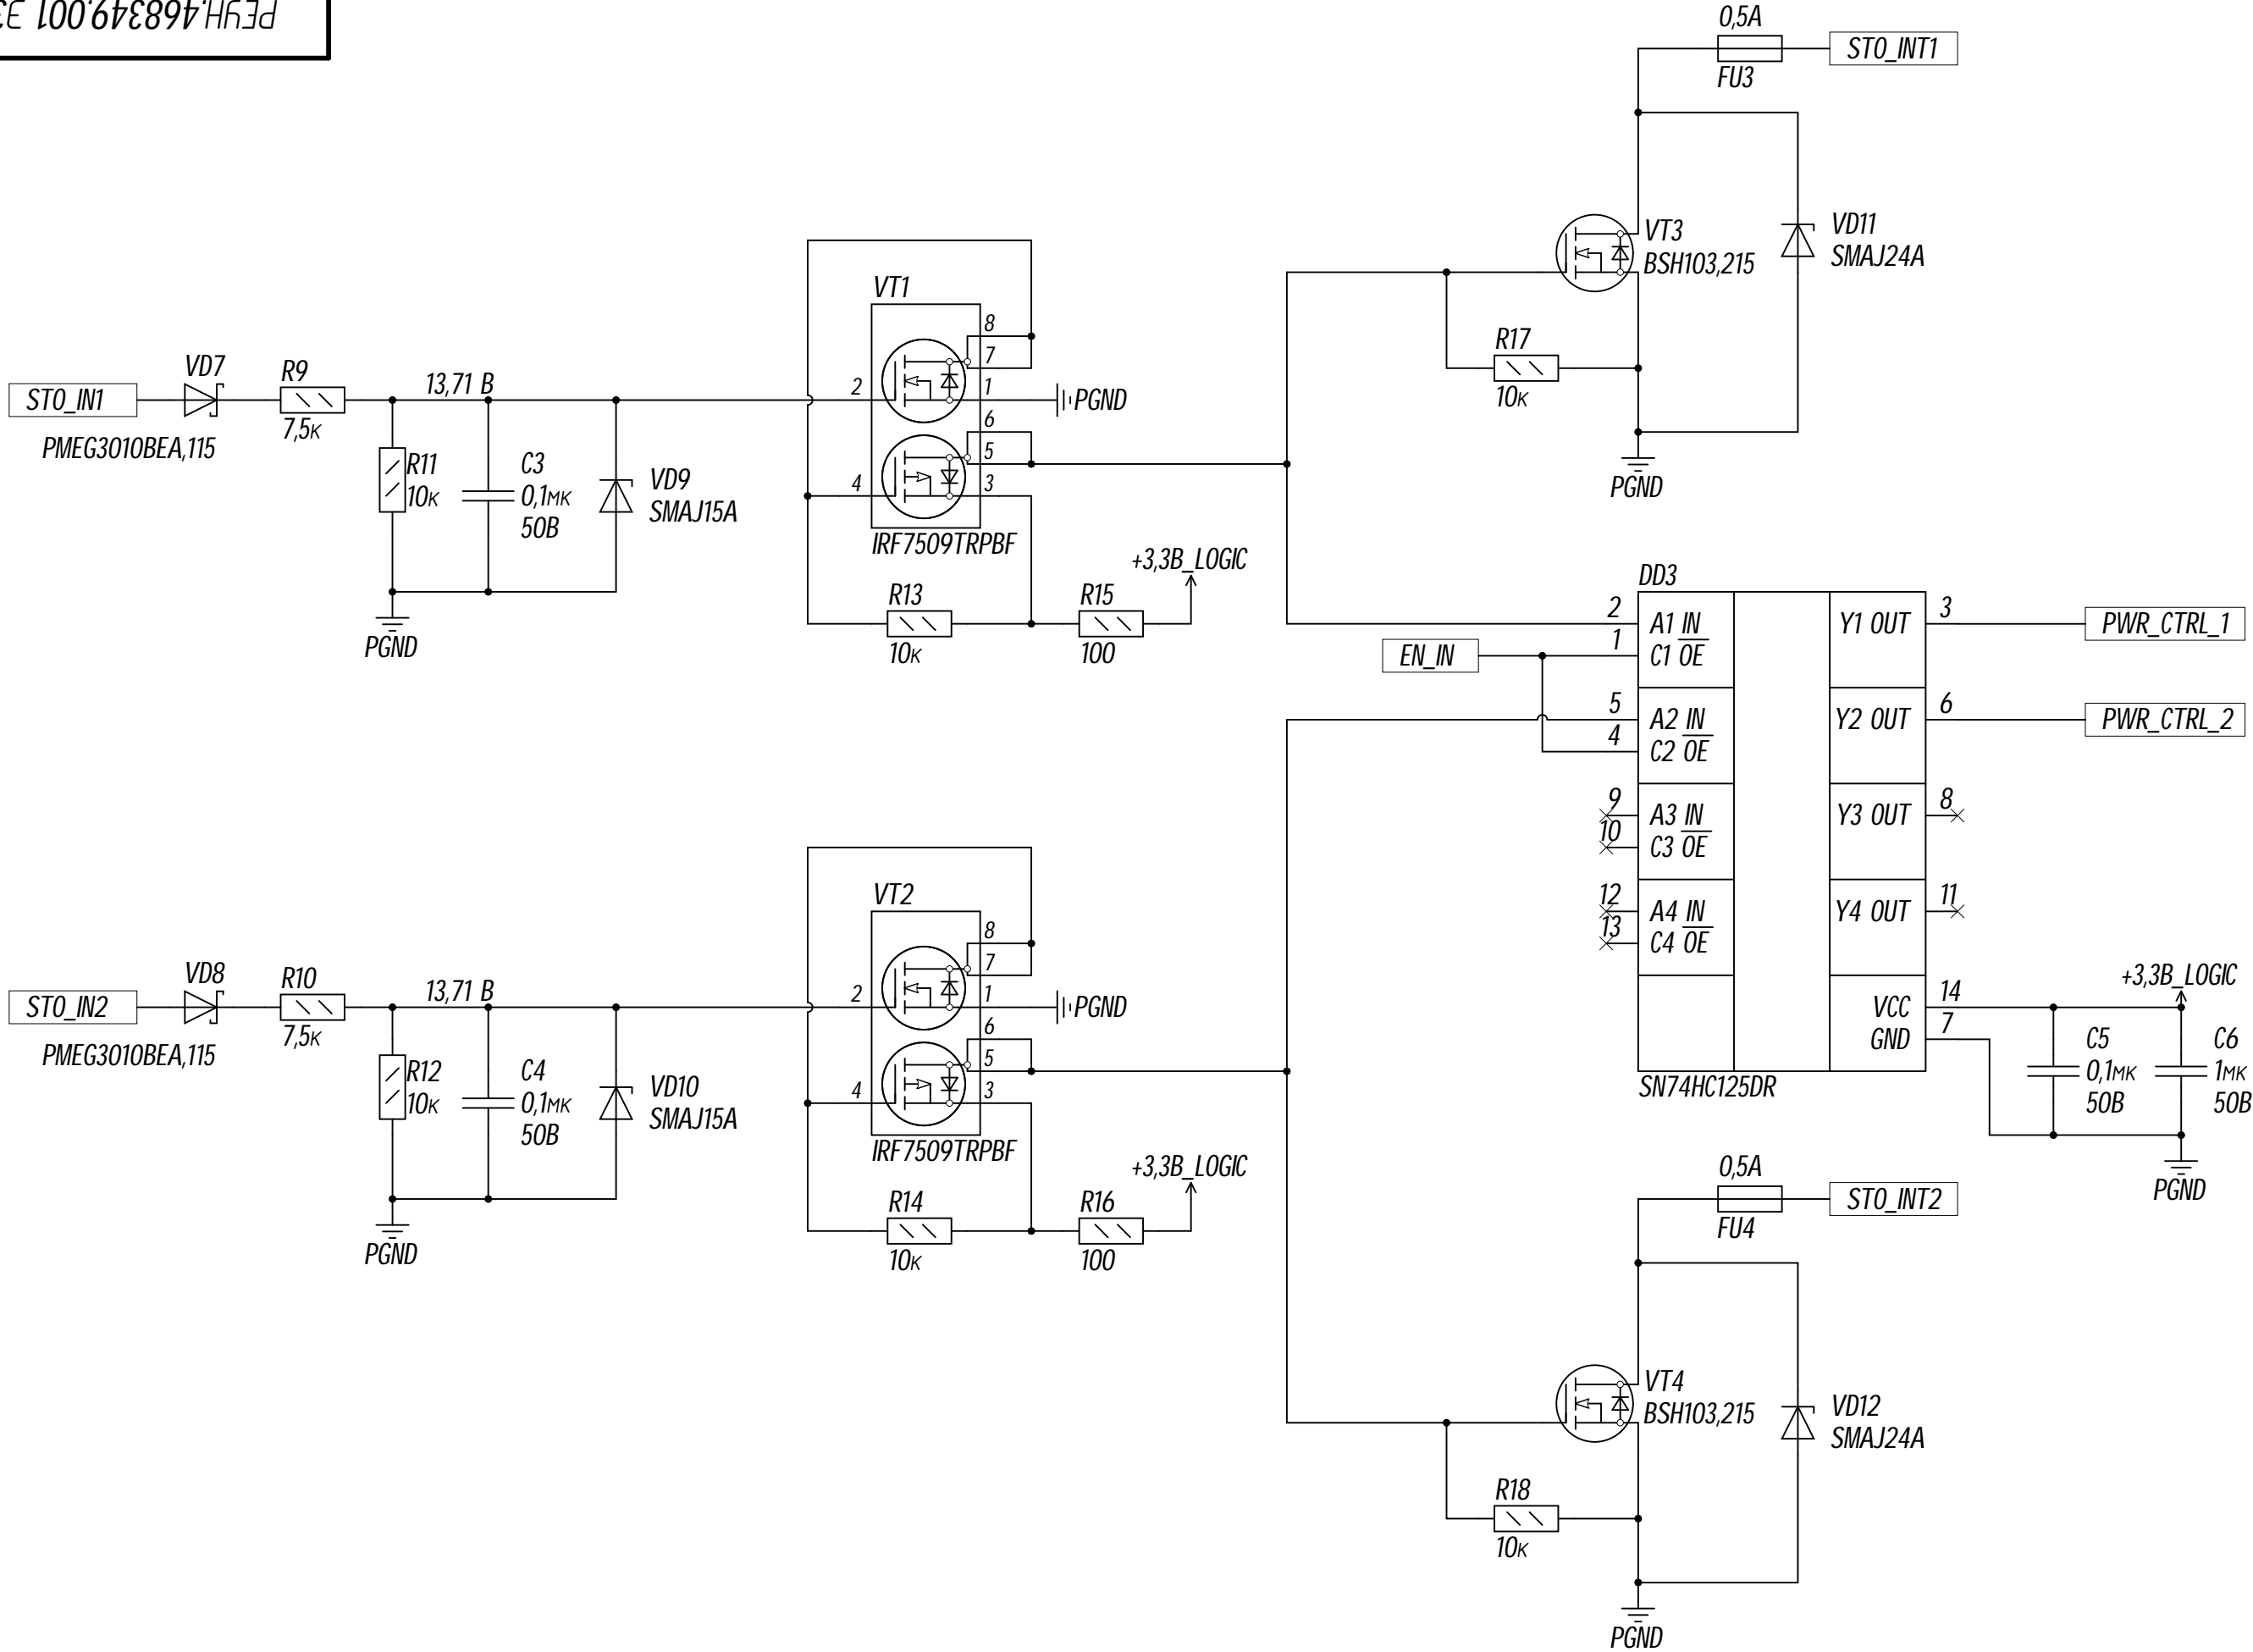



Ихб. № подл.	Подп. и дата	Взам. ихб. №	Ихб. № дгдл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Потребление буфера 160 uA


Потребление контроллера кнопки 6uA

Потребление подтяжек 330 uA x 5 = 1650 uA

Потребление светодиода 8 мА


В итоге 0.009816 А

Выделяемая мощность: (24-3,3)\*0.009816 = 0.2 Вт

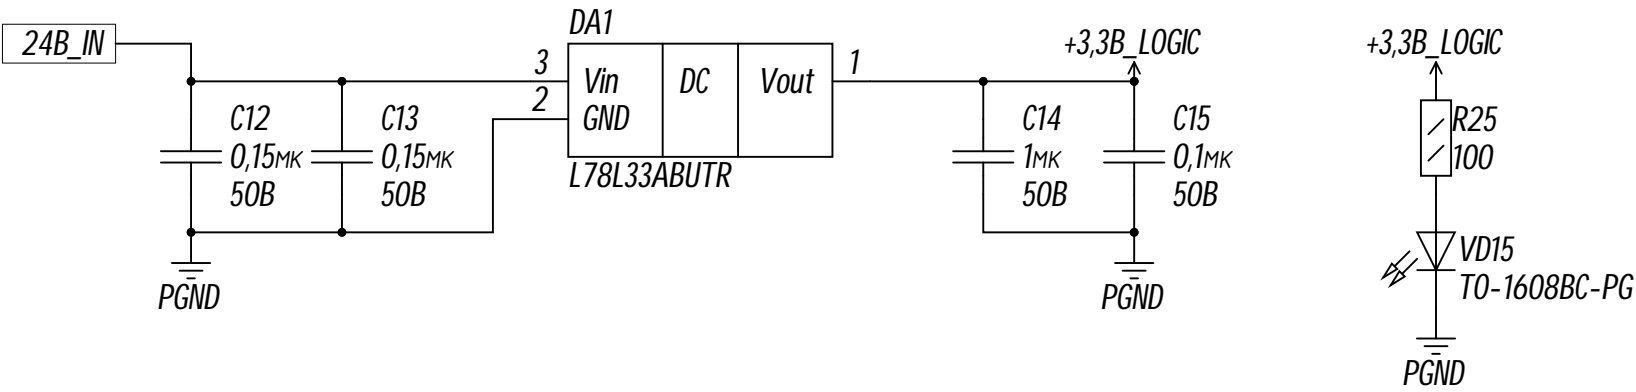

Разраб.	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Потребление вентилятора 2,5А

Пульс значение тока 0,73А


Частота 400 кГц

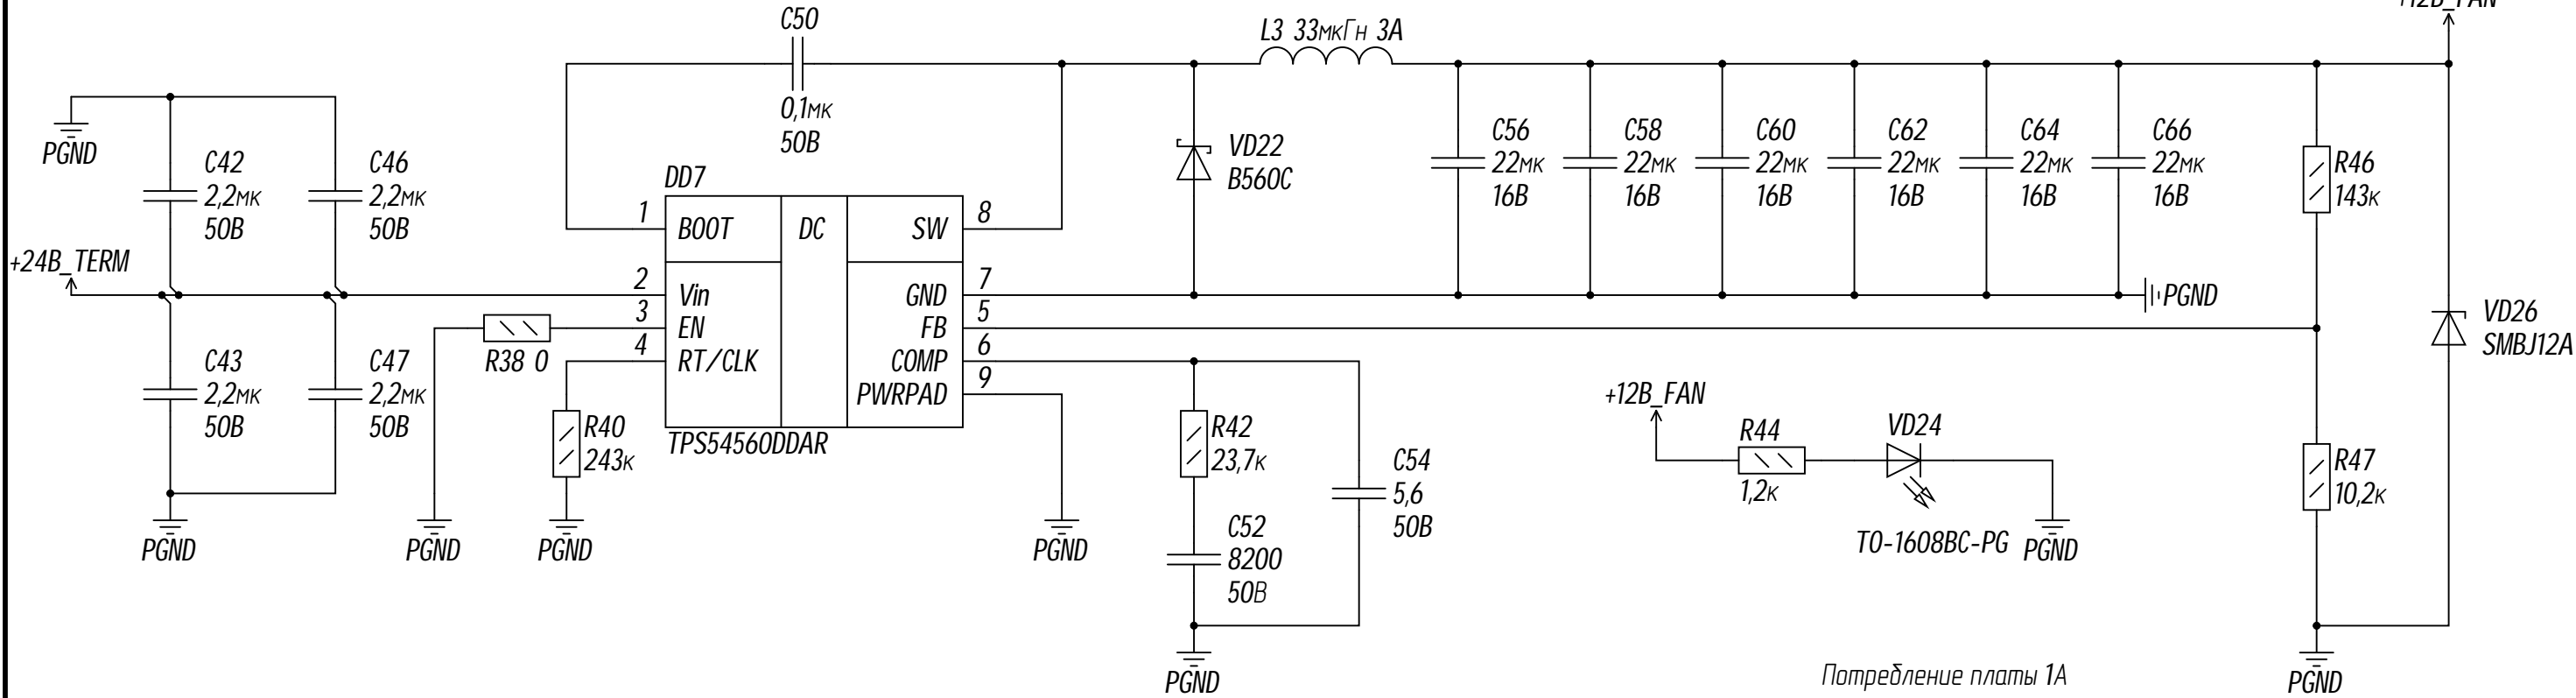

Потребление платы 1А

Пульс значение тока 0,3А

Частота 400 кГц

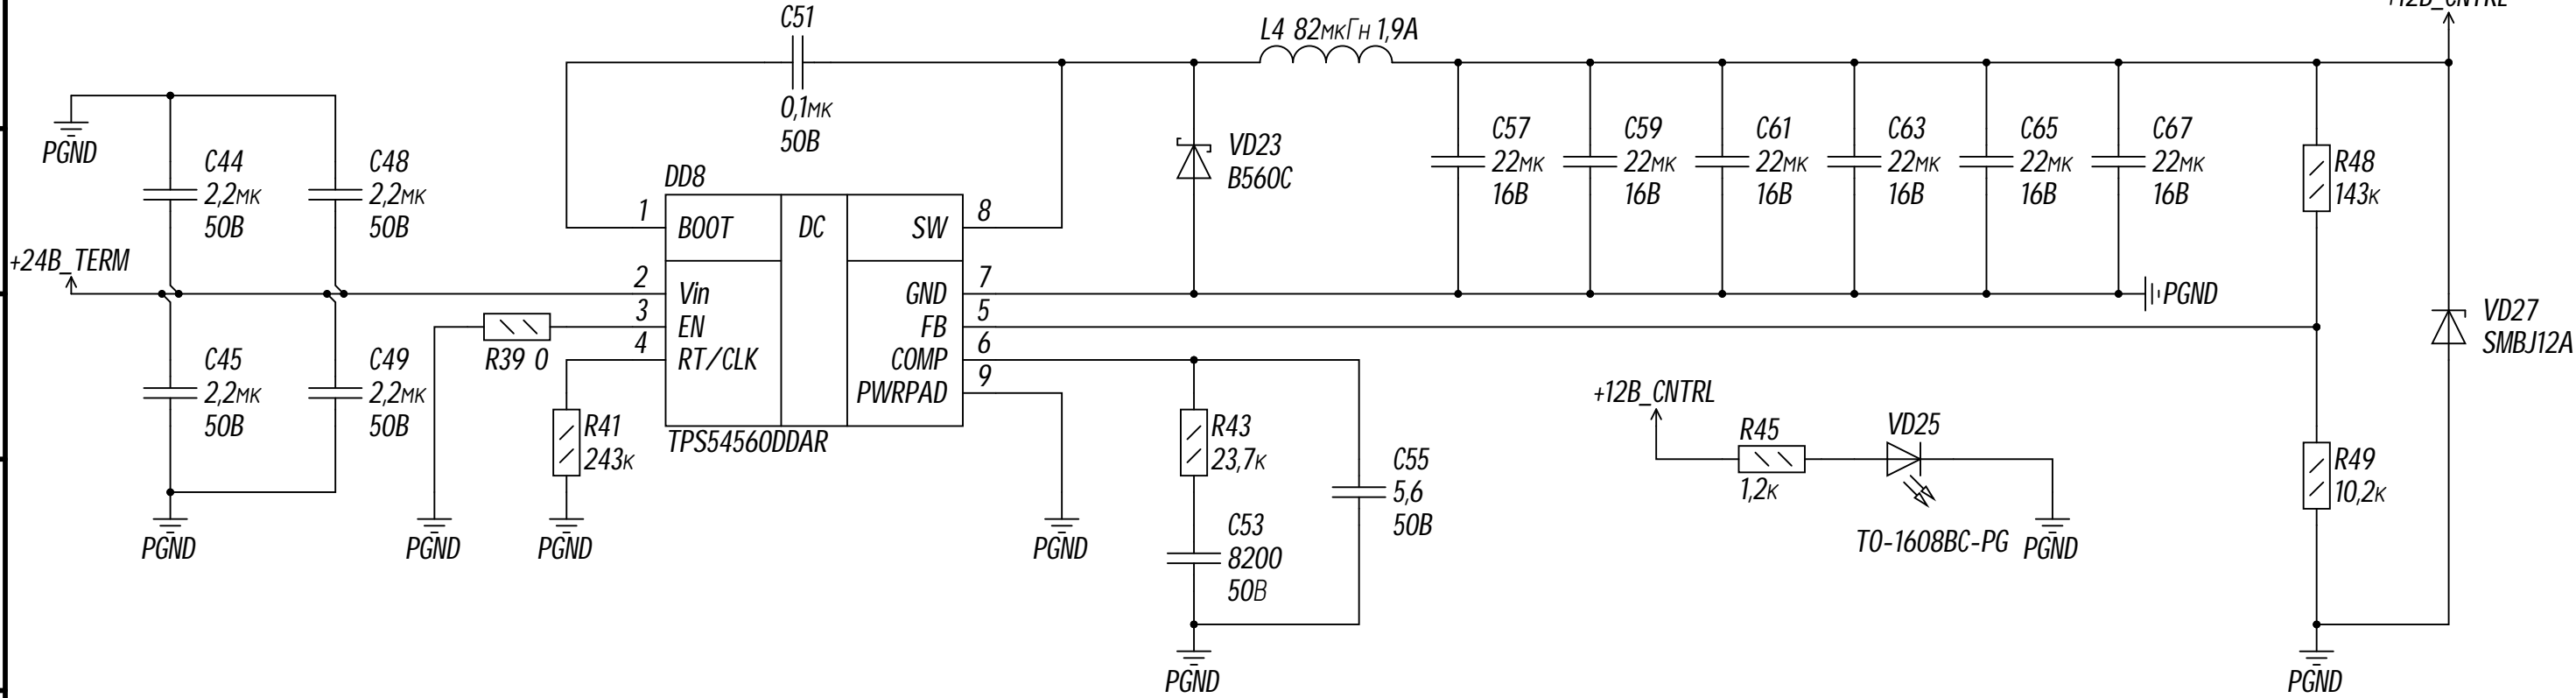

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата