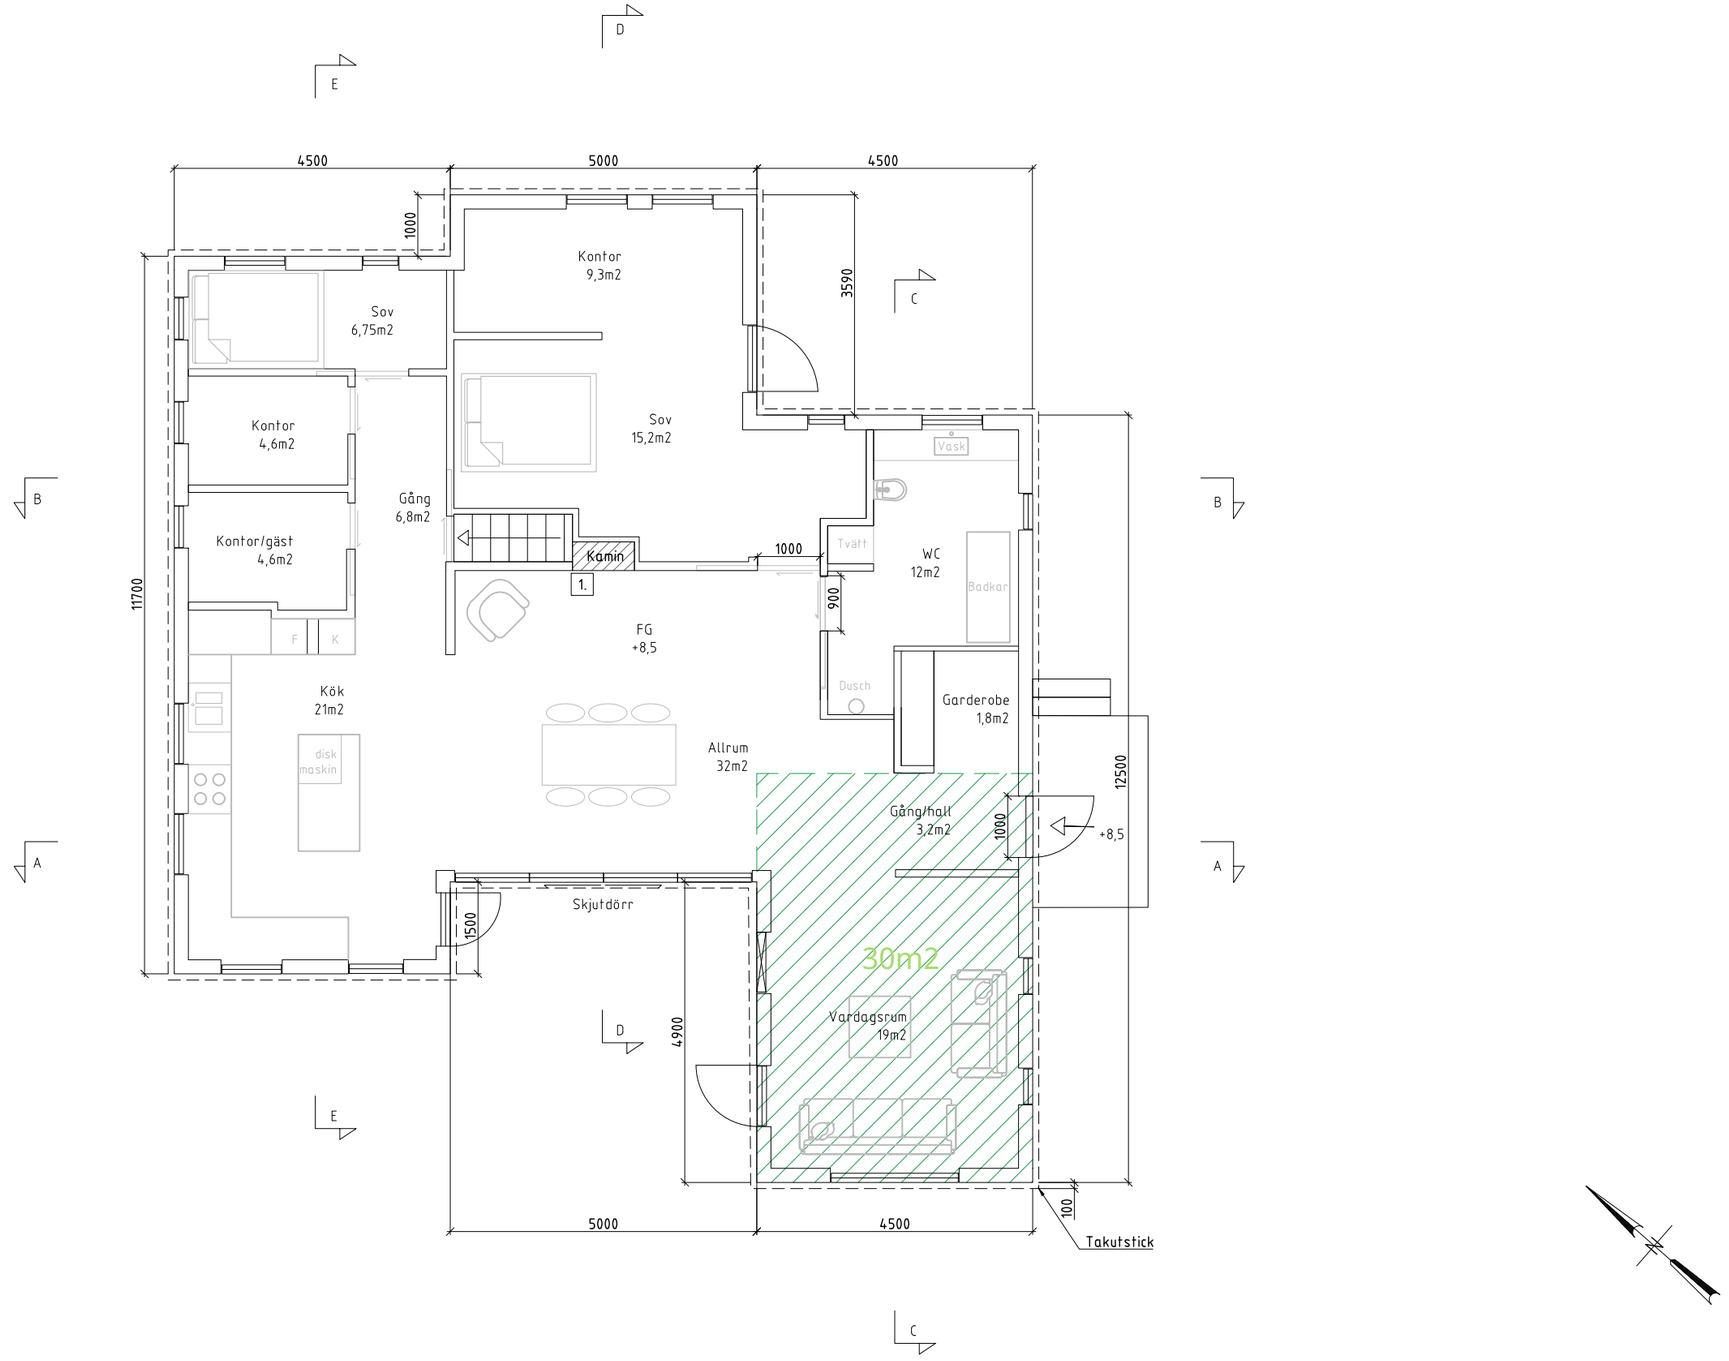


Fitidshus
BYA 135 m2
BTA 135+30+(135 källare) m2
(Tillbyggnad 30 m2
Plan och bygglagen 2010:900, som ändrad enligt lag SFS (2025:974)
9 kap, Lov och förhandsbesked Paragraf:10 och 53 samt10 kap,. paragraf 2)

1. Kaminen är ventilerad och brandsäkrad med kalciumsilikatskivor.enligt tillverkarens beskrivning.

Prövning av åtgärden enligt (BFS 2011:6), BBR och EKS (2011:10).

Rev 02.. Badrum, hall och kök är uppdaterat.

BYGGLOV

Ogeman
Skogsåsen 16a
1412 Sofiemyr
Norge
Tel: +47 91 91 13 06

Tanum, Resö 2:66

Mariavägen 11b, Resö

Bygglov Fritidshus Trebodar

Planritning

DATUM	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
2026-10-31	1:100	201	02