






# Big Dipper

CATALOGO DE PRODUCTOS

ILUMINACION

► 2026

**CLB260****260W Compact Beam****Technical Specifications:**


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 270W (CLB260) / 320W (CLB260-O)  
 Light Source: RUI 230W / OSRAM SIRIUS HRI 251W  
 Color Temperature: 7800K  
 Beam Angle: 2.8°  
 Movement: Pan: 540° / Tilt: 270°; Pan/Tilt Resolution: 16 bit  
 Dimmer/Shutter: Smooth dimming from 0-100%;  
 strobe effect with variable speed  
 Color Wheel: 1\* color wheel with 11 colors plus open and rainbow effect  
 Gobo Wheel: 1\* static gobo wheel with 13 gobos plus open  
 Prism plate: 1\*8-facet prism, rotation. 1\*independent frost. Fixed focus  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave / RDM  
 DMX Channels: 12CH  
 Display: LCD Color display  
 Carton Size: 560x460x340mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.6/17Kg

**技术参数：**


电压: AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率: 270W (CLB260) / 320W (CLB260-O)  
 光源: 国产230W灯泡/OSRAM SIRIUS HRI 251W 灯泡  
 色温: 7800K  
 光束角度: 2.8°  
 水平扫描: 540°(16 bit精度扫描)  
 垂直扫描: 270°(16 bit精度扫描)  
 调光: 0~100%线性调光  
 颜色盘: 11+白光, 半色效果, 色片可任意定位,  
 带双向旋转的彩虹效果  
 图案盘: 13+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能  
 棱镜盘: 1棱镜盘, 8棱镜  
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机 / RDM  
 通道: 12通道  
 显示屏: 液晶  
 外箱规格: 560x460x340mm (2台)  
 净重/毛重: 12.6/17千克

**RUI 230W:**

Distance (m)	8	10	15	20
illumination (Lux)	261160	168418	76372	42040
Diameter (m)	0.385	0.495	0.74	0.985

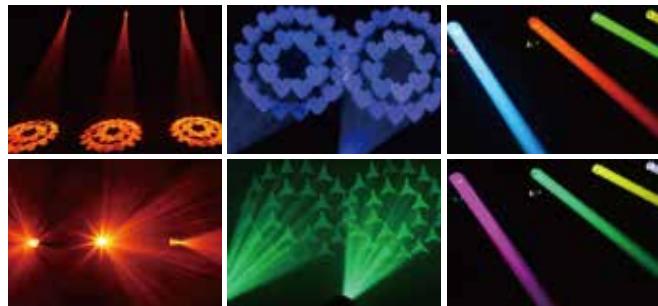

**OSRAM SIRIUS HRI 251W:**

Distance (m)	8	10	15	20
illumination (Lux)	275600	178985	80303	46131
Diameter (m)	0.385	0.495	0.74	0.985



# LB150


## 100W Beam



### Technical Specifications:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 150W  
 Light Source: 100W COB white light source  
 Beam Angle: 1.72°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 1 color wheel: 11+open, half-color effect, the color filter can be positioned arbitrarily, with two-way rotating rainbow effect  
 Gobo: 1 fixed gobo wheel: 11+open, with gobo shaking and arbitrary gobo positioning functions  
 Prism plate: 1 prism plate, 6+12 prisms  
 DMX Channels: 12CH  
 Color temperature: 10000~12000K  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 500x350x295mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 9/10.9Kg

### illumination



### 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 150W  
 光源 : 100W COB 白光光源  
 光束角度 : 1.72°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 1个 : 11+白光 , 色片可任意定位, 带双向旋转的彩虹效果  
 图案 : 1个 : 11+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能  
 棱镜 : 1棱镜盘, 6+12 棱镜  
 通道 : 12通道  
 色温 : 10000~12000K  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 外箱规格 : 500x350x295mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 9/10.9千克




# LB100

## 100W Beam

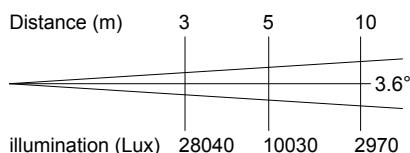


### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 120W  
 Light Source: 100W LED  
 Beam Angle: 3.6°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 7+White; Gobo: 10; Prism plate: 8 prisms  
 DMX Channels: 12/18/19CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 530x360x530mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 14.8/17.4Kg



### illumination



### 技术参数：

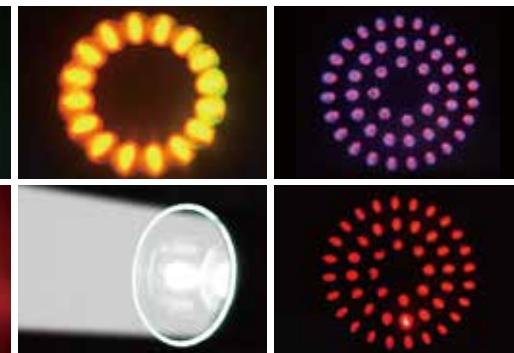


电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 120W  
 光源 : 100W LED  
 光束角度 : 3.6°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 7+白光 ; 图案 : 10 ; 棱镜 : 8棱镜  
 通道 : 12/18/19通道  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 外箱规格 : 530x360x530mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 14.8/17.4千克

# LB295 / LB295R

295W Beam / +LED Strip



NEW





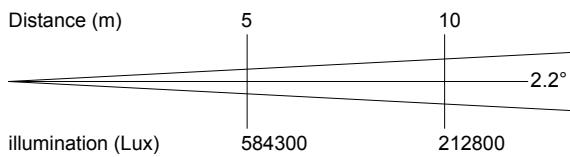
## Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 450W/460W  
 Light Source: 295W/295W +15W ( 5050 RGB LED )  
 Beam Angle: 2.2°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 14+White  
 Fixed Gobo: 11+3 glass Gobo+White  
 Prism plate: 8+48 Prism  
 DMX Channels: 16CH/18CH  
 Color Temperature: 7500K±500K  
 Luminous flux: 4500 lm  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Carton Size: 520x360x385mm ( 1Pcs )  
 N.W./G.W.: 12.5/13.5Kg

## 技术参数：

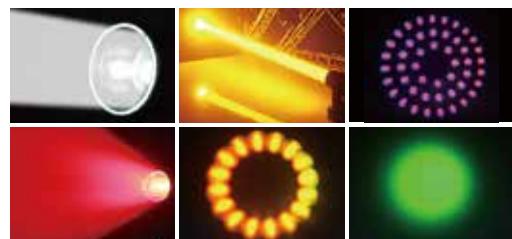
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 450W/460W  
 光源 : 295W/295W +15W ( 5050 RGB LED )  
 光束角度 : 2.2°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 14+白光  
 固定图案 : 11+3个玻璃图案+白光  
 棱镜 : 8+48棱镜  
 通道 : 16通道(LB295)/18通道(LB295R)  
 色温 : 7500K±500K  
 光通量 : 4500 lm  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 调光 : 0~100% 线性调光  
 外箱规格 : 520x360x385mm ( 1台 )  
 净重/毛重 : 12.5/13.5千克

## illumination



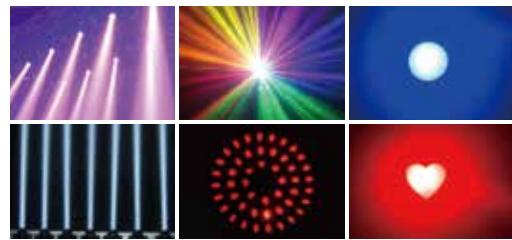
## LB250R / LB260R

250W / 260W Beam+LED Strip



## LB250 / LB260

250W / 260W Beam



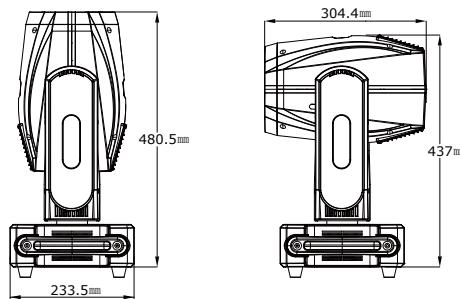
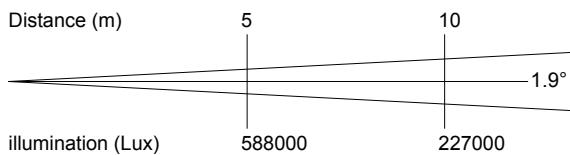
### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 340W (LB250R) / 350W (LB260R)  
               330W (LB250) / 340W (LB260)  
 Light Source: 250W+LED Strip:5.8W(5050 RGB LED) (LB250R)  
               260W+LED Strip:5.8W(5050 RGB LED) (LB260R)  
               250W (LB250) / 260W (LB260)  
 Beam Angle: 1.9°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 13+White  
 Gobo: 14  
 Prism plate: 8+8+8, 8+16 prisms  
 DMX Channels: 16/20CH  
 Color Temperature: 7626K±500K  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Carton Size: 567x340x405mm (1Pcs)  
 N.W./G.W.: 13/15Kg

### 技术参数：

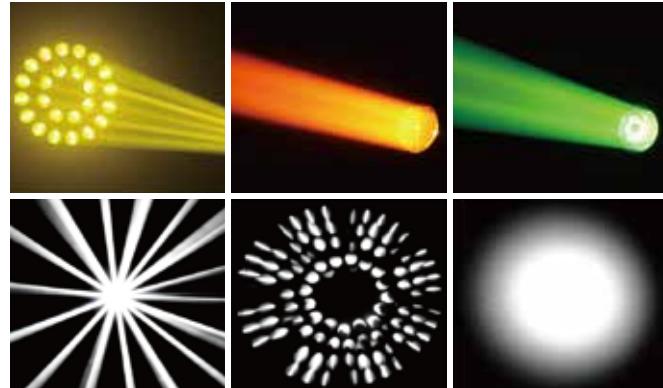
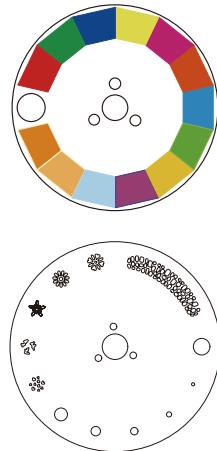
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 340W (LB250R) / 350W (LB260R)  
               330W (LB250) / 340W (LB260)  
 光源 : 250W+灯带:5.8W(5050 RGB LED) (LB250R)  
               260W+灯带:5.8W(5050 RGB LED) (LB260R)  
               250W (LB250) / 260W (LB260)  
 光束角度 : 1.9°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 13+白光  
 图案 : 14  
 棱镜 : 8+8+8 , 8+16棱镜  
 通道 : 16/20通道  
 色温 : 7626K±500K  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 调光 : 0~100% 机械线性调光  
 外箱规格 : 567x340x405mm (1台)  
 净重/毛重 : 13/15千克

### illumination



# LB480

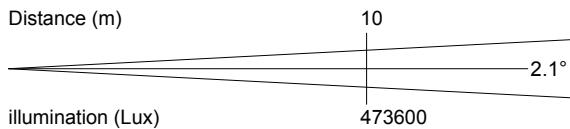
## 480W Beam



### Technical Specifications:

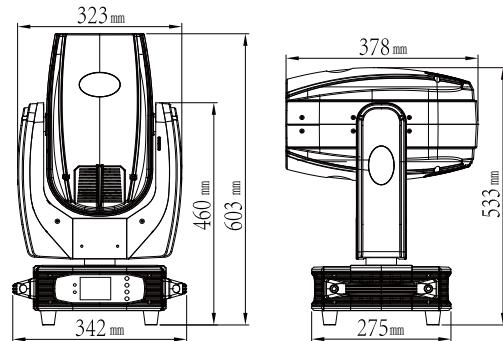
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 700W  
 Light Source: 450W Panasonic bulb  
 Color Temperature: 7800K±500K  
 Beam Angle: 2.1 °  
 Pan: 540°16bit, Three-phase stepper motor  
 Tilt: 270°16bit, Three-phase stepper motor  
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Color Wheel: 14 color + blank color( with half color effect), two-way rotation with speed control  
 Gobo Wheel: 12 fixed gobo + blank gobo, gobo shake, two-way rotation with speed control  
 Double prism: 8+8+8 honeycomb prism , 8+8 prism (Superposable,two-way independent rotation)  
 Multi-Colored wheel: One color wheel with 6-colors effect  
 Focusing: Electromotion linear adjustment  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave / RDM  
 DMX Channels: 16CH  
 Display: 2.4 inch TFT color LCD, touch control and key control, smart temperature control  
 Protection class: IP20  
 Carton Size: 475x400x590mm (1Pcs)  
 N.W./G.W.: 16.5/20Kg

### illumination



### 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 700W  
 光源 : 450W 松下灯泡  
 色温 : 7800K±500K  
 光束角度 : 2.1 °  
 水平扫描 : 540° 16bit , 三相步进电机  
 垂直扫描 : 270° 16bit , 三相步进电机  
 调光 : 0~100% 机械线性调光  
 颜色盘 : 14个色片+白光 ( 可半色效果 ) , 正反快慢转效果  
 图案盘 : 12个+白光, 图案晃动, 正反快慢转效果  
 棱镜 : 8+8+8蜂窝棱镜 , 8+8棱镜(可叠加, 可双向独立旋转)  
 雾化 : 1个独立的雾化效果, 光斑柔和自然  
 调焦 : 电动线性调焦  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机 / RDM  
 通道 : 16通道  
 显示屏 : 2.4寸 TFT彩色液晶屏 , 带触摸控制和按键控制 , 智能温度控制  
 防护等级 : IP20  
 外箱规格 : 475x400x590mm ( 1台 )  
 净重/毛重 : 16.5/20千克



# BSW 300

300W Beam+Spot+Wash 3-in-1

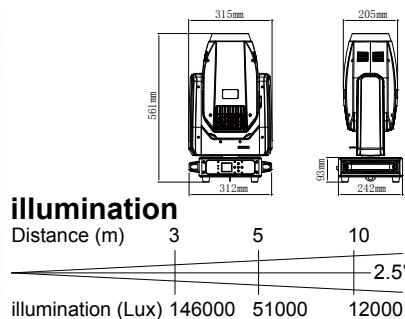
DMX  
•512•  
SOUND

(ii)  
SOUND

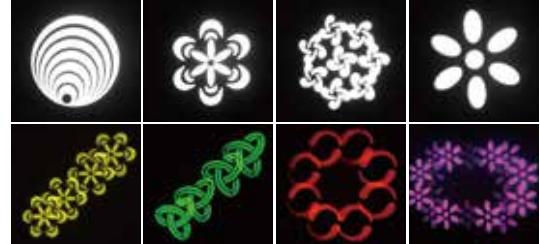
AUTO  
ROHS

CE

NEW



CMY + CTO



## Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 450W  
 Light Source: 300W  
 Beam Angle: 2.5°~19°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 12+White  
 CMY: Color adjustment without limitation, smooth color transitions and precise color adjustment  
 CTO: Adjustment of color temperature, Range: 3500K-7000K  
 Fixed Gobo: 7+White+Cyclic effect  
 Rotating Gobo: 7+White  
 Prism plate: 4 Linear Prism+8 Prism  
 DMX Channels: 27/29CH  
 Color Temperature: 7000K±500K; Luminous flux: 2000 lm  
 Pan: 540°; Tilt: 270°; Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Carton Size: 510x365x445mm (1Pcs)  
 N.W./G.W.: 16.5/17.5Kg

## 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 450W  
 光源 : 300W  
 光束角度 : 2.5°~19°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 12+白色  
 CMY : 无极变色 , 色彩过渡平滑和精准调色  
 CTO : 调整色温 , 范围3500K-7000K  
 固定图案 : 7+白圆+循环效果  
 旋转图案 : 7+白圆  
 棱镜 : 4线性棱镜+8棱镜  
 通道 : 27/29通道  
 色温 : 7000K±500K ; 光通量 : 2000 lm  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270° ; 调光 : 0~100% 线性调光  
 外箱规格 : 510x365x445mm ( 1台 )  
 净重/毛重 : 16.55/17.5千克

# BSW 200

150W Beam+Spot+Wash 3-in-1(+LED Strip)

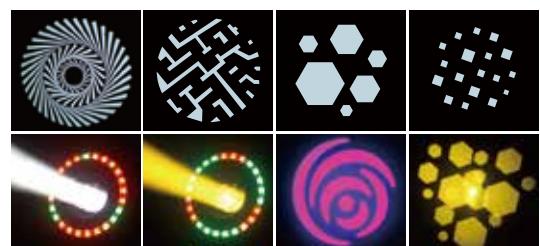
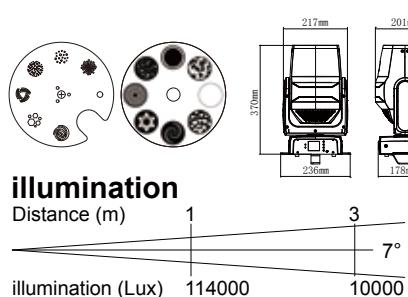
DMX  
•512•  
SOUND

(ii)  
SOUND

AUTO  
ROHS

CE

NEW

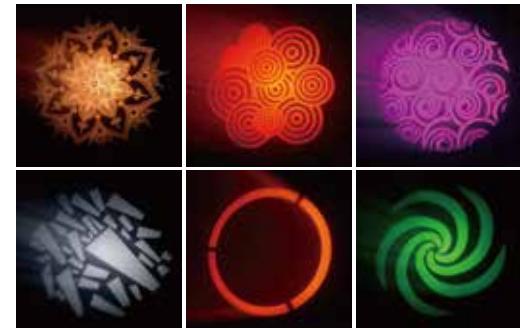


## Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 240W  
 Light Source: 1x150W White LED + 24x0.2W RGB LED  
 Beam Angle: 7°~21°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 7+White  
 Fixed Gobo: 7+White; Rotating Gobo: 7+White  
 Prism plate: 3 Prism; DMX Channels: 20CH  
 Color Temperature: 13000K±500K  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Carton Size: 570x410x360mm ( 2Pcs )  
 N.W./G.W.: 14/16Kg

## 技术参数：

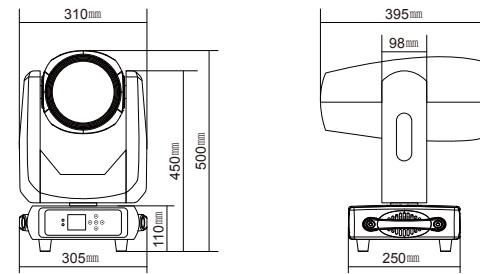
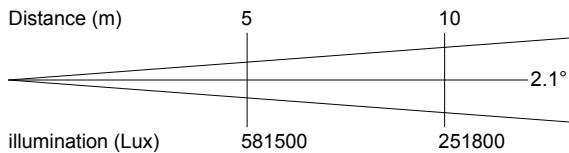
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 240W  
 光源 : 1x150W 白光 LED + 24x0.2W RGB LED  
 光束角度 : 7°~21°  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色 : 7+白光  
 固定图案 : 7+白圆 ; 旋转图案 : 7+白圆  
 棱镜 : 3棱镜 ; 通道 : 20通道  
 色温 : 13000K±500K  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 调光 : 0~100% 线性调光  
 外箱规格 : 570x410x360mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 14/16千克


**LB380-BSW****380W Beam+Spot+Wash 3-in-1****NEW****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 600W  
 Light Source: 371W  
 Beam Angle: 2.1°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Color: 14+White  
 Fixed Gobo: 12+1 glass Gobo+White  
 Glass Gobo: 7+White  
 Prism plate: 6 Linear Prism+8 Prism  
 DMX Channels: 16/24CH  
 Color Temperature: 7200K±500K  
 Luminous flux: 13000 lm  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer  
 Carton Size: 560x370x470mm (1Pcs)  
 N.W./G.W.: 15/16.5Kg

**技术参数：**

电压: AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率: 600W  
 光源: 371W  
 光束角度: 2.1°  
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 颜色: 14+白光  
 固定图案: 12+1个玻璃图案+白光  
 玻璃图案: 7+白光  
 棱镜: 6线性棱镜+8棱镜  
 通道: 16/24通道  
 色温: 7200K±500K  
 光通量: 13000 lm  
 水平: 540°; 垂直: 270°  
 调光: 0~100% 机械线性调光  
 外箱规格: 560x370x470mm (1台)  
 净重/毛重: 15/16.5千克

**illumination**

**LM0740****7x40W (RGBW 4-in-1)Zoom+Beam+Wash Bee Eye****Technical Specifications:**

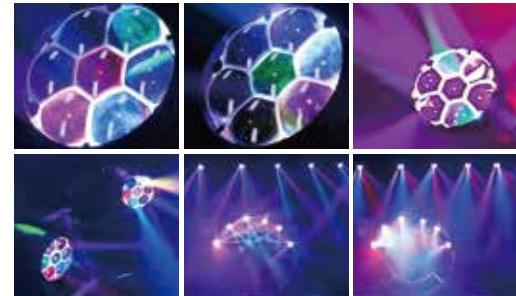

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 350W  
 Light Source: 7x40W RGBW 4-in-1 LEDs  
 Color Temperature: 2800K-8500K  
 Beam Angle: 4.5°-45°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Display: Colorful display  
 DMX Channels: 12/18CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 420x330x500mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.5/15.7Kg

Feature: With CTO, wash, beam, effect mode (vortex, kaleidoscope), the front mirror disk can be variable direction infinitely rotating, lamp bead full brightness control

**技术参数：**

电压: AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率: 350W  
 光源: 7x40W 红绿蓝白 4合1  
 色温: 2800K-8500K  
 光束角度: 4.5°-45°  
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 显示屏: 彩色显示屏  
 通道: 12/18通道  
 水平: 540°; 垂直: 270°  
 外箱规格: 420x330x500mm ( 2台 )  
 净重/毛重: 12.5/15.7千克

特点: 具有CTO, 染色, 光束, 效果模式 (漩涡, 万花筒), 前置镜盘可变向无极旋转, 灯珠全亮控制

**LM0740D****7x40W (RGBW 4-in-1)Zoom+Beam+Wash Bee Eye+Point control****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 350W  
 Light Source: 7x40W RGBW 4-in-1 LEDs  
 Color Temperature: 2800K-8500K  
 Beam Angle: 4.5°-45°  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 Display: Colorful display  
 DMX Channels: 23/35/51CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 420x330x500mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.5/15.7Kg

Feature: CTO, Wash, Beam, Zoom, RGBW Full Colors Control, Point control, Effect Mode(windmill, kaleidoscope), Lens Plate Variable Direction Infinite Rotation

**技术参数：**

电压: AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率: 350W  
 光源: 7x40W 红绿蓝白 4合1  
 色温: 2800K-8500K  
 光束角度: 4.5°-45°  
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 显示屏: 彩色显示屏  
 通道: 23/35/51通道  
 水平: 540°; 垂直: 270°  
 外箱规格: 420x330x500mm ( 2台 )  
 净重/毛重: 12.5/15.7千克

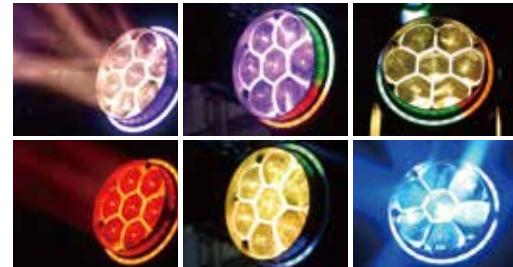
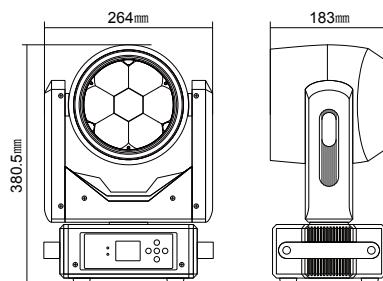
特点: 具有CTO, 染色, 光束, 效果模式 (漩涡, 万花筒), 前置镜盘可变向无极旋转, 灯珠全亮/点控

**LM0740L**

7x40W (RGBW 4-in-1)Zoom+Beam+Wash Bee Eye+LED Strip



NEW

**Technical Specifications:**

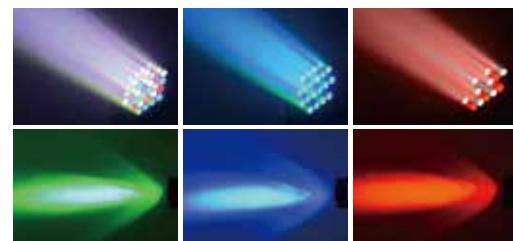
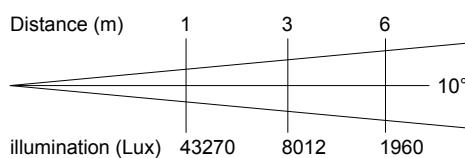
Light Source: 7x40W (RGBW 4-in-1) + 31x0.2W (RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 280W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Channel: 25CH  
 Power Supply: AC90-240V 50/60Hz  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 450x330x510mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 13/15Kg

**技术参数：**

光源：7x40W (红绿蓝白 4合1) + 31x0.2W (红绿蓝 3合1)  
 额定功率：280W  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：25  
 电源：AC90-240V 50/60Hz  
 水平：540°；垂直：270°  
 外箱规格：450x330x510mm (2台)  
 净重/毛重：13/15千克

**LM108**


36x3W RGBW Moving Wash

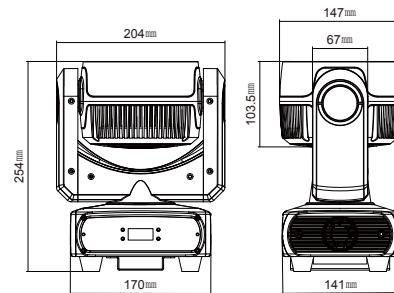
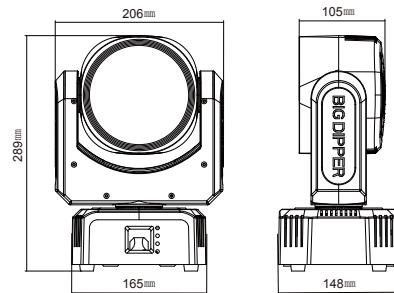
**illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 130W  
 Light Source: 36x3W (R8/G10/B10/W8)  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 DMX Channels: 9/16CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 345x345x475mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.5/11.2Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：130W  
 光源：36x3W ( R8/G10/B10/W8 )  
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道：9/16通道  
 水平：540°；垂直：270°  
 外箱规格：345x345x475mm (2台)  
 净重/毛重：9.5/11.2千克



**LM120S / LM120****120W (RGBW 4-in-1) COB Moving Head Light****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 LED Source: 1x120W (RGBW 4-in-1) COB  
 Strobe: 1-25 times/second or random  
 Control Mode: DMX512 / Sound / Auto  
 DMX Channels: 23CH  
 Pan: 540° / Tilt: 270°

**LM120S :**

Carton Size: 530x340x440mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 10/11.6Kg

**LM120 :**

Carton Size: 490x315x395mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 13.9/15.7Kg

**技术参数：**

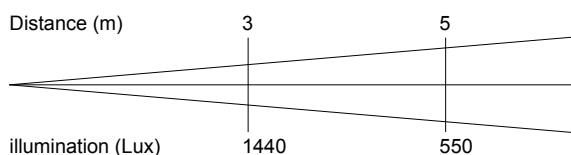
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 180W  
 光源 : 1x120W ( 红绿蓝白 4合1 ) COB  
 频闪 : 1-25次/秒或随机  
 控制模式 : DMX512 / 声控 / 自走  
 通道 : 23通道  
 水平 : 540° / 垂直 : 270°

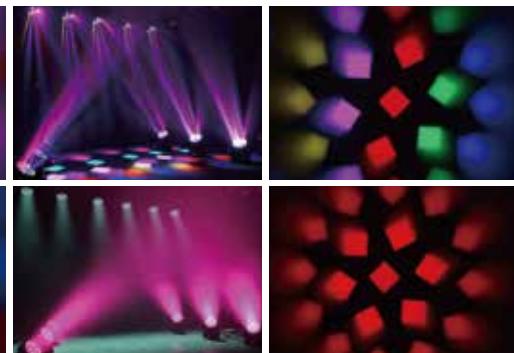
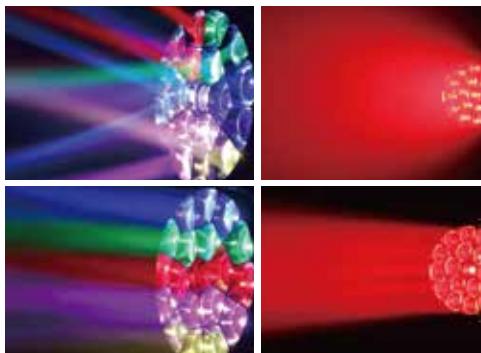
**LM120S :**

外箱规格 : 530x340x440mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 10/11.6千克

**LM120 :**

外箱规格 : 490x315x395mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 13.9/15.7千克

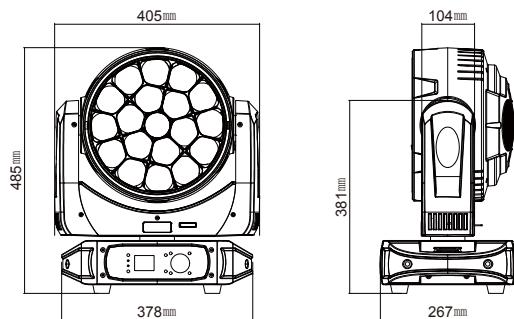
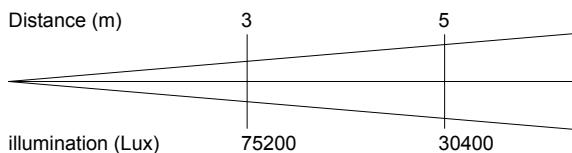
**illumination**

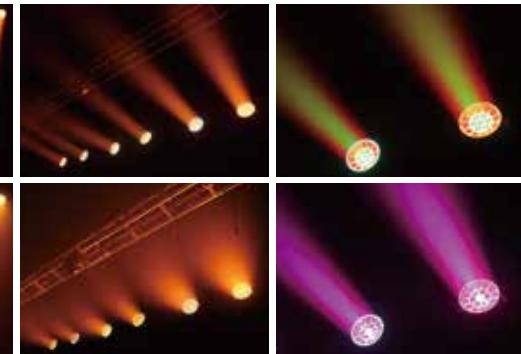
**LM1940****19x40W High Power (RGBW 4-in-1) LEDs****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 760W  
 LED Source: 19x40W high power RGBW 4-in-1 LEDs  
 Zoom: 4°-60°  
 Strobe: 0-20Hz  
 Control Mode: Auto / DMX512 / Sound / Master-slave  
 DMX Channels: 21/23/35/78/92/97/99CH  
 Linear Dimmer: 0-100%  
 Pan: 540°+16 bit fine; Tilt: 270°+16 bit fine  
 Display: LCD colorful display  
 IP Grade: IP20  
 Carton Size: 455x370x460mm (1Pcs)  
 N.W./G.W.: 17.2/18.6Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 760W  
 光源 : 19x40W高功率红绿蓝白 4合1灯珠  
 调焦 : 4°-60°  
 频闪 : 0-20Hz  
 控制模式 : 自走 / DMX512 / 声控 / 主从联机  
 通道 : 21/23/35/78/92/97/99通道  
 调光 : 0-100%线性调光器  
 水平 : 540 +16位微调倾 ; 垂直 : 270 +16位微调  
 显示屏 : 彩色显示屏  
 防护等级 : IP20  
 外箱规格 : 455x370x460mm ( 1台 )  
 净重/毛重 : 17.2/18.6千克

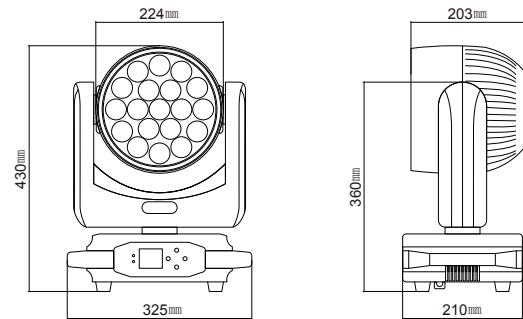
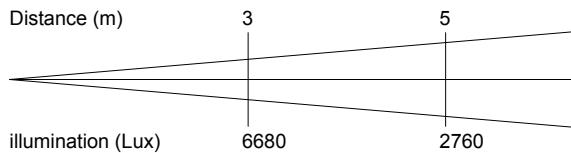
**Illumination**

**LM1915R****19x15W (RGBW 4-in-1) LEDs+LED Strip****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 250W  
 LED Source: 19x15W(RGBW 4-in-1)LEDs +66x0.2W(RGB 3-in-1)LED Strip  
 Zoom: 8°-60°  
 Strobe: 1-30Hz  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave / RDM  
 DMX Channels: 15/24/32CH  
 Linear Dimmer: 32bit 0-100%  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Operating temperature: -30°C-50°C  
 Features: Moving head + Wash + Focusing  
 Connection: DMX512 input and output / power input and output  
 IP Grade: IP20  
 Carton Size: 485x380x545mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.8/15Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 250W  
 光源 : 19x15W(红绿蓝白4合1)灯珠 +66x0.2W(红绿蓝3合1)灯带  
 调焦 : 8°-60°  
 频闪 : 1-30Hz  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机 / RDM  
 通道 : 15/24/32CH  
 调光 : 32bit 0-100%线性调光  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 工作温度 : -30°C-50°C  
 特点 : 摆头+染色+调焦  
 连接方式 : DMX512输入输出 / 电源输入输出  
 防护等级 : IP20  
 外箱规格 : 485x380x545mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 12.8/15千克

**illumination**

**LM70S / LM70SR****7x8W (RGBW 4-in-1) Mini Moving Wash**DMX  
•512•

SOUND

AUTO

RoHS

CE

**Technical Specifications :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 100W

LED Source: 7x8W RGBW 4-in-1 LEDs

Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave

DMX Channels: 9/14CH

Pan: 540°

Tilt: 180°

Carton Size: 405x405x300mm (4Pcs)

N.W./G.W.: 7.6/8.6Kg

**技术参数 :**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ

额定功率 : 100W

光源 : 7x8W 红绿蓝白 4合1灯珠

控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机



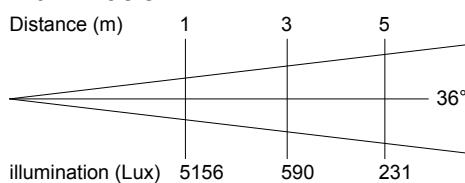
通道 : 9/14通道

水平 : 540°

垂直 : 180°

外箱规格 : 405x405x300mm (4台)

净重/毛重 : 7.6/8.6千克

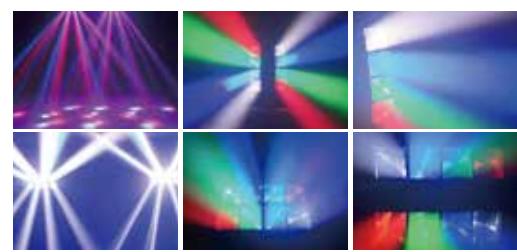
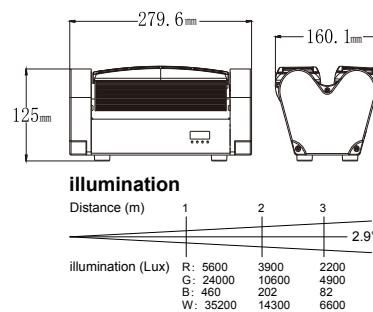
**illumination****LM30A****8x3W RGBW Nini Moving Spider**DMX  
•512•

SOUND

AUTO

RoHS

CE

**Technical Specifications :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 45W

Light Source: 8x3W (RGBW)

Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave

DMX Channels: 7/13CH

Carton Size: 381x343x400mm (4Pcs)

N.W./G.W.: 6.3/7.6Kg

**技术参数 :**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ

额定功率 : 45W

光源 : 8x3W ( 红绿蓝白 )

控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机

通道 : 7/13通道

外箱规格 : 381x343x400mm (4台)

净重/毛重 : 6.3/7.6千克

## LS100

### 100W Spot



#### Technical Specifications:

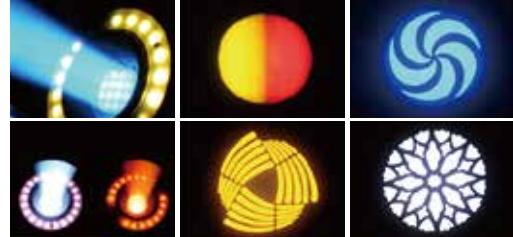
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 127W  
 Light Source: 100W White (Luminous Flux: 5000Lm)  
 Color Temperature: 7000K  
 Color: 7+White  
 Fixed Gobo: 7+White; Rotating Gobo: 6 Glass Patterns+White  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 DMX Channels: 11/16CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 645x385x325mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.8/12.4Kg

#### 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 127W  
 光源 : 100W 白光 (光通量 : 5000Lm )  
 色温 : 7000K  
 颜色 : 7+白光  
 固定图案 : 7+白光 ; 旋转图案 : 6种玻璃图案+白光  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道 : 11/16通道  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 外箱规格 : 645x385x325mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 9.8/12.4千克

## LS105

### 100W Spot (+LED Strip)



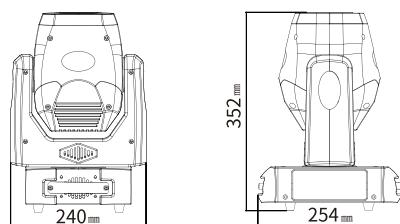
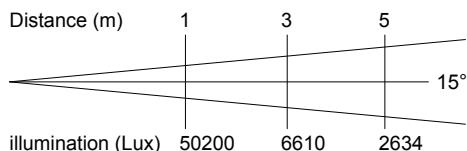
#### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 140W  
 Light Source: 100W White+21x0.2W 5050 RGB  
 Color Temperature: 7000K  
 Color: 7+White  
 Fixed Gobo: 7+White  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave  
 DMX Channels: 13/18CH  
 Pan: 540°; Tilt: 270°  
 Carton Size: 550x320x395mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.8/12.4Kg

#### 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 140W  
 光源 : 100W 白光+21x0.2W 5050 RGB  
 色温 : 7000K  
 颜色 : 7+白光  
 固定图案 : 7+白光  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道 : 13/18通道  
 水平 : 540° ; 垂直 : 270°  
 外箱规格 : 550x320x395mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 9.8/12.4千克

#### illumination



**L1260****12x60W (RGBW 4-in-1) Moving Head Light**

NEW

**Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rating power: 800W

Light source: 12x60W (RGBW 4-in-1 LED)

Control mode: DMX512 / Auto / Master-slave / Sound / RDM

Channels: 20/53/101/155/169A/169B/179CH

Dimming: 32-bit 0~100% linear dimming

Features: Single swing+staining+beam

Working temperature: -30 ° C~50 ° C

Strobe frequency: 1~30HZ

Appearance: Metal, Black

Connection method: DMX512 input/output/power input/output.

IP rating: IP20

**技术参数：**

电压: AC100V-240V 50-60HZ

额定功率: 800W

光源: 12x60W ( 红绿蓝白 4合1 ) 灯珠

控制模式: DMX512 / 自走 / 主从 / 声控 / RDM

通道: 20/53/101/155/169A/169B/179通道

调光: 32bit 0~100%线性调光

特点: 单颗摇摆+染色+光束

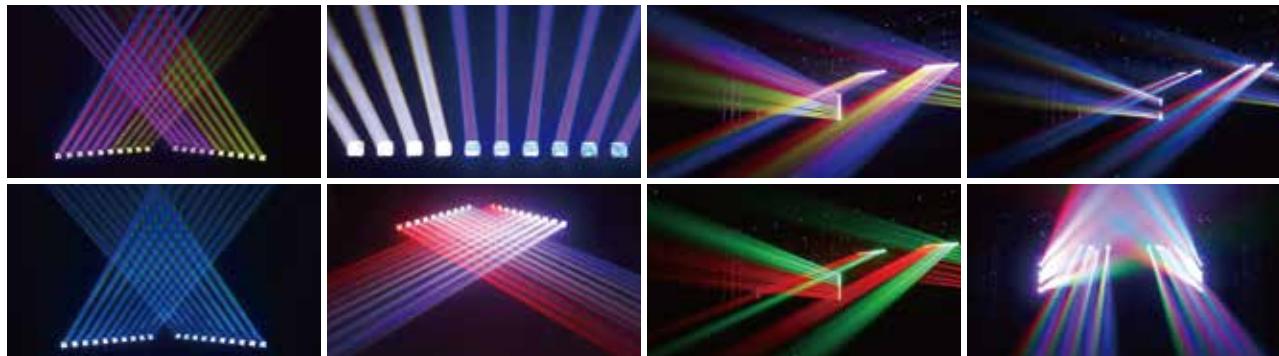
工作温度: -30度~50度

频闪频率: 1~30HZ

外观: 金属、黑色

连接方式: DMX512输入输出 / 电源输入输出。

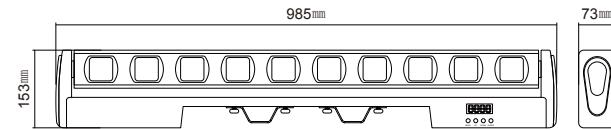
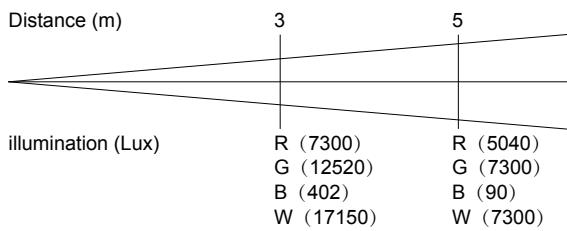
IP 等级: IP20

**L1015****10x15W (RGBW 4-in-1) Moving Head Light****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rating power: 180W  
 Light source: 10x15W (RGBW 4-in-1 LED)  
 Control mode: DMX512 / Auto / Master-slave / Sound / RDM  
 Channels: 7/13/43CH  
 Dimming: 32bit 0-100% linear dimming  
 Features: Y-axis moving head + beam + strobe  
 Operating temperature: -30°C-50°C  
 Strobe frequency: 1-30HZ  
 Connection: DMX512 input and output / power input and output  
 IP Rating: IP20  
 Carton Size: 1090x290x240mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.7/14.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 180W  
 光源 : 10x15W ( 红绿蓝白 4合1 ) 灯珠  
 控制模式 : DMX512 / 自走 / 主从 / 声控 / RDM  
 通道 : 7/13/43通道  
 调光 : 32bit 0-100%线性调光  
 特点 : Y摇头+光束+爆闪  
 工作温度 : -30°C-50°C  
 频闪频率 : 1-30HZ  
 连接方式 : DMX512输入输出 / 电源输入输出  
 IP 等级 : IP20  
 外箱规格 : 1090x290x240mm ( 2台 )  
 净重/毛重 : 12.7/14.5千克


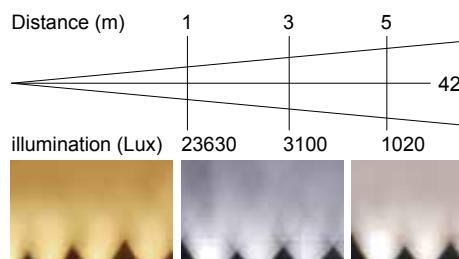
**Illumination**

**LCW001-H**

4x50W Warm/Cold white Waterproof COB



CRI: ≥95

**illumination****Technical Specifications:**


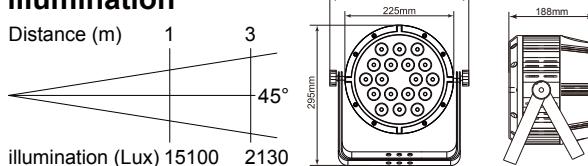
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 200W  
 Light Source: 4x50W Warm White+Cold White  
 Color Temperature: Warm White: 3200K; Cold White: 6500K  
 Control Mode: Dimmer / DMX / Master-slave  
 DMX Channels: 2/4CH; Protection class: IP65  
 Carton Size: 575x300x325mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 10.8/12.6Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：200W  
 光源：4x50W 暖白+冷白  
 色温：暖白：3200K；冷白：6500K  
 控制模式：调光 / DMX / 主从联机  
 通道：2/4通道； 防护等级：IP65  
 外箱规格：575x300x325mm ( 2台 )  
 净重/毛重：10.8/12.6千克

**LPW005-H**

18x8W (RGBW 4-in-1)Colorful Waterproof Par

**illumination****Technical Specifications:**

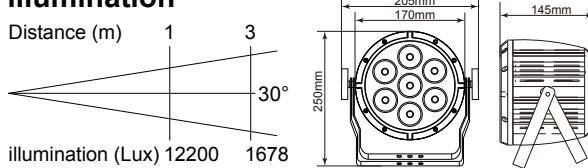
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 145W  
 Light Source: 18x8W RGBW 4-in-1; Color Temperature: 6500K  
 Control Mode: Dimmer/Jump/Gradual/Pulse Change/Strobe/Colors Macro/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH; Protection class: IP65  
 Carton Size: 575x300x325mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 10.8/12.6Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：145W  
 光源：18x8W 红绿蓝白 4合1； 色温：6500K  
 控制模式：调光/跳变/渐变/脉变/频闪/颜色宏/DMX512/主从联机/RDM  
 通道：4/8通道； 防护等级：IP65  
 外箱规格：575x300x325mm ( 2台 )  
 净重/毛重：10.8/12.6千克

**LPW004-H**

7x6W (RGBW 4-in-1)Colorful Waterproof Par

**illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 45W  
 Light Source: 7x6W RGBW 4-in-1; Color Temperature: 9000K  
 Control Mode: Dimmer/Jump/Gradual/Pulse Change/Strobe/Colors Macro/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH; Protection class: IP65  
 Carton Size: 475x385x250mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 13.6/15.2Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：45W  
 光源：7x6W 红绿蓝白 4合1； 色温：9000K  
 控制模式：调光/跳变/渐变/脉变/频闪/颜色宏/DMX512/主从联机/RDM  
 通道：4/8通道； 防护等级：IP65  
 外箱规格：475x385x250mm ( 4台 )  
 净重/毛重：13.6/15.2千克

# BW50-RGB

50W Outdoor Waterproof (With App control)



## Technical Specifications:

Laser Light Source Power: 50W  
 Total Power Consumption: 500W  
 Power Configuration:  
 Red: 14W - 635nm; Green: 15W - 532nm; Blue: 24W - 455nm  
 Operating Temperature Range: -40°C to 50°C  
 Scanning Speed: Large lens 50KPPS  
 Lifespan: 20,000 hours  
 Scanner Angle: 60° Standard scanning unit and drive circuit  
 Cooling Method: Natural air cooling  
 Software: FB4 software control, supports offline operation.  
 Built-in large-capacity memory card can play pre-loaded shows.  
 Control Modes: DMX512, UDP, PC software,  
 ILDA (RJ45.ILDA interface)  
 Operating Voltage: AC110V-240V, 50/60Hz  
 Protection Level: IP67  
 Machine Dimensions: 520\*480\*280mm

## Key Features:

1. Laser Source: Uses original imported laser diodes with high stability and long lifespan.
2. Unique Laser Design: Completely blocks dust, moisture, and air from entering. The internal optical path and components operate in a dust-free, moisture-free, and oxidation-free environment for lower light loss and greater stability. The electronics are protected from condensation and always remain dry, resulting in smoother performance and reduced failure rates.
3. Built-in Temperature Control System: Automatically adjusts the internal temperature, ensuring stable operation in environments from -40°C to 50°C.
4. High-Speed Scanning Subsystem: Provides scanning functionality for laser beams, enabling the light to create spotlight effects, patterns, or text according to the designer's intent.

## 技术参数：

激光光源功率：50W  
 整机功率:500W  
 功率配置 : R-14W-635nm ; G-15W-532nm ; B-24W-455nm  
 工作温度范围 : -40-50°  
 扫描速度 : 大镜片50KPPS  
 使用寿命:20000个小时  
 振镜角度 : 60° 标准扫描单元及扫描驱动电路。  
 冷却方式 : 自然风冷  
 软件: FB4软件控制 可脱机使用，内置大容量内存卡，可读取卡里节目播放。  
 控制模式 : DMX512 , UDP , PC电脑软件ILDA接口:RJ45.ILDA  
 工作电压 : AC110v-240V50/60Hz  
 防护等级 : IP67  
 机器尺寸 : 520\*480\*280mm

## 性能特点：

1. 激光光源：采用原装进口激光管，稳定性高，使用寿命长。
2. 独一无二的激光设计：完全阻绝了灰尘，水汽，空气的进入，系统内部的光路系统、光学配件始终在无尘，无水汽，无氧化的环境下工作，光损耗更低，更稳定；电路部分不再被凝露所威胁，永远处于干燥的环境，运行更平稳、故障率更低。
3. 内置温控系统，自动调节温度，可在-40°- 50°稳定工作。
4. 高速扫描子系统，提供了对激光束的扫描功能，使得激光器发出的光束，能按照设计者的意图，形成特写效果的光束或者图案和文字。

# BW40-RGB

40W Outdoor Waterproof (With App control)



## Technical Specifications :

Laser Light Source Power: 40W  
 Total Power Consumption: 500W  
 Power Configuration:  
 Red: 12W - 635nm; Green: 12W - 532nm; Blue: 17W - 455nm  
 Operating Temperature Range: -40°C to 50°C  
 Scanning Speed: Large lens, 50KPPS  
 Lifespan: 20,000 hours  
 Scanner Angle: 60° Standard scanning unit and scanning drive circuit  
 Cooling Method: Natural air cooling  
 Software: Imported FB4 software control, supports offline operation.  
 Built-in large-capacity memory card allows playback of preloaded shows.  
 Control Modes: DMX512, UDP, PC software,  
 ILDA interface (RJ45.ILDA)  
 Operating Voltage: AC110V-240V, 50/60Hz  
 Protection Level: IP67  
 Machine Dimensions: 520\*480\*280mm

## Key Features :

1. Laser Source: Uses original imported laser diodes with high stability and long lifespan.
2. Unique Laser Design: Completely blocks dust, moisture, and air from entering. The internal optical path and components operate in a dust-free, moisture-free, and oxidation-free environment for lower light loss and greater stability. The electronics are protected from condensation and always remain dry, resulting in smoother performance and reduced failure rates.
3. Built-in Temperature Control System: Automatically adjusts the internal temperature, ensuring stable operation in environments from -40°C to 50°C.
4. High-Speed Scanning Subsystem: Provides scanning functionality for laser beams, enabling the light to create spotlight effects, patterns, or text according to the designer's intent.

## 技术参数 :

激光光源功率 : 40W  
 整机功率 : 500W  
 功率配置 : R-12W-635nm ; G-12W-532nm ; B-17W-455nm  
 工作温度范围 : -40-50°  
 扫描速度 : 大镜片50KPPS  
 使用寿命 : 20000个小时  
 振镜角度 : 60° 标准扫描单元及扫描驱动电路。  
 冷却方式 : 自然风冷  
 软件 : 进口FB4软件控制 可脱机使用 , 内置大容量内存卡 , 可读取卡里节目播放。  
 控制模式 : DMX512 , UDP , PC电脑软件ILDA接口:RJ45.ILDA  
 工作电压 : AC110v-240V50/60Hz  
 防护等级 : IP67  
 机器尺寸 : 520\*480\*280mm

## 性能特点 :

1. 激光光源 : 采用原装进口激光管 , 稳定性高 , 使用寿命长。
2. 独一无二的激光设计 : 完全阻绝了灰尘 , 水汽 , 空气的进入 , 系统内部的光路系统、光学配件始终在无尘 , 无水汽 , 无氧化的环境下工作 , 光损耗更低 , 更稳定 ; 电路部分不再被凝露所威胁 , 永远处于干燥的环境 , 运行更平稳、故障率更低。
3. 内置温控系统 , 自动调节温度 , 可在-40°- 50°稳定工作。
4. 高速扫描子系统 , 提供了对激光束的扫描功能 , 使得激光器发出的光束 , 能按照设计者的意图 , 形成特写效果的光束或者图案和文字。

## BW30-RGB

30W Outdoor Waterproof Laser Light

DMX  
•512•

AUTO

ROHS

CE



### Technical Specifications:

Laser Power: 30W using imported Nichia laser source  
 Power Configuration: Red:10W (635nm);Green:10W (532nm);Blue:15W (455nm)  
 Operating Temperature Range: -40°C to 50°C  
 Power Consumption: 400W/hour; Scanning Speed: 40KPPS  
 Scanning Angle: 60° standard scanning unit with drive circuit  
 Divergence Angle: < 1.0mrad  
 Control Modes: DMX512, UDP, ILDA (RJ45 and ILDA interfaces)  
 Operating Voltage: AC 110V-240V, 50/60Hz  
 Protection Rating: IP65  
 Dimensions: 450x370x230mm  
 N.W.: 22kg

### Performance Features:

1. Laser Source: Uses original imported laser tubes for high stability and long lifespan.
2. Unique Laser Design: Completely sealed from dust, moisture, and air. The internal optical system and components operate in a clean, dry, oxidation-free environment, ensuring lower light loss and greater stability. The electronics are protected from condensation and always remain dry, resulting in smoother operation and lower failure rates.
3. Built-in Temperature Control System: Automatically adjusts temperature, enabling stable operation between -40°C and 50°C.
4. High-Speed Scanning Subsystem: Enables precision control of laser beams to create customized beam effects, patterns, and text as designed.

### 技术参数：

激光光源功率：30W 进口日亚光源  
 功率配置：红:10W(635nm);绿:10W(532nm);蓝:15W(455nm)  
 工作温度范围：-40-50°  
 消耗功率：400W/小时；扫描速度：40KPPS  
 振镜角度：60° 标准扫描单元及扫描驱动电路  
 发散角度：< 1.0mrad  
 控制模式：DMX512 , UDP , ILDA接口:RJ45.ILDA  
 工作电压：AC110V-240V, 50/60Hz  
 防护等级：IP65  
 机器尺寸：450x370x230毫米  
 净重：22千克

### 性能特点：

1. 激光光源：采用原装进口激光管，稳定性高，使用寿命长。
2. 独一无二的激光设计：完全阻绝了灰尘，水汽，空气的进入，系统内部的光路系统、光学配件始终在无尘，无水汽，无氧化的环境下工作，光损耗更低，更稳定；电路部分不再被凝露所威胁，永远处于干燥的环境，运行更平稳、故障率更低；
3. 内置温控系统，自动调节温度，可在-40°- 50°稳定工作。
4. 高速扫描子系统，提供了对激光束的扫描功能，使得激光器发出的光束，能按照设计者的意图，形成特写效果的光束或者图案和文字。

## BW10-RGB

10W Outdoor Waterproof Laser Light



PC

Bluetooth

DMX  
•512•

SOUND

AUTO

ROHS

CE

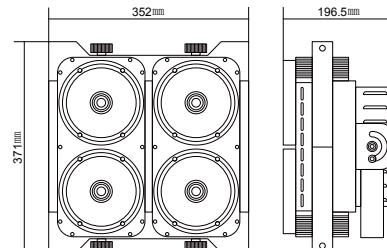


### Technical Specifications:

Voltage: AC110V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 laser: R638nm 2500MW;  
 G525nm 3500MW; B450nm 6500MW  
 Mirror parameters: 20Kpps, ±30°  
 control mode: Sound/Auto/DMX512/ILDA/Bluetooth  
 /ILDA computer control/Bluetooth  
 Operating temperature: -20°C to 40°C  
 Channel mode: 22CH  
 Degree of protection: IP65  
 Carton Size: 500x430x275mm  
 N.W./G.W.: 11.55/13.05Kg

### 技术参数：

电压：AC110V-240V 50-60HZ  
 额定功率：180W  
 激光器：R638nm 2500MW ;  
 G525nm 3500MW ; B450nm 6500MW  
 振镜参数：20Kpps , ±30°  
 控制模式：声控/自走/DMX512/ILDA电脑控制/蓝牙  
 工作温度：-20°C至40°C  
 通道模式：22CH  
 防护等级：IP65  
 包装尺寸：500x430x275mm  
 净重/毛重：11.55/13.05千克

**LC500****4x100W CW/Amber 4 eyes COB****NEW****CRI: ≥95****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 500W

Light Source: 4x100W COB (Cold white/Amber)

Luminous flux: ≥13000 lm

Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave

DMX Channels: 12CH

Carton Size: 430x410x530mm (2Pcs)

N.W./G.W.: 16/17.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ

额定功率 : 500W

光源 : 4x100W COB ( 冷白/琥珀色 )

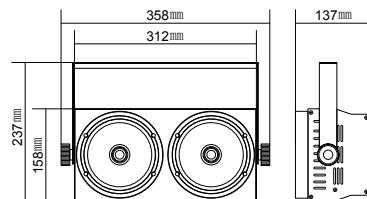
光通量 : ≥13000 lm

控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机

通道 : 12通道

外箱规格 : 430x410x530mm ( 2台 )

净重/毛重 : 16/17.5千克

**LC200****2x100W CW/Amber 2 eyes COB + LED Strip****CRI: ≥95****NEW****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 200W

Light Source: 2x100W (Cold white / Amber+36x0.5W 5050 LED)

Control Mode: Auto/Sound/DMX512/Master-slave

DMX Channels: 12CH

Carton Size: 430x390x445mm (4Pcs)

N.W./G.W.: 11/13Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ

额定功率 : 200W

光源 : 2x100W (冷白/琥珀色+36x0.5W 5050LED )

控制模式 : DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机



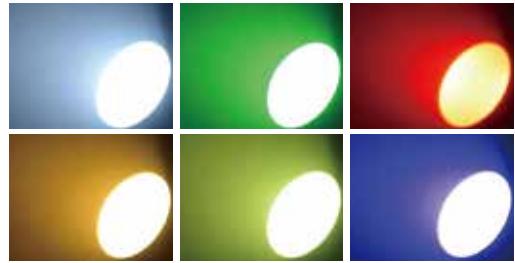
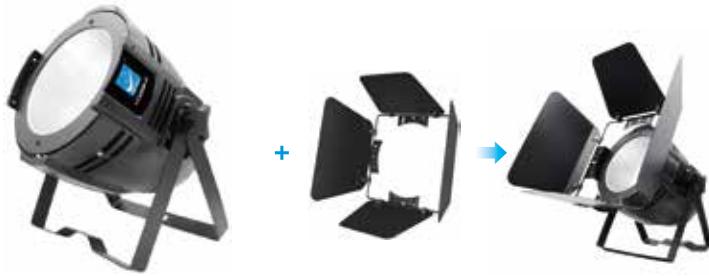
通道 : 12通道

外箱规格 : 430x390x445mm ( 4台 )

净重/毛重 : 11/13千克

## LC200W(-H/-HB)

### 200W (RGB 3-in-1) COB



型号/Model	LC200W	LC200W-H	LC200W-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	11.5/13.3Kg	12/13.8Kg	16.5/18.7Kg

#### Technical Specifications :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 200W  
 Light Source: COB 200W (RGB 3-in-1)  
 Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto  
 DMX Channels: 7CH

#### 技术参数：

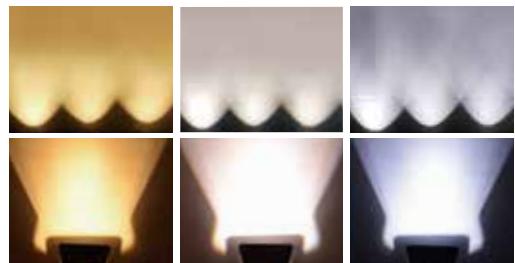


电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：200W  
 光源：COB 200W (红绿蓝 3合1)  
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道：7通道

## LC001/LC002(-H/-HB)

### 100/200W CW/WW COB



CRI: ≥90



#### Technical Specifications :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 112W/210W  
 Light Source: 100W/200W COB (Cold/Warm White)  
 Color Temperature: Warm white: 3200K; Cold white: 5600K  
 Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto  
 DMX Channels: 2/4CH

#### 技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：112W/210W  
 光源：100W/200W COB (冷/暖白)  
 色温：暖白：3200K；冷白：5600K  
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道：2/4通道

型号/Model	LC001	LC001-H	LC001-HB	LC002	LC002-H	LC002-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	8.2/10.3Kg	8.7/10.8Kg	13.2/15.3Kg	11.4/13.5Kg	11.9/14Kg	16.4/18.5Kg

## LC003(-H/-HB)



54x2W Cold/Warm White



CRI: ≥90



### illumination



### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 120W  
 Light Source: 54x2W Cold/Warm White  
 Color Temperature: Warm white: 3200K±300K;  
 Cold white: 5600K±300K  
 Control Mode: DMX512/Master-slave  
 DMX Channels: 2/4CH

### 技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：120W  
 光源：54x2W 冷/暖白  
 色温：暖白：3200K±300K；冷白：5600K±300K  
 控制模式：DMX512 / 主从联机  
 通道：2/4通道

型号/Model	LC003	LC003-H	LC003-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.7/9.8Kg	8.2/10.3Kg	12.9/14.5Kg

## LC004(-H/-HB)



4x50W CW/WW 4 eyes COB



CRI: ≥80



### illumination



### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 200W  
 Light Source: 4x50W COB (Cold/Warm White)  
 Luminous flux: Color mixing≥8400Lm  
 Dimmer: 0-100% Electronic Linear Dimmer  
 Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto  
 DMX Channels: 4/8CH



### 技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：200W  
 光源：4x50W COB (冷/暖白)  
 调光：0-100% 电子线性调光  
 光通量：合光≥8400Lm  
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机  
 通道：4/8通道

型号/Model	LC004	LC004-H	LC004-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	9.7/11.8Kg	10.2/12.3Kg	14.7/16.8Kg

**LPC010(-H)**

54x4W (RGBW 4-in-1)Par

**CRI: ≥90****illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 160W  
 Light Source: 54x4W(RGBW 4-in-1)  
 Luminous flux: 4500 lm  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH


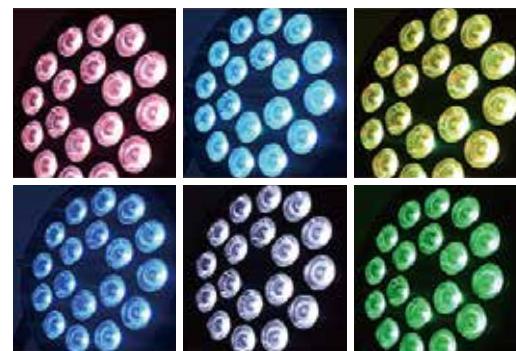

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：160W  
 光源：54x4W(红绿蓝白 4合1)  
 光通量：4500 lm  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：4/8通道

型号/Model	LPC010	LPC010-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	8/10.5Kg	8.5/11Kg

**LPC004-H**

18x8W (RGBW 4-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications:**



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 160W  
 Light Source: 18x8W(RGBW 4-in-1)  
 Luminous flux: 3000 lm  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH  
 Carton Size: 465x465x315mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 8.8/11.3Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：160W  
 光源：18x8W(红绿蓝白 4合1)  
 光通量：3000 lm  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：4/8通道  
 外箱规格：465x465x315mm (4台)  
 净重/毛重：8.8/11.3千克

**LPC007(-H)**

54x3W (RGB 3-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 3/7CH


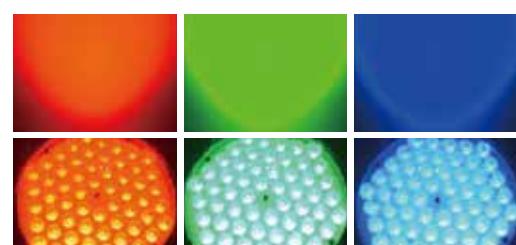

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：180W  
 光源：54x3W(红绿蓝 3合1)  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：3/7通道

型号/Model	LPC007	LPC007-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kg	8/10Kg

**LPC007 Plus(-H Plus)**

60x3W (RGB 3-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 190W  
 Light Source: 60x3W(RGB 3-in-1)  
 Luminous flux: 3292 lm  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 3/7CH

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：190W  
 光源：60x3W(红绿蓝 3合1)  
 光通量：3292 lm  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：3/7通道


型号/Model	LPC007 Plus	LPC007-H Plus
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kg	8/10Kg

## LP001 Plus(-H Plus)

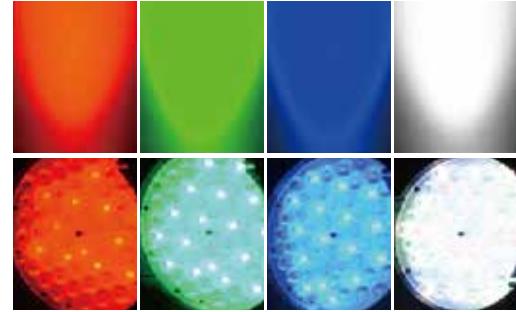


60x3W (RGBW)Par



12颗白光灯珠  
Plus 12°3W White LED



### illumination



型号/Model	LP001 Plus	LP001-H Plus
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kg	8/10Kg

### Technical Specifications:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 190W  
 Light Source: 60x3W(R12/G18/B18/W12)  
 Luminous flux: 3800 lm  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH

### 技术参数：

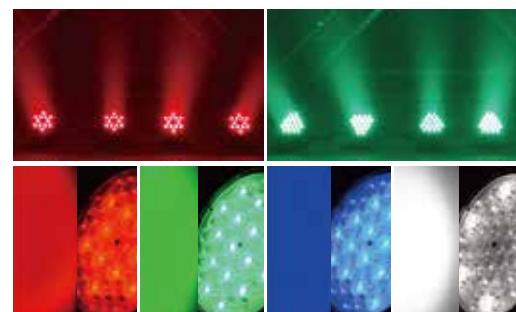

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：190W  
 光源：60x3W(红12/绿18/蓝18/白12)  
 光通量：3800 lm  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：4/8通道

## LP001(-H)

54x3W (RGBW)Par



### illumination



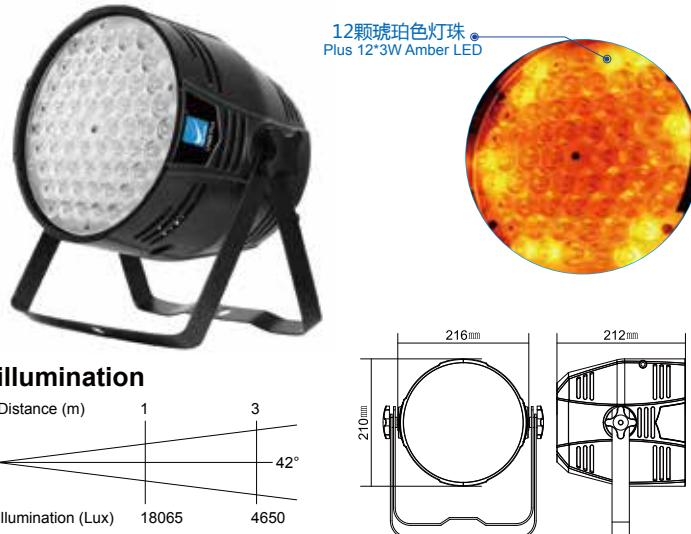
型号/Model	LP001	LP001-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kg	8/10Kg

### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 Light Source: 54x3W(R12/G18/B18/W6)  
 Luminous flux: 3300 lm  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 4/8CH

### 技术参数：

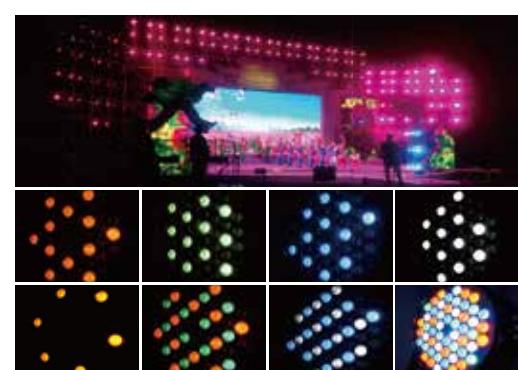
电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：180W  
 光源：54x3W(红12/绿18/蓝18/白6)  
 光通量：3300 lm  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：4/8通道

**LP009 Plus****60x3W (RGBW+Amber)Par****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 200W  
 Light Source: 60x3W(R12/G12/B12/W12/A12)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 9CH  
 Carton Size: 465x465x290mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 7.6/9.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 200W  
 光源 : 60x3W(红12/绿12/蓝12/白12/琥珀色12)  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 9通道  
 外箱规格 : 465x465x290mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 7.6/9.5千克

**LP009****54x3W (RGBW+Amber)Par****Technical Specifications:**

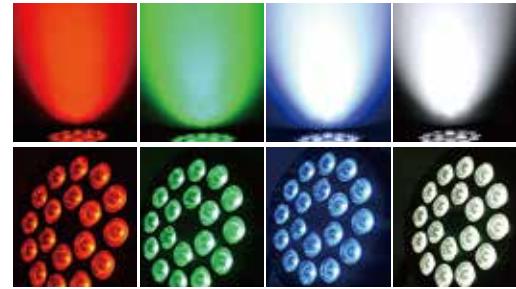
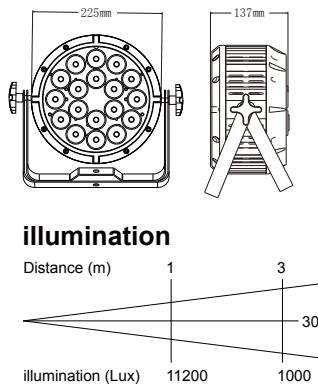
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 Light Source: 54x3W(R12/G12/B12/W12/A6)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 9CH  
 Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 14/17.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 180W  
 光源 : 54x3W(红12/绿12/蓝12/白12/琥珀色6)  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 9通道  
 外箱规格 : 465x465x315mm ( 8台 )  
 净重/毛重 : 14/17.5千克

**LPC004**

18x8W (RGBW 4-in-1)Par

**Technical Specifications:**

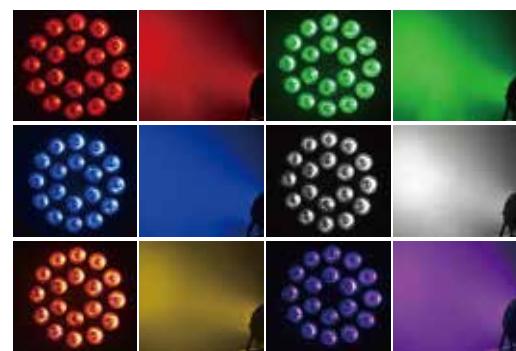
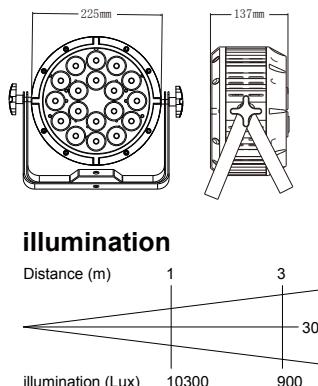
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 180W  
 Light Source: 18x8W(RGBW 4-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 9CH  
 Carton Size: 505x265x410mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.4/11.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 180W  
 光源 : 18x8W(红绿蓝白 4合1)  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 9通道  
 外箱规格 : 505x265x410mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 9.4/11.5千克

**LPC006**

18x10W (RGBW+Amber+UV 6-in-1)Par

**Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 200W  
 Light Source: 18x10W(RGBW+Amber+UV 6-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 10CH  
 Carton Size: 505x265x410mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.4/11.5Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 200W  
 光源 : 18x10W(红绿蓝白+琥珀色+紫色 6合1)  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 10通道  
 外箱规格 : 505x265x410mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 9.4/11.5千克

**LPC017****54x3W (RGB 3-in-1)Par**

NEW

**Technical Specifications:**

Light Source: 54x3W (RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 80W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Remote control  
 Channel: 3/7CH  
 Power Supply: AC100-240V 50/60Hz  
 Lifespan: 50000Hours  
 Carton Size: 690x460x470mm (12Pcs)  
 N.W./G.W.: 12/15.2Kg

**技术参数：**

光源：54x3W ( 红绿蓝 3合1 )  
 额定功率：80W  
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/遥控  
 通道：3 / 7  
 电源：AC100-240V 50/60Hz  
 光源寿命：50000小时  
 外箱规格：690x460x470mm ( 12台 )  
 净重/毛重：12/15.2千克

**LPC017-H****54x3W (RGB 3-in-1)Par**

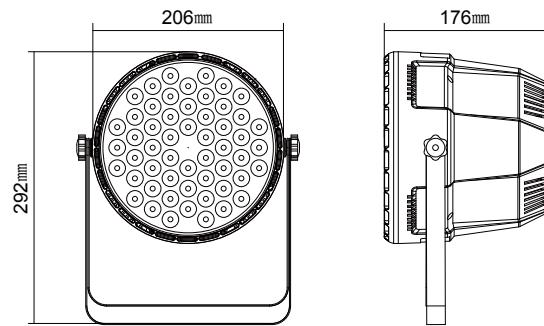
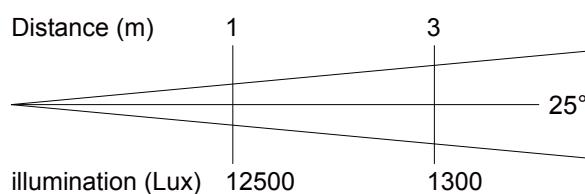
NEW

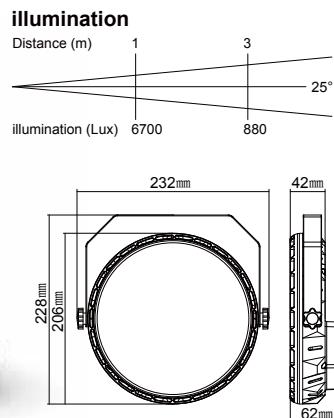
**Technical Specifications:**

Light Source: 54x3W (RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 80W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Channel: 3/7CH  
 Power Supply: AC200-240V 50/60Hz  
 Lifespan: 50000Hours  
 Carton Size: 460x460x515mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 8.8/10.5Kg

**技术参数：**

光源：54x3W ( 红绿蓝 3合1 )  
 额定功率：80W  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：3 / 7  
 电源：AC200-240V 50/60Hz  
 光源寿命：50000小时  
 外箱规格：460x460x515mm ( 8台 )  
 净重/毛重：8.8/10.5千克

**illumination**

**LPC018****54x1W (RGB 3-in-1)Par****NEW****Technical Specifications:**

Light Source: 54x1W (RGB 3-in-1)

Rated Power: 30W

Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Remote control

Channel: 3/7CH

Power Supply: AC100-240V 50/60Hz

Lifespan: 50000Hours

Luminous Flux: 1300 lm

Beam angle: 25°

Carton Size: 475x390x520mm ( 24Pcs )

N.W./G.W.: 14.5/17.5Kg

**技术参数：**

光源：54x1W ( 红绿蓝 3合1 )

额定功率：30W

控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机 / 遥控

通道：3/7

电源：AC100-240V 50/60Hz


光源寿命：50000小时

光通量：1300 lm

光束角度：25°

外箱规格：475x390x520mm ( 24台 )

净重/毛重：14.5/17.5千克

**LPC120****60x2W (RGBW 4-in-1)Par****CRI: ≥90****illumination**

Distance (m) 1 3  
illumination (Lux) 10200 1200  
35°

233mm  
65mm

**技术参数：**

光源：60x2W ( 红绿蓝白 4合1 )

额定功率：120W

模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机

通道：4 / 8

电源：AC100-240V 50/60Hz

光通量：3300 lm

光源寿命：50000小时

外箱规格：530x460x300mm ( 12台 )

净重/毛重：12.6/14.2千克

**Technical Specifications:**

Light Source: 60x2W (RGBW 4-in-1)

Rated Power: 120W

Mode: Auto / Sound / DMX / Master-slave

Channel: 4/8CH

Power Supply: AC100-240V 50/60Hz

Luminous Flux: 3300 lm

Lifespan: 50000Hours


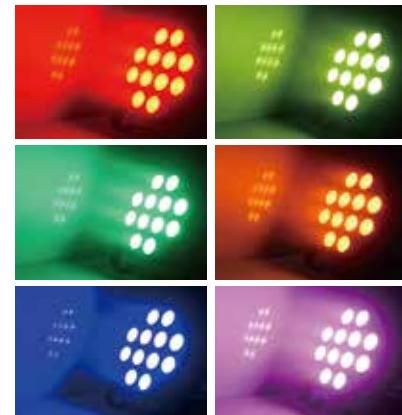

Carton Size: 530x460x300mm ( 12Pcs )

N.W./G.W.: 12.6/14.2Kg

— 32 —

**LPC1218**

12x18W (RGB+Lime+Amber+UV 6-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications:**


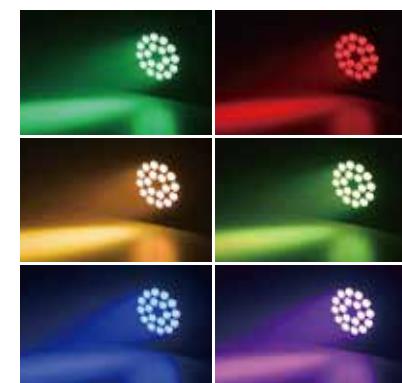

Light Source: 12x18W (RGB+Lime+Amber+UV 6-in-1)  
 Rated Power: 120W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Channel: 6/10CH  
 Power Supply: AC100-240V 50/60Hz  
 Lifespan: 50000Hours  
 Carton Size: 465x465x240mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 16/18Kg

**技术参数：**

光源：12x18W ( 红绿蓝+柠檬绿+琥珀色+紫色 6合1 )  
 额定功率：120W  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：6 / 10  
 电源：AC100-240V 50/60Hz  
 光源寿命：50000小时  
 外箱规格：465x465x240mm ( 8台 )  
 净重/毛重：16/18千克

**LPC1818**

18x18W (RGB+Lime+Amber+UV 6-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications:**


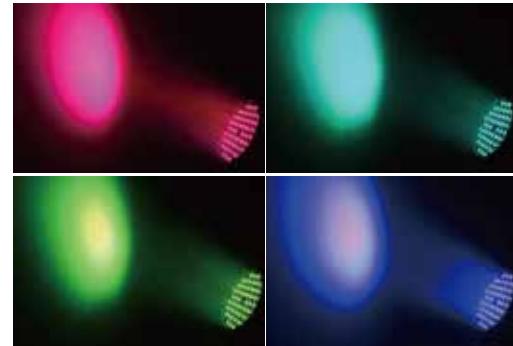

Light Source: 18x18W (RGB++Lime+Amber+UV 6-in-1)  
 Rated Power: 200W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Channel: 7/11CH  
 Power Supply: AC100-240V 50/60Hz  
 Luminous Flux: 3600 lm  
 Lifespan: 50000Hours  
 Carton Size: 485x250x430mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 10.4/12.8Kg

**技术参数：**

光源：18x18W ( 红绿蓝+柠檬绿+琥珀色+紫色 6合1 )  
 额定功率：200W  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：7 / 11  
 电源：AC100-240V 50/60Hz  
 光通量：3600 lm  
 光源寿命：50000小时  
 外箱规格：485x250x430mm ( 4台 )  
 净重/毛重：10.4/12.8千克

**LPC015(-H)**

54x3W (RGB 3-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications:**



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 150W  
 Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 3/7CH  
 Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 12/14.5Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：150W  
 光源：54x3W(红绿蓝 3合1)  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：3/7  
 外箱规格：465x465x315mm ( 8台 )  
 净重/毛重：12/14.5千克

**LPC180**

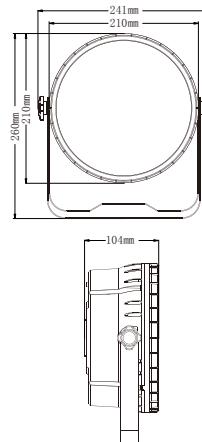
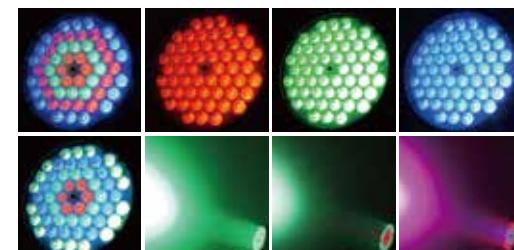

60x3W (RGB 3-in-1)Par

**illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 220W  
 Light Source: 60x3W(RGB 3-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 2/4/7CH  
 Carton Size: 525x365x280mm (6Pcs)  
 N.W./G.W.: 9.5/11.3Kg

**技术参数：**

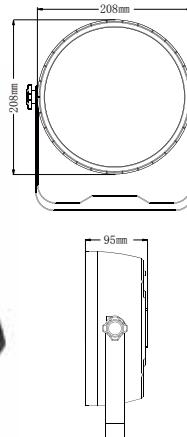

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率：220W  
 光源：60x3W(红绿蓝 3合1)  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：2/4/7通道  
 外箱规格：525x365x280mm ( 6台 )  
 净重/毛重：9.5/11.3千克

**LPC017N****54x3W (RGB 3-in-1)+Ring Effect Par****illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 175W  
 Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Effect: Color jumping+mutation+strobe+shade+ring control  
 DMX Channels: 4/7/16CH  
 Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 9/11Kg

**技术参数：**

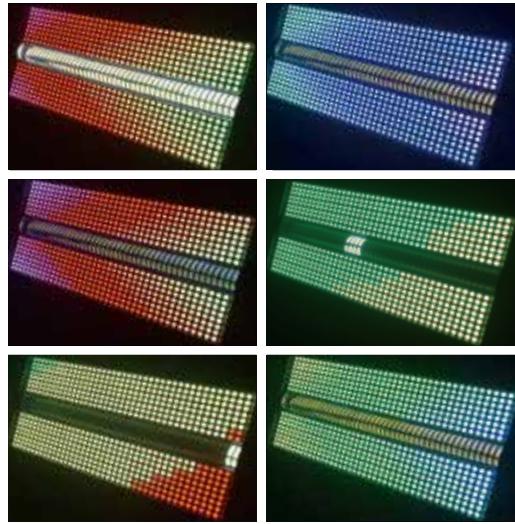
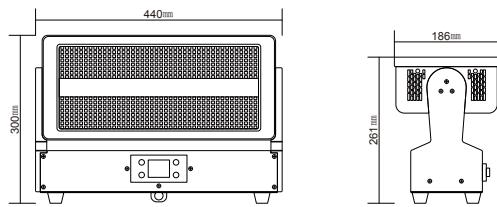
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 175W  
 光源 : 54x3W(红绿蓝 3合1)  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 效果 : 跳变+突变+频闪+渐变+圈控  
 通道 : 4/7/16  
 外箱规格 : 465x465x315mm ( 8台 )  
 净重/毛重 : 9/11千克

**LPC60N****60x1.5W (RGB 3-in-1) Par****illumination****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 100W  
 Light Source: 60x1.5W(RGB 3-in-1)  
 Luminous Flux: 2130 lm  
 Control Mode: Flash/Color selection/Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 3/7CH  
 Carton Size: 495x465x245mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 7.6/9Kg

**技术参数：**

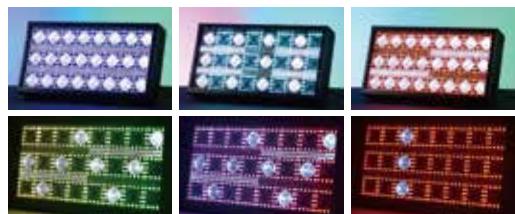

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 100W  
 光源 : 60x1.5W(红绿蓝 3合1)  
 光通量 : 2130 lm  
 控制模式 : 频闪/颜色选择/跳变/渐变/脉变/声控/控台/主从联机  
 通道 : 3/7通道  
 外箱规格 : 495x465x245mm ( 8台 )  
 净重/毛重 : 7.6/9千克

**LF350****350W Moving Head Strobe Light****Technical Specifications:**

Light Source: 672x0.2W (RGB 3-in-1) + 256x1W (White)  
 Rated Power: 350W  
 Control Mode: DMX512 / Auto / Master-slave / Sound  
 Channel: 17/38/381CH  
 Power Supply: AC100-240V 50-60Hz  
 Dimming: 32bit 0-100% linear dimming  
 Working Temperature: -20°C - 40°C  
 Frequency: 1-30Hz  
 Carton Size: 550x510x350mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 16/17.5Kg

**技术参数：**



光源：672x0.2W (红绿蓝 3合1) +256x1W (白)  
 额定功率：350W  
 控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道：17/38/381  
 电源：AC100-240V 50/60Hz  
 调光：线性调光  
 工作温度：-20°C- 40°C  
 频率：1-30Hz  
 外箱规格：550x510x350mm ( 2台 )  
 净重/毛重：16/17.5千克

**LF2405****250W Strobe Light****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Light Source: 24x5W (White)  
     + 256x0.2W (White)  
     + 384x0.3W (RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 250W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX512/Master-slave/RDM  
 Dimming: 32bit 0-100% linear dimming  
 Working Temperature: -30°C - 80°C  
 Frequency: 1-30HZ  
 DMX Channel: 5 / 11 / 112CH  
 Carton Size: 490x390x305mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 9/10.5Kg

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ  
 光源：24x5W (白)  
     +256x0.2W (白)  
     +384x0.3W (红绿蓝 3合1)  
 额定功率：250W  
 控制模式：自动/声音/DMX512/主从/RDM  
 调光：32位 0-100%线性调光  
 工作温度：-30°C-80°C  
 频率：1-30HZ  
 DMX通道：5 / 11 / 112CH  
 外箱规格：490x390x305mm ( 2台 )  
 净重/毛重：9/10.5千克

**LF4808****250W Strobe Light****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Light Source: 112x1W(White) + 768x0.2W(RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 250W  
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz  
 Control Mode: Auto / DMX512 / Master-slave / RDM  
 Dimming: 32bit 0-100% linear dimming  
 Working Temperature: -30°C - 50°C  
 Frequency: 1-30HZ  
 DMX Channel: 4/15/152CH  
 Carton Size: 510x490x345mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 14/16Kg

**技术参数：**


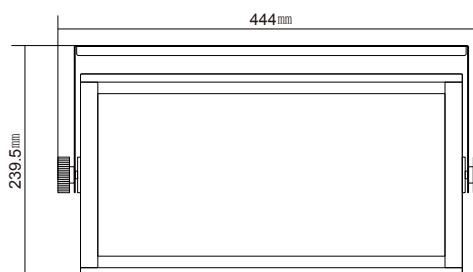
电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 光源 : 112x1W (白) + 768x0.2W (红绿蓝 3合1 )  
 额定功率 : 250W  
 电压 : AC100-240V 50/60Hz  
 控制模式 : 自动 / DMX512 / 主从联机 / RDM  
 调光 : 32位 0-100%线性调光  
 工作温度 : -30°C-50°C  
 频率 : 1-30HZ  
 DMX通道 : 4/15/152CH  
 外箱规格 : 510x490x345mm (4台 )  
 净重/毛重 : 14/16千克

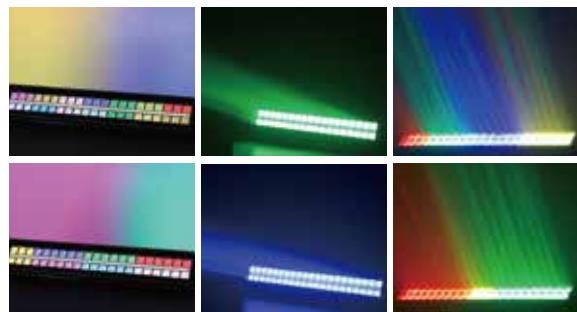
**LF105****150W Strobe Light****Technical Specifications:**

Light Source: 945x0.2W (RGB 3-in-1)  
 Rated Power: 150W  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 Channel: 8/9/15CH  
 Power Supply: AC100-240V 50/60Hz  
 Dimming: 32bit 0-100% linear dimming  
 Working Temperature: -20°C - 50°C  
 Frequency: 1-30HZ  
 Carton Size: 510x490x345mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 12.5/14.5Kg

**技术参数：**

光源 : 945x0.2W (红绿蓝 3合1 )  
 额定功率 : 150W  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 8/9/15  
 电源 : AC100-240V 50/60Hz  
 调光 : 32位 0-100%线性调光  
 工作温度 : -20°C-50°C  
 频率 : 1-30HZ  
 外箱规格 : 510x490x345mm (4台 )  
 净重/毛重 : 12.5/14.5千克



**LF1421****14+21 Segment Double-row Light Curtain Lamp****NEW****Technical Specifications:**

Light Source: 42x3W (RGB 3-in-1) +63x1W (White)

Rated Power: 90W

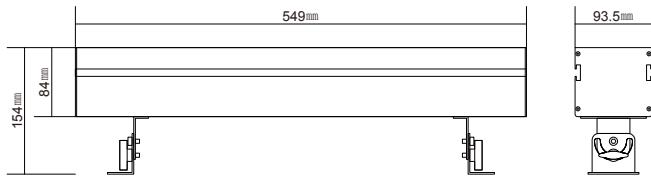
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave

Channel: 4/16/63CH

Power Supply: AC110-240V 50/60Hz

Carton Size: 635x310x430mm (4Pcs)

N.W./G.W.: 11/12.8Kg

**技术参数：**

光源：42x3W (红绿蓝 3合1) +63x1W (白)

额定功率：90W

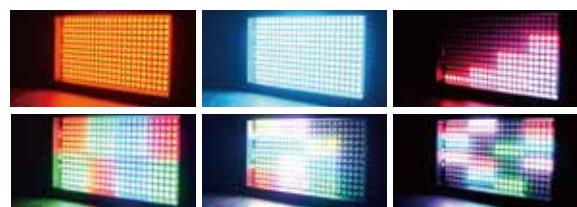
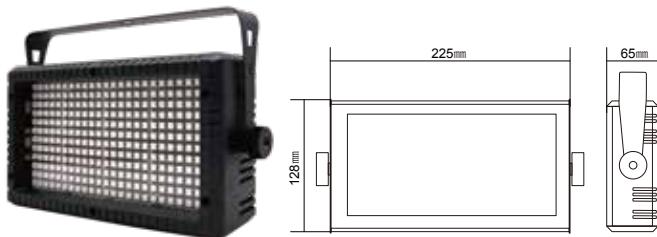
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机

通道：4/16/63

电源：AC110-240V 50/60Hz

外箱规格：635x310x430mm (4台)

净重/毛重：11/12.8千克

**LF50RGB**  
**50W Strobe Light****Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 50W

Light Source: 288 Pcs(RGB 3-in-1)0.3W LED

Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM

DMX Channels: 8CH

Color Temperature: 2500-8000K

Carton Size: 550x375x370mm (20Pcs)

N.W./G.W.: 14.7/17.8 Kgs

**Effects:**

0-100% linear dimmer system, 1-25 times/second high-speed strobe effect, adjustable speed, with random and pulse strobe

**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ

额定功率：50W

光源：288颗(红绿蓝 3合1)0.3W高亮度LED灯珠

控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机/RDM

通道：8通道

色温：2500-8000K

外箱规格：550x375x370mm (20台)

净重/毛重：14.7/17.8千克

**效果：**

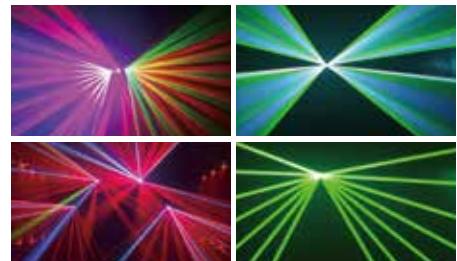
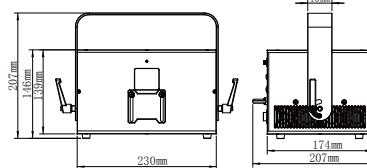
0-100%线性调光系统，1-25次/秒高速频闪效果，速度可调，带随机频闪及脉冲频闪

**B20W-RGB****20W Full Color Animation Laser****Technical Specifications:**

Total Laser Power: 20W  
 Output Power: ≥20W  
 Green Laser Wavelength: 520nm ≥5000mW  
 Red Laser Wavelength: 638nm ≥6000mW  
 Blue Laser Wavelength: 450nm =9000mW  
 Built-in SD Card with Over 500 Programmed Effects  
 Beam Parameters: CA 6.8nm / 2.8mrad  
 Beam Size: 5.0mm  
 Scanning System: 30Kpps galvanometer  
 Scanning Angle: 40° ; Laser Source: DPSS  
 Operating Temperature Range: -10°C to 35°C  
 Control Interface: ILDA software interface  
 (optional Bluetooth APP interface available)  
 Input Voltage: AC 100-250V, 50/60Hz  
 Product Dimensions: 360x310x205 mm  
 Weight: 16 kg

**技术参数：**

激光总功率 : 20W  
 输出功率 : ≥20W  
 绿光波长 : 520nm≥5000mW  
 红光波长 : 638nm≥6000mW  
 蓝光波长 : 450nm=9000mW  
 内置卡内置程序节目效果可达500多种  
 光斑参数 : CA 6.8nm/2.8mrad  
 光斑大小 : 5.0mm  
 扫描振镜 : 30Kpps  
 扫描角度 : 40° ; 激光光源 : DPSS  
 工作温度范围 : -10°C至35°C  
 软件接口 : ILDA软件接口 (可选蓝牙APP接口)  
 输入电压 : 交流100-250V , 50/60Hz  
 产品尺寸 : 360x310x205毫米  
 重量 : 16千克

**B10W-RGB****10W Full Color Animation Laser****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Rated Power: 120W  
 Laser Diodes: R:638nm 2.5W, G:520nm 3W, B:450nm 4.5W  
 Spot Divergence angle: ≤3mrad  
 Emitting Spot: 4x6.5mm  
 Dimming: <0.15V lights off, 0.15~0.3V lights on,  
           ≈4.8V lights on with full power;  
 Control Mode: Sound /Auto/DMX512/PC ILDA/TF Card  
 Working Temperature: -20°C~40°C  
 DMX Channels: 15CH  
 IP Rating: IP52 (Dustproof, Not Waterproof)  
 Carton Size: 547x365x310mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 11.2/15Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 额定功率 : 120W  
 激光器 : 红:638nm 2.5W;绿:520nm 3W;蓝:450nm 4.5W  
 光斑发散角 : ≤3mrad  
 出口光斑 : 4x6.5mm  
 激光调制 : < 0.15V闭光 , 0.15 ~ 0.3V出光 , ≈4.8V全功率出光 ;  
 控制模式 : 声控/自走/DMX512/ILDA电脑连接控制/TF卡  
 工作温度 : -20°C至40°C  
 通道 : 15  
 保护等级 : IP52 (防尘)  
 外箱规格 : 547x365x310mm (2台)  
 净重/毛重 : 11.2/15千克

**B5/3W-RGB**

5/3W Full Color Animation Laser

**Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ

Rated Power: 90W (B5W-RGB) / 75W (B3W-RGB)

**Laser Diodes (B5W-RGB) :**

R:638nm 1.2W, G:520nm 1W, B:450nm 2.7W

**Laser Diodes (B3W-RGB) :**

R:638nm 0.6W, G:520nm 0.9W, B:445nm 1.3W

Spot Divergence angle: ≤2mrad

Emitting Spot: 5x6.5mm(B5W-RGB) / 4x6.5mm(B3W-RGB)

Dimming: TTL

Control Mode: Sound/Auto/DMX512/PC ILDA/TF Card

Working Temperature: -20°C~40°C

DMX Channels: 15CH

IP Rating: IP52 (Dustproof, Not Waterproof)

Carton Size: 547x365x310mm (2Pcs)

N.W./G.W.: 11.2/15Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ

额定功率 : 90W ( B5W-RGB ) / 75W ( B3W-RGB )

**激光器 ( B5W-RGB ) :**

红:638nm 1.2W , 绿:520nm 1W , 蓝:450nm 2.7W

**激光器 ( B3W-RGB ) :**

红:638nm 0.6W , 绿:520nm 0.9W , 蓝:445nm 1.3W

光斑发散角 : ≤2mrad

出口光斑 : 5x6.5mm(B5W-RGB) / 4x6.5mm(B3W-RGB)

激光调制 : TTL

控制模式 : 声控/自走/DMX512/ILDA电脑连接控制/TF卡

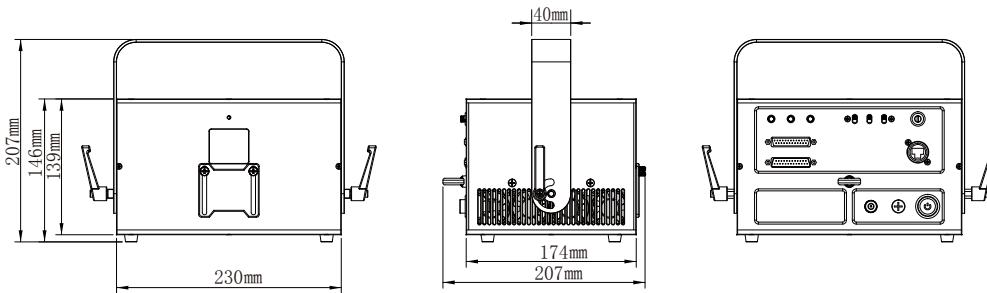
工作温度 : -20°C至40°C

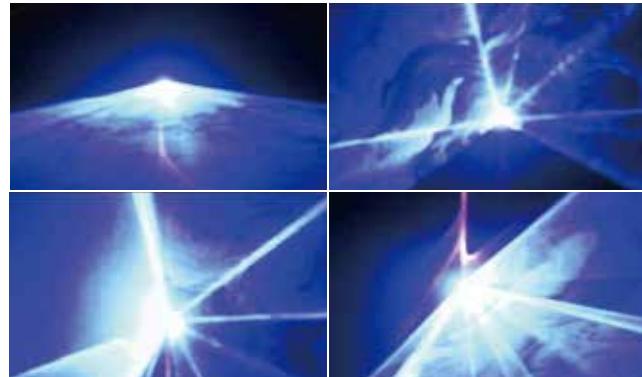


通道 : 15

保护等级 : IP52 ( 防尘 )

外箱规格 : 547x365x310mm ( 2台 )

净重/毛重 : 11.2/15千克

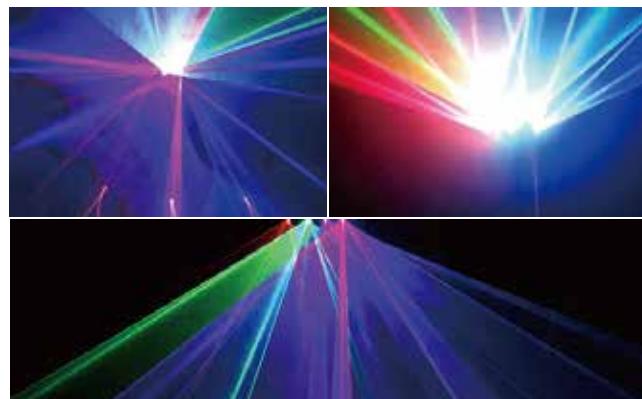
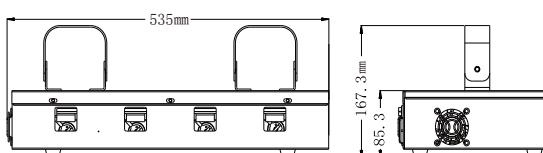


**B1000****1W (Blue) Laser****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power: 1W  
 Scanner Angle:  $\pm 18^\circ$   
 Control Mode: Auto/Sound/DMX  
 DMX Channels: 12CH  
 Carton Size: 560x467x366mm (8Pcs)  
 N.W./G.W.: 11.3/13.7Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 : 1W  
 扫描角度 :  $\pm 18^\circ$   
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX  
 通道 : 12  
 外箱规格 : 560x467x366mm (8台)  
 净重/毛重 : 11.3/13.7千克

**B102RGB/4****560mW 4-eyes (RGBV) Laser****Technical Specifications:**

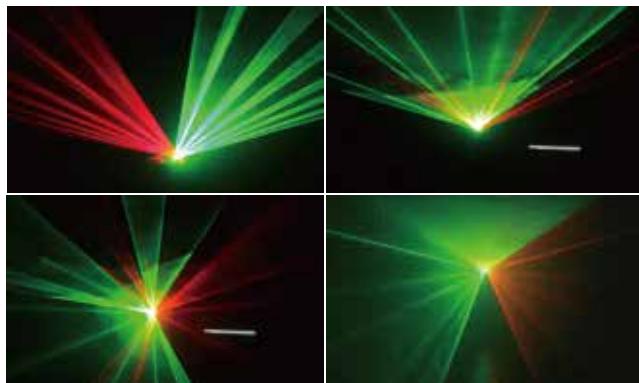
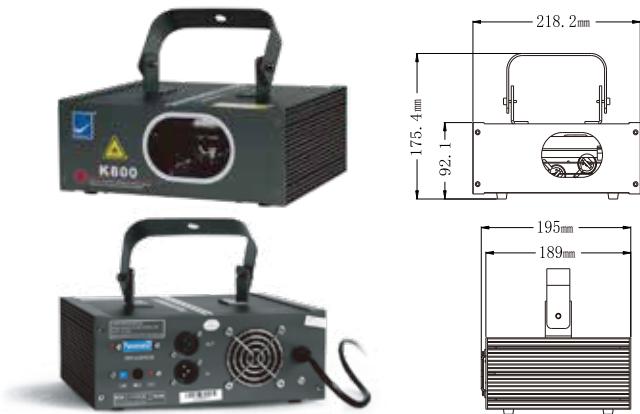
Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power: R $\geq$ 120mW; G $\geq$ 40mW; B $\geq$ 400mW  
 Scanner Angle:  $\pm 22^\circ$   
 Control Mode: Auto/Sound/DMX  
 DMX Channels: 15CH  
 Carton Size: 620x295x380mm (2Pcs)  
 N.W./G.W.: 11.8/13.8Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 : R $\geq$ 120mW ; G $\geq$ 40mW ; B $\geq$ 400mW  
 扫描角度 :  $\pm 22^\circ$   
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX  
 通道 : 15  
 外箱规格 : 620x295x380mm (2台)  
 净重/毛重 : 11.8/13.8千克

# K800

80mW (RG) Laser



### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power: R≥60mW; G≥20mW  
 Scanner Angle: ±18°  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX  
 DMX Channels: 10CH  
 Carton Size: 500x300x355mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 7.9/8.7Kg

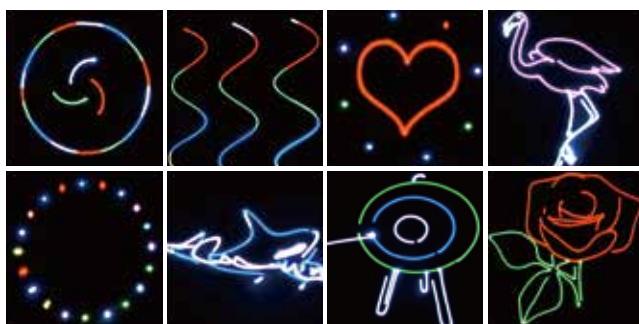
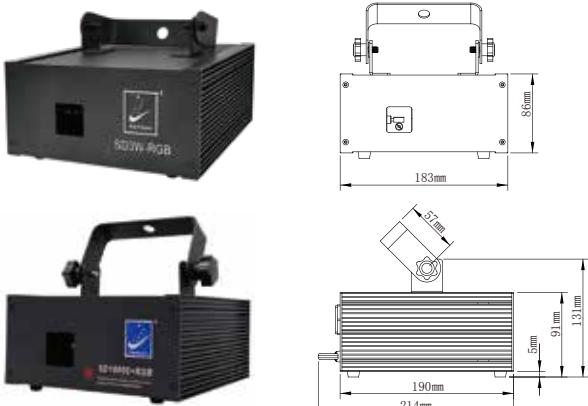
### 技术参数：

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 : 红≥60mW ; 绿≥20mW  
 扫描角度 : ±18°  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX  
 通道 : 10  
 外箱规格 : 500x300x355mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 7.9/8.7千克

# SD3W-RGB / SD10000+RGB

## 3W/1W Full Color Animation Laser--Pure LD

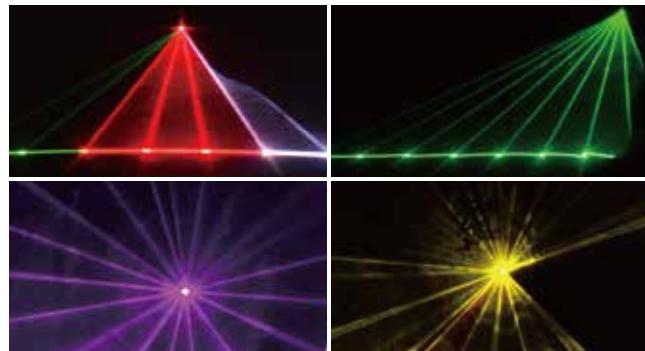




### Technical Specifications:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power:  
 R 600mW; G 900mW; B 1500mW (SD3W-RGB)  
 R 200mW; G 150mW; B 600mW (SD10000+RGB)  
 Rated Power: 30W (SD3W-RGB)/18.5W (SD10000+RGB)  
 Wave length: R 638nm; G 520nm; B 440nm  
 Scanner Angle: ±20°  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slaved/TF Card  
 DMX Channels: 15CH  
 Carton Size: 475x270x370mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 9/11Kg

### 技术参数：

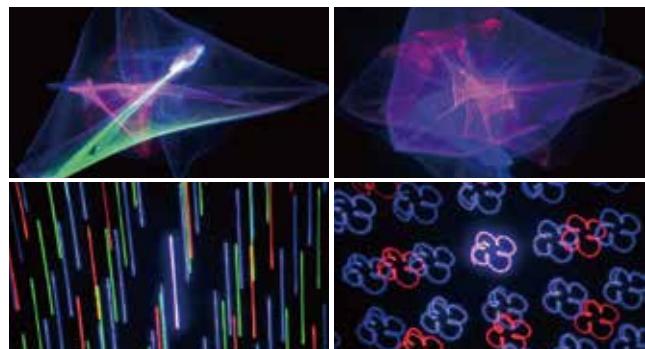


电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 :  
 红 600mW ; 绿 900mW ; 蓝 1500mW (SD3W-RGB)  
 红 200mW ; 绿 150mW ; 蓝 600mW (SD10000+RGB)  
 额定功率 : 30W (SD3W-RGB)/18.5W (SD10000+RGB)  
 激光波长 : 红 638nm ; 绿 520nm ; 蓝440nm  
 振镜角度 : ±20°  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机 / TF卡  
 通道 : 15  
 外箱规格 : 475x270x370mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 9/11千克

**KM002RGB****180mW (RGB) Motor Laser****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power: R≥100mW; G≥30mW; B≥50mW  
 Scanner Angle: ±18°  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX  
 DMX Channels: 12CH  
 Carton Size: 492x275x390mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 5.5/8.8Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 : 红≥100mW; 绿≥30mW ; 蓝≥50mW  
 扫描角度 : ±18°  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX  
 通道 : 12  
 外箱规格 : 492x275x390mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 5.5/8.8千克

**KM003RGB****180mW (RGB) Laser****Technical Specifications:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ  
 Laser Power: R≥100mW; G≥30mW; B≥50mW  
 Scanner Angle: ±18°  
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave  
 DMX Channels: 15CH  
 Carton Size: 492x275x390mm (4Pcs)  
 N.W./G.W.: 5.5/8.8Kg

**技术参数：**

电压 : AC100V-240V 50-60HZ  
 激光功率 : 红≥100mW; 绿≥30mW ; 蓝≥50mW  
 扫描角度 : ±18°  
 控制模式 : 自走 / 声控 / DMX / 主从联机  
 通道 : 15  
 外箱规格 : 492x275x390mm ( 4台 )  
 净重/毛重 : 5.5/8.8千克



# Big Dipper

CATALOGO DE PRODUCTOS

## ILUMINACION

📞 +54 223 577 2165

somos@laserdreams.com.ar