●特点：导通电阻低　　开关速度快　　输入阻抗高　　符合RoHS规范

●**FEATURES**：■LOW ON-RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT

●应用：电子镇流器　　电子变压器　　开关电源

●**APPLICATION**: ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值（TC=25°C）

●Absolute Maximum Ratings（Tc=25°C）　　TO-220/220FP/262/263

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V_{DS}	400	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V_{GS}	±20	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25℃	I_D	10	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100℃	I_D	6.3	A
最大脉冲电流 Drain Current －Pulsed ①	I_{DM}	40	A
耗散功率 Power Dissipation	P_D	TO-220:140 TO-220FP:40 TO-262/263:140	W
最高结温 Junction Temperature	Tj	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T_{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy②	E_{AS}	310	mJ



V_{DS}=400V

$R_{DS(ON)}$=0.35Ω

I_D=10.0A



TO-220

TO-220FP



TO-262(I^2PAK)

TO-263(D^2PAK)

漏极电流由最高结温限制

Drain current limited by maximum junction temperature

●电特性（Tc=25°C）

●Electronic Characteristics（Tc=25°C）

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	V_{GS}=0V, I_D=250μA	400			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS}/\Delta Tj$	I_D=1mA, Referenced to 25°C		0.49		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	V_{GS}=V_{DS}, I_D=250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I_{DSS}	V_{DS} =400V, V_{GS} =0V, Tj=25°C			25	μA
		V_{DS} =320V, V_{GS} =0V, Tj=125°C			250	μA
跨导 Forward Transconductance	gfs	V_{DS} =50V, I_D=5A ③	5			S

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current (V_{DS} = 0)	I_{GSS}	V_{GS} =±30V			±100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	V_{GS} =10V, I_D=5.0A ③		0.35	0.4	Ω
输入电容 Input Capacitance	Ciss	V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V F = 1.0MHZ		1200		pF
关断延迟 Turn -Off Delay Time	Td(off)	V_{DD}=200V, I_D =10A R_G= 9.1Ω, R_D= 20Ω ③		50		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Qg	I_D =10A, V_{DS} = 320V V_{GS} = 10V ③		24		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Qgs			6		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Qgd			9		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_S				10	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	Tj=25°C, Is=10A V_{GS} =0V ③			2	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	Tj=25°C, If=10A di/dt=100A/μs ③		370		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Qrr			3.8		uC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX			单位 UNIT
		TO-220	TO-220FP	TO-262/263	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	Rth_{JC}	0.89	3.13	0.89	℃/W
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	Rth_{JA}	62.5	62.5	62.5	℃/W

注释(Notes):

① 脉冲宽度：以最高节温为限制

Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature

② 初始结温=25ºC, V_{DD} =50V, L=9.1mH, R_G =25Ω, I_{AS}=10A

Starting Tj=25ºC, V_{DD} =50V, L=9.1mH, R_G =25Ω, I_{AS}=10A

③ 脉冲测试：脉冲宽度≤ 300μs ， 占空比≤ 2 %

Pulse Test : Pulse width ≤ 300μs, Duty cycle ≤ 2%

● 特性曲线

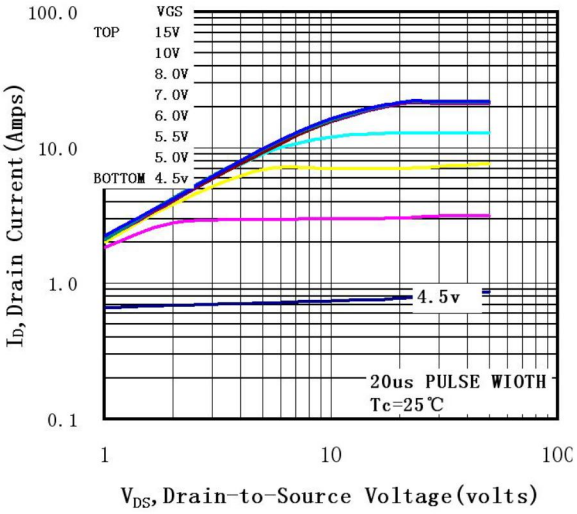

图 1 输出特性曲线, Tc=25℃

Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25℃

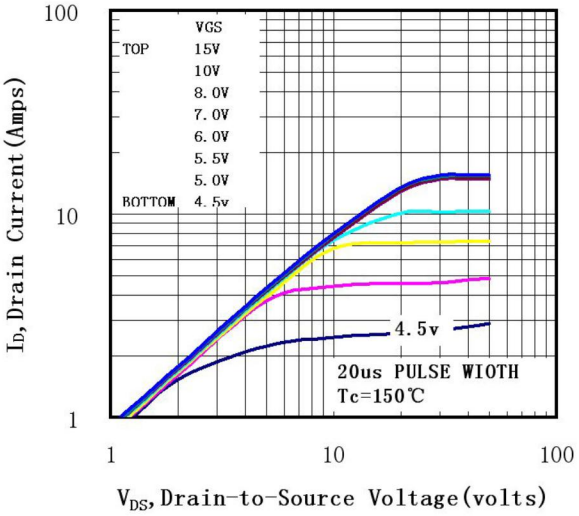

图 2 输出特性曲线, Tc=150℃

Fig2 Typical Output Characteristics, Tc=150℃

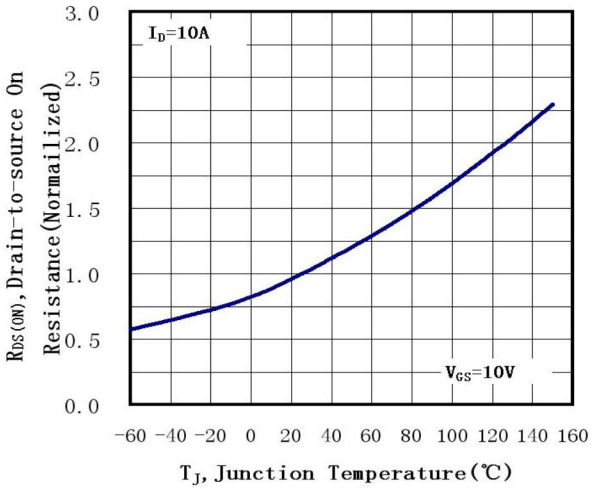

图 3 归一化导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized Resistance Vs.Temperature

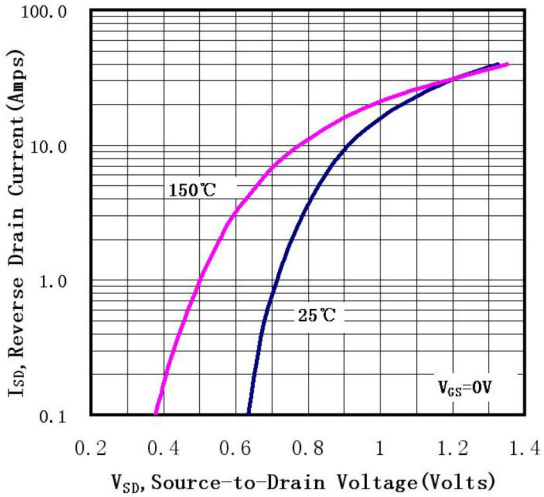

图 4 二极管正向电压曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

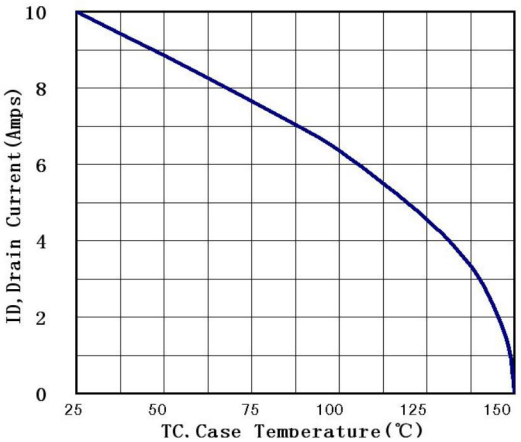

图 5 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature

● 特性曲线

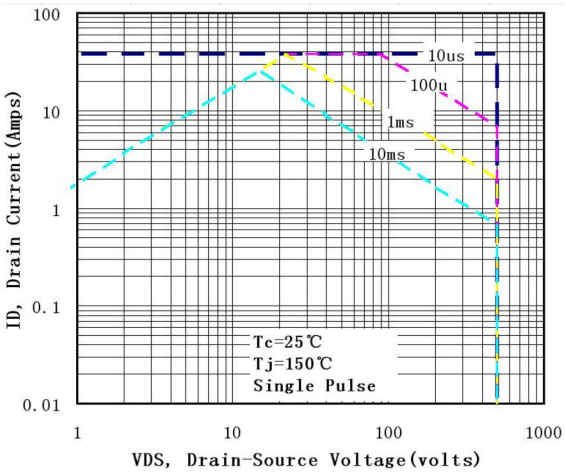

图 6-1 (TO-220)

最大安全工作区曲线

Fig6-1 Maximum Safe Operating Area

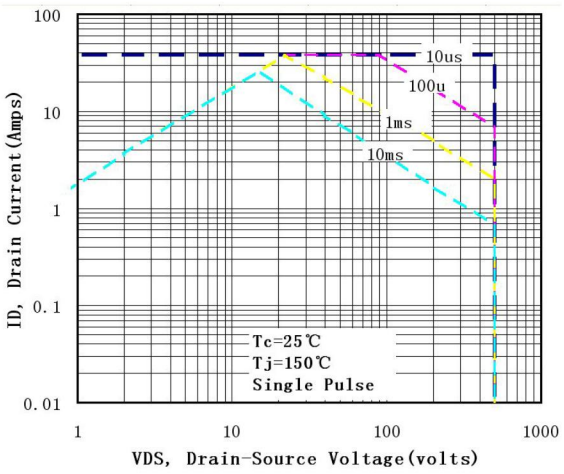

图 6-2 (TO-220FP)

最大安全工作区曲线

Fig6-2 Maximum Safe Operating Area

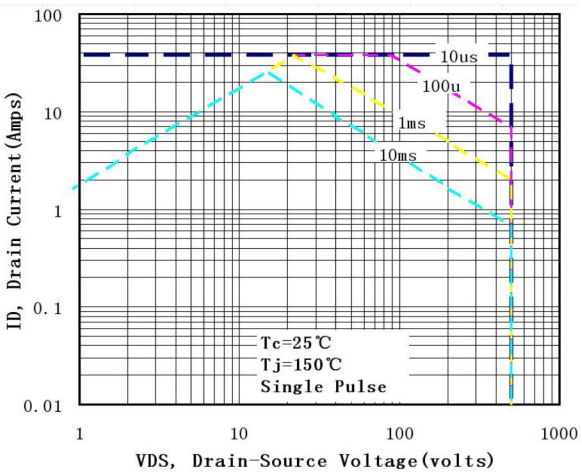

图 6-3 (TO-262&263)

最大安全工作区曲线

Fig6-3 Maximum Safe Operating Area