
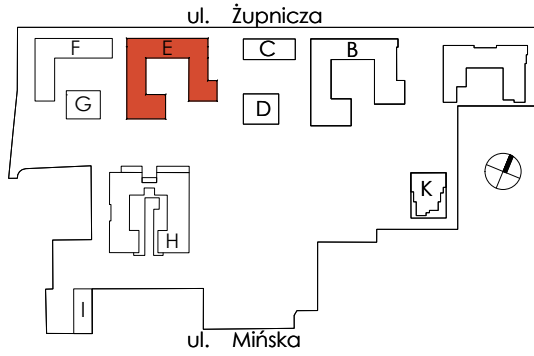





PIĘTRO 5

MIESZKANIE E.1.5.47

Nadrzędność kart lokalowych po zmianach lokatorskich nad kartami lokalowymi pierwotnymi oraz nad projektem wykonawczym, w przypadku braku zmian lokatorskich nadrzędne pozostają karty lokalowe pierwotne nad projektem wykonawczym

nazwa i adres projektu / project name and adress
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, BUDYNKÓW USŁUGOWYCH Z FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
NA DZIAŁCE EW. NR 18/14 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 18/20 (DAWNIEJ CZĘŚĆ DZ. EW. NR 18/16) Z OBRĘBU 3-02-02 (KUBATURA) ORAZ TEREN POD INFRASTRUKTURĘ I WJAZDY NA CZĘŚCI DZIAŁEK EW. NR 15, 18/11, 18/13, 18/20 I 18/21 (DAWNIEJ CZĘŚĆ DZ. NR 18/16), 18/18, 30/2 Z OBRĘBU 3-02-02 ORAZ NA CZĘŚCI DZIAŁEK EW. NR 1/2 Z OBRĘBU 3-02-06 PRZY UL. ŻUPNICZEJ I UL. MIŃSKIEJ W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
ETAP IV - BUDYNKI EFG

Investor / Owner
**Yawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4 spółka komandytowa**
ul. Giełdowa 1
01-211 Warszawa

Generalny Projektant / General Designer
HRA Architekti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej HRA Architekti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
ul. Klimoska 3/65
02-797 Warszawa
tel. +48 22 673 85 56


branża / discipline
RZUT INSTALACJI CO

data
10.05.2024

format
A3

- Przedstawione w tym materiale elementy wyposażenia mają jedynie charakter poglądowy, stanowią propozycję aranżacji i nie są objęte ofertą sprzedaży lokalu mieszkalnego/usługowego przedstawioną przez Yawa Sp. z o.o. 4 Sp.k.
- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: „Pole powierzchni podane jest w m2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.” Powierzchnia użytkowa jest „obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.” Do powierzchni użytkowej mieszkania „wliczane są także elementy nadające się do demontażu takie jak: ścianki działowe, rury, kanały”.
- Powierzchnie pomieszczeń zostaną ponownie określone w dokumentacji powykonawczej na podstawie pomiarów geodezyjnych dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym mogą ulec nieznacznej zmianie w stosunku do podanych w tym materiale.
- Wymiary pomieszczeń, lokalizację przyborów sanitarnych, podłączeń pod urządzenia sanitarne itp. podano zgodnie z projektem wykonawczym. Mogą wystąpić niewielkie różnice wymiarów i usytuowania elementów powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych.
- Podane wymiary liniowe nie uwzględniają wykończenia tynkiem.
- Pomiarów pod projekt aranżacji, zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury po zakończeniu realizacji.

LEGENDA:

— przewody c.o. (prowadzone w posadzce) - zasilanie
- - - - - przewody c.o. (prowadzone w posadzce) - powrót

CN-22KV2-40 0,520 m
... W n 4.5


GL-60/120 0,600 m


- grzejnik stalowy, płytowy zaworowy z wbudowanym zaworem termostatycznym:
CN-...KV... - typ grzejnika
-40 wysokość grzejnika [cm]
0,520 - długość grzejnika [m]
n 4.5 - nastawa na zaworze termostatycznym
Grubość grzejników w zależności od typu :
CN-11 KV- grubość 61mm; CN-21 KV-S- grubość 80mm; CN-22KV- grubość 105 mm; CN-33KV- grubość 166 mm
- grzejnik łazienkowy:
GL-60 - typ grzejnika
/120 - wysokość grzejnika [cm]
0,600 - szerokość grzejnika [m]


COS PP-21-2100 0,750 m

- Grzejnik stalowy płytowy, pionowy z podłączeniem środkowym
COS PP-21.... - typ grzejnika
-2100 wysokość grzejnika [mm]
0,750 - szerokość grzejnika [m]
Grubość grzejników:
COS PP-21 - grubość 114mm;
COS PP-22 - grubość 139mm

F-KKP (typ)
dn 15; n.2.4 (śr. nom.; nastawa)
MULTIBLOK-T2 (typ)
dn 15; n.5 (śr. nom.; nastawa)

 - grzejnikowy zawór powrotny
 - zawór termostatyczny grzejnikowy
 - podwójne przyłącze grzejnikowe, kątowe z wkładką zaworową z nastawą wstępną + zawór termostatyczny grzejnikowy


101E3.01
20 °C
902 W

- nr pomieszczenia
- projektowa temperatura
- projektowa strata ciepła

0 1 2 3m