

Каталог: фланцы для вентиляции **РИК**


Фланцы и соединительные элементы — 2 позиций, 6 страниц

Оглавление

- Фланец прямоугольный — стр. 2
- Фланец круглый — стр. 5

Фланец прямоугольный

Фланцы для вентиляции

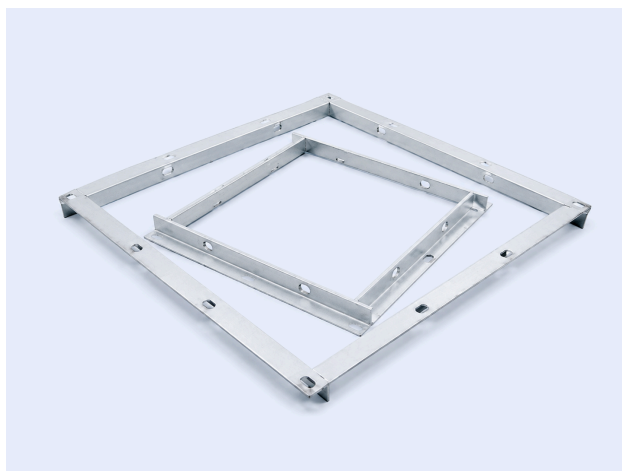


Описание и назначение

Фланец прямоугольный применяется для соединения элементов вентиляционной сети. Размер и исполнение фланца выбираются под соответствующее сечение воздуховода.

Преимущества

- Подбор под сечение воздуховода
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Изготовление по проекту

Технические характеристики

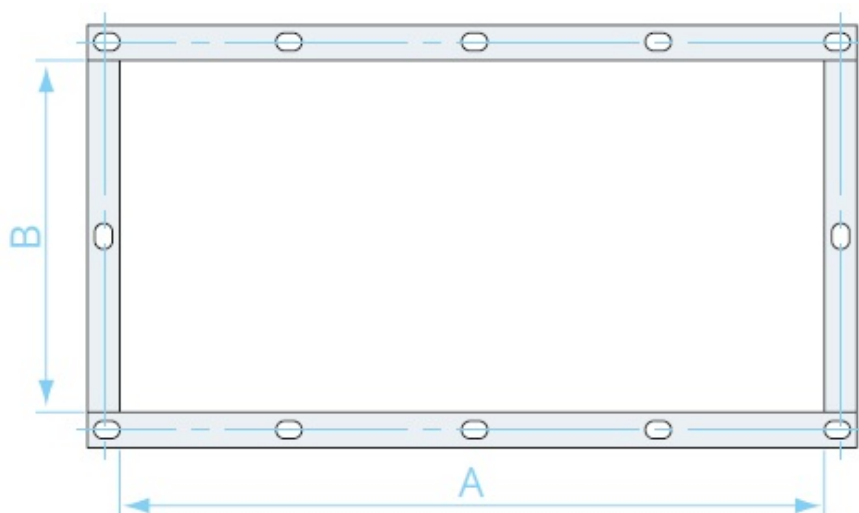

Размер А×В, мм	Отверстия под болты		m, кг	Материал (угл. сталь)
	Размер, мм	Кол-во, шт		
150×100	9×16	6	0, 88	25×25×3 мм
150×150	9×16	8	1,02	
200×100	9×16	6	1,02	

200×150	9×16	8	1,17
200×200	9×16	8	1,31
250×100	9×16	6	1,17
250×150	9×16	8	1,31
250×200	9×16	8	1,46
250×250	9×16	8	1,61
300×200	9×16	8	1,61
300×250	9×16	8	1,75
300×300	9×16	8	1,90
400×200	9×16	10	1,90
400×250	9×16	10	2,04
400×300	9×16	12	2,19
400×400	9×16	12	2,48
500×200	9×16	12	2,19
500×250	9×16	12	2,34
500×300	9×16	14	2,48
500×400	9×16	14	2,77
500×500	9×16	16	3,07
600×250	9×16	12	2,63
600×300	9×16	14	2,77
600×400	9×16	14	3,07
600×500	9×16	16	3,36
600×600	9×16	18	4,80
700×250	9×16	14	3,80
700×300	9×16	14	4,00
700×400	9×16	16	3,36
700×500	9×16	16	4,74
700×600	9×16	18	5,14
700×800	9×16	18	5,92
800×250	9×16	14	3,21
800×300	9×16	16	3,36
800×400	9×16	16	4,74
800×500	9×16	18	5,40
800×600	9×16	18	5,54
800×800	9×16	20	6,30
900×300	9×16	16	4,74
900×400	9×16	16	5,14

32×32×4 мм

900×500	9×16	18	5,54	
900×600	9×16	20	5,92	
900×700	9×16	20	6,3	
900×800	9×16	22	7,15	
900×900	9×16	24	7,97	
1000×300	9×16	20	3,94	
1000×400	9×16	20	5,50	
1000×500	9×16	24	5,90	
1000×600	9×16	22	6,30	
1000×800	11×18	24	7,97	
1000×1000	11×18	28	8,90	
1200×400	11×18	20	6,28	
1200×500	11×18	24	6,68	
1200×600	11×18	22	7,97	
1200×800	11×18	24	8,90	
1200×1000	11×18	28	10,90	
1200×1200	11×18	28	11, 86	
1600×500	11×18	26	9,24	50×50×5 мм
1600×600	11×18	26	9,70	
1600×800	11×18	28	11,90	
1600×1000	11×18	32	12,80	
1600×1200	11×18	32	13,766	
1600×1600	11×18	36	15,70	
2000×500	11×18	30	10,98	
2000×600	11×18	30	12,80	
2000×800	11×18	32	13,80	
2000×1000	11×18	36	14,70	
2000×1200	11×18	36	15,70	
2000×1600	11×18	40	17,60	
2000×2000	11×18	44	19,55	

Фланец круглый

Фланцы для вентиляции




Описание и назначение

Фланец круглый применяется для соединения элементов вентиляционной сети. Размер и исполнение фланца выбираются под соответствующее сечение воздуховода.

Преимущества

- Подбор под сечение воздуховода
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Изготовление по проекту

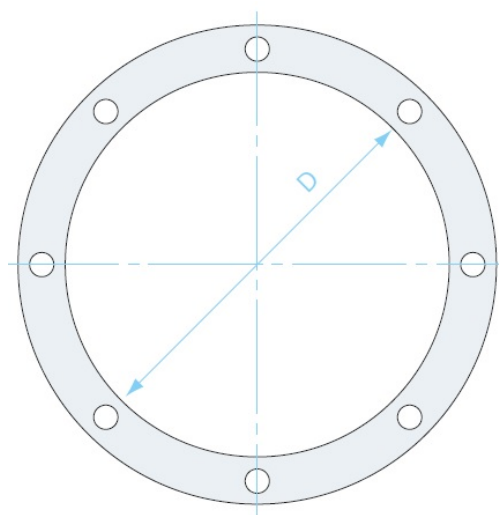

Технические характеристики

D, мм	Отверстие под болты		m, кг	Материал
	Размер, мм	Кол-во, шт		
100	9×16	4	0,24	Листовая сталь, 3 мм
125	9×16	4	0,28	
140	9×16	4	0,31	

160	9×16	6	0,34	
180	9×16	6	0,38	
200	9×16	6	0,55	
225	9×16	6	0,62	
250	9×16	6	0,68	
280	9×16	6	0,75	
315	9×16	6	0,84	
355	9×16	8	1,63	Угловая сталь, 25×25×3 мм
400	9×16	8	1,84	
450	9×16	8	2,06	
500	9×16	8	2,29	
560	9×16	10	2,64	
630	9×16	10	2,96	
710	9×16	12	3,32	
800	11×18	12	3,75	Угловая сталь, 32×32×4 мм
900	11×18	16	5,51	
1000	11×18	16	6,11	
1120	11×18	18	7,47	
1250	11×18	18	8,62	
1400	11×18	22	9,64	
1600	11×18	26	11	Листовая сталь, 50×5 мм
1800	11×18	28	12,35	
2000	11×18	30	13,57	