

Каталог: прямоугольные воздуховоды **РИК**

Прямоугольные воздуховоды и фасонные изделия — 11 позиций, 28 страниц

Оглавление

- Прямой участок — стр. 2
- Переход на круглое сечение — стр. 5
- Переход на прямоугольное сечение — стр. 8
- Тройник — стр. 11
- Отвод — стр. 12
- Крестовина — стр. 18
- Врезка в прямоугольный канал — стр. 19
- Врезка в круглый канал — стр. 21
- Адаптер для вентиляционных решеток — стр. 22
- Заглушка — стр. 24
- Утка — стр. 27

Прямой участок

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение

Прямой участок — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

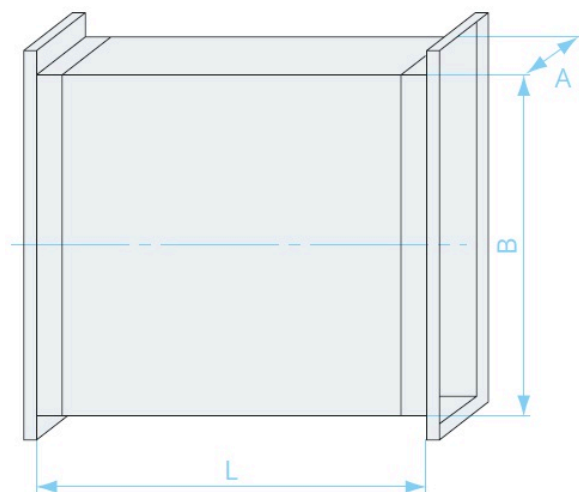

Технические характеристики


A, мм	B, мм	S1п.м., м2	m1п.м., кг	t, мм
100	100	0,4	1,66	0,55
150	100	0,5	2,04	
	150	0,6	2,42	
200	100	0,6	2,42	

	150	0,7	2,79	
	200	0,8	3,17	
250	100	0,7	2,79	
	150	0,8	3,17	
	200	0,9	3,55	
	250	1,0	3,92	
300	100	0,8	3,96	
	150	0,9	4,44	
	200	1,0	4,90	
	250	1,1	5,38	
	300	1,2	5,84	
400	150	1,1	5,38	0,7
	200	1,2	5,86	
	250	1,3	6,32	
	300	1,4	6,80	
	400	1,6	7,74	
500	150	1,3	6,32	
	200	1,4	6,80	
	250	1,5	7,26	
	300	1,6	7,74	
	400	1,8	8,72	
	500	2,0	9,84	
600	200	1,6	7,81	
	250	1,7	8,24	
	300	1,8	8,72	
	400	2,0	9,84	
	500	2,2	10,80	
	600	2,4	11,68	
800	250	2,1	10,32	
	300	2,2	10,80	
	400	2,4	11,68	
	500	2,6	12,64	
	600	2,8	13,60	
	800	3,2	21,76	
1000	300	2,6	12,64	1,0
	400	2,8	13,60	
	500	3,0	14,56	

	600	3,2	21,68	
	800	3,6	24,32	
	1000	4,0	27,44	
1200	400	3,2	21,68	
	500	3,4	22,96	
	600	3,6	24,32	
	800	4,0	27,44	
	1000	4,4	30,08	
	1200	4,8	32,72	
1400	500	3,8	25,60	
	600	4,0	27,44	
	800	4,4	30,08	
	1000	4,8	32,72	
	1200	5,2	35,36	
1600	600	4,4	30,08	
	800	4,8	32,72	
	1000	5,2	35,36	
	1200	5,6	38,00	
1800	800	5,2	35,36	
	1000	5,6	38,00	
	1200	6,0	40,64	
2000	1000	6,0	40,64	
	1200	6,4	43,28	

Переход на круглое сечение

Прямоугольные воздуховоды

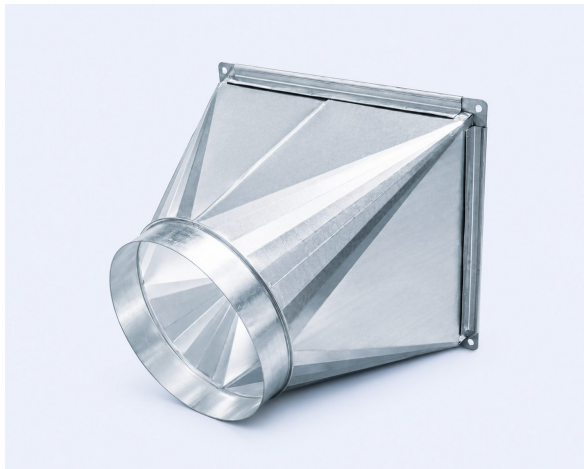


Описание и назначение




Переход на круглое сечение — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.


Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

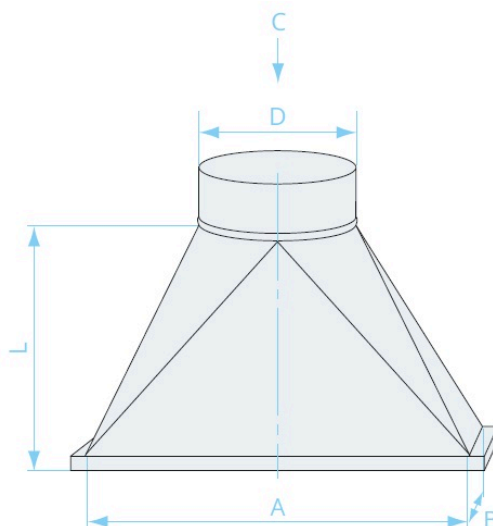


Типы исполнения (вид С)

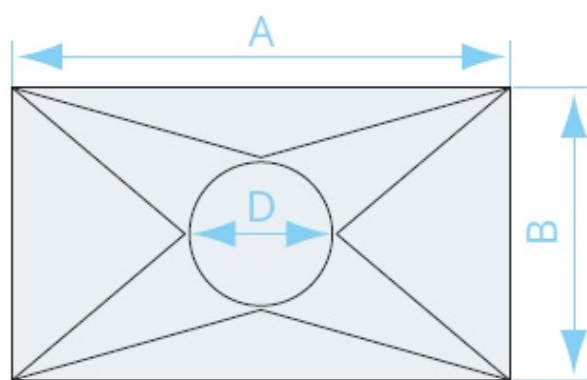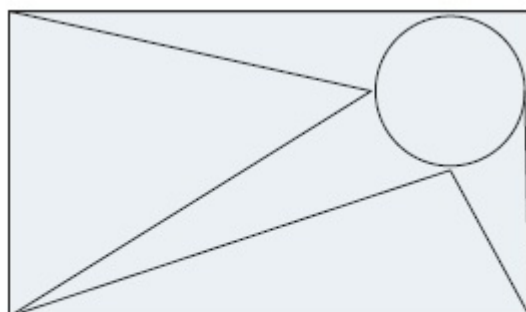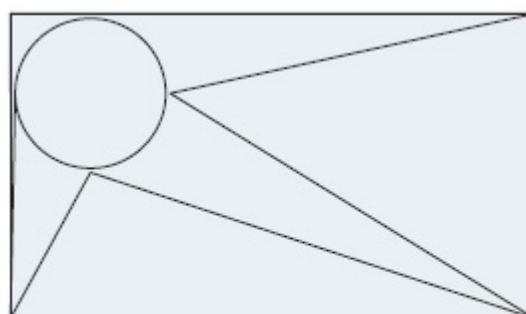
**Тип 1****Тип 2****Тип 3**

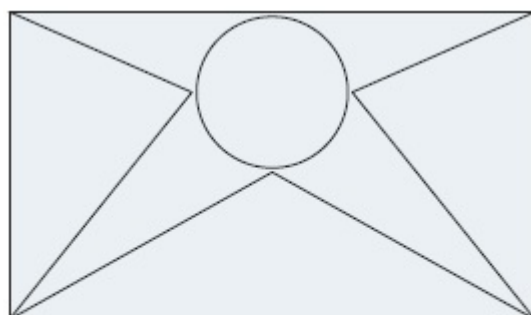

Тип 4

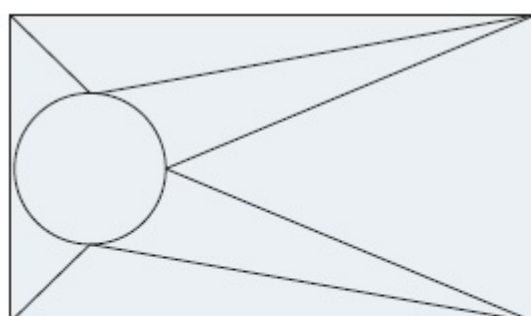

Тип 5

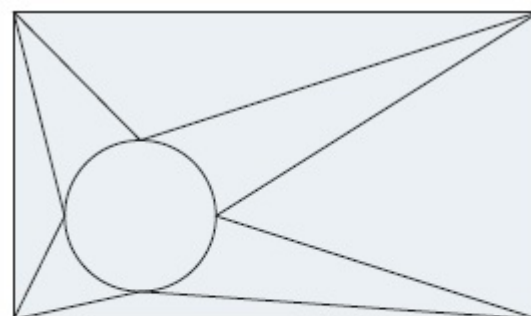

Тип 6

Переход на прямоугольное сечение

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение




Переход на прямоугольное сечение — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.




Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

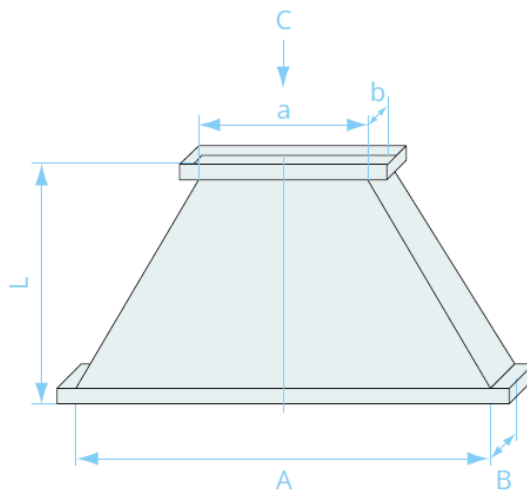

Типы исполнения (вид С)

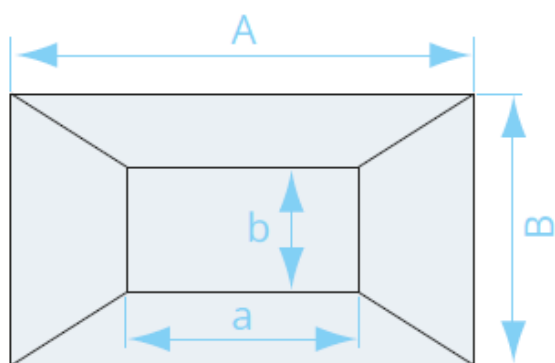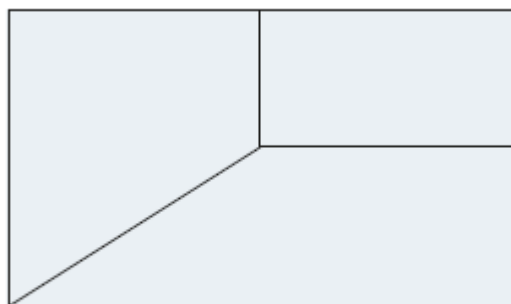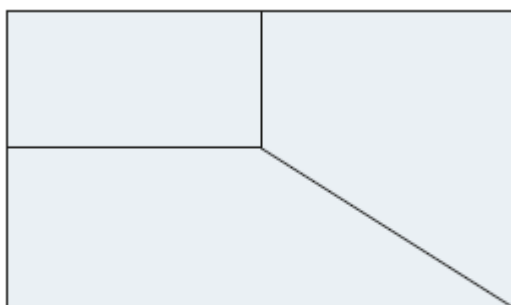**Тип 1****Тип 2****Тип 3**

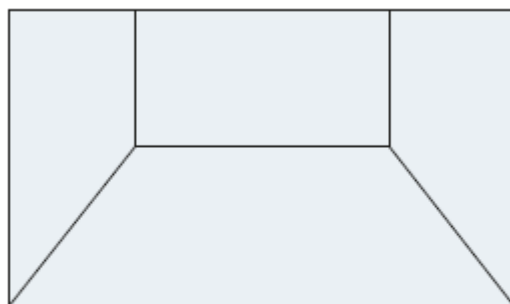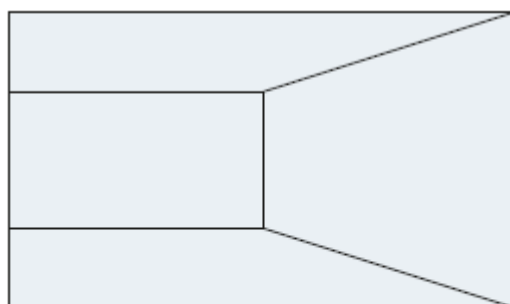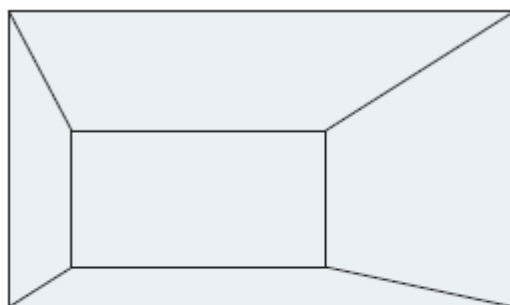**Тип 4****Тип 5****Тип 6**

Тройник

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение

Тройник — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и соединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.


Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

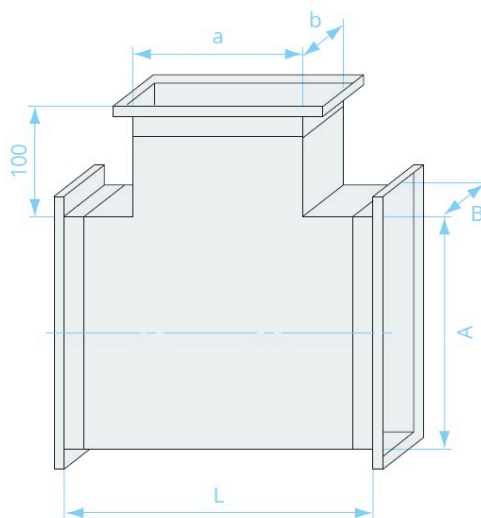

Отвод

Прямоугольные воздуховоды

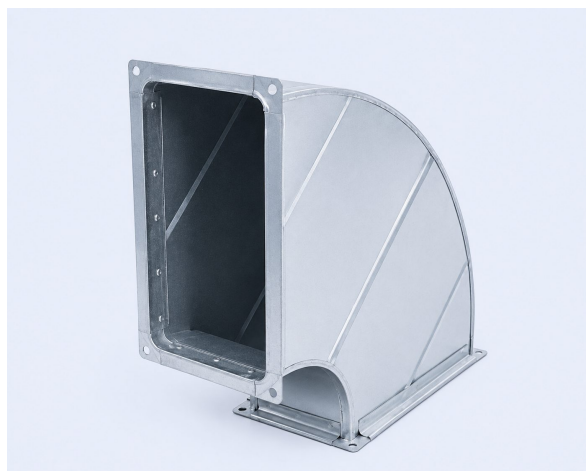


Описание и назначение

Отвод — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и соединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

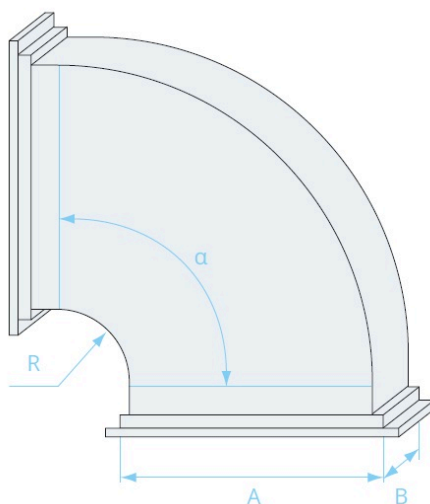

Технические характеристики

A, мм	B, мм	Sα=90°, м2	Sα=45°, м2
100	100	0,18	0,10
	150	0,21	0,12
	200	0,25	0,14
	250	0,28	0,16

	300	0,31	0,18
150	100	0,24	0,14
	150	0,28	0,16
	200	0,31	0,18
	250	0,35	0,20
	300	0,39	0,22
	400	0,46	0,26
	500	0,53	0,30
200	100	0,31	0,17
	150	0,35	0,19
	200	0,39	0,22
	250	0,43	0,24
	300	0,47	0,26
	400	0,55	0,31
	500	0,63	0,35
	600	0,71	0,40
250	100	0,38	0,21
	150	0,42	0,24
	200	0,47	0,26
	250	0,51	0,29
	300	0,56	0,31
	400	0,65	0,36
	500	0,73	0,41
	600	0,82	0,46
	800	1,00	0,56
300	150	0,51	0,28
	200	0,56	0,31
	250	0,61	0,34
	300	0,66	0,36
	400	0,75	0,41
	500	0,85	0,47
	600	0,94	0,52
	800	1,14	0,63
	1000	1,33	0,73
400	150	0,71	0,38
	200	0,76	0,42
	250	0,82	0,45

	300	0,87	0,48
	400	0,99	0,54
	500	1,10	0,60
	600	1,21	0,66
	800	1,43	0,78
	1000	1,66	0,9
	1200	1,88	1,03
500	150	0,93	0,5
	200	1,00	0,54
	250	1,06	0,57
	300	1,12	0,61
	400	1,25	0,68
	500	1,38	0,74
	600	1,51	0,81
	800	1,76	0,95
	1000	2,02	1,09
	1200	2,28	1,23
	1400	2,53	1,36
600	200	1,26	0,68
	250	1,33	0,71
	300	1,41	0,75
	400	1,55	0,83
	500	1,69	0,91
	600	1,84	0,98
	700	1,98	1,06
	800	2,12	1,14
	900	2,27	1,21
	1000	2,41	1,29
	1200	2,70	1,44
	1400	2,99	1,6
	1600	3,27	1,75
700	250	1,64	0,87
	300	1,72	0,91
	400	1,88	1,00
	500	2,04	1,08
	600	2,20	1,17
	700	2,36	1,25

	800	2,52	1,34
	900	2,67	1,42
	1000	2,83	1,51
	1200	3,16	1,68
	1400	3,49	1,84
	1600	3,81	2,01
	1800	4,13	2,18
800	300	2,06	1,09
	400	2,24	1,18
	500	2,41	1,28
	600	2,59	1,37
	700	2,76	1,46
	800	2,94	1,55
	900	3,11	1,65
	1000	3,29	1,74
	1200	3,65	1,92
	1400	4,00	2,11
	1600	4,35	2,29
	1800	4,71	2,48
900	400	2,63	1,38
	500	2,82	1,48
	600	3,01	1,59
	700	3,20	1,69
	800	3,39	1,79
	900	3,58	1,89
	1000	3,77	1,99
	1200	4,14	2,19
	1400	4,55	2,39
	1600	4,93	2,59
	1800	5,32	2,79
1000	500	3,26	1,71
	600	3,47	1,82
	700	3,67	1,93
	800	3,88	2,03
	900	4,09	2,14
	1000	4,29	2,25
	1200	4,72	2,47

	1400	5,16	2,68
	1600	5,58	2,90
	1700	6,00	3,12
	2000	6,42	3,33
1200	600	4,51	2,33
	700	4,72	2,45
	800	4,99	2,58
	900	5,20	2,70
	1000	5,46	2,82
	1200	5,98	3,07
	1400	6,46	3,32
	1600	6,94	3,57
	1800	7,42	3,82
	2000	7,90	4,06
1400	700	5,92	3,04
	800	6,20	3,18
	900	6,46	3,32
	1000	6,73	3,46
	1200	7,31	3,78
	1400	7,85	4,06
	1600	8,40	4,35
	1800	8,94	4,63
	2000	9,49	4,92
1600	800	7,53	3,87
	900	7,82	4,01
	1000	8,13	4,18
	1200	8,82	4,53
	1400	9,42	4,85
	1600	10,02	5,16
	1800	10,62	5,48
	2000	11,22	5,8
1800	900	9,34	4,76
	1000	9,68	4,95
	1200	10,39	5,33
	1400	11,07	5,67
	1800	12,42	6,37
	2000	13,09	6,72

2000	1000	11,33	5,79
	1200	12,10	6,20
	1400	12,84	6,57
	1600	13,58	6,95
	1800	14,32	7,33
	2000	15,05	7,71

Крестовина

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение

Крестовина — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и соединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

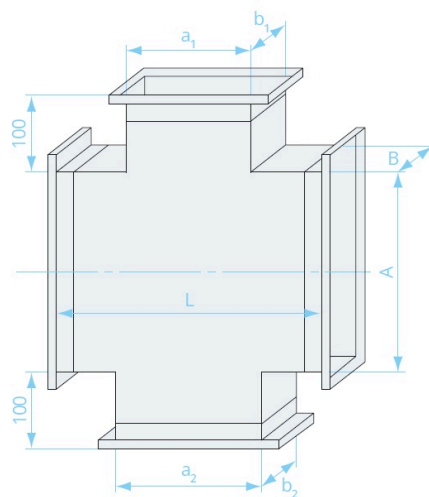

Врезка в прямоугольный канал

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение

Врезка в прямоугольный канал — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества


- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

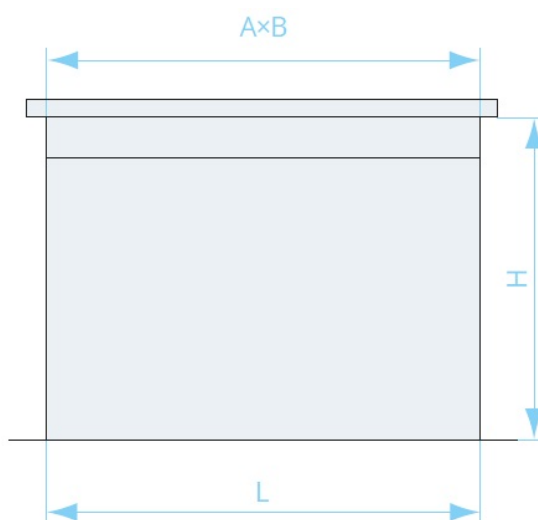

Типы исполнения



Тип 1. Прямая

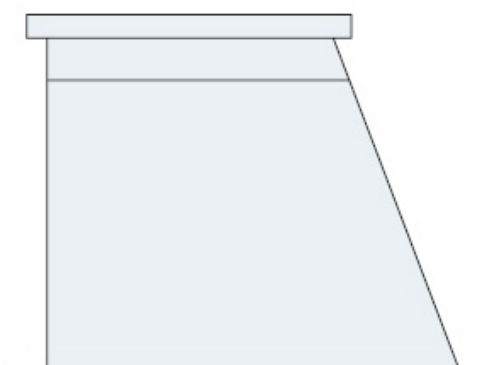

Тип 2. Наклонная

Врезка в круглый канал

Прямоугольные воздуховоды




Описание и назначение

Врезка в круглый канал — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.


Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

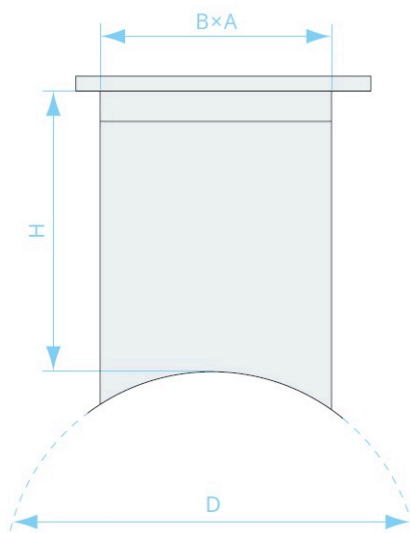

Адаптер для вентиляционных решеток

Прямоугольные воздуховоды

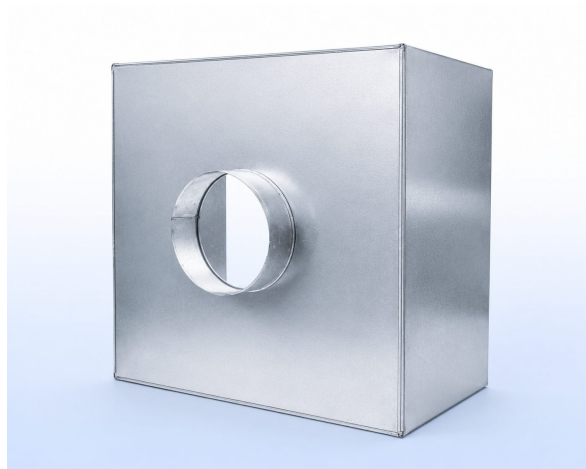


Описание и назначение




Адаптер для вентиляционных решеток — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

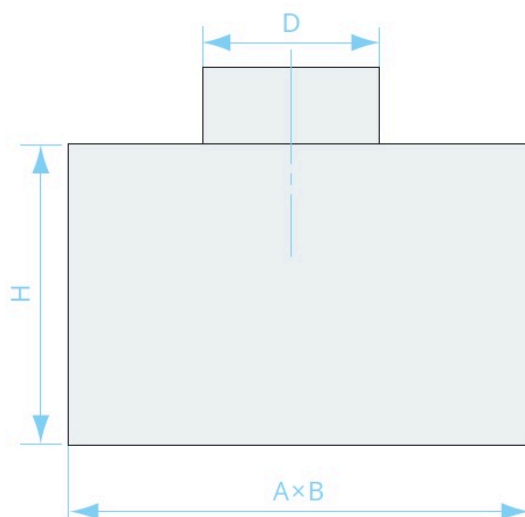


Типы исполнения

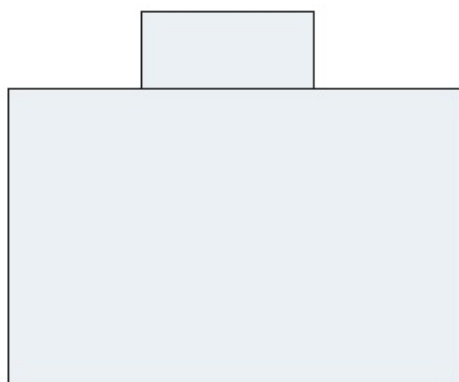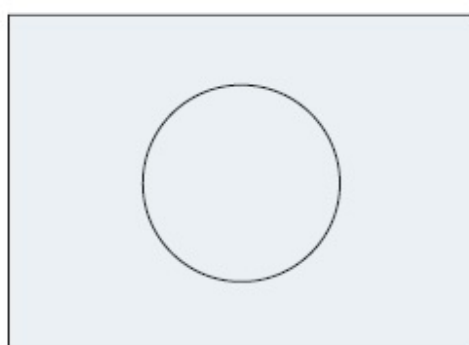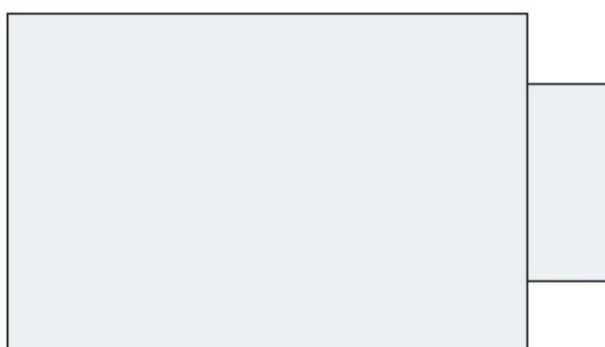**Тип 1****Тип 2****Тип 3**

Заглушка

Прямоугольные воздуховоды

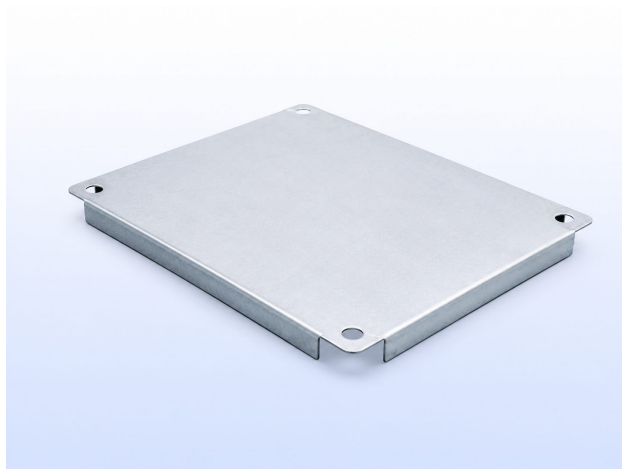


Описание и назначение

Заглушка — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

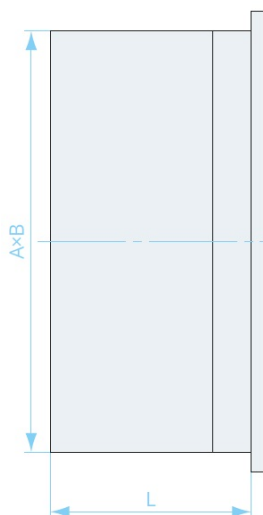

Технические характеристики


A, мм	B, мм	S, м2	t, м
100	100	0,02	0,55
150	100	0,03	
	150	0,04	
200	100	0,04	

	150	0,05	
	200	0,06	
250	100	0,05	
	150	0,06	
	200	0,08	
	250	0,09	
300	100	0,06	
	150	0,07	
	200	0,09	
	250	0,11	
	300	0,13	
400	150	0,09	0,7
	200	0,12	
	250	0,14	
	300	0,16	
	400	0,21	
500	150	0,11	
	200	0,14	
	250	0,17	
	300	0,20	
	400	0,25	
	500	0,31	
600	200	0,17	
	250	0,20	
	300	0,23	
	400	0,30	
	500	0,37	
	600	0,43	
800	250	0,26	
	300	0,31	
	400	3,90	
	500	0,48	
	600	0,56	
	800	0,74	
1000	300	0,39	1,0
	400	0,50	
	500	0,61	

	600	0,71	
	800	0,93	
	1000	1,14	
1200	400	0,59	
	500	0,72	
	600	0,85	
	800	1,10	
	1000	1,35	
	1200	1,65	
1400	500	0,83	
	600	0,98	
	800	1,27	
	1000	1,57	
	1200	1,91	
1800	800	1,62	
	1000	2,00	
	1200	2,43	
2000	1000	2,21	
	1200	2,69	

Утка

Прямоугольные воздуховоды

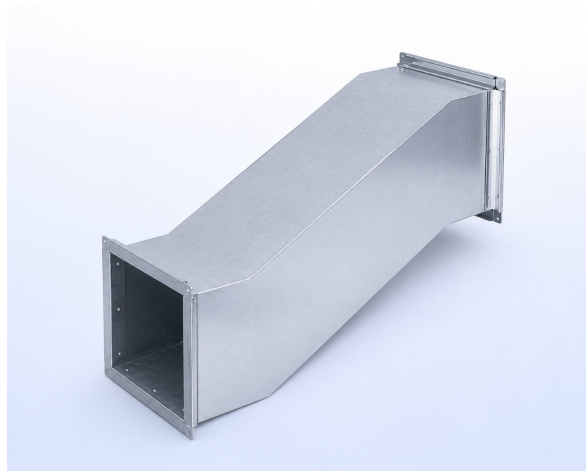


Описание и назначение


Утка — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и соединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества


- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

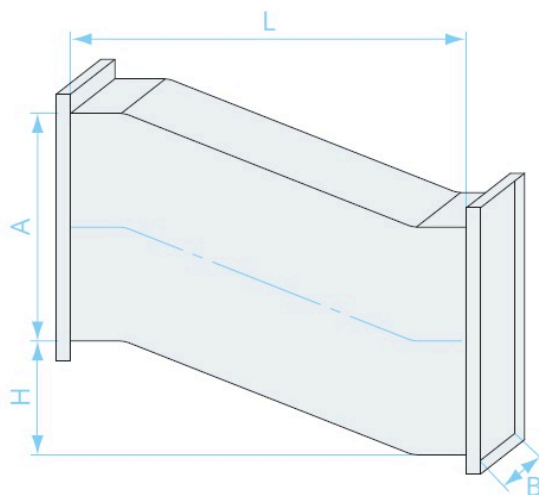

Типы исполнения

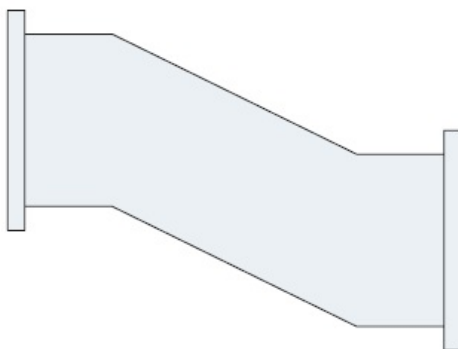

Тип 1. Скошенная

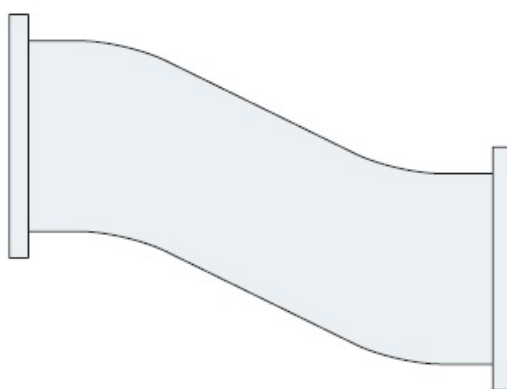

Тип 2. Радиусная