

Секции фильтрации **RF1 / RF2 / RF3**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Секция фильтрования, внутри которой размещены фильтрующие вставки, обеспечивает необходимую степень чистоты подаваемого воздуха. В зависимости от требуемой чистоты воздуха и класса фильтрации встраиваются различные фильтрующие вставки по ГОСТ Р EN 779-2014:

Фильтрующие вставки класса очистки от G1 до G3 предназначены для грубой очистки приточного воздуха от твердых и волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания РИК рекомендует обязательно устанавливать фильтры грубой очистки перед оборудованием на входе воздуха в установку. Фильтры класса очистки от G1 до G3 в оборудовании РИК часто применяются в качестве первой ступени перед фильтрами тонкой очистки классов от F7 до F9. Фильтрующий элемент класса очистки от G1 до G3 изготовлен из нетканого полотна из синтетических волокон и закреплен на каркасе. Фильтры средней и тонкой очистки классов M5, M6, F7-F9 используются для предотвращения проникновения мелкодисперсной пыли с частицами размером менее 1 мкм, в помещении с особыми требованиями по качественному составу воздушной среды.

Эффективные и высокоэффективные фильтры очистки класса от E10 до E12, H13 и H14, сверхвысокоэффективные фильтры, класса от U15 до U17 по ГОСТ Р EN 1822-1-2010. Секция устроена таким образом, чтобы обеспечить легкую замену фильтрующих вставок. Замена фильтра производится при превышении допустимого перепада давления в соответствии с показаниями датчика перепада давления. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха составляет от -40 °С до +70 °С.

Структура обозначения

RF3

RF — секция фильтра


1 — секция фильтра кассетного грубой очистки от G1 до G3

2 — секция фильтра карманного средней очистки M5 или M6

3 — секция фильтра карманного укороченного тонкой очистки от F7 до F9

Технические характеристики

Габаритные размеры фильтров RF1 / RF2 / RF3

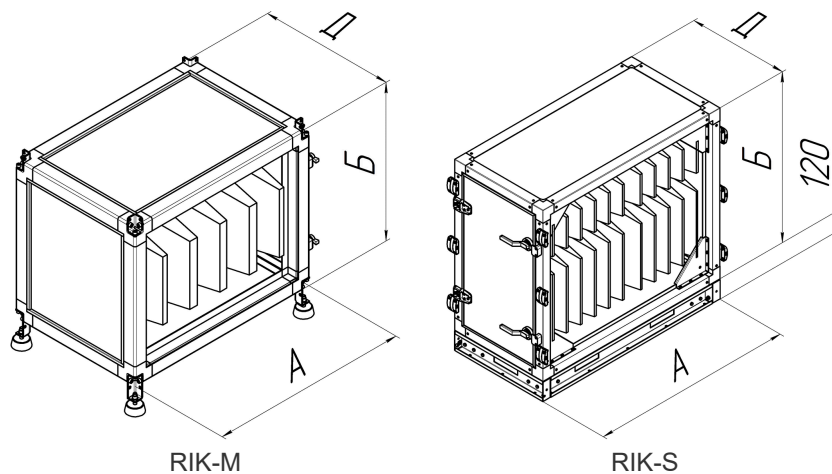

Типоразмер	Размеры, мм					Класс очистки		
	А	Б	Д			RF1	RF2	RF3
			RF1	RF2	RF3			
RIK-M 100	570	370	-	510	-	-	G3, M5, F7, F9	-
RIK-M 101	570	450	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 102	670	520	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 103	770	520	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 104	770	620	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 105	870	620	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 106	1070	620	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 107	1070	720	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-M 108	1170	770	250	690	390	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 101	1200	1000	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 102	1400	1200	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 103	1400	1340	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 104	1600	1340	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 105	1600	1400	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 106	1900	1400	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 107	1900	1600	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 108	2000	1600	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 109	2400	1600	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 110	2300	2000	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 111	2400	2300	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9
RIK-S 112	2580	2580	600	1100	600	G3, M5	G3, M5, F7, F9	G3, M5, F7, F9

Классы очистки фильтров

Группа	Класс	Конечный перепад давления, Па	Средняя пылездерживающая способность по синтетической пыли, %	Средняя эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, %	Минимальная эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, %
Фильтры грубой очистки	G1	250	50 - 65	-	-
	G2	250	65 - 80	-	-
	G3	250	80 - 90	-	-
	G4	250	90	-	-
Фильтры средней очистки	M5	450	-	40 - 60	-
	M6	450	-	60 - 80	-
Фильтры тонкой очистки	F7	450	-	80 - 90	35
	F8	450	-	90 - 95	55
	F9	450	-	95	70

Эффективность фильтрации по классам

Класс фильтра	Интегральное значение, %		Локальное значение, %	
	Эффективность	Проскок	Эффективность	Проскок
E10	≥85	15≤	_*	_*
E11	≥95	5≤	_*	_*
E12	≥99.5	0.5≤	_*	_*
H13	≥99.95	0.05≤	≥99.75	≤0.25
H14	≥99.995	0.005≤	≥99.975	≤0.025
U15	≥99.995	0.0005≤	≥99.9975	≤0.0025
U16	≥99.99995	0.00005≤	≥99.99975	≤0.00025
U17	≥99.999995	0.000005≤	≥99.9999	≤0.0001