


Фреоновые воздухоохладители (испарители)

RSFx/y

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

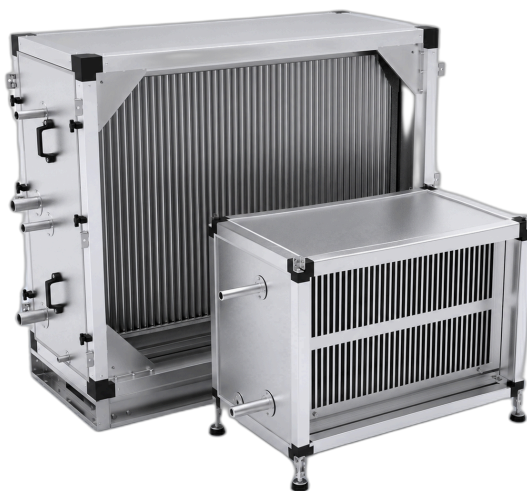

Описание и назначение

Секция воздухоохладителя фреонового предназначена для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей посредством испарения, подаваемого в теплообменник от холодильных агрегатов (компрессорно-конденсаторных блоков) фреонового хладагента. В корпусе секции установлен медно-алюминиевый теплообменник (1), с подсоединительным патрубком (4), каплеуловитель (2), для сбора и слива конденсата предусмотрен поддон (3) со сливным патрубком (5). Фреоновые охладители рекомендуется подключать по принципу противотока, для увеличения холодопроизводительности. Для предотвращения срыва капель конденсата с каплеуловителя, рекомендуемая скорость в сечении испарителя не более 4,5 м/с.

Структура обозначения

RSFxy

RSF — секция воздухоохладителя фреонового

x — количество рядов в теплообменнике

y — количество ступеней (фреоновых контуров)


Особенности

- Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок
- Все охладители стандартно оснащены профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для сбора и слива конденсата
- Возможность применения фреоновых охладителей с KSM покрытием
- Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения
- Возможна дополнительная установка капиллярного термостата для защиты охладителя от обмерзания
- Фреоновые воздухоохладители поставляются в осушенном виде, заправленные инертным газом


- Хладагент — R410A
- Присоединение подводящих и отводящих патрубков фреонового охладителя осуществляется методом пайки
- Для сбора и слива конденсата предусмотрен поддон со сливным патрубком
- Длина секций для всех типоразмеров RIK-M — 520 мм
- Длина секций для всех типоразмеров RIK-S — 600 мм

Технические характеристики

Габаритные размеры

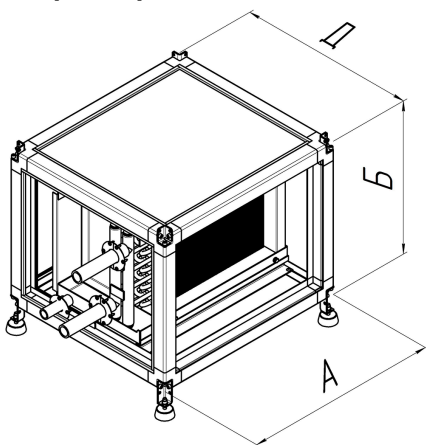

Габаритная схема фреоновых воздухоохладителей RSF RIK-M

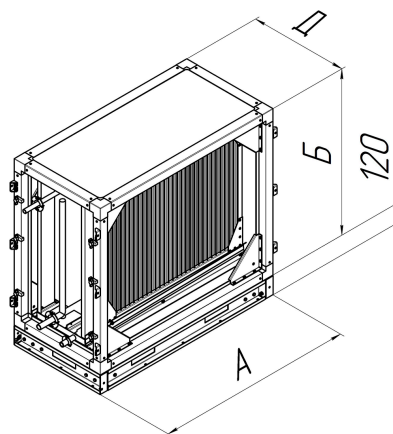

Габаритная схема фреоновых воздухоохладителей RSF RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 100 Compact	570	370	520
RIK-M 101	570	450	520
RIK-M 102	670	520	520
RIK-M 103	770	520	520
RIK-M 104	770	620	520
RIK-M 105	870	620	520
RIK-M 106	1070	620	520
RIK-M 107	1070	720	520
RIK-M 108	1170	770	520
RIK-S 101	1200	1000	600
RIK-S 102	1400	1200	600
RIK-S 103	1400	1340	600
RIK-S 104	1600	1340	600
RIK-S 105	1600	1400	600
RIK-S 106	1900	1400	600
RIK-S 107	1900	1600	600

RIK-S 108	2000	1600	600
RIK-S 109	2400	1600	600
RIK-S 110	2300	2000	600
RIK-S 111	2400	2300	600
RIK-S 112	3600	2000	600

Присоединительные размеры для подключения секций фреоновых испарителей RSF x/y

Типоразмер	Число секций ТО	Диаметр жидкостной линии, мм (дюйм)	Диаметр газовой линии, мм (дюйм)	Тип соединения
RIK-M 100 Compact	1	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	под пайку
RIK-M 101	1	6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	под пайку
RIK-M 102	1	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	под пайку
RIK-M 103	1	9.52 (3/8)	19.05 (3/4)	под пайку
RIK-M 104	1	9.52 (3/8)	19.05 (3/4)	под пайку
RIK-M 105	1	9.52 (3/8)	19.05 (3/4)	под пайку
RIK-M 106	1	9.52 (3/8)	22.23 (7/8)	под пайку
RIK-M 107	1	9.52 (3/8)	25.4 (1)	под пайку
RIK-M 108	1	12.7 (1/2)	28.57 (1 1/8)	под пайку
RIK-S 101	1	15.88 (5/8)	31.75 (1 1/4)	под пайку
RIK-S 102	2	12.7 (1/2) x 2	25.4 (1) x 2	под пайку
RIK-S 103	2	12.7 (1/2) x 2	25.4 (1) x 2	под пайку
RIK-S 104	2	12.7 (1/2) x 2	25.4 (1) x 2	под пайку
RIK-S 105	2	12.7 (1/2) x 2	25.4 (1) x 2	под пайку
RIK-S 106	2	12.7 (1/2) x 2	25.4 (1) x 2	под пайку
RIK-S 107	2	15.88 (5/8) x 2	28.57 (1 1/8) x 2	под пайку
RIK-S 108	2	15.88 (5/8) x 2	28.57 (1 1/8) x 2	под пайку
RIK-S 109	2	34.92 (1 3/8) x 2	53.98 (2 1/8) x 2	под пайку
RIK-S 110	2	34.92 (1 3/8) x 2	53.98 (2 1/8) x 2	под пайку
RIK-S 111	2	41.28 (1 5/8) x 2	79.38 (3 1/8) x 2	под пайку
RIK-S 112	2	41.28 (1 5/8) x 2	79.38 (3 1/8) x 2	под пайку