

Газовые воздухонагреватели V sss

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Предназначена для нагрева подаваемого установкой воздуха путем теплопередачи от нагретого сгорающим газом теплообменника. В корпусе секции устанавливается теплообменный блок (1), в камеру сгорания, которого через горелку (2) подается газовая смесь. На выходе из горелки смесь воспламеняется. Сгоревший газ нагревает трубы теплообменника, от которых тепло передаётся подаваемому в помещение воздуху. В качестве топлива используется природный газ. Отработавшие газы выводятся через патрубок (3). Теплообменные блоки предназначены для непрямого нагрева проходящего воздуха и используются как самостоятельное оборудование или в составе теплогенераторов (агрегатных групп). Теплообменные блоки для работы на дизельном топливе и газе имеют одинаковую конструкцию, которая рассчитана на установку как дизельных, так и газовых горелок. Теплообменник блока выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм методом сварки в защитной среде аргона. Секции газового нагрева выпускаются в серии RIK-S, длина секций (Д) составляет 2000 мм.

Структура обозначения

V 960

V — секция воздухонагревателя газового

960 — номинальная тепловая мощность, кВт ×10

Особенности

- Вентиляторные горелки
- Модуль непрямого нагрева из нержавеющей стали
- Панели из минеральной или каменной ваты
- Защита от перегрева, по давлению газа
- Внутреннее и наружное размещение

Топливо


Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан). Природный газ (метан). Дизельное топливо.

Защита от перегрева

Тепловой режим теплообменника рассчитан так, чтобы при нормальных условиях эксплуатации обеспечить бездымное сгорание топлива и самоочищение внутренних поверхностей камеры сгорания и регистра от продуктов горения. Для защиты от перегрева на выходе из теплообменного блока устанавливается термоконт.

Технические характеристики


Габаритные размеры

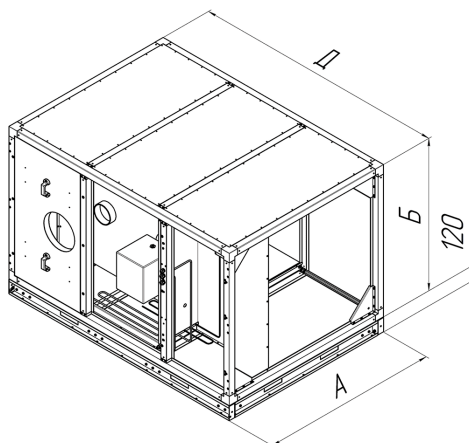

Габаритные размеры секции газового нагрева

Типоразмер	Размеры, мм		
	А	Б	Д
RIK-S 101	1200	1000	2000
RIK-S 102	1400	1200	2000
RIK-S 103	1400	1340	2000
RIK-S 104	1600	1340	2000
RIK-S 105	1600	1400	2000
RIK-S 106	1900	1400	2000
RIK-S 107	1900	1600	2000
RIK-S 108	2000	1600	2000
RIK-S 109	2400	1600	2000
RIK-S 110	2300	2000	2000
RIK-S 111	2400	2300	2000
RIK-S 112	3600	2000	2000

Габаритная схема теплообменного блока секции газового нагрева

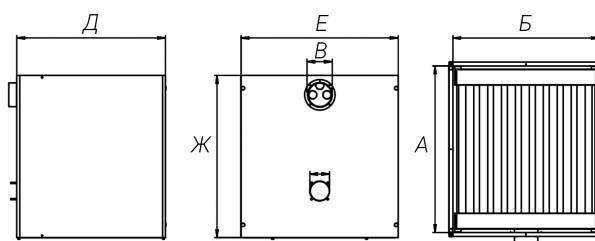

Габаритная схема теплообменного блока секции
газового нагрева

ТО	Производительность по теплу, кВт	Пропускная способность по воздуху, м ³ /ч	Присоединительные размеры, мм				Габаритные размеры, мм			Масса, кг
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	
MT 8	68	5000	890	944	150	120	941	995	1020	102
	96	7000	890	944	150	120	941	995	1020	107
	123	9000	1070	944	150	120	1121	995	1074	128
	164	12000	1070	944	150	120	1121	995	1074	135
	205	15000	1170	1044	200	145	1221	1095	1264	173
	246	18000	1170	1044	200	145	1221	1095	1264	185
	287	21000	1310	1044	250	150	1361	1095	1414	220
	328	24000	1310	1044	250	150	1361	1095	1414	235