

ГЛИКОЛЕВЫЙ РЕКУПЕРАТОР RPT

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Система рекуперации передаёт теплоту вытяжного воздуха приточному с помощью двух жидкостных теплообменников, расположенных в вытяжной и приточной камерах. Эффективность рекуперации — до 40%.

Воздушные потоки приточного и вытяжного воздуха герметично изолированы друг от друга. Секция применяется там, где технологически невозможно использовать пластинчатый или роторный рекуператор, а также при значительном удалении приточной и вытяжной частей.

Структура обозначения

RPT


RPT — рекуператор с промежуточным теплоносителем (гликолевый контур).

Особенности

- Поверхность теплообменника выполнена из алюминиевых пластин и медных трубок, расположенных в шахматном порядке.
- Стальные трубные коллекторы снабжены резьбовыми патрубками для обезвоздушивания теплообменника и слива воды.
- Исполнение теплообменников — восьмирядное.
- Вытяжная часть оснащена профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с наружной резьбой G1 1/2" для отвода конденсата.

Технические характеристики

Габаритная схема гликолевого рекуператора RPT

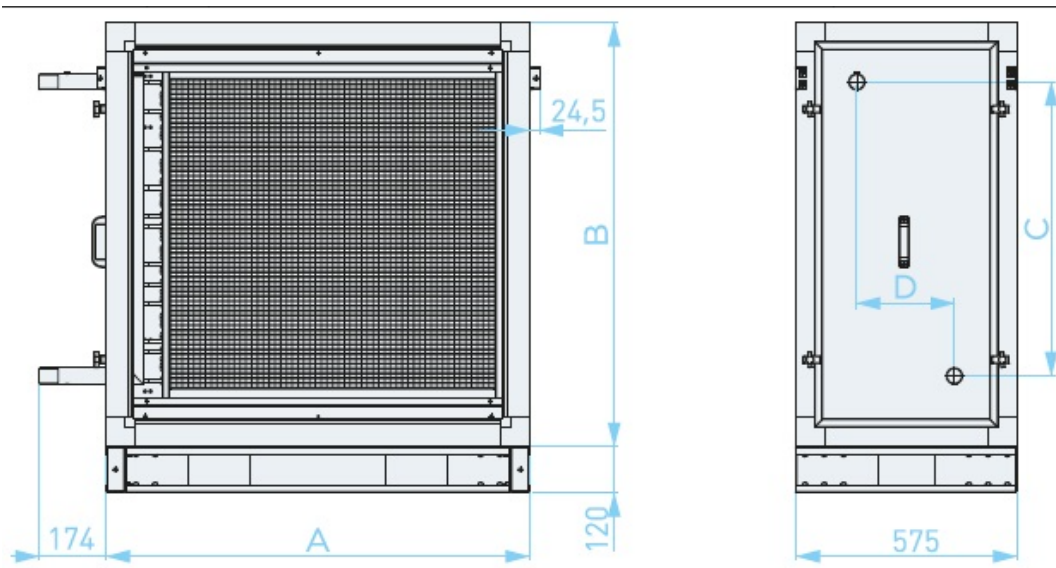

Типоразмер	A	B	C	D	E	F	Резьба	Объем*, л
6	1100	1100	710	212	1100	135	G2	27,8
7	1100	1320	944	212	1100	115	G3	38,8
8	1320	1320	944	212	1100	115	G3	45,2
12	1435	1435	1069	212	1100	115	G3	54,7
20	1660	1660	1294	212	1100	115	G3	84,3
25	2045	2045	1653	182	1100	115	G3	121,8
30	2485	2045	1653	182	1100	115	G4	149,3
35	2485	2485	2095	182	1100	115	G4	188,1

* Заправочный объем теплообменной части.