

Пластинчатые рекуператоры REC

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Пластинчатые рекуператоры предназначены для эффективного сохранения тепловой энергии вытяжного воздуха в системах вентиляции и центрального кондиционирования воздуха. Особенно значимой характеристикой данного оборудования является полное отсутствие смешения потоков приточного и вытяжного воздуха, что представляет собой исключительную важность для грязных помещений и зон специального назначения. В корпусе секции (1) диагонально установлен пластинчатый рекуператор (2). Для отвода влаги, конденсирующейся в процессе теплообмена, установлен каплеуловитель (3) и поддон сбора конденсата (4). При большой разнице температур используемого воздуха в конструкции предусмотрены основная (5) и байпасная (6) заслонки.

Структура обозначения

REC 1

REC — секция рекуператора пластинчатого

1 — напольное исполнение


2 — подвесное исполнение

Особенности


- КПД до 80%
- Безаварийная работа и малая потребность в обслуживании в связи с отсутствием подвижных деталей
- Отсутствие передачи влаги и запахов
- Функция защиты от обмерзания
- Малые потери давления
- Высокая стойкость к коррозии, благодаря специальным алюминиевым пластинам
- Безупречность с точки зрения гигиены

Технические характеристики

Габаритные размеры

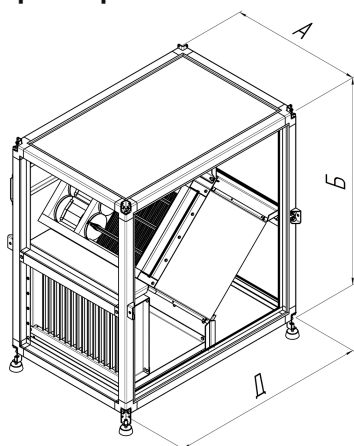

Габаритная схема пластинчатых рекуператоров REC RIK-M

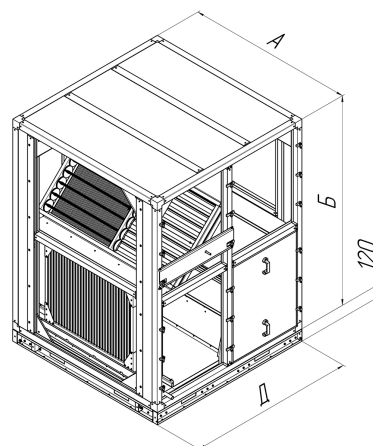

Габаритная схема пластинчатых рекуператоров REC RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 101	570	900	855
RIK-M 102	670	1040	855
RIK-M 103	770	1040	855
RIK-M 104	770	1240	1020
RIK-M 105	870	1240	1020
RIK-M 106	1275	1240	1020
RIK-M 107	1225	1440	1160
RIK-M 108	1425	1540	1160
RIK-S 101	1600	2120	1600
RIK-S 102	1800	2520	1600
RIK-S 103	2000	2800	2000
RIK-S 104	2000	2800	2000
RIK-S 105	2200	2920	2000
RIK-S 106	2300	2920	2000
RIK-S 107	2500	3320	2000
RIK-S 108	2600	3320	2000
RIK-S 109	2800	3320	2000
RIK-S 110	3100	4180	2600
RIK-S 111	3300	4720	3600
RIK-S 112	3600	4120	3600