

Роторные регенераторы **REG**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Роторные теплообменники относятся к регенеративным системам рекуперации тепла. Они могут применяться для любых параметров расхода воздуха. Их преимущество, состоящее в высокой способности к рекуперации при минимальных габаритах устройства, особенно сильно проявляется при работе с большими расходами воздуха. Ротор состоит из алюминиевой фольги, которая переносит тепло. Вращение ротора обеспечивается двигателем с ременной передачей. Одна половина ротора находится в вытяжном воздухе, а другая — в приточном. В зимнее время холодная часть ротора находится в потоке вытяжного воздуха и нагревается им. Благодаря медленному вращению ротора вокруг центральной оси тепловая энергия отдается свежему приточному воздуху, вследствие чего происходит его нагрев.

Структура обозначения

REG

REG — секция роторного регенератора


Особенности

- КПД до 85 %
- Высокая степень передачи тепла при небольших габаритах
- Универсальность применения благодаря конфигурации
- Плавная регулировка производительности посредством изменения частоты вращения
- Возможность использования ротора в летний период в режиме охлаждения

Защита от обмерзания рабочего колеса регенератора роторного типа



Для защиты от обмерзания рекуператора вводится ограничение его производительности по температуре в вытяжном канале. При падении температуры в вытяжном канале ниже 4 °С будет постепенно снижаться скорость вращения рабочего колеса, снижая тем самым производительность до того момента, когда температура вытяжного воздуха не стабилизируется до заданной отметки.

Принцип работы роторного регенератора REG

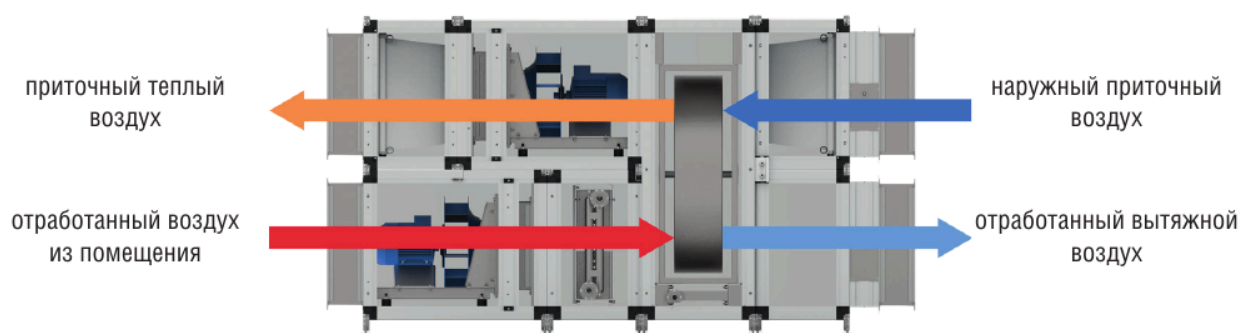

Технические характеристики

Габаритные размеры

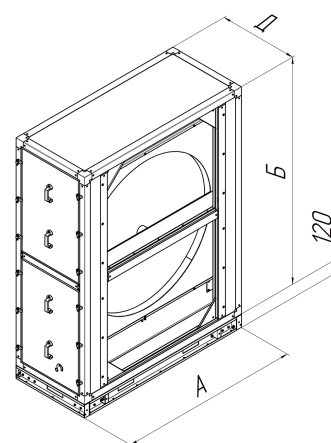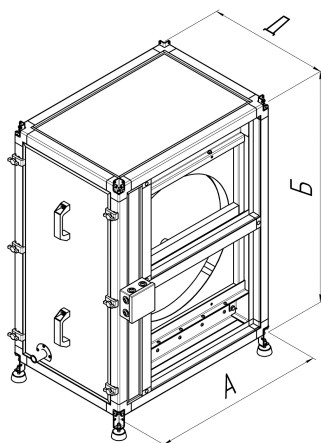

Габаритная схема роторных регенераторов REG RIK-M

Габаритная схема роторных регенераторов REG RIK-S

Типоразмер	Размер, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 101	675	900	470
RIK-M 102	820	1040	470
RIK-M 103	875	1040	470
RIK-M 104	975	1240	470
RIK-M 105	1000	1240	470
RIK-M 106	1170	1240	470
RIK-M 107	1225	1440	470
RIK-M 108	1425	1540	470
RIK-S 101	1600	2120	700
RIK-S 102	1800	2520	700
RIK-S 103	2000	2800	700
RIK-S 104	2000	2800	700
RIK-S 105	2200	2920	1100
RIK-S 106	2300	2920	1100

RIK-S 107	2500	3320	1100
RIK-S 108	2600	3320	1100
RIK-S 109	2800	3320	1100
RIK-S 110	3100	4120	1100
RIK-S 111	3300	4720	1100
RIK-S 112	3600	4720	1100