

Шумоглушители **RY1 / RY2 / RY3**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Секции пластинчатых шумоглушителей компании РИК предназначены для снижения уровня звуковой мощности, возникающего при работе вентиляторного блока и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Внутри секций размещены шумоподавляющие кассеты. Шумопоглощающие кассеты состоят из негорючей базальтowoлокнистой минеральной ваты, обтянутой войлоком для предотвращения выдувания частиц.

Структура обозначения

RY2

RY — название серии шумоглушителей

1 — секция шумоглушителя укороченная

2 — секция шумоглушителя стандартная


3 — секция шумоглушителя удлиненная

Исполнение


В зависимости от желаемого уровня звуковой мощности компания РИК поставляет шумоглушители различной конфигурации. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения. Шумоглушители серии RIK-M монтируются как в напольном, так и в подвесном исполнении, путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей.

Технические характеристики

Габаритные размеры

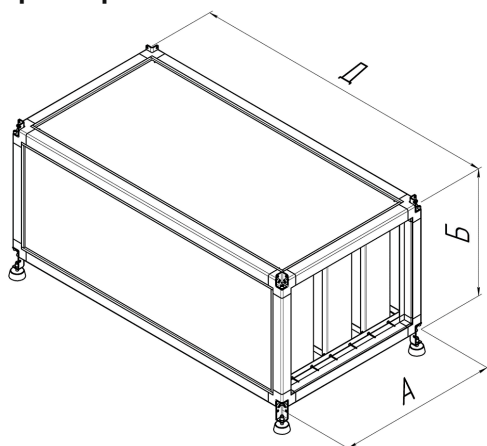

Габаритная схема шумоглушителей RY RIK-M

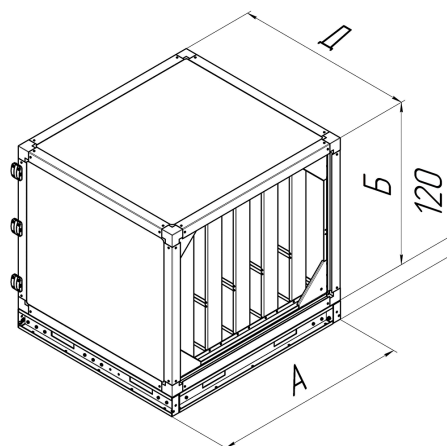

Габаритная схема шумоглушителей RY RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм				
	А	Б	Д		
			RY1	RY2	RY3
RIK-M 100 Compact	570	370	600	1100	-
RIK-M 101	570	450	600	1100	1600
RIK-M 102	670	520	600	1100	1600
RIK-M 103	770	520	600	1100	1600
RIK-M 104	770	620	600	1100	1600
RIK-M 105	870	620	600	1100	1600
RIK-M 106	1070	620	600	1100	1600
RIK-M 107	1070	720	600	1100	1600
RIK-M 108	1170	770	600	1100	1600
RIK-S 101	1200	1000	600	1100	1600
RIK-S 102	1400	1200	600	1100	1600
RIK-S 103	1400	1340	600	1100	1600
RIK-S 104	1600	1340	600	1100	1600
RIK-S 105	1600	1400	600	1100	1600
RIK-S 106	1900	1400	600	1100	1600
RIK-S 107	1900	1600	600	1100	1600
RIK-S 108	2000	1600	600	1100	1600
RIK-S 109	2400	1600	600	1100	1600
RIK-S 110	2300	2000	600	1100	1600
RIK-S 111	2400	2300	600	1100	1600
RIK-S 112	2580	2580	600	1100	1600

Таблица конфигураций секций шумоглушителей

Типоразмер	Количество ламелей, шт	Площадь живого сечения, м ²
RIK-M 100 Compact	3	0.041
RIK-M 101	3	0.076
RIK-M 102	3	0.135
RIK-M 103	4	0.135
RIK-M 104	4	0.165
RIK-M 105	4	0.22
RIK-M 106	6	0.22
RIK-M 107	6	0.26
RIK-M 108	6	0.325
RIK-S 101	5	0.54
RIK-S 102	6	0.77
RIK-S 103	6	0.868
RIK-S 104	7	0.992
RIK-S 105	7	1.04
RIK-S 106	9	1.17
RIK-S 107	9	1.35
RIK-S 108	9	1.5
RIK-S 109	11	1.8
RIK-S 110	11	2.09
RIK-S 111	12	2.42
RIK-S 112	12	4.37