


Сотовые (адиабатические) увлажнители RHA

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

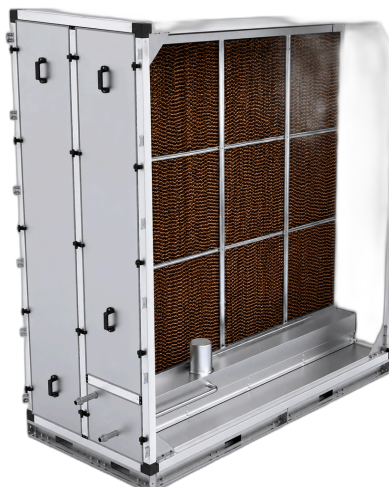

Описание и назначение

Сотовые увлажнители воздуха HA применяются в системах вентиляции для поддержания заданного уровня относительной влажности обслуживаемого воздуха. Принцип действия сотовых увлажнителей воздуха основан на испарении воды с ячеистой структуры, размещенной в потоке приточного воздуха. Блок увлажнения с сотовым увлажнителем RHA состоит из корпуса, сотового (контактного) увлажнителя, поддона для сбора и удаления конденсата, сифона повышенного или пониженного давления для слива конденсата из поддона, дверей обслуживания со смотровым окном. Материалом сотовых панелей увлажнителя является специально обработанная целлюлоза.

Специальная система подачи проточной или оборотной воды осуществляет капельное увлажнение верхней части брикета, после чего вода по волокнистому материалу распространяется по всему объему брикета. Воздушный поток, проходя через структуру сотового увлажнителя, контактирует с большой поверхностью увлажненного материала, вызывая испарение влаги. При этом воздушный поток охлаждается и увлажняется. Неиспарившаяся вода стекает в водосборную ванну и насосом возвращается в верхнюю часть кассеты. В процессе испарения содержание соли в оборотной воде повышается и может достигнуть уровня, при котором соль будет откладываться на материале кассеты и элементах конструкции. Для поддержания приемлемой концентрации солей в оборотной воде предусмотрена специальная отводная линия, через которую часть воды сбрасывается в дренаж. Вместо нее в поддон поступает новая порция воды из трубопровода и разбавляет оборотную воду до нормального уровня концентрации солей.

Структура обозначения

RHA

RHA — название серии сотовых увлажнителей

Особенности

- Высокая эффективность адиабатического увлажнения воздуха циркуляционной водой за счёт большой площади смоченной поверхности материала с высокой гидрофильностью
- Номинальная эффективность увлажнения: 65, 85 и 95%

- Для предотвращения переноса капель воды за пределы камеры увлажнения секция оснащена каплеуловителем на выходе

Исполнения


Сотовый увлажнитель с обратным водоснабжением и циркуляционным насосом. Сотовый увлажнитель с прямым водоснабжением.

Примечание


Каплеуловитель необходим во всех блоках увлажнения, в которых скорость воздуха во фронтальном сечении больше 3,5 м/с. Электромагнитный клапан обеспечивает независимый контроль подачи воды на орошение каждой кассеты. Многоступенчатое регулирование возможно в сотовом увлажнителе с обратным и прямым водоснабжением.

Технические характеристики

Габаритные размеры

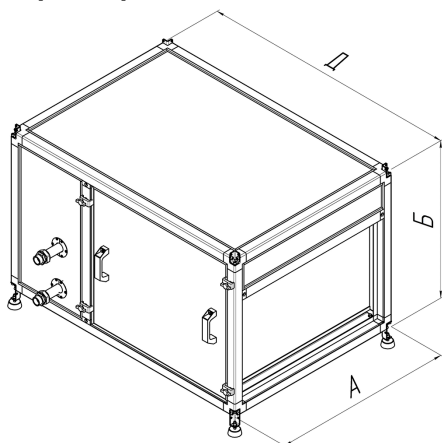

Габаритная схема сотовых увлажнителей RHA RIK-M

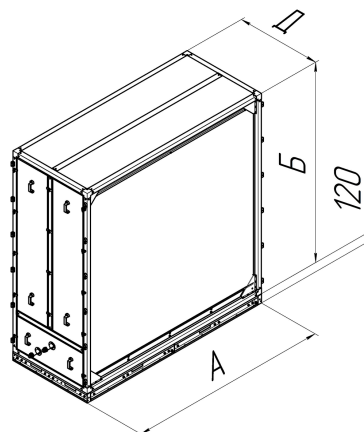

Габаритная схема сотовых увлажнителей RHA RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 104	1100	620	770
RIK-M 105	1100	620	870
RIK-M 106	1100	620	1070
RIK-M 107	1100	720	1070
RIK-M 108	1100	720	1170
RIK-S 101	1200	1000	700
RIK-S 102	1400	1200	700
RIK-S 103	1400	1340	700
RIK-S 104	1600	1340	700
RIK-S 105	1600	1400	1100
RIK-S 106	1900	1400	1100
RIK-S 107	1900	1600	1100

RIK-S 108	2000	1600	1100
RIK-S 109	2400	1600	1100
RIK-S 110	2300	2000	1100
RIK-S 111	2400	2300	1100
RIK-S 112	3600	2000	1100