


Вентиляторные секции с резервированием RV1-R / RV2-R

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

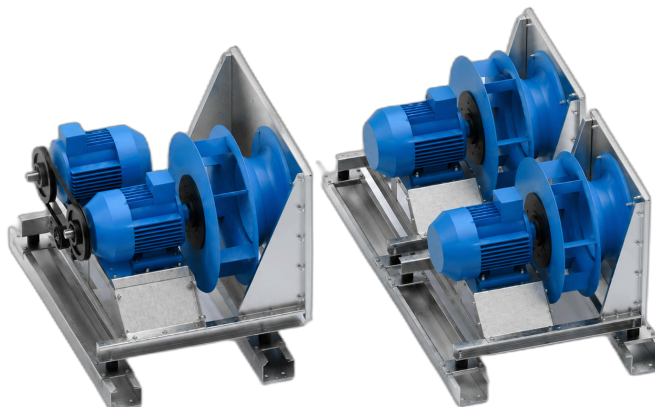

Описание и назначение

Резервная система вентиляции применяется в дополнение к основной системе, для автоматического включения её при выходе из строя одного из основных вентиляторных агрегатов. Для повышения надежности и отказоустойчивости центральных каркасных кондиционеров возможна реализация резервирования. В корпусе секции на направляющих крепится блок резерва вентилятора или двигателя.

Особенности

- Непрерывная работа
- Высокая эксплуатационная надёжность
- Минимальное электропотребление
- Высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками

Варианты исполнения

Резервирование вентилятора 50%

Два вентилятора, каждый с воздушной заслонкой (электропривод). Производительность каждого — половина установки; в нормальном режиме работают оба. При отказе одного автомата закрывает его заслонку, второй продолжает работу.

Резервирование вентилятора 100%


Два вентилятора с общей двойной заслонкой (электропривод); производительность каждого — полная. Работает один, второй в резерве и закрыт. При отказе основного автомата включает резервный.

Резерв электродвигателя


Два электродвигателя, соединённых ременной передачей; рабочее колесо на валу одного. Питание на основной двигатель; при отказе автоматически переключается на второй, сохраняя 100% производительности.

Технические характеристики

Габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов

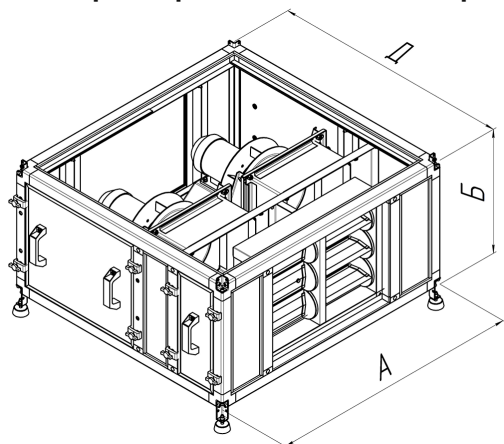

Габаритные схемы вентиляторных секций с резервированием RIK-M

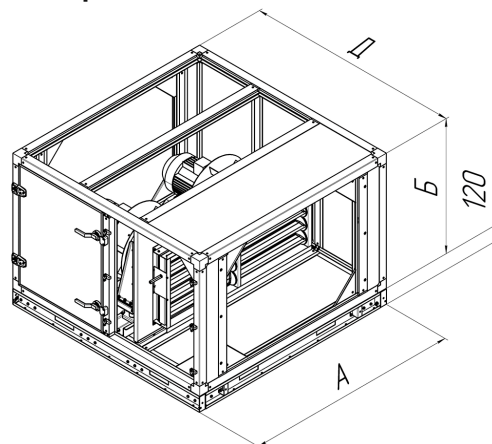

Габаритные схемы вентиляторных секций с резервированием RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 101	910	450	860
RIK-M 102	970	520	900
RIK-M 103	980	520	950
RIK-M 104	975	620	950
RIK-M 105	1130	620	970
RIK-M 106	1275	620	990
RIK-M 107	1380	720	1090
RIK-M 108	1425	770	1100
RIK-S 101	1600	1000	1100
RIK-S 102	1800	1200	1100
RIK-S 103	2000	1340	1100
RIK-S 104	2000	1340	1100; 1600*
RIK-S 105	2200	1400	1600
RIK-S 106	2300	1400	1600
RIK-S 107	2600	1600	1600; 2000*
RIK-S 108	2600	1600	1600; 2000*
RIK-S 109	2800	1600	1600; 2000*
RIK-S 110	3100	2000	2000
RIK-S 111	3300	2300	2000
RIK-S 112	3600	2300	2000; 2400*