


Водяные воздухонагреватели **RWx**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

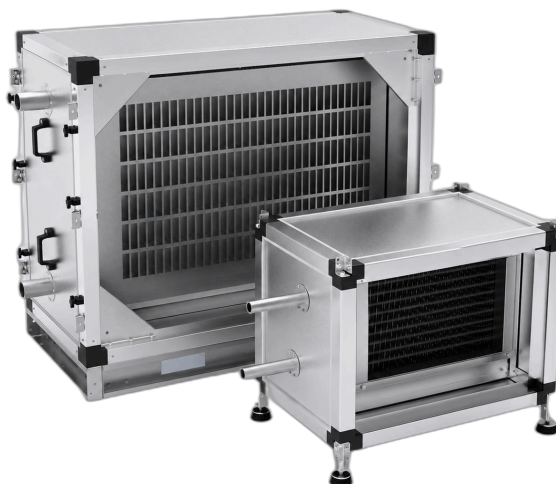

Описание и назначение

Воздухонагреватели водяные предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Нагрев осуществляется путем теплопередачи между жидкостью и воздушной средой через стенки трубок и ребра теплообменника. В качестве теплоносителя используется вода или незамерзающие смеси (этиленгликоль, пропиленгликоль). В корпусе секции устанавливаются x-рядные медно-алюминиевые теплообменники (1) с подсоединительными патрубками (2), где x — количество рядов в теплообменнике. Теплопроизводительность регулируется с помощью смесительного узла MIX или трехходового вентиля с приводом. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним по ходу движения воздуха установить воздушный фильтр.

Структура обозначения

RWx

RW — секция воздухонагревателя водяного

x — количество рядов в теплообменнике

Особенности

- Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок
- Медно-алюминиевый нагреватель в исполнении от двух до двенадцати рядов
- Возможность применения водяных теплообменников с KSM покрытием
- Возможность секционного и моноблочного исполнения
- Подсоединение подводящих и отводящих патрубков к сети теплоносителя производится при помощи резьбовых соединений
- Максимальная температура теплоносителя — 150 °C
- Максимальное давление — 1 МПа


- Для обеспечения наибольшей мощности подключение теплообменника производят по противоточной схеме
- Для слива теплоносителя и выпуска воздуха из контура, в теплообменнике предусмотрены выходы, диаметром G 1/2"
- Длина секций для всех типоразмеров RIK-M — 390 мм
- Длина секций для всех типоразмеров RIK-S — 600 мм

Защита от обмерзания


Роль защиты от обмерзания теплообменника выполняет капиллярный термостат, установленный после теплообменника по ходу движения воздуха, и погружной или накладной датчик температуры, которые установлены в обратном трубопроводе теплоносителя.

Технические характеристики

Габаритные размеры

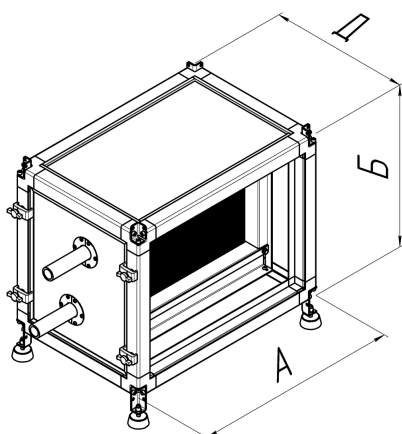

Габаритная схема водяных воздушонагревателей RW RIK-M

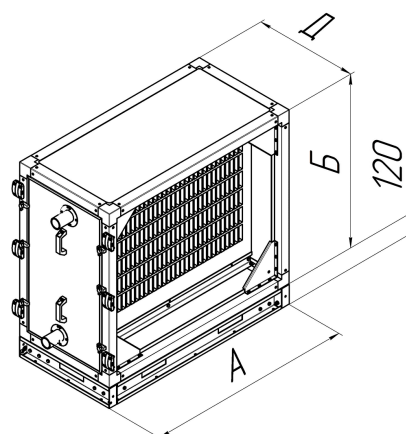

Габаритная схема водяных воздушонагревателей RW RIK-S

Типоразмер	Размеры			Присоединительный диаметр, дюйм	Тип соединения
	A, мм	B, мм	D, мм		
RIK-M 101 Compact	570	450	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 102	670	520	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 103	770	520	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 104	770	620	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 105	870	620	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 106	1070	620	390	1"	Наружная резьба
RIK-M 107	1070	720	390	1 1/4"	Наружная резьба
RIK-M 108	1170	770	390	1 1/4"	Наружная резьба
RIK-S 101	1200	1000	600	2"	Наружная резьба
RIK-S 102	1400	1200	600	2"	Наружная резьба
RIK-S 103	1400	1340	600	2"	Наружная резьба
RIK-S 104	1600	1340	600	2 1/2"	Наружная резьба

RIK-S 105	1600	1400	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 106	1900	1400	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 107	1900	1600	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 108	2000	1600	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 109	2400	1600	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 110	2300	2000	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 111	2400	2300	600	2 1/2"	Наружная резьба
RIK-S 112	2580	2580	600	2 1/2"	Наружная резьба