

Регулирующая заслонка секционная **RS**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Регулирующие заслонки RS предназначены для регулирования воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулирующие заслонки производятся из алюминиевого профиля, лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электроприводов заслонок или ключа.

Структура обозначения

RS


RS — регулирующая заслонка

Особенности

- Корпус и лопатки изготовлены из алюминиевого профиля
- Заслонка снабжена резиновым уплотнителем (для снижения риска примерзания лопаток друг к другу)

Технические характеристики

Габаритные размеры

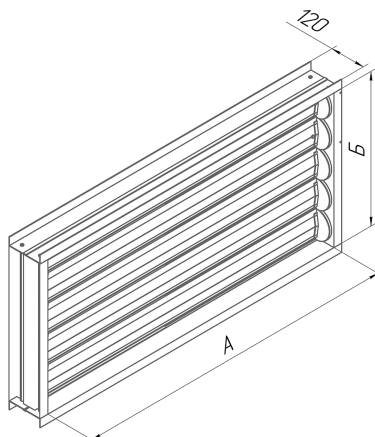

Габаритные размеры секционной регулирующей заслонки RS

Типоразмер	Размер заслонки, мм		
	А	Б	Д
RIK-M 100 Compact	460	270	120
RIK-M 101	500	350	120
RIK-M 102	600	400	120
RIK-M 103	700	400	120
RIK-M 104	700	500	120
RIK-M 105	800	500	120
RIK-M 106	1000	500	120
RIK-M 107	1000	600	120
RIK-M 108	1100	650	120
RIK-S 101	1100	500	120
RIK-S 102	1300	600	120
RIK-S 103	1300	600	120
RIK-S 104	1500	600	120
RIK-S 105	1500	800	120
RIK-S 106	1800	800	120
RIK-S 107	1800	1000	120
RIK-S 108	1900	1000	120
RIK-S 109	2300	1000	120
RIK-S 110	2200	1200	120
RIK-S 111	2300	1200	120
RIK-S 112	3500	1400	120

Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок

Наименование	Тип	Напряжение питания, В	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м ²	Наличие возвратной пружины	Наличие концевого выключателя
LM24-BS	Плавный	24	5	0.8	Да	Да
NM24-BS	Плавный	24	15	3	Да	Да
LM230-6	Открытый/ закрытый	230	6	0.8	Нет	Да
NM230-10	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Нет	Да
NM230-20	Открытый/ закрытый	230	20	3	Нет	Да
TS05-24S	Открытый/ закрытый	24	5	0.8	Да	Да
TS05-230S	Открытый/ закрытый	230	5	0.8	Да	Да
TS10-24S	Открытый/ закрытый	24	10	1.5	Да	Да
TS10-230S	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Да	Да
TS15-230S	Открытый/ закрытый	230	15	3	Да	Да