

Регулирующая заслонка с периметральным обогревом для ЦК RSn

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Заслонки с периметральным обогревом RSn прямоугольного сечения предназначены для эксплуатации в условиях пониженных рабочих температур. Применяются для равномерного регулирования и распределения воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Главной особенностью заслонки RSn является возможность периметрального обогрева корпуса благодаря саморегулирующемуся нагревательному кабелю, расположенному внутри корпуса и подключенному к сети переменного тока 220 В.

Структура обозначения

RSn


RSn — регулирующая заслонка с периметральным обогревом

Особенности


- Периметральный обогрев корпуса заслонки.
- Корпус и фланцы выполнены из алюминия и оцинкованной стали.
- Лопатки заслонок выполнены из алюминиевого профиля.
- Лопатки заслонок оснащены резиновыми уплотнителями для снижения риска примерзания их друг к другу.

Технические характеристики

Габаритные размеры

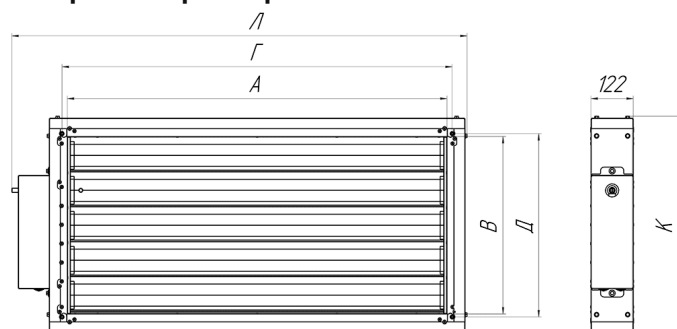

для типоразмеров RIK-M 101-108 и RIK-S 101-103

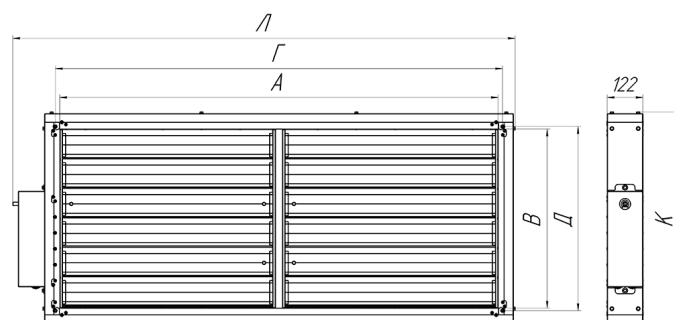

для типоразмеров RIK-S 104-110

Типоразмер	Размер заслонки, мм						Масса без учёта привода, кг
	А	В	Г	Д	Л	К	
RIK-M 100 Compact	460	270	480	290	678.5	409	8.6
RIK-M 101	500	335	520	355	718.5	453	10.5
RIK-M 102	600	412	620	420	818.5	530	12.3
RIK-M 103	700	412	720	420	918.5	530	13.1
RIK-M 104	700	513	720	520	918.5	631	14.7
RIK-M 105	800	513	820	520	1018.5	631	15.5
RIK-M 106	1000	513	1020	520	1218.5	631	17.1
RIK-M 107	1000	614	1030	630	1218.5	732	18.8
RIK-M 108	1100	638	1130	668	1318.5	756	20.8
RIK-S 101	1100	513	1130	530	1318.5	631	18
RIK-S 102	1300	614	1330	630	1518.5	732	21.5
RIK-S 103	1300	614	1330	630	1518.5	732	21.5
RIK-S 104	1500	614	1530	630	1718.5	732	27.7
RIK-S 105	1500	816	1530	830	1718.5	934	33.6
RIK-S 106	1800	816	1830	830	2018.5	934	36.7
RIK-S 107	1800	1018	1830	1030	2018.5	1131	44.6
RIK-S 108	1900	1018	1930	1030	2118.5	1131	45.7
RIK-S 109	2300	1018	2330	1030	2518.5	1131	50.2
RIK-S 110	2200	1220	2230	1230	2418.5	1331	56.4
RIK-S 111	2300	1220	2330	1230	2518.5	1331	57.6
RIK-S 112	3500	1422	3530	1430	3718.5	1531	81.9

Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок

Наименование	Тип	Напряжение питания, В	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м ²	Наличие возвратной пружины	Наличие концевого выключателя
LM24-BS	Плавный	24	5	0.8	Да	Да

NM24-BS	Плавный	24	15	3	Да	Да
LM230-6	Открытый/ закрытый	230	6	0.8	Нет	Да
NM230-10	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Нет	Да
NM230-20	Открытый/ закрытый	230	20	3	Нет	Да
TS05-24S	Открытый/ закрытый	24	5	0.8	Да	Да
TS05-230S	Открытый/ закрытый	230	5	0.8	Да	Да
TS10-24S	Открытый/ закрытый	24	10	1.5	Да	Да
TS10-230S	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Да	Да
TS15-230S	Открытый/ закрытый	230	15	3	Да	Да