

Гибкая вставка прямоугольная

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Прямоугольная гибкая вставка гасит передачу вибраций при перемещении воздуха, не содержащего агрессивных примесей. Диапазон температур окружающего воздуха — от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Преимущества

- Гашение вибраций
- Температуры $-40\dots+80^{\circ}\text{C}$
- Два типоразмера ленты

Технические характеристики

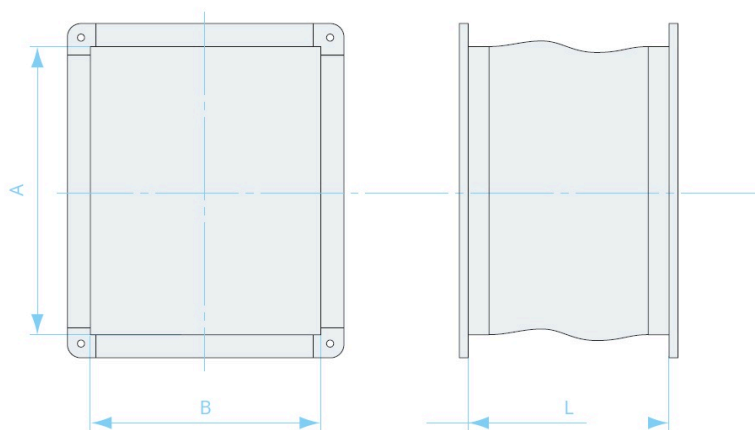

Структура обозначения: $300\times300 - 45\times60\times45 - 20$

Сечение $A\times B$, мм · Размер вставки (L), мм · Размер шины, мм

Примечание. При большей из сторон $A, B < 800$ мм применяется лента $45\times60\times45$ мм; при $A, B \geq 800$ мм — лента $70\times100\times70$ мм.