

Инспекционный люк для круглого канала

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Инспекционный люк предназначен для инспекции, очистки, дезинфекции и санации систем вентиляции, а также для технического обслуживания оборудования без демонтажа; установка люка снижает трудоёмкость очистки вентиляции. Стандартный люк изготавливается из оцинкованной стали с полиэтиленовым уплотнителем.

Преимущества

- Обслуживание без демонтажа
- Оцинкованная сталь
- Полиэтиленовый уплотнитель

Технические характеристики

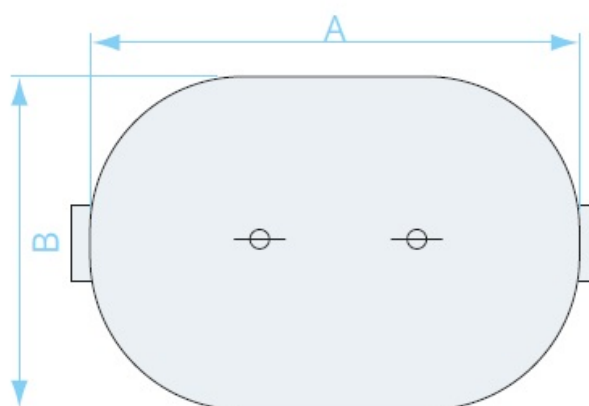

Структура обозначения: 500×400 / 560

Размер люка, мм · Диаметр воздуховода, мм

А, мм	В, мм	Диаметр воздуховода, мм	т, кг
180	80	100-160	0,32

А, мм	В, мм	Диаметр воздуховода, мм	т, кг
200	100	160-355	0,37
300	200	280-500	1,05
400	300	400-900	2,17
500	400	560-1600	4,18