

Инспекционный люк для прямоугольного канала

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Инспекционный люк предназначен для инспекции, очистки, дезинфекции и санации систем вентиляции, а также для технического обслуживания оборудования без демонтажа; установка люка снижает трудоёмкость очистки вентиляции. Стандартный люк изготавливается из оцинкованной стали с полиэтиленовым уплотнителем.

Преимущества

- Обслуживание без демонтажа
- Оцинкованная сталь
- Полиэтиленовый уплотнитель

Технические характеристики

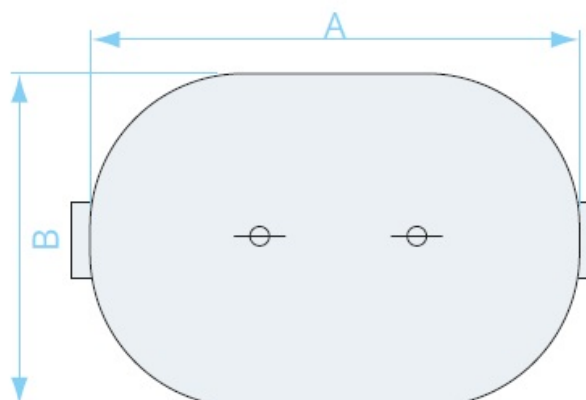

Структура обозначения: 700×500

Размер люка, мм

А, мм	В, мм	Мин. размер воздуховода, мм	т, кг
200	100	150	0,33
300	150	200	0,75
300	200	250	1,05
400	200	250	1,30
400	300	350	2,07
500	300	350	2,65
500	400	450	4,18
600	400	450	5,10
600	500	550	7,10
700	500	550	8,60