


Крышные вентиляторы с выбросом в стороны

KRV-V

Вентиляторы для общеобменной вентиляции РИК

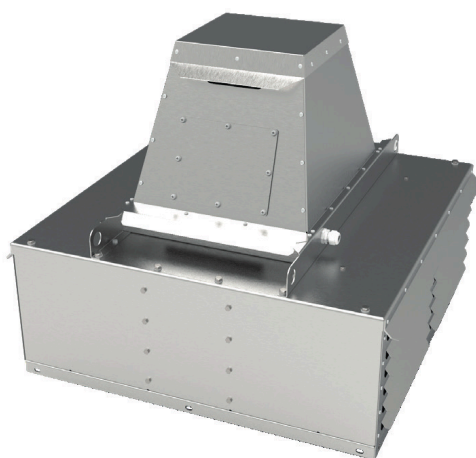

Описание и назначение

Вентиляторы крышные общепромышленные с выбросом в стороны предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей с температурой до 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³ при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы крышные общепромышленные с выбросом в сторону KRV-V представлены в 15 типоразмерах с производительностью 1 500 — 100 000 м³/час и располагаемым статическим давлением до 2 326 Па. «Свободные» рабочие колёса с загнутыми назад лопатками.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 1 категории размещения по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды: от -60 до +40 °С (УХЛ), от -40 до +40 °С (У), от -10 до +45 °С (Т). Запылённость окружающей среды — не более 100 мг/м³.

Структура обозначения

KRV-V-2,24-(0,37/3000)-У1

KRV — тип вентилятора; крышный

V — с выбросом потока в стороны

2,24 — номер вентилятора от 2,24 до 11,2

0,37 — мощность электродвигателя, кВт

3000 — синхронная частота вращения, об/мин

У — климатическая зона размещения: УХЛ — умеренно-холодный климат (от -60 °С до +40 °С); У — умеренный климат (от -40 °С до +40 °С); Т — тропический климат (от -10 °С до +45 °С)

1 — категория размещения, на открытом воздухе


Комплектуются

- Монтажными стаканами (для прямой и наклонной кровли; стаканы монтажные — стандартные, утеплённые и/или с шумоглушащими пластинами)
- Обратными клапанами
- Гибкими вставками

Монтаж

Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении так, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально. Вентиляторы устанавливаются непосредственно на кровлю зданий или на монтажном стекле вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.

Габаритные размеры и масса крышных вентиляторов KRV-V

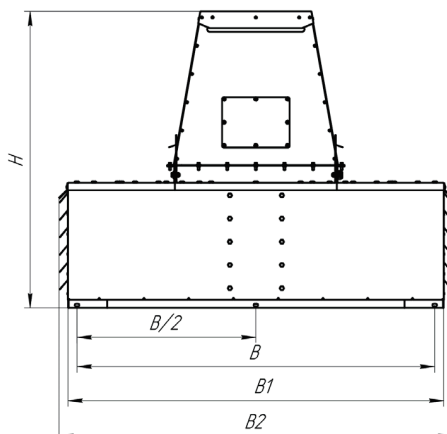

Вентилятор	В, мм	В1, мм	В2, мм	Н, мм	Масса, кг
KRV-V-2.24-(0.37/3000)	340	400	465	420	25.9
KRV-V-2.5-(0.55/3000)	391	421	445	440	27
KRV-V-2.8-(0.75/3000)	434	464	498	500	35
KRV-V-3.15-(1.5/3000)	390	470	535	550	62.6
KRV-V-3.55-(0.37/1500)	570	630	690	585	57.7
KRV-V-3.55-(3/3000)	570	630	690	585	72.4
KRV-V-4-(0.55/1500)	660	720	785	710	105.9
KRV-V-4-(4/3000)	660	720	785	710	140.9
KRV-V-4.5-(0.37/1000)	650	680	816	880	117.6
KRV-V-4.5-(0.55/1000)	650	680	816	880	117.5
KRV-V-4.5-(0.55/1500)	650	680	816	880	117.6
KRV-V-4.5-(0.75/1500)	650	680	816	880	118
KRV-V-4.5-(1.1/1500)	650	680	816	880	125.2
KRV-V-4.5-(1.5/1500)	650	680	816	880	125.2
KRV-V-4.5-(5.5/3000)	650	680	816	880	152.8
KRV-V-4.5-(7.5/3000)	650	680	816	880	141.3
KRV-V-5-(0.55/1000)	680	710	955	910	129.3
KRV-V-5-(0.75/1000)	680	710	955	910	136.9
KRV-V-5-(1.1/1500)	680	710	955	910	136.9
KRV-V-5-(1.5/1500)	680	710	955	910	136.9
KRV-V-5-(2.2/1500)	680	710	955	910	152.1

Вентилятор	В, мм	В1, мм	В2, мм	Н, мм	Масса, кг
KRV-V-5.6-(0.75/1000)	840	900	965	990	128.6
KRV-V-5.6-(1.1/1000)	840	900	965	990	131.2
KRV-V-5.6-(1.5/1500)	840	900	965	990	131.2
KRV-V-5.6-(2.2/1500)	840	900	965	990	136.4
KRV-V-5.6-(3/1500)	840	900	965	990	141.9
KRV-V-5.6-(4/1500)	840	900	965	990	148.5
KRV-V-6.3-(1.1/1000)	950	1010	1075	1100	184.6
KRV-V-6.3-(1.5/1000)	950	1010	1075	1100	163.6
KRV-V-6.3-(2.2/1000)	950	1010	1075	1100	211.8
KRV-V-6.3-(5.5/1500)	950	1010	1075	1100	243.1
KRV-V-6.3-(7.5/1500)	950	1010	1075	1100	241.2
KRV-V-7.1-(1.5/750)	1040	1100	1165	950	225.6
KRV-V-7.1-(1.5/1000)	1040	1100	1165	950	117.7
KRV-V-7.1-(2.2/1000)	1040	1100	1165	950	225.8
KRV-V-7.1-(3/1000)	1040	1100	1165	950	257.1
KRV-V-7.1-(4/1000)	1040	1100	1165	950	257.1
KRV-V-7.1-(5.5/1500)	1040	1100	1165	950	257.1
KRV-V-7.1-(7.5/1500)	1040	1100	1165	950	235.3
KRV-V-7.1-(11/1500)	1040	1100	1165	950	235.3
KRV-V-7.1-(15/1500)	1040	1100	1165	950	356.8
KRV-V-8-(3/750)	1240	1300	1365	1022	291
KRV-V-8-(3/1000)	1240	1300	1365	1022	286
KRV-V-8-(4/1000)	1240	1300	1365	1022	291
KRV-V-8-(5.5/1000)	1240	1300	1365	1022	317
KRV-V-8-(7.5/1000)	1240	1300	1365	1022	327
KRV-V-8-(11/1500)	1240	1300	1365	1022	329
KRV-V-8-(15/1500)	1240	1300	1365	1022	375
KRV-V-8-(18.5/1500)	1240	1300	1365	1022	390
KRV-V-8-(22/1500)	1240	1300	1365	1022	420
KRV-V-9-(2.2/750)	1440	1500	1565	1380	326
KRV-V-9-(3/750)	1440	1500	1565	1380	331
KRV-V-9-(4/750)	1440	1500	1565	1380	354
KRV-V-9-(5.5/750)	1440	1500	1565	1380	368
KRV-V-9-(5.5/1000)	1440	1500	1565	1380	354
KRV-V-9-(7.5/1000)	1440	1500	1565	1380	367
KRV-V-9-(11/1000)	1440	1500	1565	1380	410
KRV-V-9-(18.5/1500)	1440	1500	1565	1380	430

Вентилятор	В, мм	В1, мм	В2, мм	Н, мм	Масса, кг
KRV-V-9-(22/1500)	1440	1500	1565	1380	460
KRV-V-9-(30/1500)	1440	1500	1565	1380	480
KRV-V-9-(37/1500)	1440	1500	1565	1380	555
KRV-V-10-(4/750)	1540	1600	1665	1570	389
KRV-V-10-(5.5/750)	1540	1600	1665	1570	408
KRV-V-10-(7.5/750)	1540	1600	1665	1570	450
KRV-V-10-(11/1000)	1540	1600	1665	1570	450
KRV-V-10-(15/1000)	1540	1600	1665	1570	480
KRV-V-10-(18.5/1000)	1540	1600	1665	1570	510
KRV-V-11.2-(7.5/750)	1350	1770	1900	1610	495
KRV-V-11.2-(11/750)	1350	1770	1900	1610	517
KRV-V-11.2-(15/750)	1350	1770	1900	1610	545
KRV-V-11.2-(15/1000)	1350	1770	1900	1610	525
KRV-V-11.2-(18.5/1000)	1350	1770	1900	1610	555
KRV-V-11.2-(22/1000)	1350	1770	1900	1610	640
KRV-V-11.2-(30/1000)	1350	1770	1900	1610	690
KRV-V-11.2-(37/1000)	1350	1770	1900	1610	705

Технические характеристики крышных вентиляторов KRV-V

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Номинальный расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
KRV-V-2.24-(0.37/3000)	2.24	AIP63A2	0.37	1.01	3000	1169	301
KRV-V-2.5-(0.55/3000)	2.5	AIP63B2	0.55	1.38	3000	1265	540
KRV-V-2.8-(0.75/3000)	2.8	AIP71A2	0.75	1.83	3000	2067	660
KRV-V-3.15-(1.5/3000)	3.15	AIP80A2	1.5	3.4	3000	3121	842
KRV-V-3.55-(0.37/1500)	3.55	AIP63B4	0.37	1.12	1500	2062	238
KRV-V-3.55-(3/3000)	3.55	AIP90L2	3	6.1	3000	4383	1076
KRV-V-4-(0.55/1500)	4	AIP71A4	0.55	1.57	1500	2606	344
KRV-V-4-(4/3000)	4	AIP100S2	4	8.2	3000	5461	1512
KRV-V-4.5-(0.37/1000)	4.5	AIP71A6	0.37	1.3	1000	2903	147
KRV-V-4.5-(0.55/1000)	4.5	AIP71B6	0.55	1.79	1000	2968	154
KRV-V-4.5-(0.55/1500)	4.5	AIP71A4	0.55	1.57	1500	2500	459
KRV-V-4.5-(0.75/1500)	4.5	AIP71B4	0.75	2.05	1500	4355	331
KRV-V-4.5-(1.1/1500)	4.5	AIP80A4	1.1	2.85	1500	4548	361
KRV-V-4.5-(1.5/1500)	4.5	AIP80B4	1.5	3.72	1500	4548	361
KRV-V-4.5-(5.5/3000)	4.5	AIP100L2	5.5	11	3000	9194	1473

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Номинальный расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
KRV-V-4.5-(7.5/3000)	4.5	AIP112M2	7.5	14.7	3000	9323	1515
KRV-V-5-(0.55/1000)	5	AIP71B6	0.55	1.79	1000	3508	257
KRV-V-5-(0.75/1000)	5	AIP80A6	0.75	2.92	1000	3508	257
KRV-V-5-(1.1/1500)	5	AIP80A4	1.1	2.85	1500	3500	684
KRV-V-5-(1.5/1500)	5	AIP80B4	1.5	3.72	1500	5376	605
KRV-V-5-(2.2/1500)	5	AIP90L4	2.2	5.09	1500	5415	613
KRV-V-5.6-(0.75/1000)	5.6	AIP80A6	0.75	2.92	1000	5058	309
KRV-V-5.6-(1.1/1000)	5.6	AIP80B6	1.1	3.18	1000	5058	309
KRV-V-5.6-(1.5/1500)	5.6	AIP80B4	1.5	3.72	1500	3000	866
KRV-V-5.6-(2.2/1500)	5.6	AIP90L4	2.2	5.09	1500	7807	735
KRV-V-5.6-(3/1500)	5.6	AIP100S4	3	7.2	1500	7752	725
KRV-V-5.6-(4/1500)	5.6	AIP100L4	4	8.8	1500	7752	725
KRV-V-6.3-(1.1/1000)	6.3	AIP80B6	1.1	3.18	1000	7771	364
KRV-V-6.3-(1.5/1000)	6.3	AIP90L6	1.5	4	1000	7898	376
KRV-V-6.3-(2.2/1000)	6.3	AIP100L6	2.2	5.57	1000	7940	380
KRV-V-6.3-(5.5/1500)	6.3	AIP112M4	5.5	11.3	1500	12079	880
KRV-V-6.3-(7.5/1500)	6.3	AIP132S4	7.5	15.1	1500	12290	911
KRV-V-7.1-(1.5/750)	7.1	AIP100L8	1.5	4.4	750	7038	292
KRV-V-7.1-(1.5/1000)	7.1	AIP90L6	1.5	4	1000	4500	608
KRV-V-7.1-(2.2/1000)	7.1	AIP100L6	2.2	5.57	1000	9451	527
KRV-V-7.1-(3/1000)	7.1	AIP112MA6	3	7.4	1000	9552	538
KRV-V-7.1-(4/1000)	7.1	AIP112MB6	4	9.75	1000	9552	538
KRV-V-7.1-(5.5/1500)	7.1	AIP112M4	5.5	11.3	1500	7500	1419
KRV-V-7.1-(7.5/1500)	7.1	AIP132S4	7.5	15.1	1500	14629	1263
KRV-V-7.1-(11/1500)	7.1	AIP132M4	11	22.2	1500	14579	1254
KRV-V-7.1-(15/1500)	7.1	AIP160S4	15	29	1500	14579	1254
KRV-V-8-(3/750)	8	AIP112MB8	3	7.8	750	10475	386
KRV-V-8-(3/1000)	8	AIP112MA6	3	7.4	1000	7500	781
KRV-V-8-(4/1000)	8	AIP112MB6	4	9.75	1000	14015	691
KRV-V-8-(5.5/1000)	8	AIP132S6	5.5	12.3	1000	14015	691
KRV-V-8-(7.5/1000)	8	AIP132M6	7.5	16.5	1000	14015	691
KRV-V-8-(11/1500)	8	AIP132M4	11	22.2	1500	12000	1814
KRV-V-8-(15/1500)	8	AIP160S4	15	29	1500	21392	1609
KRV-V-8-(18.5/1500)	8	AIP160M4	18.5	35	1500	21540	1632
KRV-V-8-(22/1500)	8	AIP180S4	22	42.5	1500	21687	1654

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Номинальный расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
KRV-V-9-(2.2/750)	9	AIP112MA8	2.2	6	750	8000	561
KRV-V-9-(3/750)	9	AIP112MB8	3	7.8	750	15018	489
KRV-V-9-(4/750)	9	AIP132S8	4	10,5	750	14807	475
KRV-V-9-(5.5/750)	9	AIP132M8	5.5	13.6	750	14807	475
KRV-V-9-(5.5/1000)	9	AIP132S6	5.5	12.3	1000	12000	996
KRV-V-9-(7.5/1000)	9	AIP132M6	7.5	16.5	1000	20095	875
KRV-V-9-(11/1000)	9	AIP160S6	11	23	1000	20518	913
KRV-V-9-(18.5/1500)	9	AIP160M4	18.5	35	1500	15000	2381
KRV-V-9-(22/1500)	9	AIP180S4	22	42.5	1500	22000	1506
KRV-V-9-(30/1500)	9	AIP180M4	30	57	1500	31094	2096
KRV-V-9-(37/1500)	9	AIP200M4	37	68.3	1500	31094	2096
KRV-V-10-(4/750)	10	AIP132S8	4	10.5	750	12000	677
KRV-V-10-(5.5/750)	10	AIP132M8	5.5	13.6	750	21109	610
KRV-V-10-(7.5/750)	10	AIP160S8	7.5	18	750	21713	646
KRV-V-10-(11/1000)	10	AIP160S6	11	23	1000	18000	1291
KRV-V-10-(15/1000)	10	AIP160M6	15	31	1000	29252	1172
KRV-V-10-(18.5/1000)	10	AIP180M6	18.5	36.9	1000	29553	1196
KRV-V-11.2-(7.5/750)	11.2	AIP160S8	7.5	18	750	18000	889
KRV-V-11.2-(11/750)	11.2	AIP160M8	11	26	750	31043	820
KRV-V-11.2-(15/750)	11.2	AIP180M8	15	31.3	750	31043	820
KRV-V-11.2-(15/1000)	11.2	AIP160M6	15	31	1000	16000	1660
KRV-V-11.2-(18.5/1000)	11.2	AIP180M6	18.5	36.9	1000	22000	1663
KRV-V-11.2-(22/1000)	11.2	AIP200M6	22	44	1000	32000	1591
KRV-V-11.2-(30/1000)	11.2	AIP200L6	30	59.6	1000	41674	1477
KRV-V-11.2-(37/1000)	11.2	AIP225M6	37	72.7	1000	41674	1477

Графики аэродинамических характеристик крышных вентиляторов KRV-V

