

Вентиляторы канальные **KR**

Круглое канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Вентиляторы KR предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции.

Структура обозначения

KR 100/1

KR — название серии вентиляторов канальных

100 — диаметр канала, мм

1 — количество фаз (220 В)


Особенности

- Лёгкий и прочный пластиковый корпус, обеспечивающий низкий уровень шума и стойкость к коррозии
- Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками
- Асинхронный электродвигатель с внешним ротором защищён встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском
- Степень электрозащиты IP54

Аксессуары

Быстросъёмный хомут.

Габаритные размеры и масса вентиляторов KR

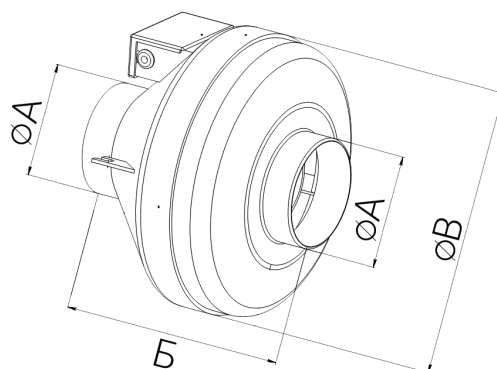


Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
KR 100/1	99	215	251	2.6
KR 125/1	124	220	251	2.7
KR 160/1	159	230	340	4
KR 200/1	199	250	340	4.6
KR 250/1	249	250	340	5
KR 315/1	314	285	405	6

Технические характеристики вентиляторов KR


Типоразмер	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. давление, Па	Частота вращения колеса, мин-1	Мощность эл. двигателя, Вт	Рабочий ток, А
KR 100/1	260	290	2400	70	0.3
KR 125/1	365	290	2400	70	0.3
KR 160/1	700	430	2550	115	0.5
KR 200/1	930	520	2600	150	0.7
KR 250/1	1145	600	2500	220	1
KR 315/1	1700	720	2500	270	1.2

Схема электрического подключения

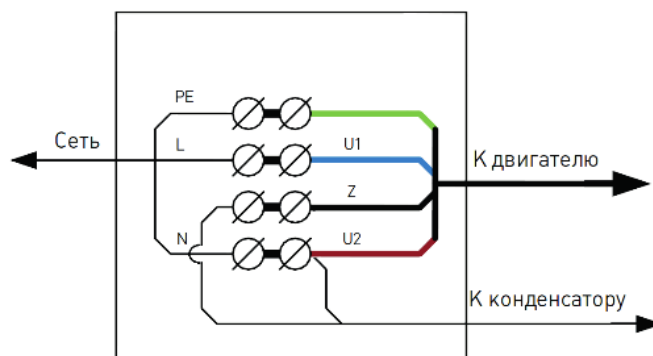


Для питания электродвигателя вентиляторов необходимо использовать кабель сечением не менее 0,75 мм².

Графики аэродинамических характеристик канальных вентиляторов KR

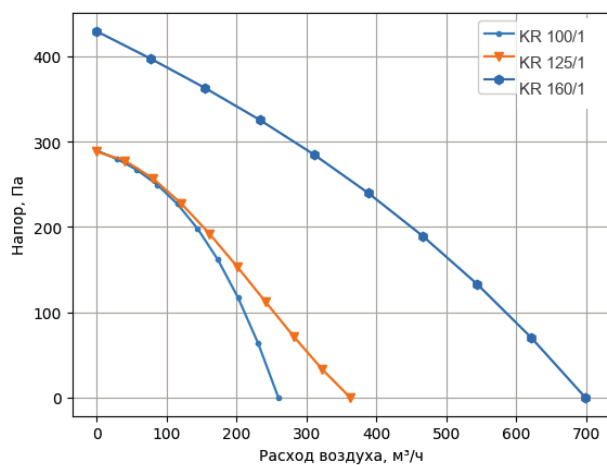

KR 100/1, KR 125/1, KR 160/1

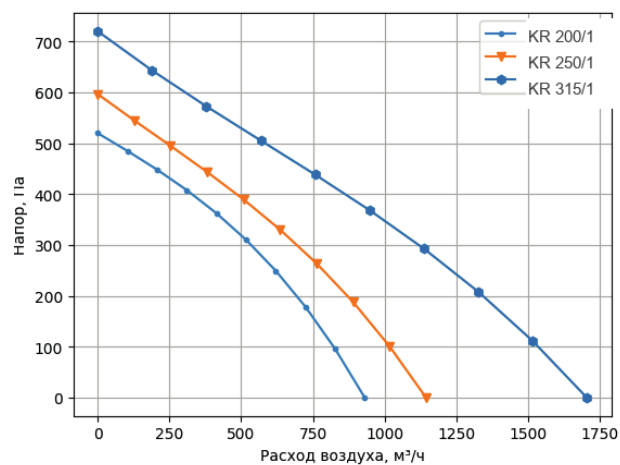

KR 200/1, KR 250/1, KR 315/1