

Клапаны избыточного давления КИД / КИДм

Клапаны избыточного давления РИК



Описание и назначение

Клапан избыточного давления КИД осуществляет перепускание воздушных потоков или газов с температурой до +115 °С и с относительной влажностью до 100% автоматически сквозь вентканалы, при возрастании давления в помещениях, в которые происходит перепуск воздушных потоков и газов.

Монтируется клапан избыточного давления КИД в вентиляционные конструкции на АЭС, радиохимических объектах.

Структура обозначения

КИД-100


КИД — клапан избыточного давления

100 — условный проход, мм

Составляющие клапана избыточного давления КИД


1. Корпус
2. Тарель
3. Рычаг

Габариты и масса клапанов избыточного давления КИД

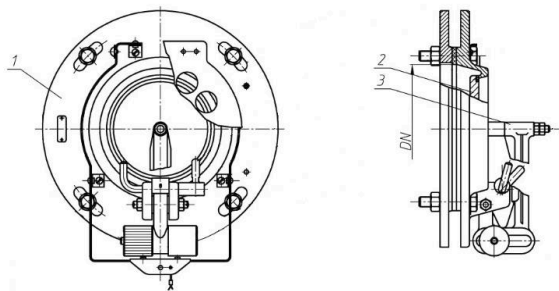

Параметр	КИД-100	КИД-150	КИД-200	КИД-250	КИД-300
Условный проход, мм	100	150	200	250	300
Проходное сечение, м²	0,004	0,011	0,017	0,026	0,038
Рабочие перепады давления, Па	50;100	50;100	50;100	50;100	30;50;70;100
Отклонение тарелки, град.	16°±2°	16°±2°	16°±2°	16°±2°	16°±2°
Чувствительность не более, Па	10	10	10	10	10
Избыточное максимальное обратное давление, МПа	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Пропускная способность при перепаде давлений 30 Па, м³/ч	-	146	229	330	493
Пропускная способность при перепаде давлений 50 Па, м³/ч	68,5	189	296	427	636
Пропускная способность при перепаде давлений 70 Па, м³/ч	97	224	350	505	753
Пропускная способность при перепаде давлений 100 Па, м³/ч	-	268	418	603	900
Масса, кг	5,2	10,1	9,9	14,0	18,4

Клапан избыточного давления модернизированный КИДм

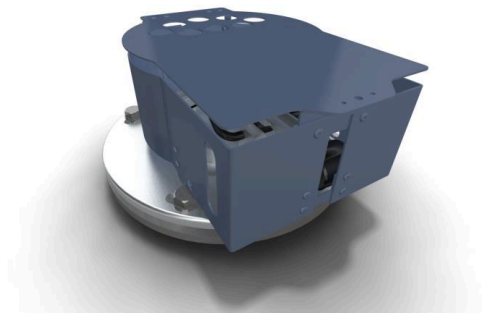

КИДм — клапаны избыточного давления модернизированные предназначены для гарантии безопасности населения в таких сооружениях как объекты ГО и атомных электростанций, бомбоубежища.

Благодаря КИДм (клапан избыточного давления модернизированный) можно обеспечить: герметичность всего помещения; автоматическое поддержание бесшумного избыточного давления предписанной нормы в совместных помещениях; передвижение воздушных потоков из одного помещения в другое только в единственном направлении.

Структура обозначения


КИДм-100

КИДм — клапан избыточного давления модернизированный
100 — условный проход, мм

Основные детали клапана избыточного давления типа КИДм

- 1. Корпус
- 2. Тарель
- 3. Рычаг
- 4. Противовес
- 5. Противовес
- 6. Уплотнительная прокладка
- 7. Специальный винт
- 8. Винт
- 9. Запорный рычаг
- 10. Ручка
- 11. Фиксатор
- 12. Кожух
- 13. Фланец
- 14. Прокладка
- 15. Крышка кожуха

Габариты и масса клапанов избыточного давления КИДм

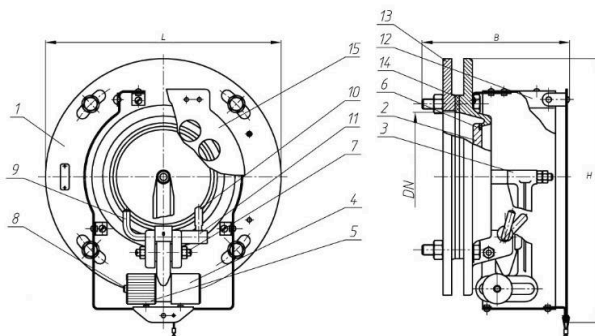

Параметр	КИДм-100	КИДм-150	КИДм-200	КИДм-300
Номинальный диаметр DN, мм	100	150	200	300
Температура рабочей среды, °C	от -30 до +40	от -30 до +40	от -30 до +40	от -30 до +40
Начало автоматического срабатывания клапана при перепаде давлений, Па (мм вод. ст.)	от 49,03 до 196,133 (от 5)	от 49,03 до 196,133 (от 5)	от 49,03 до 196,133 (от 5)	от 49,03 до 196,133 (от 5)

Параметр	КИДм-100	КИДм-150	КИДм-200	КИДм-300
	до 20)	до 20)	до 20)	до 20)
Фиксированные положения противовесов на автоматическое срабатывание при перепаде давлений, Па (мм вод. ст.)	49,03±1 (5±1); 98,1±1,5 (10±1,5); 147,1±2 (15±2); 196,133±2 (20±2)	49,03±1 (5±1); 98,1±1,5 (10±1,5); 147,1±2 (15±2); 196,133±2 (20±2)	49,03±1 (5±1); 98,1±1,5 (10±1,5); 147,1±2 (15±2); 196,133±2 (20±2)	49,03±1 (5±1); 98,1±1,5 (10±1,5); 147,1±2 (15±2); 196,133±2 (20±2)
Вертикальность установки клапана	±30	±30	±30	±30
Присоединение к воздуховоду	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	200×144×235	277×171×309	319×184×341	384×231×455
Масса, кг	4,15	7,6	8,7	9,9